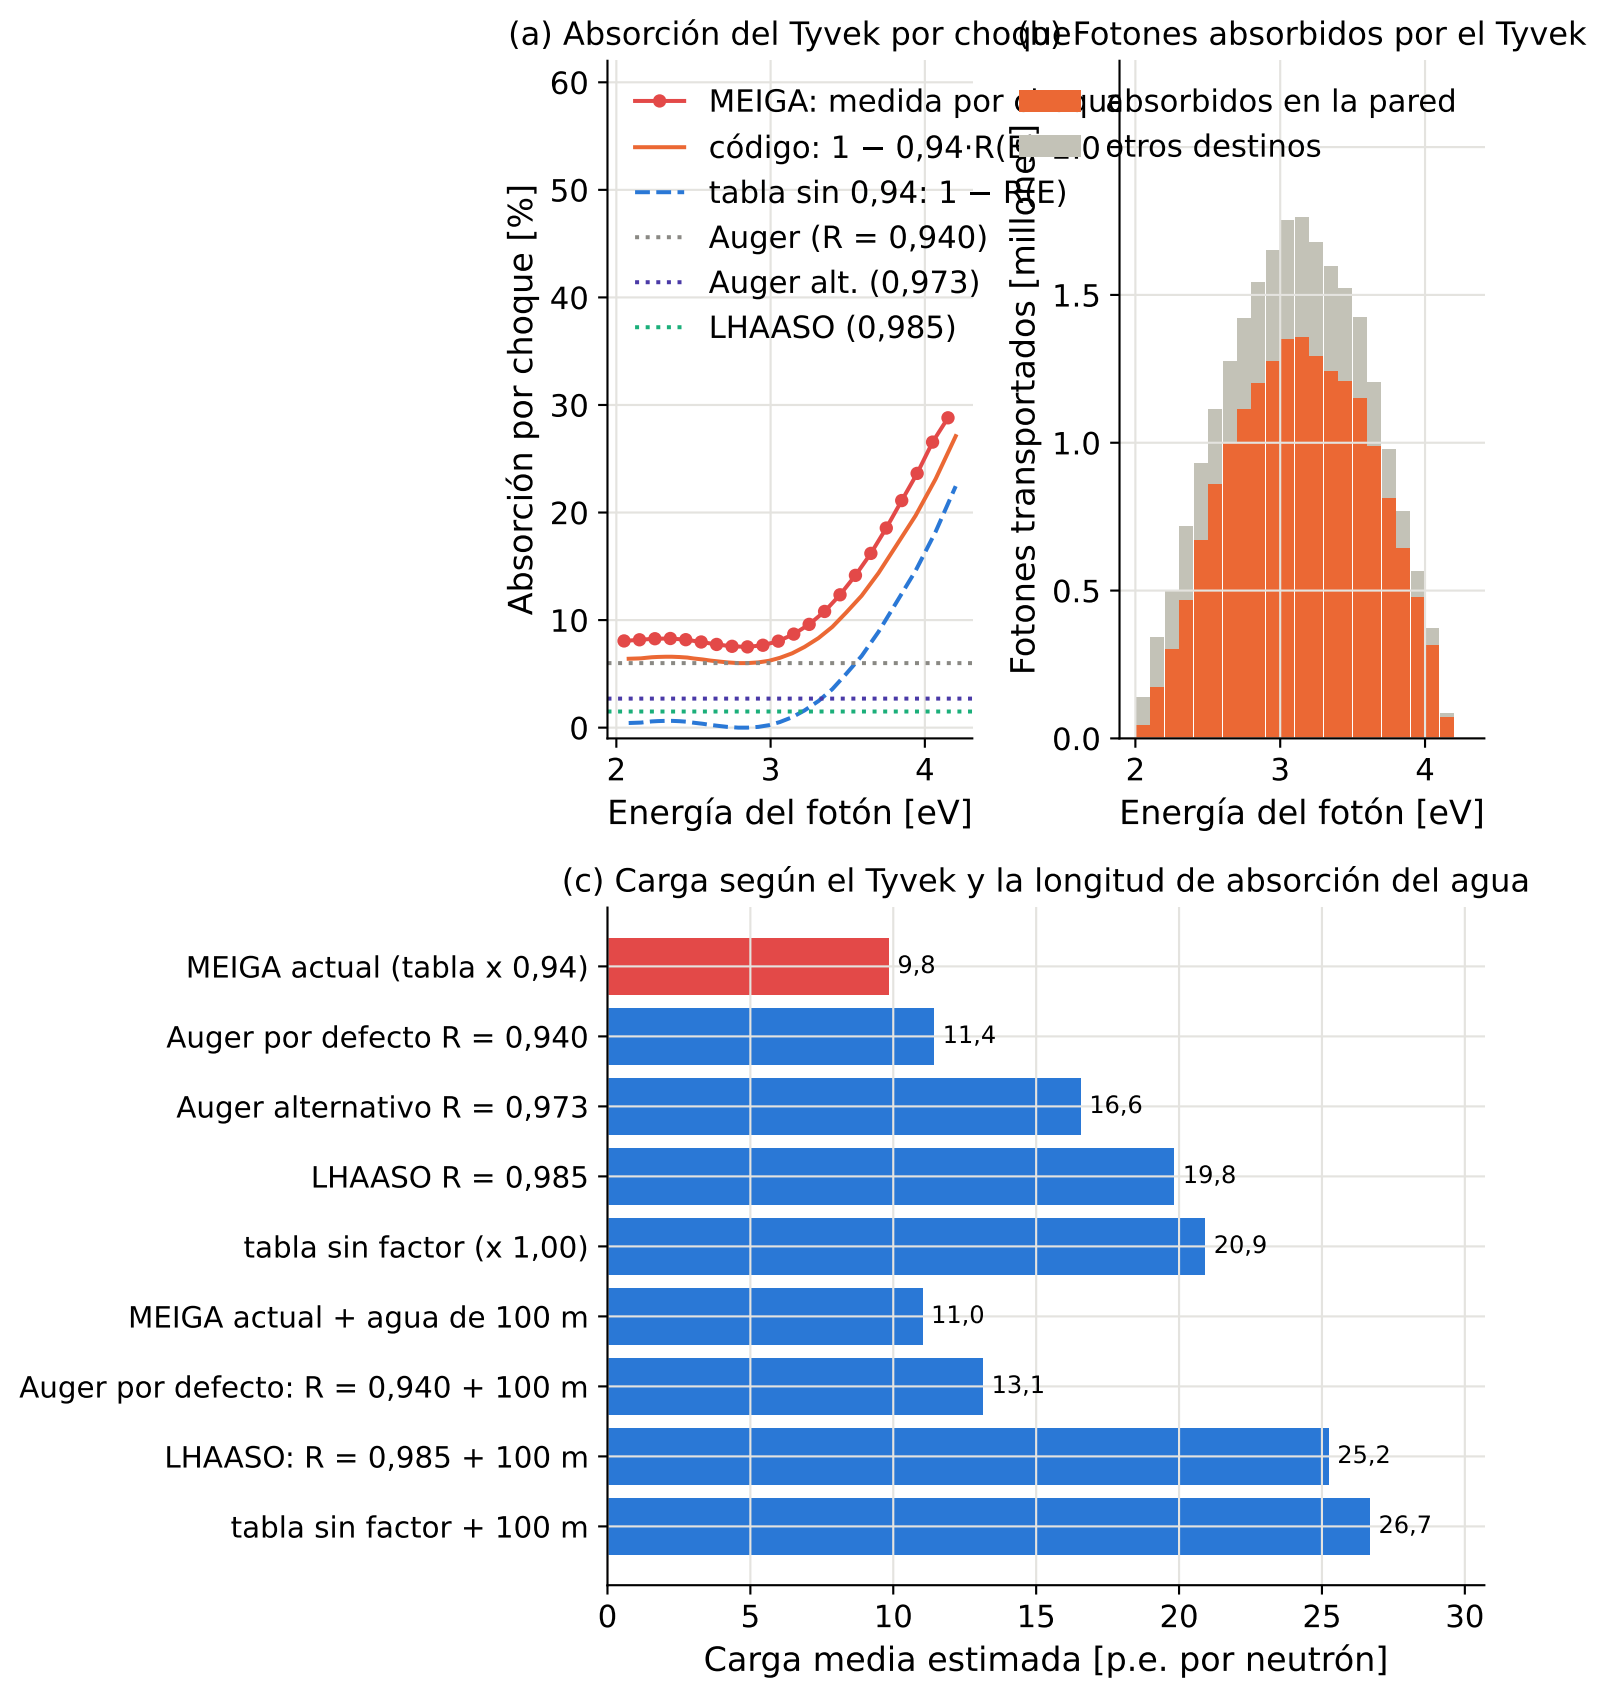
(a) Absorción del Tyvek por choque
MEIGA: medida por choque
código: 1 − 0,94·R(E)
tabla sin 0,94: 1 − R(E)
Auger (R = 0,940)
Auger alt. (0,973)
LHAASO (0,985)
Absorción por choque [%]
Energía del fotón [eV]
(b) Fotones absorbidos por el Tyvek
absorbidos en la pared
otros destinos
Fotones transportados [millones]
Energía del fotón [eV]
(c) Carga según el Tyvek y la longitud de absorción del agua
MEIGA actual (tabla x 0,94)
Auger por defecto R = 0,940
Auger alternativo R = 0,973
LHAASO R = 0,985
tabla sin factor (x 1,00)
MEIGA actual + agua de 100 m
Auger por defecto: R = 0,940 + 100 m
LHAASO: R = 0,985 + 100 m
tabla sin factor + 100 m
9,8
11,4
16,6
19,8
20,9
11,0
13,1
25,2
26,7
Carga media estimada [p.e. por neutrón]