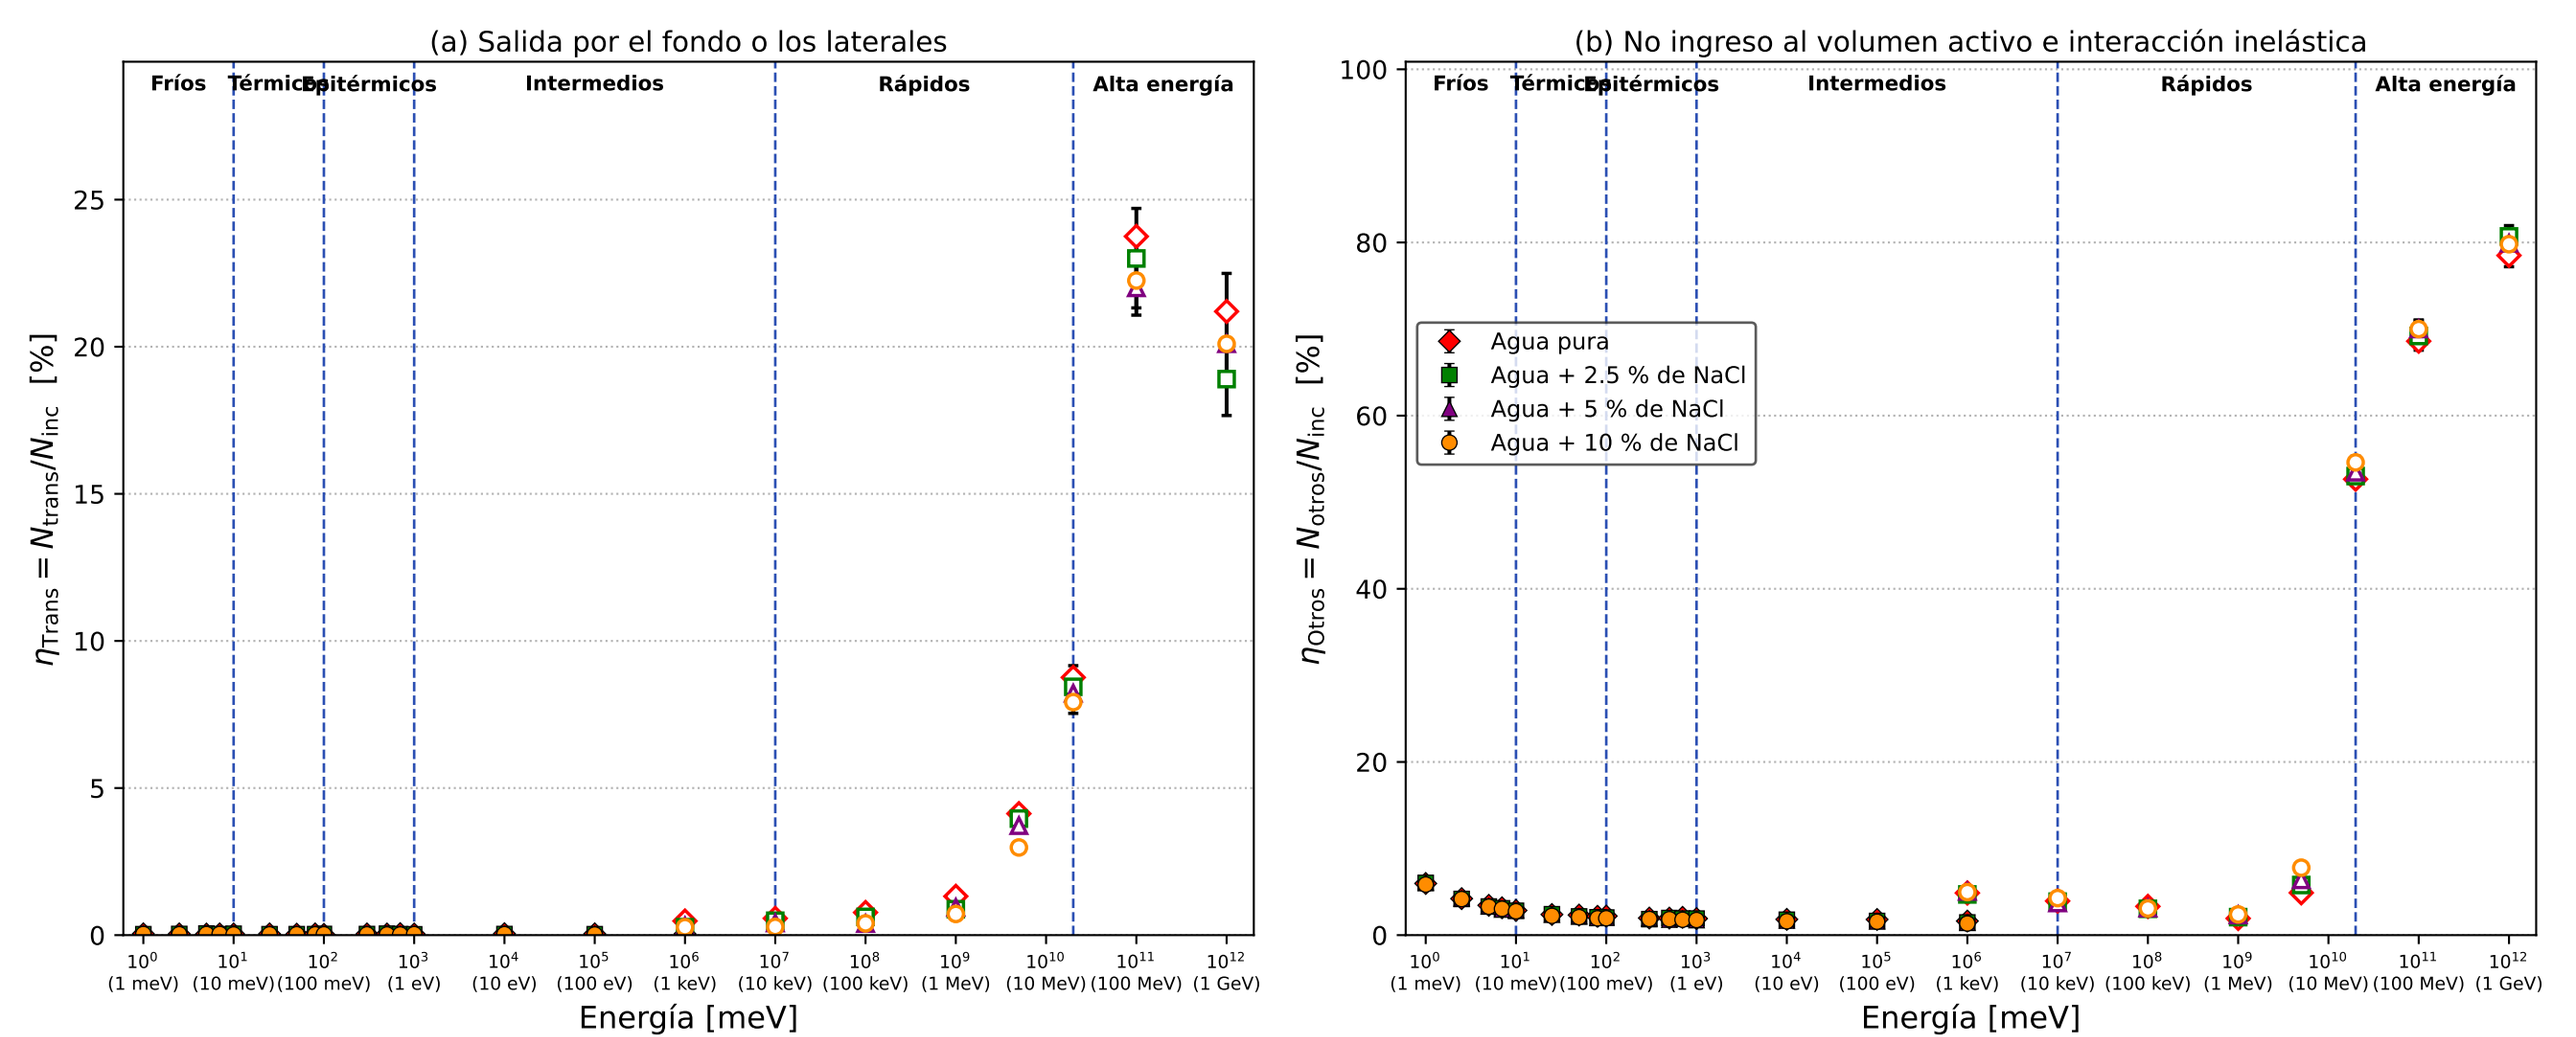
(a) Salida por el fondo o los laterales
Fríos
Térmicos
Epitérmicos
Intermedios
Rápidos
Alta energía
$\eta_{Trans} = N_{trans}/N_{inc}$ [%]
0
5
10
15
20
25
10^0 (1 meV)
10^1 (10 meV)
10^2 (100 meV)
10^3 (1 eV)
10^4 (10 eV)
10^5 (100 eV)
10^6 (1 keV)
10^7 (10 keV)
10^8 (100 keV)
10^9 (1 MeV)
10^{10} (10 MeV)
10^{11} (100 MeV)
10^{12} (1 GeV)
Energía [meV]
(b) No ingreso al volumen activo e interacción inelástica
Fríos
Térmicos
Epitérmicos
Intermedios
Rápidos
Alta energía
$\eta_{Otros} = N_{otros}/N_{inc}$ [%]
0
20
40
60
80
100
Agua pura
Agua + 2.5 % de NaCl
Agua + 5 % de NaCl
Agua + 10 % de NaCl
10^0 (1 meV)
10^1 (10 meV)
10^2 (100 meV)
10^3 (1 eV)
10^4 (10 eV)
10^5 (100 eV)
10^6 (1 keV)
10^7 (10 keV)
10^8 (100 keV)
10^9 (1 MeV)
10^{10} (10 MeV)
10^{11} (100 MeV)
10^{12} (1 GeV)
Energía [meV]