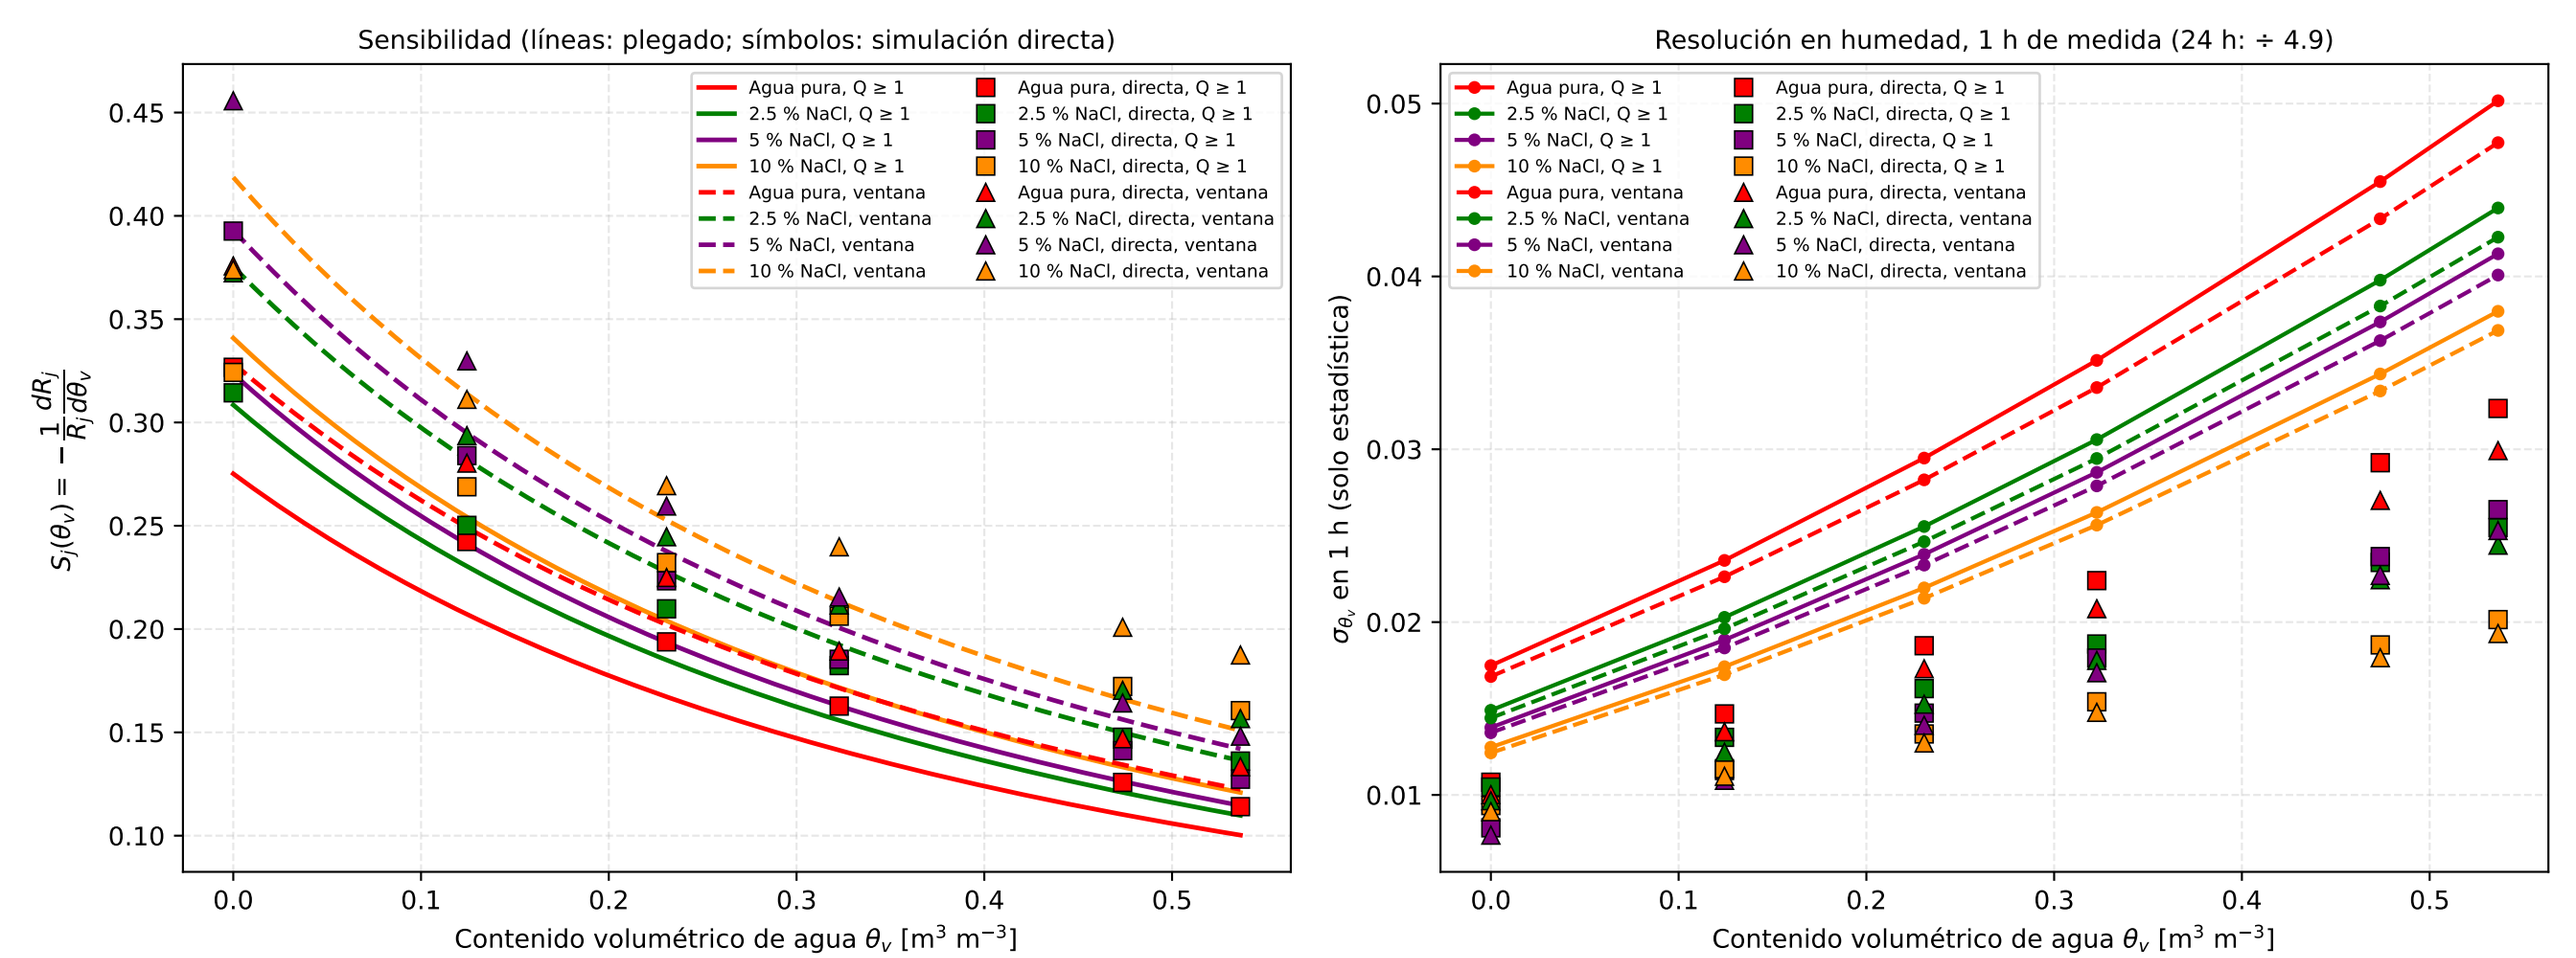
Sensibilidad (líneas: plegado; símbolos: simulación directa)
$S_j(\theta_v) = -\frac{1}{R_j}\frac{dR_j}{d\theta_v}$
Contenido volumétrico de agua θ_v [m^3 m^{-3}]
Agua pura, Q ≥ 1
2.5 % NaCl, Q ≥ 1
5 % NaCl, Q ≥ 1
10 % NaCl, Q ≥ 1
Agua pura, ventana
2.5 % NaCl, ventana
5 % NaCl, ventana
10 % NaCl, ventana
Agua pura, directa, Q ≥ 1
2.5 % NaCl, directa, Q ≥ 1
5 % NaCl, directa, Q ≥ 1
10 % NaCl, directa, Q ≥ 1
Agua pura, directa, ventana
2.5 % NaCl, directa, ventana
5 % NaCl, directa, ventana
10 % NaCl, directa, ventana
Resolución en humedad, 1 h de medida (24 h: ÷ 4.9)
σ_{θ_v} en 1 h (solo estadística)
Contenido volumétrico de agua θ_v [m^3 m^{-3}]