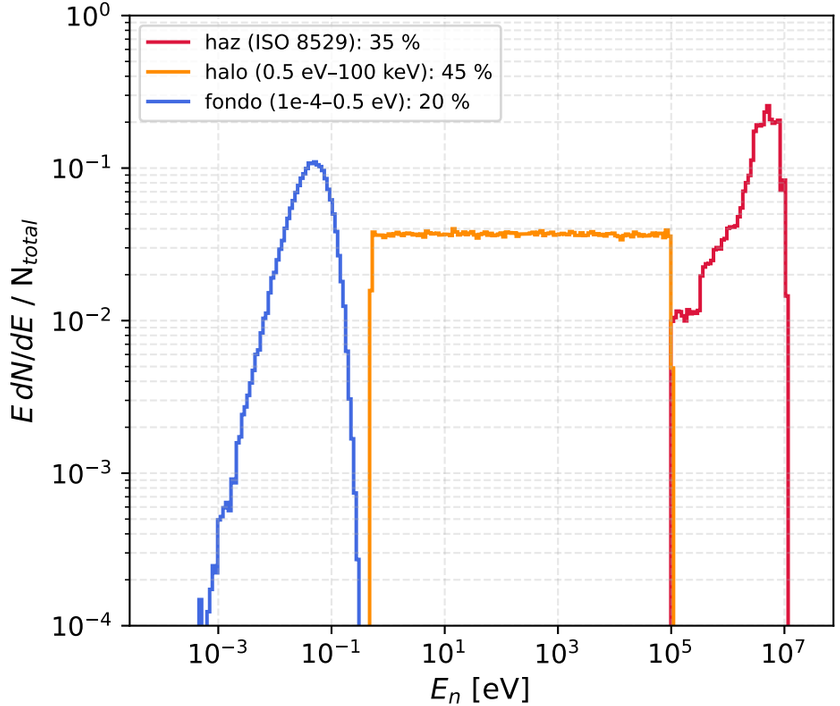
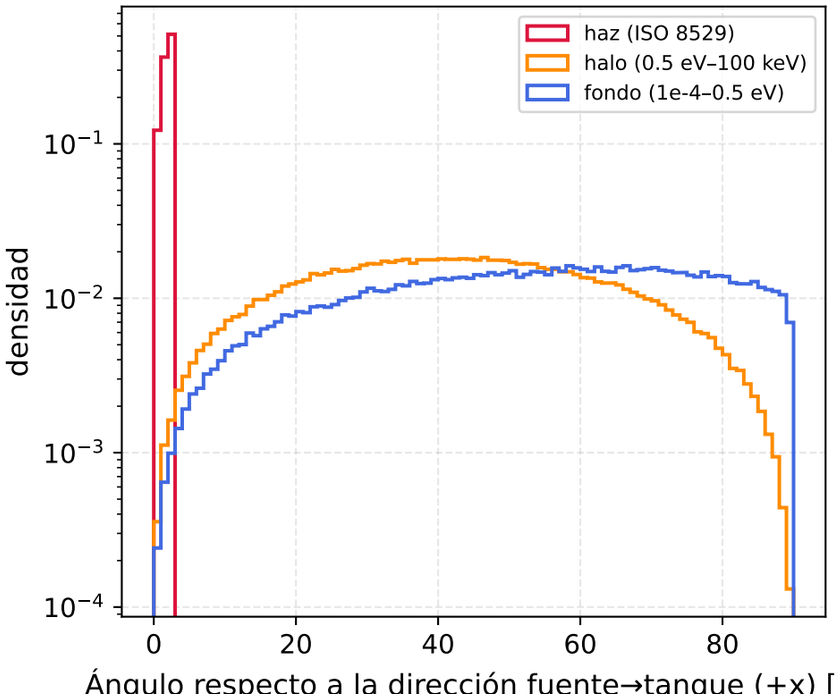
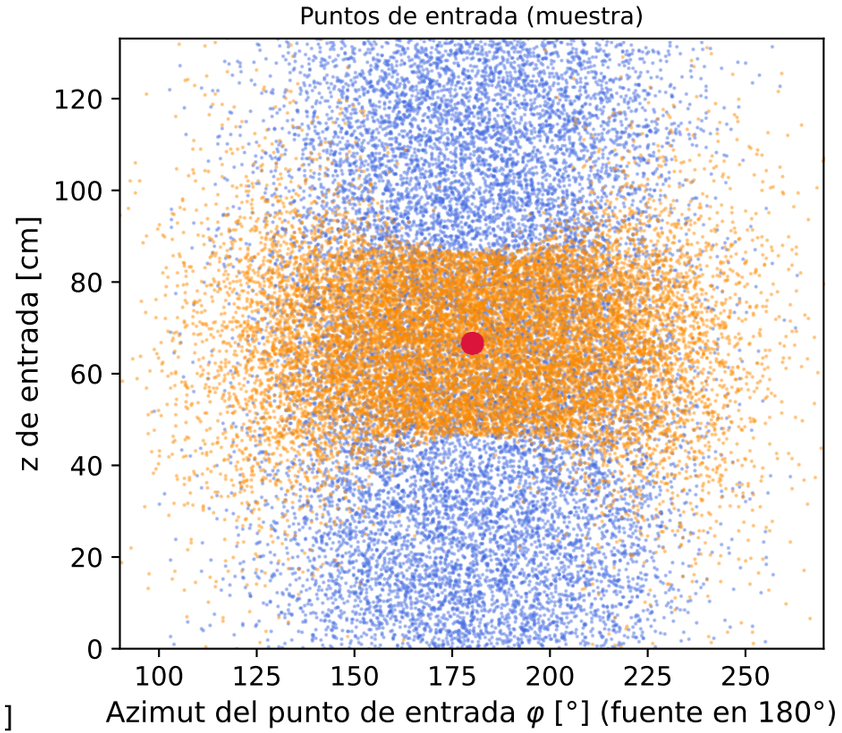

haz (ISO 8529): 35 %
halo (0.5 eV–100 keV): 45 %
fondo (1e-4–0.5 eV): 20 %
E dN/dE / N_total
E_n [eV]


haz (ISO 8529)
halo (0.5 eV–100 keV)
fondo (1e-4–0.5 eV)
densidad
Ángulo respecto a la dirección fuente→tanque (+x) [°]


Puntos de entrada (muestra)
z de entrada [cm]
Azimut del punto de entrada φ [°] (fuente en 180°)