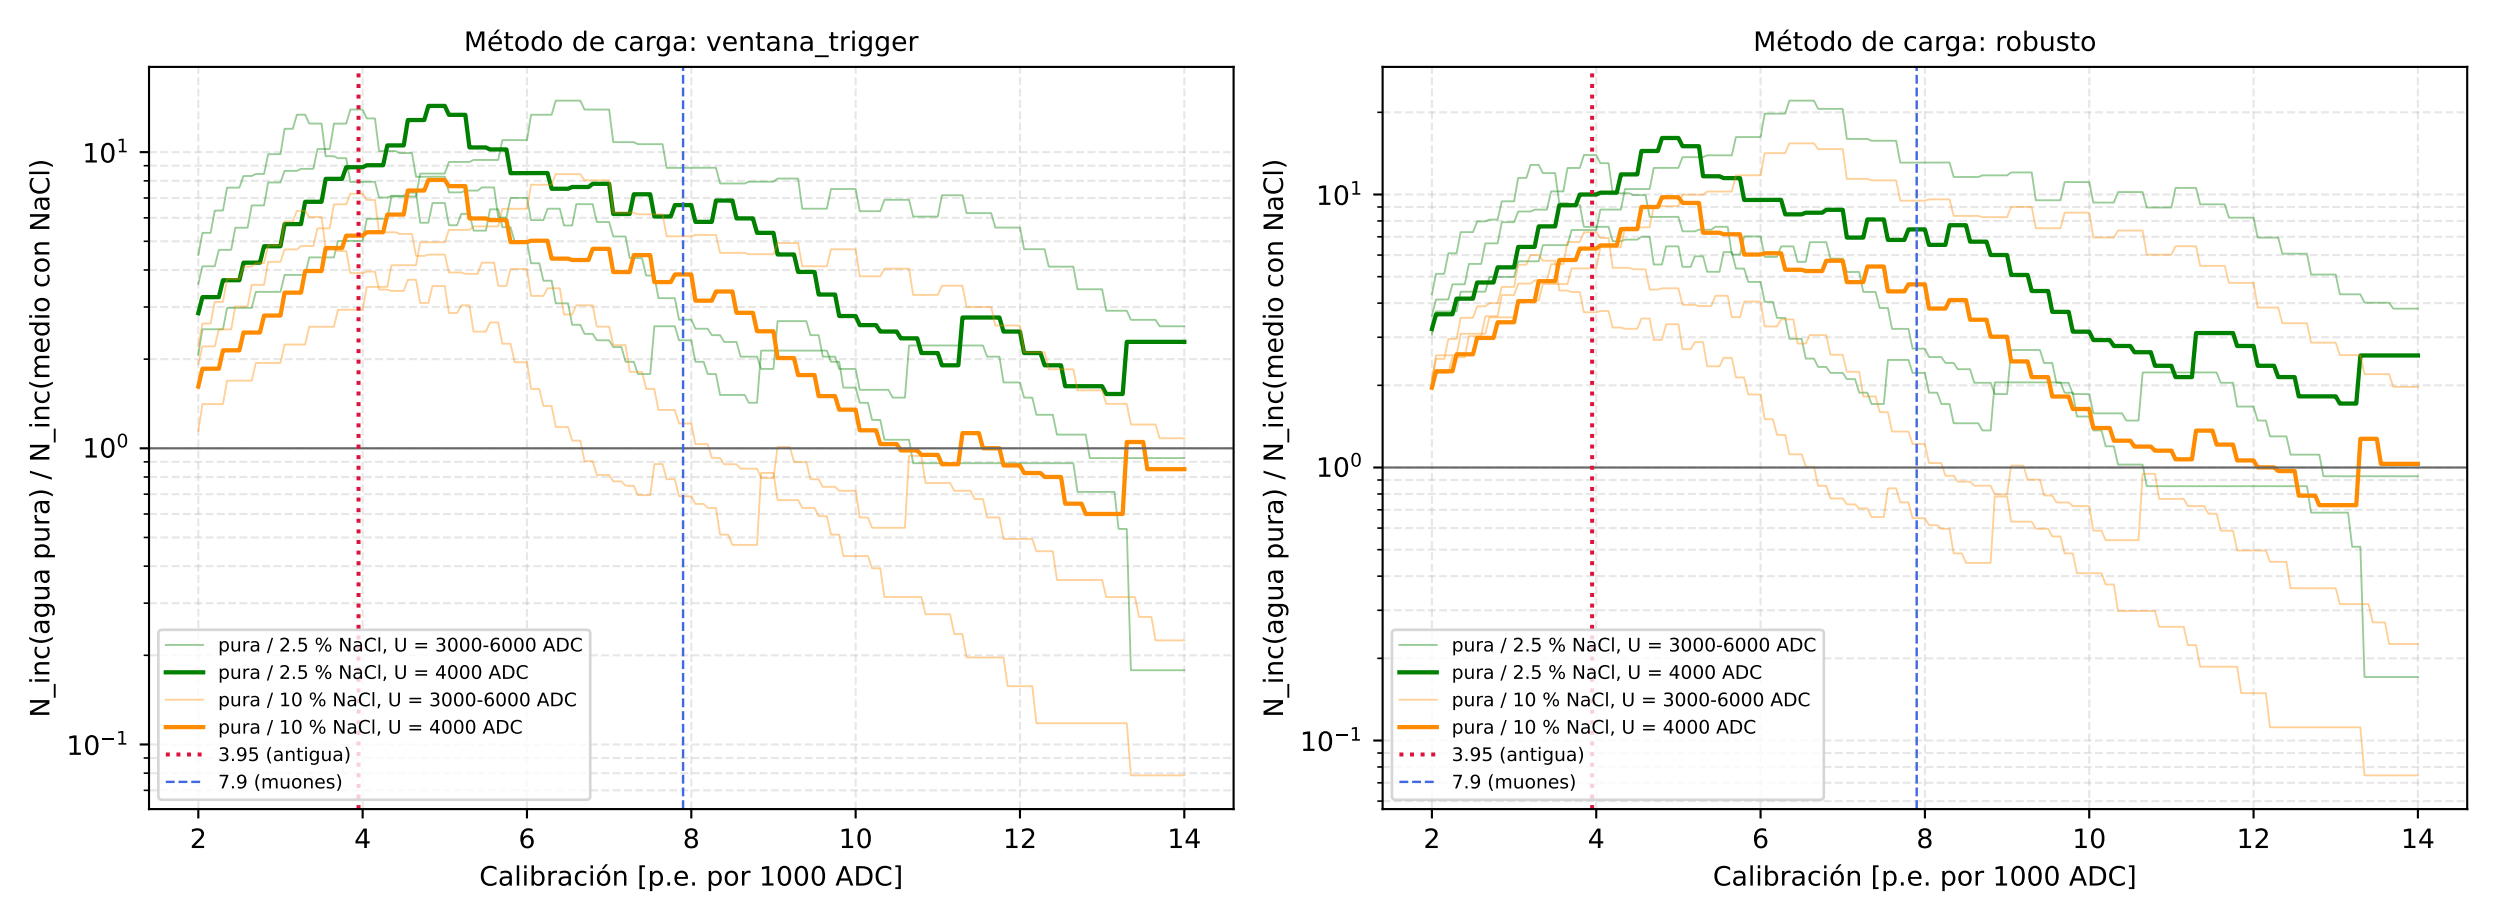
Método de carga: ventana_trigger
Método de carga: robusto
N_inc(agua pura) / N_inc(medio con NaCl)
Calibración [p.e. por 1000 ADC]
pura / 2.5 % NaCl, U = 3000-6000 ADC
pura / 2.5 % NaCl, U = 4000 ADC
pura / 10 % NaCl, U = 3000-6000 ADC
pura / 10 % NaCl, U = 4000 ADC
3.95 (antigua)
7.9 (muones)