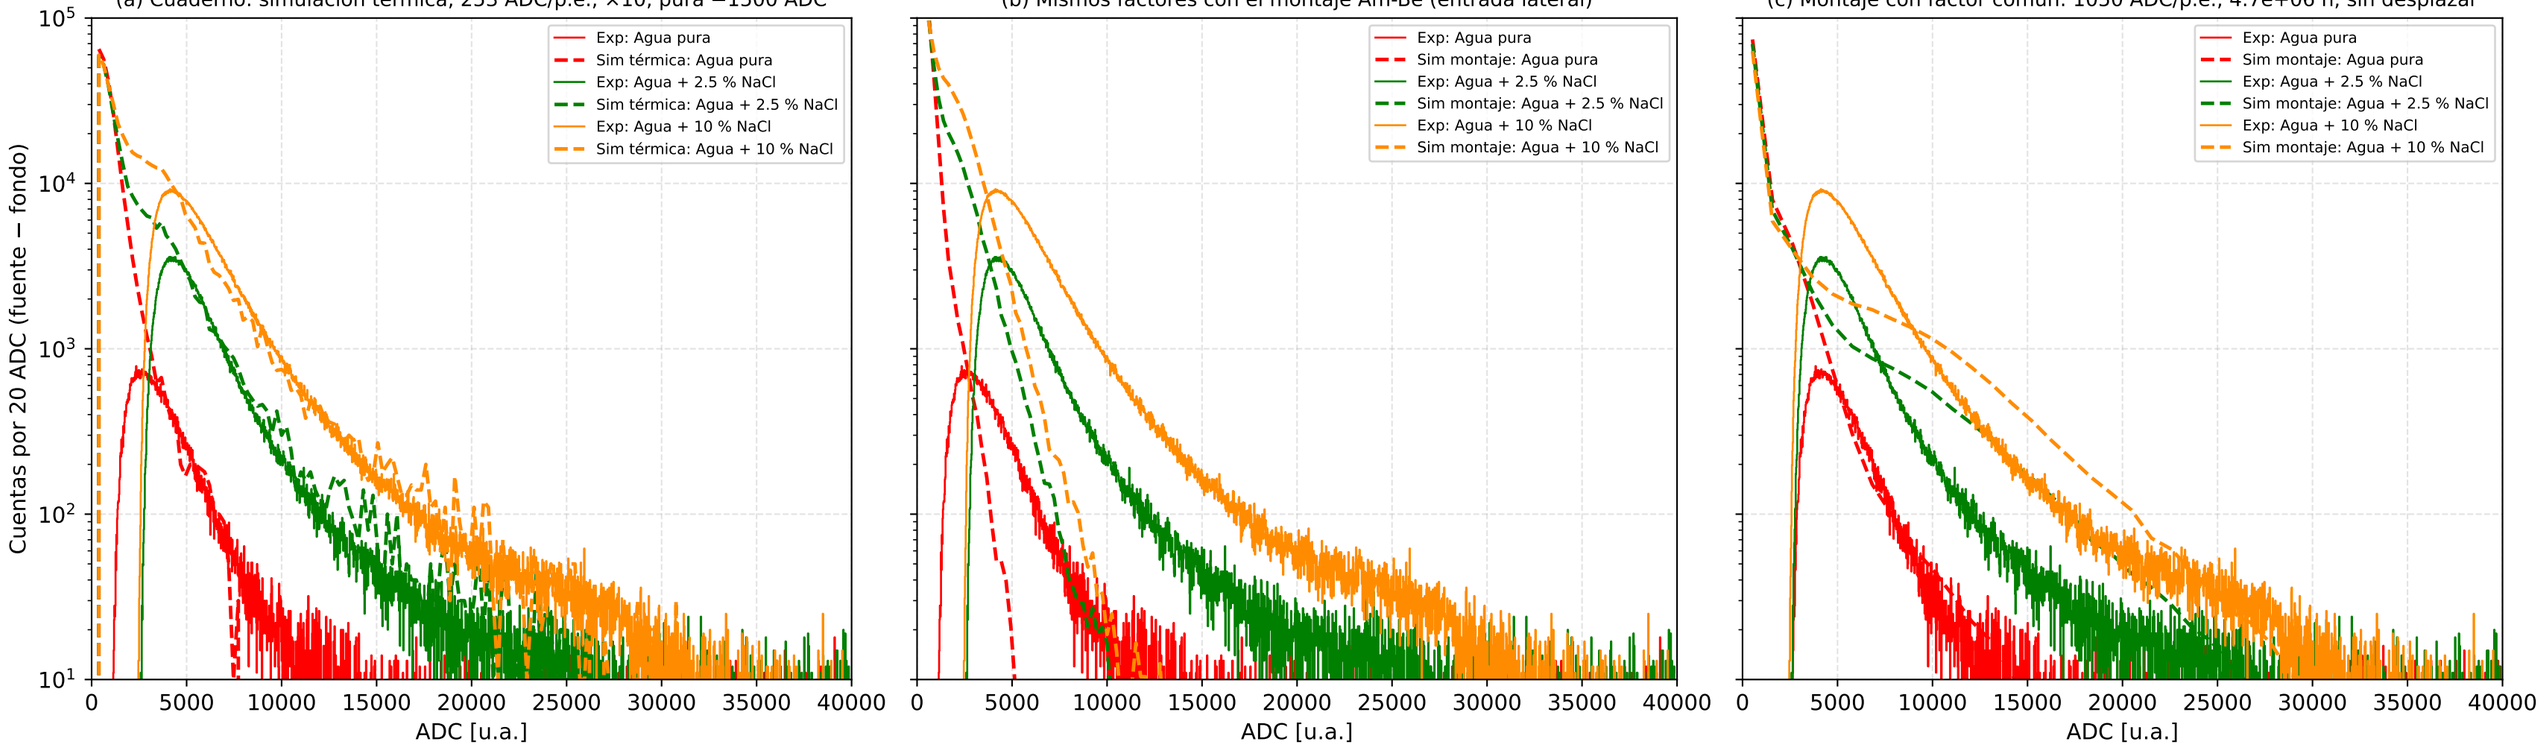

(a) Cuaderno: simulación térmica, 253 ADC/p.e., ×10, pura −1500 ADC
(b) Mismos factores con el montaje Am-Be (entrada lateral)
(c) Montaje con factor común: 1050 ADC/p.e., 4.7e+06 n, sin desplazar
Cuentas por 20 ADC (fuente − fondo)
ADC [u.a.]
Exp: Agua pura
Sim térmica: Agua pura
Exp: Agua + 2.5 % NaCl
Sim térmica: Agua + 2.5 % NaCl
Exp: Agua + 10 % NaCl
Sim térmica: Agua + 10 % NaCl
Sim montaje: Agua pura
Sim montaje: Agua + 2.5 % NaCl
Sim montaje: Agua + 10 % NaCl