


Gas Spring Hydraulic Struts

- Gas spring hydraulic struts using SS316
- Load-bearing: 1-500KG optional
- Centre distance: 120–1800mm
- A variety of connectors are available

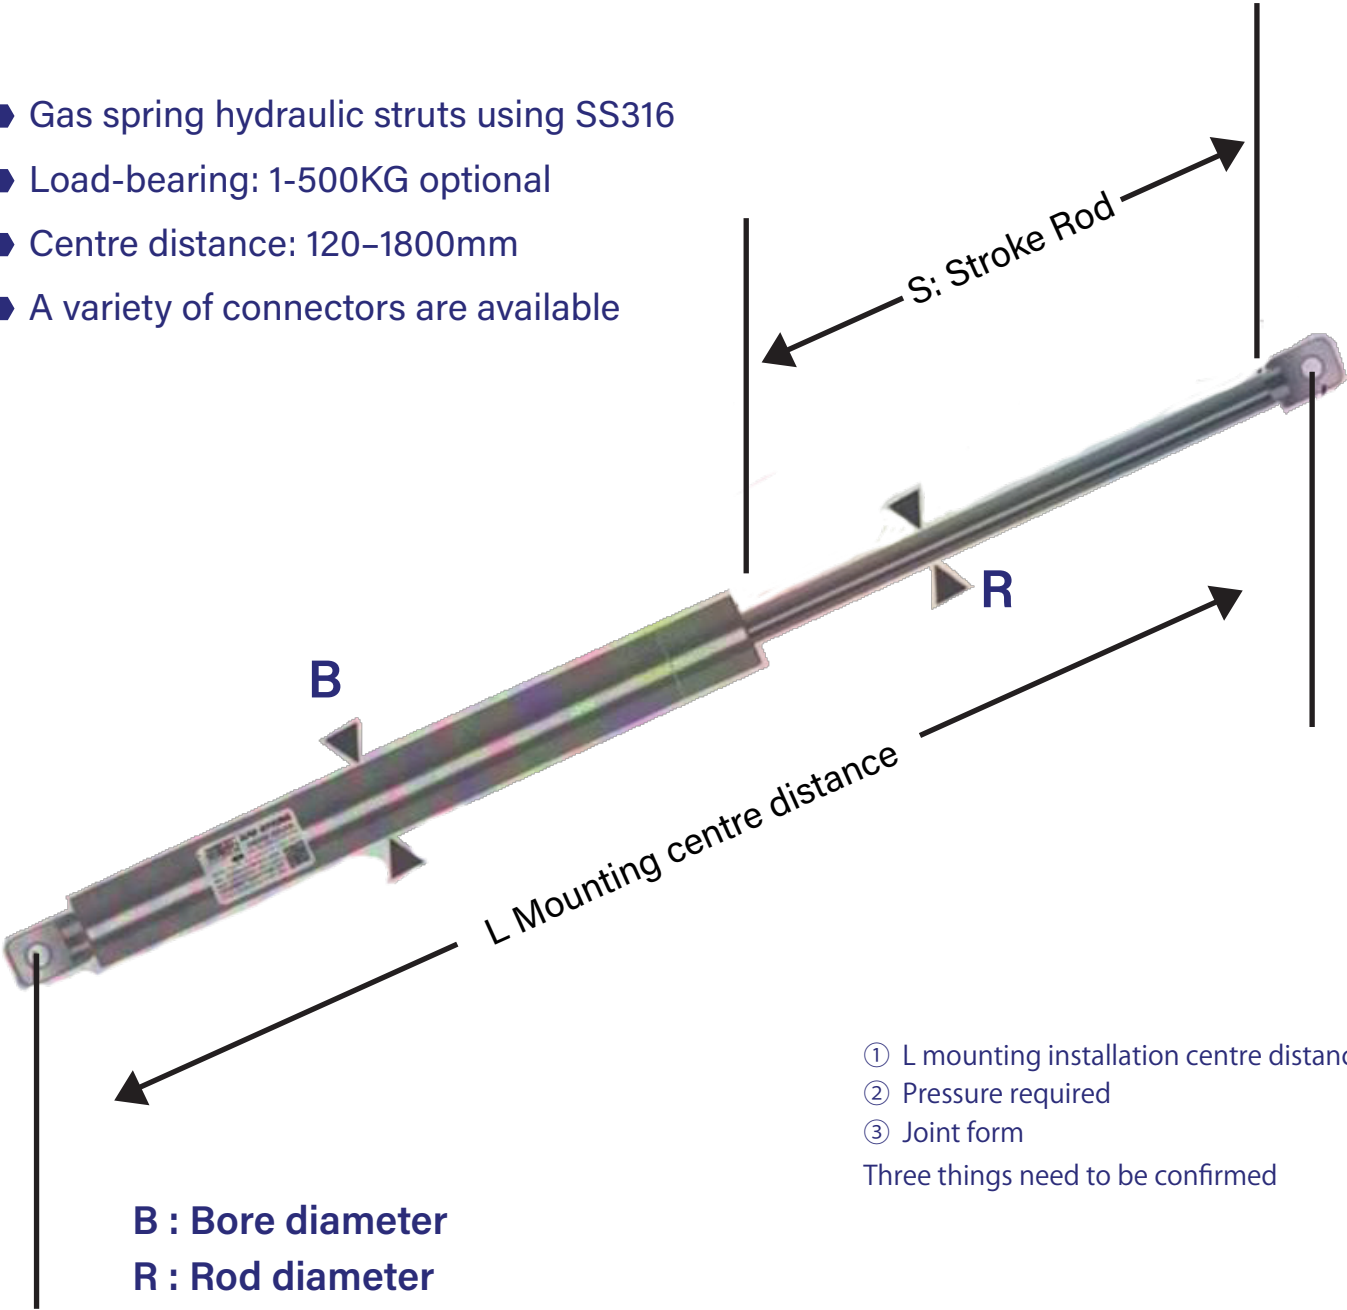

Specifications

Bore diameter : 15mm Rod diameter : 6mm		
Centre distance mm	Stroke mm	Pressure range : N
120	25	10N-200N Need to specify pressure 10N ≈ 1KG
130	30	
140	35	
150	40	
160	45	
170	50	
180	55	
190	60	
200	65	
210	70	
220	75	
230	80	
240	85	
250	90	
260	95	
270	100	
280	105	
290	110	
300	115	
310	120	
320	125	
330	130	
340	135	
350	140	
360	145	
370	150	
380	155	

Bore diameter : 18mm Rod diameter : 8mm		
Centre distance mm	Stroke mm	Pressure range : N
150	35	30N-500N Need to specify pressure 10N ≈ 1KG
160	40	
180	50	
200	60	
210	65	
220	70	
230	75	
250	85	
270	95	
280	100	
300	110	
310	115	
320	120	
330	125	
340	130	
350	135	
360	140	
370	145	
380	150	
490	155	
400	160	
410	165	
420	170	
430	175	
450	185	
470	195	
480	200	
490	205	