



VÁLVULA DE AIRE TRIPLE ACCIÓN 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: PRE-10197


SELECCIÓN DE LA VÁLVULA.

- Material del cuerpo: Poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Tamaño de entrada: DN20 (3/4")
- Conexiones: Rosca macho BSPT / NPT
- Salidas: Lateral

DIAGRAMAS DE FLUJO DE AIRE.

Alivio y admisión de aire

(Llenado y vaciado de la tubería, condiciones de vacío)

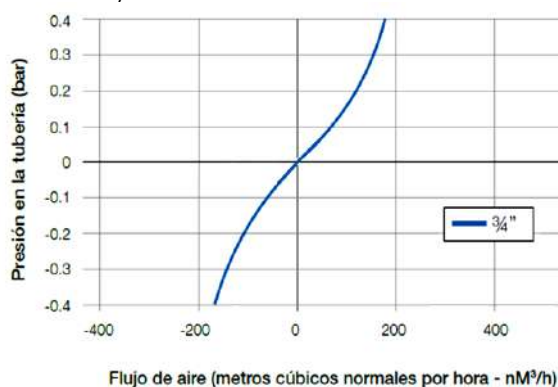

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- Presión nominal: ISO PN10, ANSI / ASME 150
- Presiones de trabajo: 0.1- 10 bar, 1.5- 150 PSI
- Temperatura de trabajo: 60°C



COMPONENTES/ PIEZAS

	Descripción	Material
1	Base BSP/NPT	Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
2	Cuerpo	Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
3	Flotador	Polipropileno
4	Sello	EPDM
5	Junta Tórica	EPDM

ESPECIFICACIONES DE ORIFICIOS, DIMENSIONES Y PESO.

Technical drawing of a valve showing dimensions D (diameter) and H (height). The drawing is a line art representation of the valve's profile, with dimension lines indicating the diameter D across the top and the height H from the base to the top of the valve body.

3D rendering of the valve, showing its orange body and black base. The valve is shown from a perspective view, highlighting its compact, rounded design and the threaded connection at the bottom.

Tamaño		Conexión	Peso		Longitud		Altura		Diámetro de apertura	
DN	Pulg.		Lbs.	gm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
20	3/4"	Rosca	0,37	170	2,99	76	4,29	109	0.7	18

¡Nuestra calidad es tu éxito!



VÁLVULA DE AIRE TRIPLE ACCIÓN 2" – 1"

CÓDIGO DE PRODUCTO: 1": PRE-10198

2": PRE-10199

SELECCIÓN DE LA VÁLVULA.

- Tamaño de entrada: DN25 (1") – DN50(2")
- Conexiones: Rosca macho BSPT / NPT
- Salidas: Lateral
- Materiales de la estructura: Cubierta: PRFV (resistente a rayos UV), Base: PRFV.
- Partes internas: materiales plásticos y goma sintética resistentes a la corrosión.


DATOS DE FUNCIONAMIENTO.

- Presión de operación de 0,2 a 16 bar.
- Temperatura máxima para operación continua: 60°C / 140°F
- Temperatura máxima para operación intermitente: 80°C / 175°
- La válvula permite la descarga de 700m³/h de aire para presión interna de 0,5 bar.



	Descripción	Material
1	Base BSP/NPT	Poliamida reforzada
2	Cuerpo	Poliamida reforzada
3	Flotador	Polipropileno
4	Sello	EPDM

ESPECIFICACIONES DE ORIFICIOS, DIMENSIONES Y PESO.

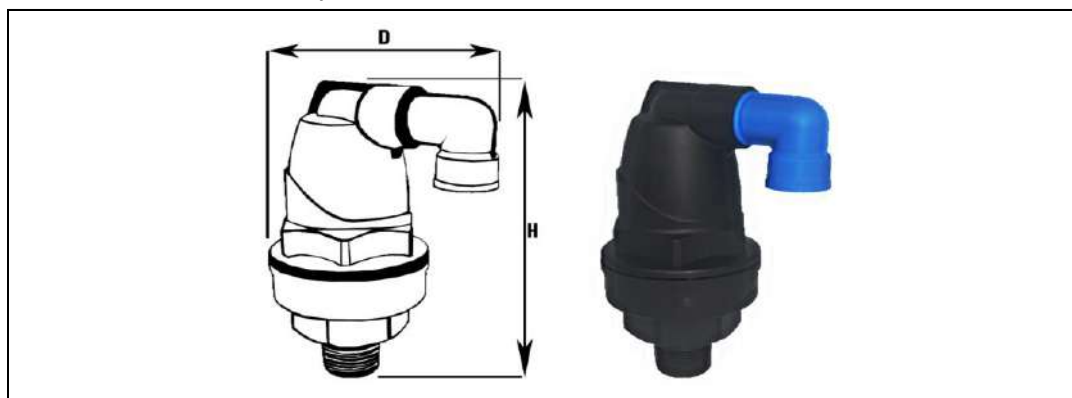

Tamaño		Conexión	Peso		Longitud		Altura		Diametro de apertura	
DN	Pulg.		Lbs.	gm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
25	1"	Rosca	1,036	470	3,38	86	7,2	183	12,36	314
50	2"	Rosca	2,32	1052	4,33	110	9,8	249	35,74	908





¡Nuestra calidad es tu éxito!



VÁLVULA DE AIRE TRIPLE ACCIÓN 2" – 1"

DIAGRAMAS DE FLUJO DE AIRE.

Descarga y admisión de aire

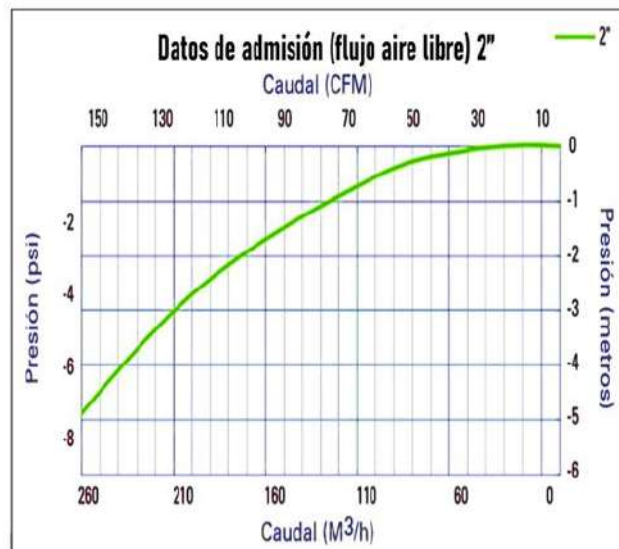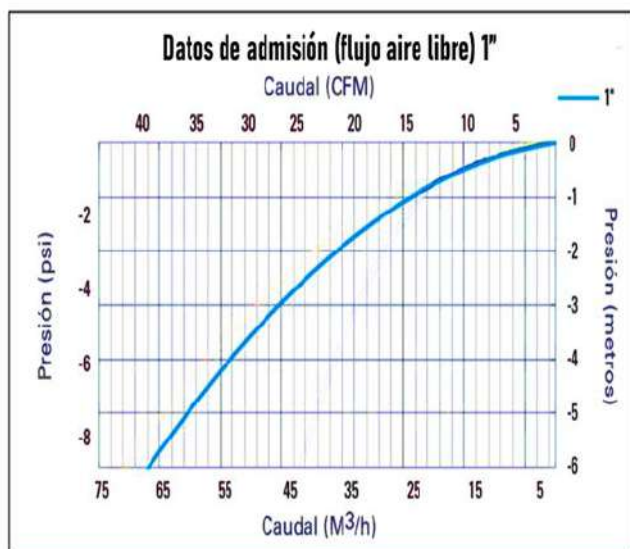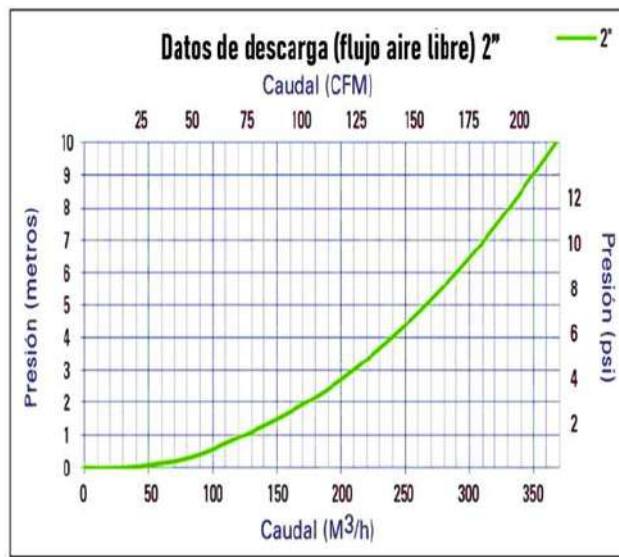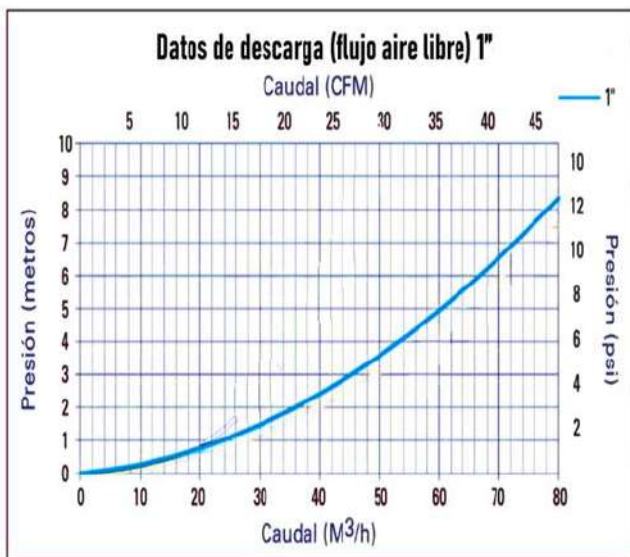

¡Nuestra calidad es tu éxito!




VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN 2"

CODIGO DE PRODUCTO: PRE-10195

SELECCIÓN DE LA VÁLVULA.

- Material del cuerpo: Poliamida reforzada (Nylon)
- Tamaño de entrada: 2"
- Conexiones: Rosca macho BSPT / NPT
- Salidas: Lateral

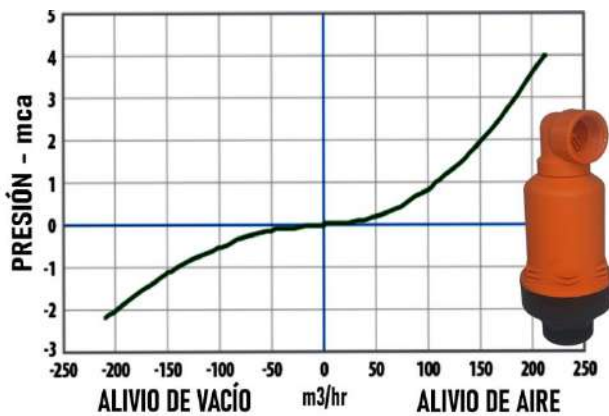

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- Acción: Admisión y expulsión de aire
- Conexión de Entrada: BSP/NPT Macho
- Mecanismo: Manual
- Presión de Operación: 85- 200 PSI
- Sello: 5-7 PSI
- Caudal máximo de agua: 200 m³/h

CAPACIDAD DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE

EXPULSIÓN:


De 0 a 235 m³/h a una presión de 0 a 5 psi.

ADMISIÓN:

De 360 a 0 m³/h a una presión de 6 a 0 psi.

	Descripción	Material
1	Base BSP/NPT	Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio
2	Cuerpo	Plastico

ESPECIFICACIONES DE ORIFICIOS, DIMENSIONES Y PESO.

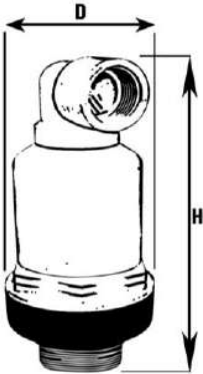 											
Tamaño		Conexión	Peso		Longitud		Altura		Diametro de apertura		
DN	Pulg.		Lbs.	gm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	
50	2"	Rosca	1.51	684.5	3.95	100.4	10.59	269	1.35	34.4	

¡Nuestra calidad es tu éxito!



VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN 1/2"

CÓDIGO DE PRODUCTO: PRE-10192

SELECCIÓN DE LA VÁLVULA.

- Material del cuerpo: Poliamida reforzada (Nylon)
- Tamaño de entrada: 1/2"
- Conexiones: Rosca macho BSPT / NPT



DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- Acción: Admisión y expulsión de aire
- Conexión de Entrada: BSP/NPT Macho
- Mecanismo: Manual
- Presión de Operación: 150 PSI
- Sello: Buna N
- Temperatura máxima de agua: 180 Fº

CAPACIDAD DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE

EXPULSIÓN:

De 0 a 35 m³/h a una presión de 0 a 6 PSI.


ADMISIÓN:

De 80 a 0 m³/h a una presión de 6 a 0 PSI.

COMPONENTES/ PIEZAS

	Descripción	Material
1	Base BSP/NPT	Poliamida con refuerzo de nylon
2	Cuerpo	Plastico

ESPECIFICACIONES DE ORIFICIOS, DIMENSIONES Y PESO.

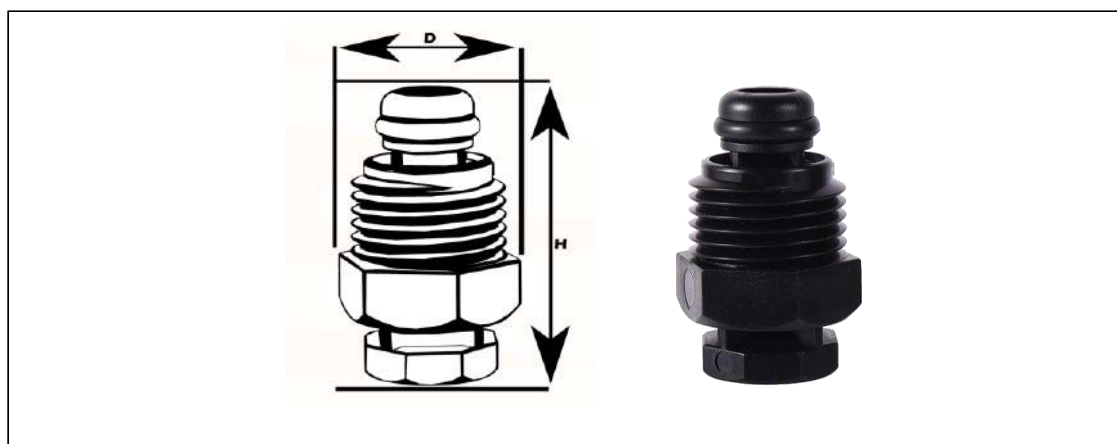

Tamaño		Conexión	Peso		Longitud		Altura		Diámetro de apertura	
DN	Pulg.		Lbs.	gm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
15	1/2	Rosca	0,017	8	1/2	12,7	1,41	36	0,31	8

¡Nuestra calidad es tu éxito!




VÁLVULA DE AIRE DOBLE ACCIÓN 1" – 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: 1": PRE-10194
3/4": PRE-10193

SELECCIÓN DE LA VÁLVULA.

- Material del cuerpo: Poliamida reforzada (Nylon)
- Conexiones: Rosca macho BSPT / NPT

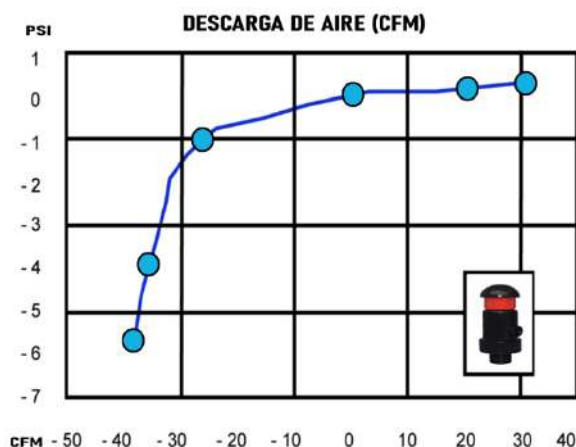

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

- Acción: Admisión y expulsión de aire
- Conexión de Entrada: BSP/NPT Macho
- Mecanismo: Manual
- Presión de Operación: 150 PSI
- Sello: 6 PSI
- Caudal máximo de agua: 200 m³/h

CAPACIDAD DE EXPULSIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE

EXPULSIÓN:

De 0 a 50 m³/h a una presión de 0 a 5 psi.


ADMISIÓN:

De 67 a 0 m³/h a una presión de 6 a 0 psi.

COMPONENTES/ PIEZAS

	Descripción	Material
1	Base BSP/NPT	Poliamida con refuerzo de nylon
2	Cuerpo	Plastico

ESPECIFICACIONES DE ORIFICIOS, DIMENSIONES Y PESO.

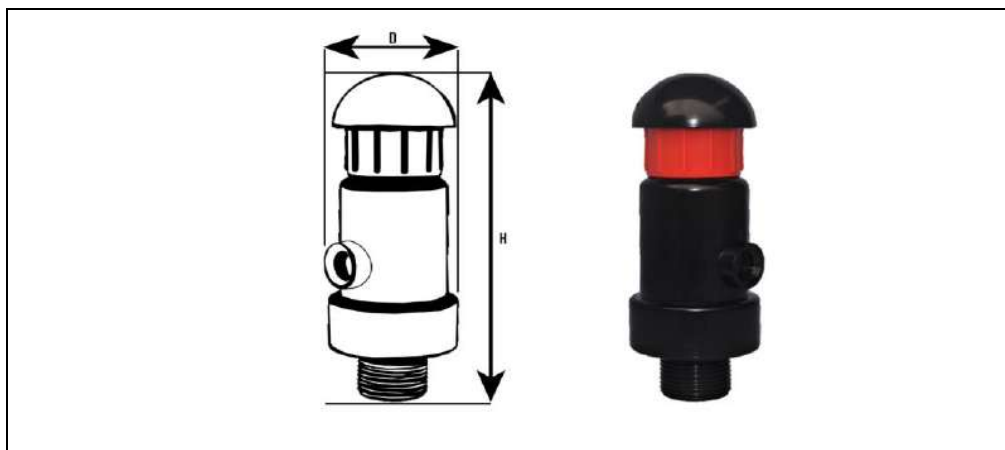

Tamaño		Conexión	Peso		D		H		Diámetro de apertura	
DN	Pulg.		Lbs.	gm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm
20	3/4"	Rosca	0,21	95	0,98	25	4,96	126	1,35	34,4
25	1"	Rosca	0,21	95	1,26	32	4,88	124	1,35	34,4

¡Nuestra calidad es tu éxito!