

THE HEART'S ELECTRICAL SYSTEM

TECH RIDER

ARRANGEMENT: _____


SPILLESTED: _____

DATO: _____

SPILLETID: _____

KONTAKT (band):
Jacob Salmon
Tlf. 61302804
Jacob.salmon@icloud.com

SCENEOPSTILLING

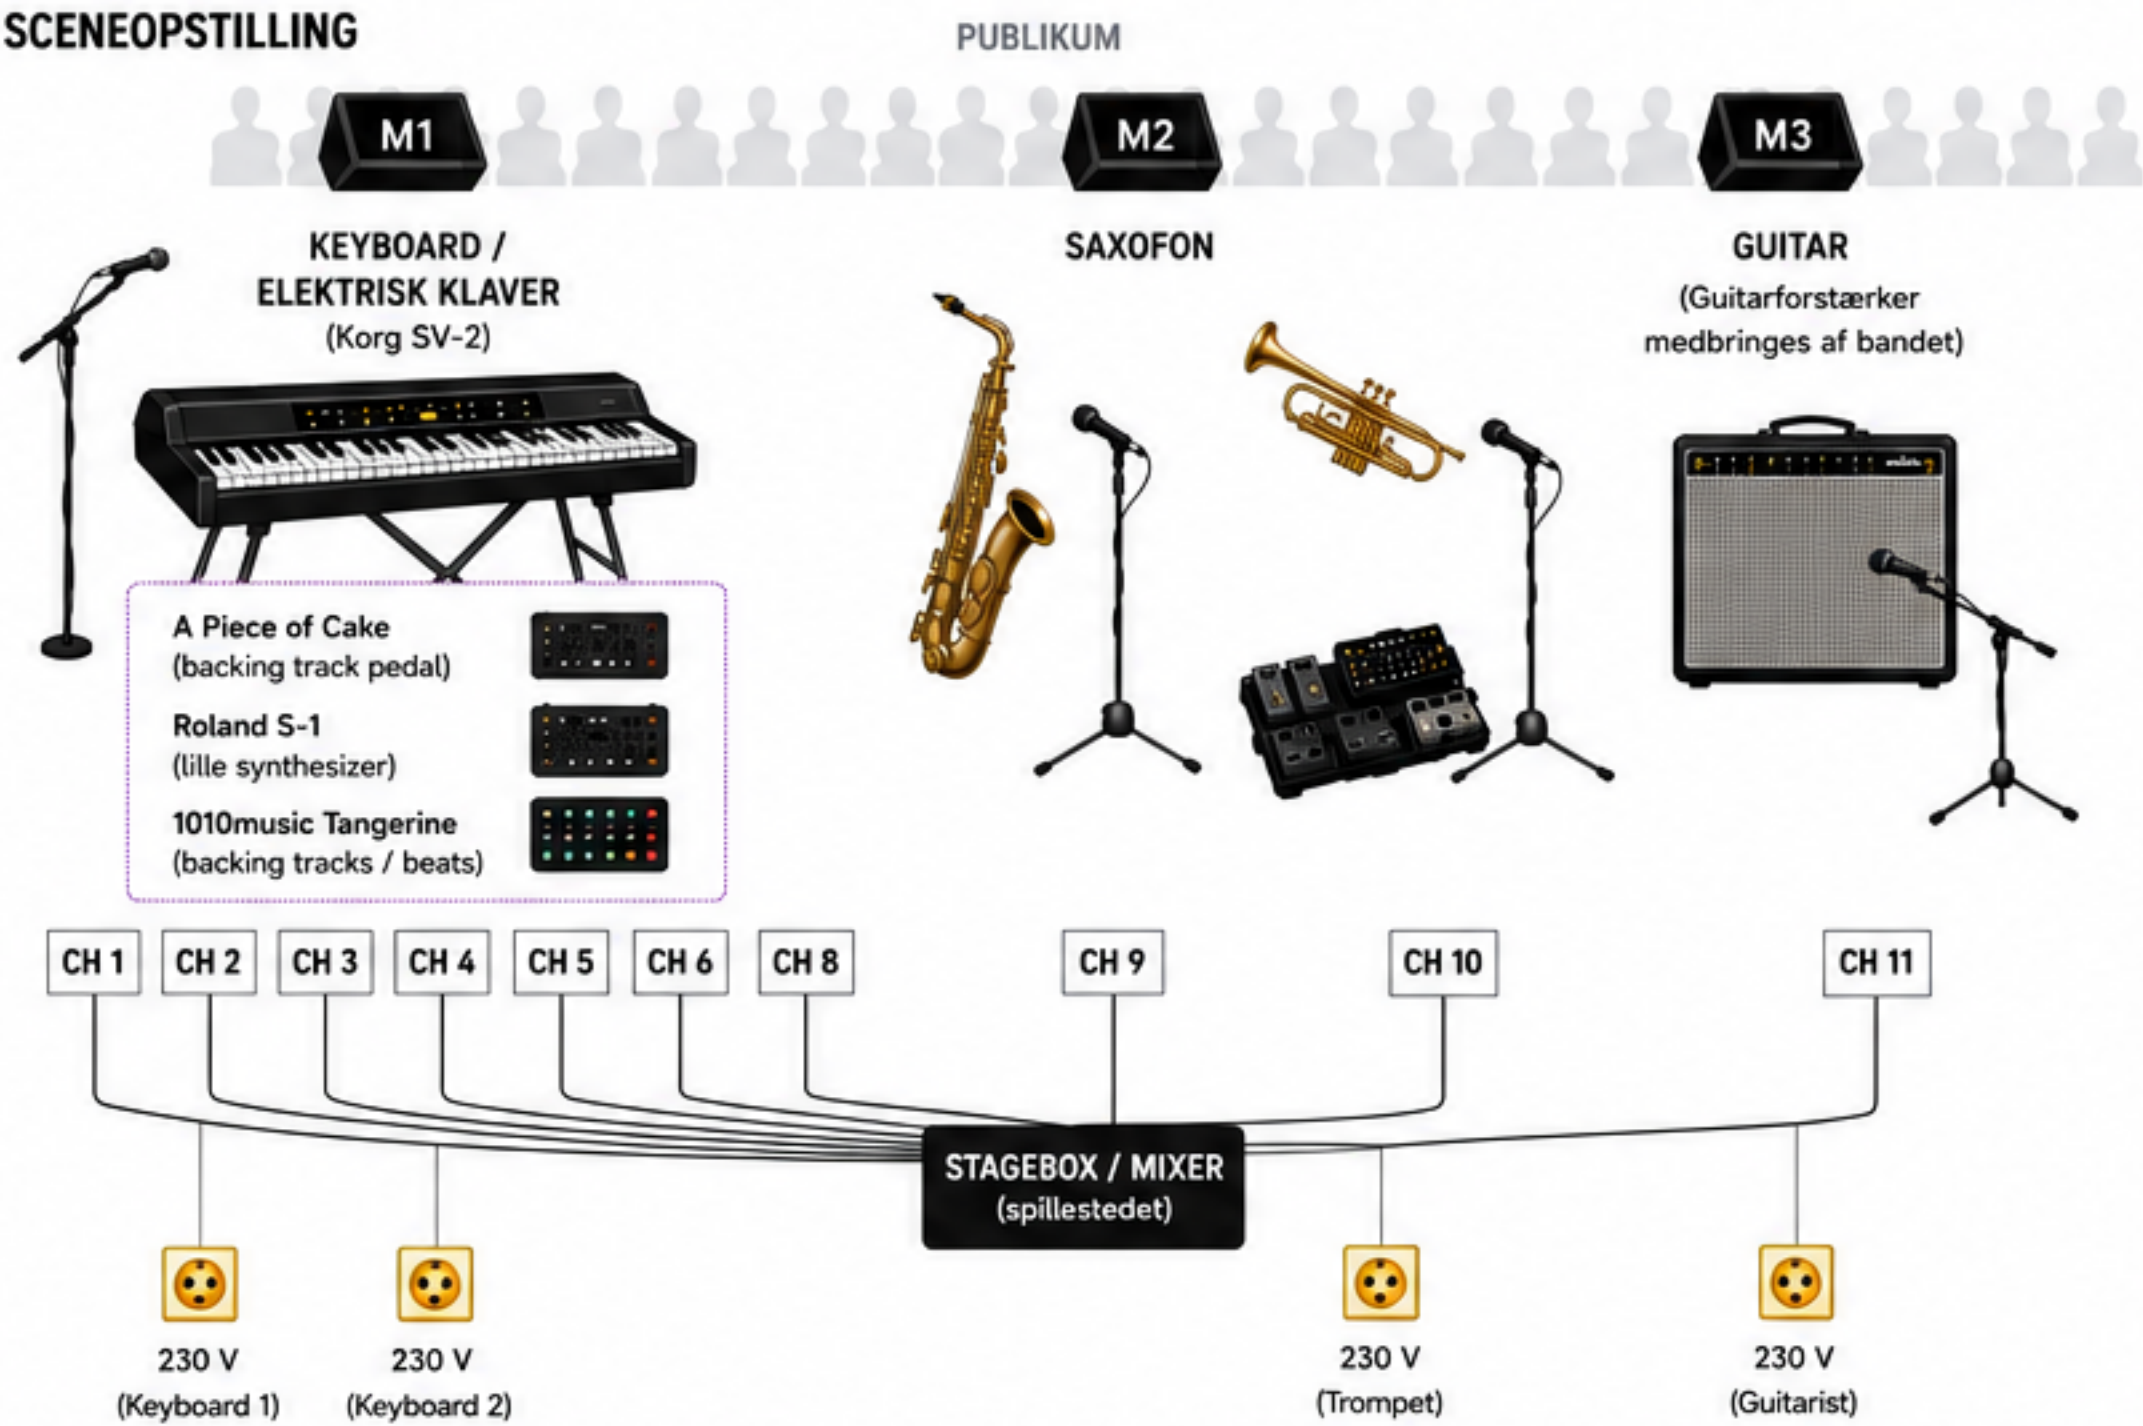

MONITORER

Vi ønsker 3 gulvmonitorer:

- M1 til keyboard / vokal
- M2 deles mellem saxofon og trompet
- M3 til guitar

Placering som vist på sceneopstillingen.

STRØM PÅ SCENEN

Minimum 4 x 230 V udtag fordelt således:

- 2 x 230 V ved keyboard-pladsen (Korg SV-2 + strømforsyning til Tangerine)
- 1 x 230 V ved trompet (pedalboard)
- 1 x 230 V ved guitar (forstærker + pedalboard)

SPILLESTEDET BEDES STILLE TIL RÅDIGHED

- Mikrofon til saxofon
- Mikrofon til trompet (via pedalboard)
- Mikrofon til guitarforstærker
- Tale-/vokalmikrofon på stativ ved keyboard
- DI-bokse efter behov (til kanaler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
- 3 gulvmonitorer
- 4 x 230 V strøm på scenen

INPUTLISTE

CH	KILDE	BESKRIVELSE	TILSLUTNING FRA BAND	LEVERES AF SPILLESTED
1	Korg SV-2 (keyboard / elektrisk klaver)	Elektrisk klaver	XLR L (mono) eller XLR L+R (stereo)	XLR-kabel(e) fra keyboard til stagebox/mixer
2	A Piece of Cake (backing track pedal)	Pedal der afspiller backing tracks (beats)	6,3 mm jack (mono eller stereo)	Instrumentkabel 6,3 mm jack fra pedal til DI/sceneindgang
3	Roland S-1 (lille synthesizer)	Lille synthesizer (stereo udgang)	2 x 6,3 mm TRS han / male (fra 3,5 mm stereo mini-jack via splitkabel medbragt af bandet)	Spillestedet skal kunne håndtere 2 x 6,3 mm TRS han / male. Enten: • 2 x 6,3 mm TRS hun / female til han / male (venstre og højre) ELLER • Samle de to kanaler (L+R) til 1 mono signal. Det kræver 2 x 6,3 mm TRS hun / female til 6,3 mm TRS han / male kabler.
4	Roland S-1 (lille synthesizer)	Lille synthesizer (stereo udgang)	2 x 6,3 mm TRS han / male (fra 3,5 mm stereo mini-jack via splitkabel medbragt af bandet)	Spillestedet skal kunne håndtere 2 x 6,3 mm TRS han / male. Enten: • 2 x 6,3 mm TRS hun / female til han / male (venstre og højre) ELLER • Samle de to kanaler (L+R) til 1 mono signal. Det kræver 2 x 6,3 mm TRS hun / female til 6,3 mm TRS han / male kabler.
5	1010music Tangerine (backing tracks / beats)	Lille device der spiller backing tracks (beats) (stereo udgang)	2 x 6,3 mm TRS han / male (fra 3,5 mm stereo mini-jack via splitkabel medbragt af bandet)	Spillestedet skal kunne håndtere 2 x 6,3 mm TRS han / male. Enten: • 2 x 6,3 mm TRS hun / female til han / male (venstre og højre) ELLER • Samle de to kanaler (L+R) til 1 mono signal. Det kræver 2 x 6,3 mm TRS hun / female til 6,3 mm TRS han / male kabler.
7	Saxofon	Saxofon	Mikrofon (spillestedet stiller) → XLR	Mikrofon, mikrofonkabel og stativ fra sax til sceneindgang
8	Trompet	Trompet via pedalboard	Egen mikrofon via pedalboard (udgangstype oplyses senere)	Kabel fra pedalboard til sceneindgang (oplyses senere)
9	Guitar	Guitarforstærker (medbringes af bandet)	Mikrofon (spillestedet stiller) → XLR	Mikrofon, mikrofonkabel og stativ fra guitarforstærker til sceneindgang
10	Tale-mikrofon (keyboard)	Vokal / tale til publikum	Mikrofon på stativ → XLR	Mikrofon, mikrofonkabel og stativ ved keyboard
11	(Reserve)	–	–	–

BANDET MEDBRINGER

- Korg SV-2 (keyboard / elektrisk klaver)
- A Piece of Cake (pedal der afspiller backing tracks)
- Roland S-1 (lille synthesizer)
- 1010music Tangerine (device der spiller backing tracks / beats)

- Guitarforstærker
- Splitkabler til Roland S-1 og Tangerine (3,5 mm TRS → 2 x 6,3 mm TRS han / male)
- Trompetistens mikrofon og pedalboard
- Øvrige instrumenter og nødvendige instrumentkabler

