TelAcril

Tarasy • Elewacje • Izolacja Termorefleksyjna

Dossier Techniczny • Karta Kolorów

ELASTOMERYCZNY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WODOSZCZELNY AKRYL

sistema **atmh**

Farba z ***KONSERWANTEM PRZECIWPLEŚNIOWYM***

Zawiera: n-oktyloizotiazolon, karbendazym, diuron.

CE

LA7 10 Gwarancja

Obsługa Klienta
967 44 05 96

Serwis Techniczny
dpto. tecnico@jafep.com

Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com

http://telacril.jafep.com/

TARASY Maksymalna hydroizolacja pg 5

IZOLACJA Efektywność energetyczna pg 8

ELEWACJE Wodoszczelne elewacje, przeciwspękaniowe i wysoce odporne pg 11

ELEWACJE PROFESJONALNE Najlepszy stosunek jakości do ceny pg 14

PRZEZROCZYSTY Hydroizolacja i widoczność pg 16

ANEKSY

Pokrycia termorefleksyjne pg 19

Informacja o gwarancji pg 20

Oznakowanie CE pg 21

Badania Telacril Elewacje pg 23

Badania Telacril Izolacja Termorefleksyjna pg 28

Legenda ikon / Poziomy od 1 do 5

Wewnątrz / Na zewnątrz · Krycie · Wodoszczelność · Przeciwkarbonatyzacja · Twardość
Zakotwienie · Odporność chemiczna · Oddychalność · Odporność na promieniowanie UV · Zmywalność / Odporność na ścieranie

Valor adodana

TelAcril to rodzina produktów zaprojektowanych do ochrony przed wilgocią zarówno na powierzchniach pionowych, jak i poziomych.

experiencia

TelAcril to produkt, który powstał 40 lat temu z myślą o oferowaniu najlepszych możliwych wyników w zakresie ochrony przed wilgocią. Przez te 40 lat TelAcril ewoluował (wartość dodana), otaczając się szeregiem usług o wartości dodanej, takich jak certyfikat INCE w przeszłości, a teraz badania Aidico, które doprowadziły do tego, że TelAcril jest uważany za produkt referencyjny dla profesjonalistów zajmujących się hydroizolacją.

Serwis techniczny

TelAcril dysponuje serwisem technicznym złożonym z tego samego zespołu rozwoju i kontroli jakości produktu. Dzięki temu serwisowi profesjonaliści mogą korzystać z doradztwa najwyższej klasy, otrzymując pomoc w rozwoju swoich projektów bez żadnych zobowiązań.

fabricación a medida

Produkcja na miarę
Nasze obiekty dysponują wystarczającą technologią, aby realizować produkcje na miarę na żądanie naszych klientów w rekordowym czasie. Jeśli TelAcril musi dostosować się do konkretnych potrzeb, nasz dział produkcji dostosuje się do Twoich wymagań.

pObsługa posprzedażna

W **Productos Jafep** utrzymujemy zaangażowanie wobec naszych klientów po sprzedaży i aplikacji produktu, rozwiązując wątpliwości i incydenty, które mogą pojawić się za pośrednictwem naszego serwisu obsługi klienta.

gwarancja

Cała gama **TelAcril** oferuje 10 lat gwarancji.
Ponadto prestiżowe laboratoria Aidico potwierdzają wynikami swoich badań zalety **TelAcril**.

i+d

W Jafep pracujemy nad dostosowaniem gamy **TelAcril** do nowych wymagań rynkowych.

Maksymalna hydroizolacja

Wysoce elastyczny i wysoce odporny na warunki atmosferyczne, zalecany do hydroizolacji tarasów, dachów, pokryć dachowych, fasad, ścian działowych. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z włóknem szklanym.

zewnętrzne

	5
	5
	3
	5
	5
	2
	4
	3
	5

Zabespieczenie przed UV (wykończenie)

Odporność na ścieranie (szorowanie na mokro)

Pg.19

- Myślum elitóle prestóło-transporth.
- Moiejsu podłaczono ciągłe pasa wapnia

OCHRECCIÓN DE ESPUMAS DE POLIURETANO

Ze względu na dużą elastyczność, odporność na warunki atmosferyczne i spójność wewnętrzną, jest bardzo przydatny w ochronie pianek poliuretanowych.

Dodatkowa dokumentacja

- Karta techniczna
- Próbnik kolorów

Karta charakterystyki

Zeskanuj po Karts:
http://helscril jotep.com/fichas-seguridad/

Charakter	Kopolimery akrylowe w emulsji
Kolor	Biały i wszystkie kolory z próbnika
Wygląd	Satynowy
Ciężar właściwy	1,3-1,4 g/cm³
Objętość substancji stałych	Około 50 %
Wytrzymałość na rozciąganie	1,8 MPa
Wydłużenie a rotura	320 %
Pękanie	Zgięty przy -5ºC nie wykazuje pęknięć
Wysychanie (or dotyku)	Około 1 godziny
Rozcieńczalnik	Woda
Nakładanie	Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Wydajność	Zmienna w zależności od metody nakładania
Opakowania	Opakowania 750 ml, 4 l i 15 l

TEST ELASTYCZNOŚCI

Mocno chwyć kciukiem lewej ręki próbkę rzeczywistą na jej lewym końcu, a drugą ręką rozciągnij próbkę w prawo.

CEGLASTY CZERWONY

KOLORY

Oprócz rzeczywistej próbki w kolorze Ceglasty Czerwony pokazanej powyżej, dostępna jest również w kolorach BIAŁY i CZARNY.

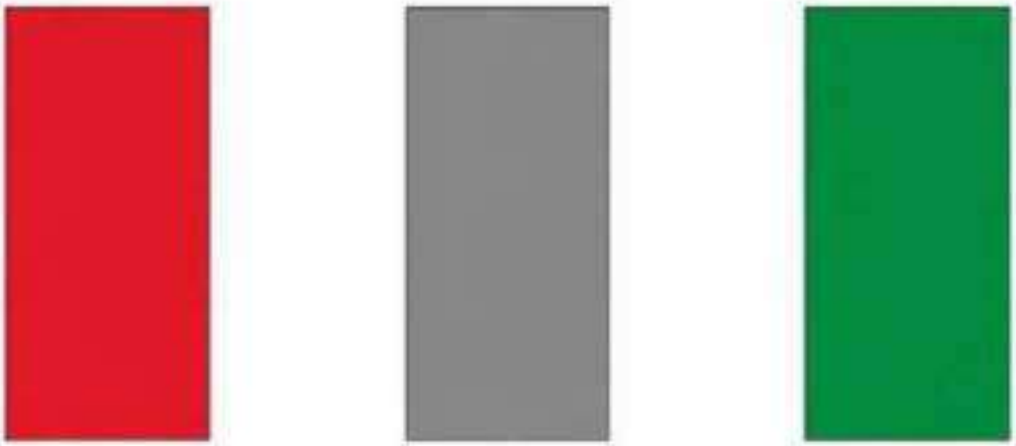

CZERWONY SZARY ZIELONY

TELACRIL TARASY

Informacja techniczna
Data rewizji: 24/04/2014

OPIS

TelAcril jest płynną, wysoce elastyczną masą uszczelniającą na bazie wody, opartą na dyspersji kopolimerów akrylowych w emulsji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kolor: Biały, czarny, czerwona cegła, czerwony tlenek, szary i zielony

Wygląd: Satynowy

Czas schnięcia (do dotyku): ok. 1 godziny

Wydajność: Zmienna w zależności od rodzaju i zastosowania.

Ciężar właściwy: 1,3 - 1,4 gr./cm³

Zawartość ciał stałych: ok. 50%

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,8 Mpa

Wydłużenie przy zerwaniu: 320%

Zginanie w -5°C: Brak pęknięć

Nie nakładać w ekstremalnych temperaturach i podczas deszczu.

ZASTOSOWANIE

Jako masa hydroizolacyjna do powierzchni poziomych: tarasów, dachów, dachówek oraz powierzchni pionowych: fasad, murów działowych itp.
Ponadto, ze względu na swoją dużą elastyczność, odporność na warunki atmosferyczne i wewnętrzną spójność, jest bardzo przydatny w takich zastosowaniach jak:

- Masa elastyczna nieprzepuszczalna: mieszanie TelAcril z drobnym kruszywem w proporcji 1:3.
- Unikanie degradacji sztywnych izolacji z pianki poliuretanowej (TelAcril biały).

- Skuteczna izolacja termiczna dzięki doskonałemu odbijaniu promieni słonecznych.
- Praktyczna wydajność (rzeczywista) będzie zależeć od grubości filmu, rodzaju podłoża i metody aplikacji.

OGÓLNY SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnia betonowa, azbestocementowa, ceglana itp.** Dokładnie wyczyścić całą powierzchnię, aby uniknąć problemów z przyczepnością produktu. Usunąć luźny piasek, plamy tłuszczu, pleśń itp. W przypadku świeżego betonu lub cementu należy odczekać do całkowitego utwardzenia (około 30 dni).

  Nanieść pierwszą warstwę produktu dobrze rozcieńczonego (do 30%), a w przypadku powierzchni w złym stanie zaleca się zastosowanie utrwalacza, takiego jak SELACRIL. Nakładać kolejną lub kolejne warstwy TelAcril, w razie potrzeby umieszczając SIATKĘ Z WŁÓKNA SZKLANEGO, w zależności od charakterystyki aplikacji, aż do uzyskania zalecanej grubości.

- **Powierzchnie żelazne i stalowe.** Oprócz dokładnego oczyszczenia podłoża, należy nanieść odpowiednie podkłady, takie jak: tlenek ołowiu lub środki antykorozyjne z gamy JAFEP.

- **Powierzchnie metalowe nieżelazne.** Wcześniej nanieść odpowiednie produkty, takie jak: wash primer, podkład fosforanowy itp.

- **Powierzchnie drewniane.** Oczyścić i w razie potrzeby oszlifować oraz przygotować wcześniej za pomocą USZCZELNIACZA SYNTETYCZNEGO JAFEP.

ZASTOSOWANIE JAKO HYDROIZOLACJA TARASÓW:

Aby uzyskać największe gwarancje TelAcril, zaleca się jego stosowanie wyłącznie na podłożach mineralnych (beton, cement itp.).

Oprócz wszystkich uwag podanych w poprzedniej sekcji, należy uzyskać grubość nie mniejszą niż 400 mikronów, co odpowiada przybliżonemu zużyciu TelAcril od 1,5 do 2 Kg/m² i użyciu siatki z włókna szklanego o gramaturze ok. 200 gr/m² jako wzmocnienia strukturalnego.

Jeśli taras będzie intensywnie użytkowany, należy skontaktować się z naszym Działem Technicznym, który przeanalizuje każdy przypadek indywidualnie.

ZASTOSOWANIE JAKO HYDROIZOLACJA FASAD:

Zastosowanie jest równoważne każdemu innemu pokryciu elewacyjnemu, biorąc pod uwagę potrzebę zastosowania utrwalaczy, jeśli powierzchnia jest w złym stanie lub ze starymi farbami.

TelAcril

IZOLUJĄCY

Efektywność Energetyczna

Wysoce elastyczny, zawiera w swojej formule ekspandowany polistyren o niskiej granulacji i specjalne dodatki nadające właściwości izolacyjne. Działa również jako powłoka termorefleksyjna.

zewnętrzne	5
5	3
5	5
2	5
Zabezpieczenie przed UV (wykończenie)	5

10 LAT Gwarancja

Dodatkowa dokumentacja

- Karta techniczna
- Badania Aidico

Pokrycie Termorefleksyjne

- > Większe odbicie promieni słonecznych.
- > Mniejsze pochłanianie ciepła przez wnętrze.

Pokrycie Izolujące

- > Zmniejsza przenoszenie ciepła.
- > Poprawia izolację akustyczną.

Pg.19

Karta charakterystyki

http://telacril.atmh.com/fichas-especiales/

Wydajność jako hydroizolacja	(Poprawa o 60% izolacji termicznej podłoża) 2 L/m²
Wydajność jako izolator według CTE	5,77 L/m²
Kolor	Biały
Wygląd	Satynowy Granulowany
Pękanie	Zgięty przy -5°C nie wykazuje pęknięć
Wysychanie w dotyku	Około 1 godziny
Rozcieńczalnik	Woda
Nakładanie	Pistolet JAFEP MP 8 R (Numer referencyjny 038RV)
Presentación	Opakowania 20 L

PRÓBKA RZECZYWISTA

BIAŁY TERMOREFLEKSYJNY

ZASTOSOWANIE

Aplikacja jako

Hydroizolacja

Hydroizoluje podłoże, zapobiega pęknięciom, przekształca je w termorefleksyjne i poprawia izolację termiczną podłoża o 68,54%.

Aplikacja jako

Izolacja

Hydroizoluje podłoże, zapobiega pęknięciom, przekształca je w termorefleksyjne i izolacyjne zgodnie z oficjalnymi normami CTE (Kod Techniczny Techniczny Budownictwa).

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA

Obejrzyj Wideo

TelAcril

AISLANTE

Informacja Techniczna
Data Korekty: 24/04/2014

OPIS

Telacril Aislante to płynna powłoka hydroizolacyjna na bazie wody, wysoce elastyczna, oparta na dyspersji kopolimerów akrylowych w emulsji i zmieszana z polistyrenem o niskiej granulometrii, specjalnymi dodatkami, tworząca produkt izolujący termicznie o doskonałych właściwościach.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Kolor: Biały

Wygląd: Satynowy granulowany

Czas schnięcia dotykowego: Około 1 godzina.

Ciężar właściwy: 0,81 kg/l.

Wydajność jako hydroizolacja: 2 L/m²

Wydajność jako izolacja wg CTE: 5,77 L/m²

Twardość Shore'a D: 32

Opór pary wodnej (μ): 110

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany na:
Pokryciach dachowych, dachach, dachach z włókno-cementu (Uralita), blachach ocynkowanych itp.
Ścianach działowych, ścianach z blachy ocynkowanej itp.

OGÓLNY SPOSÓB UŻYCIA:

- **Powierzchnie z betonu, włókno-cementu, cegły itp.** Należy dokładnie oczyścić całą powierzchnię, aby uniknąć problemów z przyczepnością produktu. Usunąć luźny piach, plamy smaru, pleśń itp. Na nowym betonie lub cementach należy poczekać na całkowite związanie (około 30 dni).
- **Powierzchnie z żelaza i stali.** Oprócz starannego oczyszczenia podłoża, należy zastosować odpowiednie grunty, takie jak: minia ołowiowa lub antykorozyjne z gamy JAFEP.
- **Powierzchnie z metali nieżelaznych.** Chociaż wcześniejsze gruntowanie nie jest konieczne, jeśli zostaną wykryte ślady utlenienia, należy zastosować odpowiednie produkty, takie jak: wash primer, podkład fosforanowy itp.
- **Powierzchnie drewniane.** Oczyścić i przeszlifować, jeśli to konieczne, i wykonać przygotowanie za pomocą SELLADORA SINTÉTICA JAFEP.

Produkt nakładać pistoletem lub pędzlem do małych poprawek. Pistolet musi być dostosowany do natrysków typu korkowego, ze specjalną dyszą nr 6 lub 8. Model pistoletu homologowany w naszym laboratorium: JAFE MP 8 R (Referencja 038RV)

Specjalna dysza do powłok i adlacji korkowych nr 6 i 8

Optymalne właściwości izolacyjne osiąga się przy grubościach warstwy od 0,5 cm do 2 cm. Według Technicznego Kodeksu Budownictwa materiał ten byłby uważany za izolacyjny od 18,9 mm

Ważna uwaga: Nie używać produktu w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.

TelAcril FACHADAS

Wodoodporne, odporne na pęknięcia i ultra-wytrzymałe elewacje.

Pokrywa elewacje o niezwykłej elastyczności i giętkości, nawet w bardzo niskich temperaturach, zapewniając całkowitą wodoodporność, nienaruszoną przez małe pęknięcia na podłożach. Dostępne w różnych kolorach i wykończeniach o wysokim kryciu.

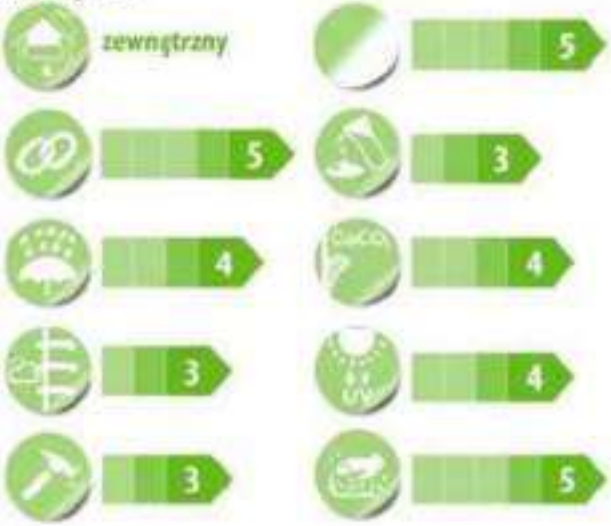

PRODUKTY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH. NORMY...

CE

UNE-EN 1504-2:2005
nº 1170/CPD/ER.02121

OCHRONA PIAN POLIURETANOWYCH
Ze względu na dużą giętkość, odporność na warunki atmosferyczne i spójność wewnętrzną, jest bardzo przydatny do Ochrony Pian Poliuretanowych.

Dodatkowa dokumentacja

- Karta techniczna
- Wzornik kolorów
- Badania AIDICO

Karta bezpieczeństwa

http://telpiecztes.com/fichas-seguridad/

Natura	Acrílica Elastomérica
Color	Carta de Colores
Aspecto	Liso Satinado-Mate/ Rugoso o Texturado
Peso Específico	Ciężar właściwy
Volumen de sólidos	Zawartość ciał stałych
Resistencia a la tracción	Wytrzymałość na rozciąganie
Alargamiento a rotura	Wydłużenie przy zerwaniu
Agrietado	Pękanie
Secado al tacto	Czas schnięcia do dotyku
Diluyente	Rozcieńczalnik
Aplicación	Zastosowanie
Rendimiento	Wydajność
Presentación	Opakowanie

TelAcril FACHADAS

KOLORY MATOWE

Odporność na promieniowanie UV : 1-5 / Kategoria ceny : A-B-C-D

JASNA OCHRA A UV : 5	BAHIA OCHRA A UV : 5	MÁRMUR A UV : 5	KANARYJSKA OCHRA A UV : 5	SIENA A UV : 5
ŁOSOSIOWY C UV : 3	ŁOSOSIOWY BEŻ A UV : 5	ALASKA ŁOSOŚ A UV : 4	ZIEMIA POŁUDNIA B UV : 5	CYNAMON A UV : 3
TERAKOTA B UV : 4	AL-ANDALUS A UV : 5	ALBERO A UV : 5	ZIELEŃ PINII B UV : 5	KONSTELACJA C UV : 3

INNE WYKOŃCZENIA

Kolory na minimalne zamówienie. Skonsultować

GŁADKI SATYNOWY	CHROPOWATY	TEKSTUROWANY

TelAcril
FACHADAS

Informacja techniczna
Data rewizji: 24/04/2014

OPIS

Elastomeryczna gładka powłoka, wyprodukowana na bazie specjalnych żywic akrylowych o właściwościach fotorozziczych, co nadaje jej niezwykłą elastyczność i giętkość w bardzo niskich temperaturach, a jednocześnie zapewnia doskonały efekt przeciwpęknięciowy, zapewniając całkowitą wodoodporność na fasadach. Pigmenty użyte w jej składzie są równie odporne na światło i warunki atmosferyczne. W jej formule zawarte są dodatki konserwujące do ochrony filmu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Natura: Akrylowa elastyczna

Kolor: Biały i kolory na zamówienie.

Wygląd: Mat.

Ciała stałe wagowo: 63,5%

Ciała stałe objętościowo: 51,2%

Lepkość: Zmienna w zależności od koloru (Brookfield, 20 r.p.m., 23+2°C)

Ciężar właściwy: 1,35 + 0,05gr./cm3 (w 23 + 2°C)

pH: 9.0 + 1.0 (w 23 + 2°C)

Suchość dotykowa: Około 1 godziny.

Wydajność: Zmienna w zależności od typu i aplikacji.

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,8 Mpa.

Wydłużenie przy zerwaniu: 320%

Zginanie w -5°C: Nie pęka.

APLIKACJA

Specjalny produkt do ochrony i hydroizolacji ścian, fasad i innych elementów murarskich na zewnątrz.

Praktyczna (rzeczywista) wydajność zależy od grubości powłoki, rodzaju podłoża i metody aplikacji.

SPOSÓB STOSOWANIA OGÓLNEGO:

W celu ułatwienia dobrej przyczepności produktu, powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, wykwitów i pleśni.

Aby uzyskać prawidłową hydroizolację, nałożymy pierwszą warstwę produktu rozcieńczonego do 50% wodą lub stosując SELACRYL rozcieńczony wodą w proporcji 1:3. Następnie nałożymy niezbędne warstwy TELACRILu, słabo rozcieńczonego, aby uzyskać wydajność około 2-3 m2/litr. Zaleca się, aby między warstwami nie upływało dużo czasu.

Ogólnie zaleca się, aby nie stosować w temperaturach poniżej 5°C lub jeśli prognozowane są deszcze lub silne wiatry.

TelAcril

FACHADAS PROFESIONAL

Najlepszy stosunek jakości do ceny

Pokrywa fasady o niezwykłej elastyczności i elastyczności, nawet w bardzo niskich temperaturach, zapewniając całkowitą wodoodporność bez wpływu małych pęknięć na powierzchniach.

10 Garantia

Dodatkowa dokumentacja

Karta techniczna

Naturaleza	Akrylowa Elastomeryczna
Color	Biały i kolory na zamówienie
Aspecto	Matowy Jedwabisty
Peso Especifico	1,35+0.05 gr/cm3 (a 23+2 °C)
Viscosidad	25000 + centipoises (Brookfield, 20 r.p.m., 23 + 2 °C)
Resistencia la tracción	1,5 Mpa.
Alargamienta a rotura	300 %
Agrietado	ok. 1 godzina
Secado al tacto	Woda
Diluyente	Pędzel, walek, pistolet lub hydrodynamiczny (z dostosowaniem lepkości)
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento	Do 9 m²/L na warstwę
Presentactio	Opakowania 4L i 15 L

Karta charakterystyki

TelAcril

PROFESIONAL

Informacja Techniczna
Data Rewizji: 24/04/2014

OPIS

Gladka powloka elastomerowa o matowym wykończeniu, wyprodukowana na bazie specjalnych żywic akrylowych z fotousieciowaniem, co nadaje jej niezwykłą elastyczność i giętkość, a zarazem zapewnia całkowitą wodoodporność na fasadach. Zawiera pigmenty stałe na światło i warunki atmosferyczne. Ten produkt zawiera dodatki konserwujące do ochrony powłoki.

CECHY TECHNICZNE

Naturaleza: Acrilica

Kolor: Akrylowy

Wygląd: Matowy jedwabisty

Viscosidad: 25000 + 3000 centipoises (Brookfield, 20 rp.m., 23 + 2 °C)

Gęstość właściwa: 1,35 ÷ 0 gr/cm3 (a 23 + 2 °C)

pH: 9,0 - 1,0 (a 23 + 2 °C)

Czas schnięcia: około 1 godziny

Wydajność: Wydaj 9m2 / litro y mano

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,5 Mpa

Wydłużenie przy zerwaniu: 1,5 Mpa

Zginanie a -5°C: Nie wykazuje pęknięć

ZASTOSOWANIE

Specjalny produkt do ochrony i wodoodporności ścian, fasad i innych powierzchni murarskich na zewnątrz.

Wydajność praktyczna (rzeczywista) zależy od grubości powłoki, rodzaju podłoża i metody aplikacji. Zalecenie dotyczące zużycia dla uzyskania prawidłowej wodoodporności i elastyczności nie powinno przekraczać 3 m2/litr.

OGÓLNE SPOSOBY UŻYCIA

Dla ułatwienia dobrej przyczepności produktu powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od kurzu, wykwitów i pleśni.

W celu uzyskania prawidłowej wodoodporności nałożyny pierwszą warstwę produktu rozcieńczonego do 50% wodą lub stosując grunt wiążący typu rostowiay warstwy produktu SELLACRYL SELLACRYL rozcieńczony wodą w proporcji 1:3 lub większej. Następnie nakłada się odpowiednie warstwy produktu, aż do uzyskania przybliżonej wydajności 2-3 m2/litr. Zaleca się nie dopuszczać do zbyt długiego czasu między nakładaniem warstw. Ogólnie zaleca się nie nakładać w temperaturach poniżej 5°C lub jeśli prognozowane są deszcze lub silne wiatry.

OPAKOWANIE

Pojemniki 15 litrów

TelAcril

TRANSPARENTE

Uszczelnia i pozwala widzieć

Zapewnia akceptowalną elastyczność i giętkość, uszczelniając podpory pionowe, ale przede wszystkim charakteryzuje się swoją przezroczystą właściwością, co czyni go idealnym do uszczelniania fasad z kamienia, cegły licowej, itp.

10 Garantia

Dodatkowa dokumentacja

Karta techniczna

Naturaleza	Zmodyfikowana emulsja akrylowa
Color	Przezroczysty
Aspecto	Satynowy
Peso Específico	1,05 g/cm3
Usos	Podpory pionowe
Alargamiento a rotura	
Alargamiento a rotura	
Agrietado	
Secado al tacto	ok. 2-3 godziny
Diluyente	Woda
Aplicación	Brocha, rodillo, pistola o airless (ajustando viscosidad)
Rendimiento	Pędzel, wałek, pistolet lub hydrodynamiczny (z dostosowaniem lepkości)
Presentación	Opakowania 4L i 15 L

Ficha de seguridad

TelAcril

TRANSPARENTE

Informacja techniczna
Data rewizji: 24/04/2014

OPIS

Lakier akrylowy, elastyczny i przezroczysty.
Opracowany, aby uzupełnić naszą linię hydroizolacji TelAcril, ale w żadnym wypadku nie powinien być uważany za ich substytut.

CECHY TECHNICZNE

Rodzaj: Zmodyfikowana emulsja akrylowa

Wygląd: Satynowy

Gęstość właściwa: 1.05 gr./cm3.

pH: 9 ± 1

Aplikacja: Walek lub pistolet

Czas schnięcia: 2-3 godziny

Rozcieńczanie i czyszczenie: Woda

Wydajność: Bardzo zmienna w zależności od stanu podłoża do obróbki i jego rodzaju.

ZASTOSOWANIE

Do stosowania w konkretnych zastosowaniach, gdzie dążymy, z jednej strony, do uniknięcia ewentualnych filtracji wody już wykrytych lub z mikropęknięciami, a z drugiej strony, do utrzymania w miarę możliwości przezroczystości podłoża, jak na przykład: fasady z kamienia sztucznego, cegły licowej itp.

OGÓLNE SPOSOBY UŻYCIA

Jest to produkt do nakładania bezpośredniego lub z lekkim rozcieńczeniem wodą, na powierzchnie czyste, suche, wolne od tłuszczu i wykwitów solnych. Zaleca się jednak pierwszą warstwę nałożyć jako grunt, w którym produkt można rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.
Nie nakładać w temperaturach poniżej 7°C ani w pełnym słońcu.
Nie nakładać w deszczową pogodę lub jeśli prognozowane są deszcze.
Nie narażać opakowania na ekstremalne temperatury.

Praktyczna wydajność (rzeczywista) będzie zależeć od grubości powłoki, rodzaju podłoża i metody aplikacji.

OPAKOWANIE

Pojemniki: 4 Litry; 15 Litrów.

ANEKSY

POKRYCIA TERMOREFLEKSYJNE

Pokrycia termorefleksyjne przyczyniają się do optymalizacji wydajności energetycznej i środowiskowej budynku w zależności od zastosowania, projektu i otaczającego klimatu, zmniejszając zysk ciepła słonecznego, utrzymując powierzchnie dachu chłodniejsze pod słońcem. Wynika to z użytych materiałów, które odbijają zarówno promieniowanie słoneczne (refleksyjność słoneczna), jak i uwalnianie pochłoniętego ciepła.

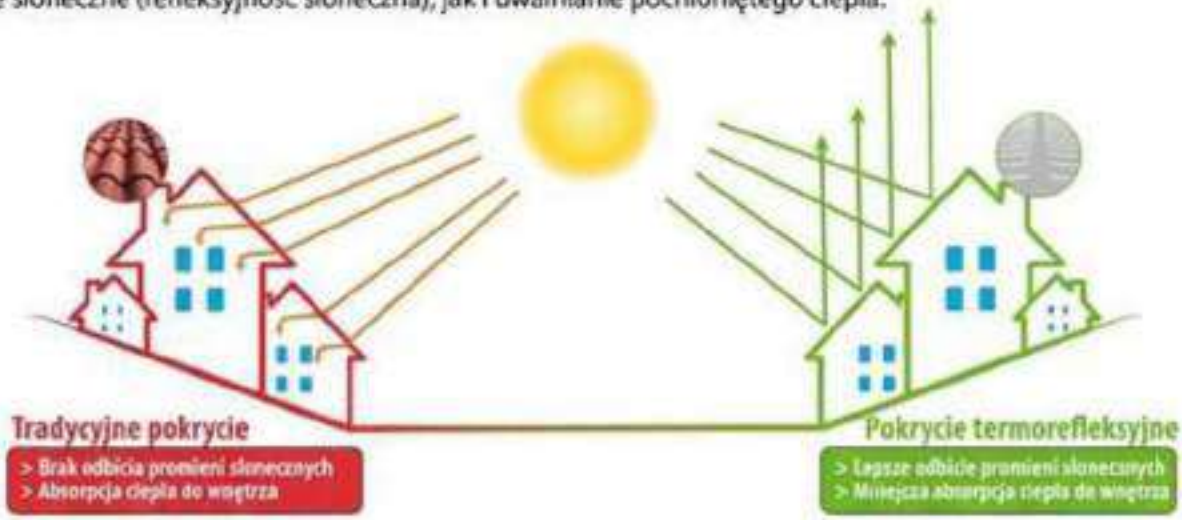

Farba nadająca się do termorefleksji charakteryzuje się wyższą refleksyjnością słoneczną w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami, które są zwykle używane na pokryciach.

Można ją stosować do wszystkich typów pokryć, w tym budynków mieszkalnych, budynków wielorodzinnych, struktur przemysłowych, budynków komercyjnych, szpitali i biur.

Podczas gdy zwykłe pokrycie powoli się nagrzewa w miarę upływu dnia, pokrycie termorefleksyjne udaje się utrzymać temperaturę zbliżoną do temperatury otoczenia, zmniejszając nagrzewanie wnętrza budynku.

- **Oszczędność energii między 10% a 30%.**
- **Poprawia komfort budynków latem.**
- **Zmniejsza zużycie pokrycia.**
- **Hydroizoluje.**
- **Pomaga zmniejszyć globalne ocieplenie.**

Produkty zalecane do pokryć termorefleksyjnych:

Telacril Aislante Blanco
Telacril Terrazas Blanco

GWARANCJA TELACRIL

PRODUKTY JAFEP, s.l. pokładają całkowite zaufanie w całej gamie swoich produktów, a w szczególności w tych wyprodukowanych jako TelAcril, gdzie widoczny jest nasz codziennym wysiłek, aby oferować naszym klientom produkt autentycznie wiodący w swojej dziedzinie.
Jakość ta jest poparta wynikami osiągniętymi w ciągu wieloletniego doświadczenia oraz prestiżowymi badaniami i certyfikatami różnych laboratoriów o uznanym prestiżu, które potwierdziły właściwości TelAcril.

Dlatego Produkty JAFEP S.L. gwarantują TelAcril we wszystkich jego wersjach przez 10 lat(*) od daty nałożenia, przeciwko wszelkim wadom nieodłącznym dla naszego produktu.

Ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w jego karcie technicznej warunkuje wszelkie roszczenia gwarancyjne dla TelAcril. Ponadto, musimy posiadać datę wykonania prac oraz ich dane techniczne: powierzchnię poddaną zabiegowi, ilość zużytego produktu, dokładną lokalizację, itp. Wszystko to przed upływem 30 dni od daty zakończenia.

(Produkty JAFEP s.l. zastrzegają sobie prawo do zbadania i analizy okoliczności nałożenia niniejszej gwarancji, które uznają za stosowne, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek ewentualności.)

*Aby ubiegać się o gwarancję, należy skontaktować się z Działem Technicznym pocztą elektroniczną na adres dpto_tecnico@jafep.com , lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +34 967 44 05 96

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1.- Niniejsza gwarancja wygasa na wniosek jej beneficjenta i jest wydawana na okres 10 lat od daty nałożenia produktu, zgodnie ze szczegółami w karcie kontroli danych (*), obejmując wyłącznie rzyczko pogorszenia stanu produktu wynikające z wad przypisywanych produkcji produktu.
W tym okresie gwarancja obejmuje wymianę produktu oraz robociznę związaną z nałożeniem. W przypadku robocizny, jej koszt musi być należycie uzasadniony przez wykonawcę zgodnie z cenami rynkowymi, a Jafep nie zapłaci kwoty wyższej niż wartość wymienionego towaru. W przypadku prac wykonanych w ramach niniejszej gwarancji, Produkty Jafep S.L. nie gwarantują, że kolor i tekstura dostarczonego produktu będą identyczne z tymi zastosowanymi pierwotnie, ze względu na naturalne starzenie się i zmianę efektu wizualnego z upływem czasu. Nie gwarantuje się również wymiany tego samego materiału, jeśli przestał być produkowany, lub w przypadku specjalnych produkcji, w którym to przypadku Produsty Jafep, S.L. dostarczą materiał o analogicznych charakterystykach.

2.- W celu zapewnienia pełnej ważności niniejszej gwarancji, ostrzega się, że:
- Każdy certyfikat gwarancji musi być poparty odpowiednią wstępną kartą kontroli(*), w której dystrybutor poinformuje Produsty Jafep, S.L. o wszystkich podstawowych danych do wydania tego samego. Bez wypełnienia i odpowiedniego przekazania do Productos Jafep, S.L. wspomnianej karty kontroli(*), niniejszy Certyfikat Gwarancji nie będzie miał żadnej ważności.
- Certyfikat Gwarancji musi zostać złożony niezwłocznie w momencie reklamacji wraz z fakturą zakupu produktu, z kartą kontroli(*) przy wydawaniu kart gwarancyjnych oraz należycie ostemplowany przez Dystrybutora. Reklamacja musi zostać zgłoszona w ciągu czterdziestu dni od stwierdzenia wady lub pogorszenia stanu.

- Niezbędne do ważności niniejszego certyfikatu gwarancji jest przesłanie (w ciągu jednego miesiąca od daty wydania) kopii podpisanej przez beneficjanta tego samego, oraz przez wykonawcę, który wykonał pracę, do Produktu Jafep, S.L. należycie ostemplowanej przez Dystybutora identyfikującego produkt. Kopia ta musi zostać wysłana listem poleconym do Produkty Jafep, S.L., carretera de Barrax, s/n, apartado de correos 70, kod pocztowy 02630 de La Roda (Albacete).
- Fałszerstwo w podanych danych, manipulacja nimi, jak również brak podpisu i pieczęci Produsty Jafep, S.L., unieważnieją ważność niniejszej Gwarancji.
- Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku, gdy dystrybutor, konsument lub beneficjent tej samej, w jej najszerszym znaczeniu, zajmie pozycję dłużnika zalegającego w płatnościach wobec Produkty Jafep, S.L.

3.- Na koniec, produkt musi zostać należony zgodnie ze specyfikacjami karty technicznej, na podłoża, dla których jest wskazany, oraz z uprzednimi pracami czyszczenia, odkażania i przygotowania niezbędnymi dla każdej powierzchni.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje pogorszeń spowodowanych przez:
a).- Przeznaczenie produktu do celów, do których nie został zaprojektowany, jak również niewłaściwe użycie.
b).- Nieprawidłowe traktowanie, nałożenie, użycie lub w jego najszerszym znaczeniu dla produktu gwarantowanego, przy czym należy odwołać się do specyfikacji zawartych w aktualnej karcie technicznej produktu, które deklaruje znać konsument.
c).- Degradacje produktu wynikające z pojawienia się pęknięć lub ruchów wyżej wymienionych istniejących.
d).- Wejście wody i wilgoci przez pęknięcia, szczeliny lub wady konstrukcyjne wpływające na podłoże lub zakotwiczenie produktu.
e).- Wadliwe zakotwiczenie spowodowane wadami podłoża lub wzrzeaniał halucynych pruduktów.
f).- Wilgoć kapilarna w cokołach, donicach lub powierzchniach sąsiadujących z innymi konstrukcjami.
g).- Ataki spowodowane alkalicznością podłoża, które mogą powodować rozkład koloru, zwłaszcza w kolorach sformułowanych z pigmentami organicznymi.
h).- Uderzenia, agresje mechaniczne i ogólnie, wszelkie szkody spowodowane przez czynniki zewnętrzne wobec jakości produktu.
i).- Utrata intensywności i tonu koloru, spowodowana zanieczyszczeniem, czynnikami atmosferycznymi i naturalnym starzeniem się z upływem czasu.
j).- Przyczyny siły wyższej.
*Aby ubiegać się o gwarancję, należy skontaktować się z Działem Technicznym pocztą elektroniczną na adres dpto_tecnico@jafep.com , lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer +34 967 44 05 96

DOKUMENTACJA ZNAKU CE

ORGANISMO NOTIFICADO Nº 1170
NOTIFED BODY Nº 1170

Organismo de Control Autorizado acreditado por ENAC con certificación nº OC-F0200
Authorized Control Body accredited by ENAC with accreditation nº OC-F7230

CERTIFICATO Nº / CERTIFICATE Nº
1170/CPD/ER.02121

CERTYFIKAT
KONTROLI PRODUKCJI W ZAKŁADZIE
Certificate of factory production control

En virtud del Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio, por el que se dictan disposiciones para la ejecución de la Directiva 89/106/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de las Comunidades Europeas, de 22 de julio de 1993, se ha verificado que en

In application of the Royal Decree 1630/1992 of December 29, as amended by the Royal Decree 1328/1995 of July 28, adopted by the application of the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of December 21, 1988, on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Members States relating to the construction products, as amended by the Directive 93/68/EEC of the Counsil of European Communities of July 22, 1993, it has been stated that the

Produkt: PRODUKTY I SYSTEMY DO OCHRONY I NAPRAWY STRUKTUR BETONOWYCH

Alcance/ Scope:

Norma / Standard	System oceny evaluación / Affertation of contonnily system(s)	Metoda de Protección-Reparación / Protection-Repoir Method	Zastosowania	Nazwa handlowa / Trade name	Data da wydania / Data of luse
UNE EN 1504-2:2005 Sistema: de protección superficial para al hormigón / Surface protection system for concrete	(2+)+(4)	Revestimiento / Coating	Kontrola wilgotności / Mosture control	TELACRIL FACHADAS MATE	26/06/2013
			Zwiększona la resistivilad / Increasing resitivity		
UNE EN 1504-2:2005 Sistema: de protección superficial para al hormigón / Surface protection system for concrete	(2+)+(4)	Revestimiento / Coating	Protección contro la penetración / nigrats protection	PETREX 5	26/06/2013
			Kontrola wilgotności / Mosture control		
			Aumento de la resistivilad / Increasing resitivity		
			Resistencia Quimica / Chemical residance		

La fecha de caducidad correspondiente a la certificación regulada a la actualidad en vigor de la informa, en el momento de dicha concesión.
The date of issue convenient to the certification in respect to the valid directions at the moment of said certification.

Dostawca: *par / Supplied by:* **PRODUCTOS JAFEP, S.L.**

Produkcja w: *Manufactura w:* **Ctra. Barrax, s/n. APDO. 70 02630 La Roda (Albacete)**

Se somete por el fabricante a un control de producción en fábrica, que el fabricante ha realizado los ensayos iniciales tipo y que el organismo certificado AIDICO CERIFICACION SL, de forma a saber de acuerdo con fábrica y tal vez de productos en fábrica y realiza una vigilancia, evaluación, aceptación, permanencia del control de producción, en fábrica, dos auditorías indica que se han aplicado, salvo las disposiciones relativas a la validación de contenidos anadidos en la Anexo Ek de las normas mencionados en el dictado.

It submitted by the manufacture in a factory production control, that the manufacturer has conformed the initial type testing and that the factory body AIDICO CERIFICACION SL, has personnel the initial inspection of the factory and of the factory auditing control and performs as continuous assessment, assessment and approval of the factory production control. Its certificate affect and as prevention concerning the affectation of authority specified in Anexo Ek of the procedir mentioned in the says.

Data aktualizacji: **26 czerwca 2013**
Ostatnia aktualizacja: **26 czerwca 2013**
Puede comprobarse la vigencia del certificado en la página web www.aidico.es
The validity of the certificate can be verified in the web page www.aidico.es

Ramón Congost Vallés
Presidente AIDICO CERTIFICACIÓN S.L.

Este certificado permanecerá válido siempre que las condiciones descritas en las especificaciones técnicas correspondientes se mantengan de cara a los requisitos de conformidad de la fábrica y del control de producción en fábrica no varíen significativamente o hasta que la construcción de la fábrica haya sido objeto de modificación en las condiciones de la producción de la fábrica o del control de producción en fábrica / This certificate remains valid as long as the conditions that deals to the harmonized technical specifications in accordance to the manufacturing conditions in the factory or the factory production control that are not modified significantly or either otherwise alterate, the manufacturer shall inform AIDICO CERIFICACION L.L. of any modification in the conditions in the factory of the factory production control.

AIDICO CERIFICACION L.L. no actualmente aun anticipat unipersonal.
Valencia Para Technologia, Avenida Benjamin Franklin, 18 02630 La Roda (Albacete)

FO009 Ed.07

AIDICO
INSTYTUT TECHNOLOGICZNY BUDOWNICTWA
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna - Valencia
+34 967 44 05 96
+34 967 44 26 12

RAPORT Z BADAŃ

Numer raportu: **IE130524**

Data wydania: 26 lutego 2013

Zleceniodawca	PRODUCTOS JAFEP, S.L. Ctra. Barrax, s/n. Apdo. 70 02630 - La Roda - Albacete Tel.: 967 44 05 96 Fax: 967 44 26 12 e-mail: dpto_tecnico@jafep.com

Próbka do badań	Albarán: 68476 Material: Farba Identyfikacja klienta: TELACRIL FACHADAS MATE Data przyjęcia: 05/12/12

Badania	Badanie przyczepności przez zerwanie według EN 1542 Przepuszczalność pary wodnej według EN ISO 7783-1/2 Absorpcja wody i przepuszczalność wody według EN 1062-3

Niniejszy raport składa się z 5 stron ponumerowanych kolejno i nie może być reprodukowany częściowo bez uprzedniej zgody AIDICO.

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna – Valencia
+34 96 131 82 78
+34 96 131 80 33

1. PRZYGOTOWANIE I MALOWANIE PRÓBEK

Nałożenie powłoki TELACRIL FACHADAS MATE przeprowadzono zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy. Sposób użycia był następujący:

W pierwszej kolejności nakłada się pierwszą warstwę produktu rozcieńczonego w 50% wodą. Następnie nakłada się niezbędne warstwy TELACRIL-u słabo rozcieńczonego, w celu uzyskania orientacyjnej wydajności 2/3 m^2/l.

- *Koncowa zastosowana wydajność: 3 m^2/l*

Próbki pozostawiono do wyschnięcia na trzy tygodnie w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych (temperatura 23±2 ºC i wilgotność względna 50±5 %).

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamín Franklin, 17
46980 - Paterna - Valencia
+34 96 131 82 78
+34 96 131 80 33

2. PRZYCZEPNOŚĆ METODĄ BADANIA PRZEZ ODRYWANIE

Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą normy *"UNE-EN 1542:2000. Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie przyczepności przez odrywanie"*.

Przygotowanie próbek do badania

System powlokowy nałożono na znormalizowaną próbkę betonu do badań sklasyfikowaną jako MC (0,40) zgodnie z normą EN 1766, o wymiarach 300 mm x 300 mm x 100 mm, z powierzchnią przygotowaną przez śrutowanie.

Próbki pozostawiono do wyschnięcia na trzy tygodnie w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych (temperatura 23±2 °C i wilgotność względna 50±5 %).

Data rozpoczęcia badania: 10/01/2013

Data zakończenia badania: 11/01/2013

RESULTADOS

Identyfikacja	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3	Próbka 4	Próbka 5
Obciążenie niszczące (N)	2645	2932	2964	3444	2987
Przyczepność (MPa)	1.3	1.5	1.5	1.8	1.5
Rodzaj zniszczenia	A/B	A/B	A/B	A/B	A/B
Średnia przyczepność = 1.5 ± 0.1 N/mm²					

Tipos de rotura:

A: rozerwanie kohezyjne podłoża betonowego
A/B: rozerwanie adhezyjne między podłożem betonowym a powłoką
B: rozerwanie kohezyjne powłoki
Y: rozerwanie kohezyjne żywicy epoksydowej
Y/Z: rozerwanie adhezyjne między żywicą epoksydową a krążkiem Z

Wymagania dotyczące wytrzymałości na odrywanie według normy "UNE-EN 1504-2. Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu"
Wymagania dla systemów elastycznych: **Bez obciążeń ruchem: ≥ 0,8 N/mm²** **Z obciążeniami ruchem: ≥ 1,5 N/mm²**

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna - Valencia
+34 96 131 82 70
+34 96 131 80 33

3. PRZEPUSZCZALNOŚĆ PARY WODNEJ

Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą normy *"UNE-EN 7783/2. Farby i lakiery. Materiały powłokowe i systemy powłokowe do murowania zewnętrznego i betonu. Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja szybkości transmisji pary wodnej (przepuszczalności)"*.

Przygotowanie próbek do badania

System powłokowy nałożono na górną powierzchnię trzech próbek o średnicy 100 mm i szybkości transmisji pary wodnej powyżej 240 g/(m^2·dzień). Próbki pozostawiono do wyschnięcia na dwa tygodnie w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych (23±2 °C temperatury i 50±5 % wilgotności względnej), a następnie poddano je 3 cyklom kondycjonowania polegającym na 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie zdatnej do picia o temperaturze 23±2 °C, po czym następowało 24-godzinne suszenie w temperaturze (50±2 °C).

Fecha de inicio del ensayo: 16/01/2013

Fecha fin del ensayo: 15/02/2013

WYNIKI

Szybkość transmisji V systemu powłokowego, g/m^{2}d	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
	15.4	18.1	13.6
Średnia szybkość transmisji systemu powłokowego V, (g/m^{2}d)	15.7±2.3		
Równoważna grubość warstwy powietrza w stanie dyfuzji S_d, m	1.3		

Wymagania dotyczące przepuszczalności pary wodnej według normy UNE-EN 1504-2. UNE-EN 1504-2. Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
Klasa I: S_d<5m (przepuszczalna dla pary wodnej); **Klasa II: 5 m<S_d<50m** **Klasa III: S_d>50 m (nieprzepuszczalna dla pary wodnej).**

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna – Valencia
+34 96 131 82 78
+34 96 131 80 33

4. BADANIE NASIĄKLIWOŚCI KAPILARNEJ I PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY

Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą normy "UNE-EN 1062-3. Materiały i systemy powłokowe do murowania zewnętrznego i betonu. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody ciekłej".

Przygotowanie próbek do badania

System powłokowy nałożono na trzy próbki z krzemianu wapnia o wymiarach 220 mm x 110 mm i przepuszczalności wody ciekłej większej niż 1 Kg/($m^2 \cdot h^{0,5}$).

Próbki pozostawiono do wyschnięcia na dwa tygodnie w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych (temperatura 23±2 ºC i wilgotność względna 50±5 %) i następnie poddano 3 cyklom kondycjonowania polegającym na 24-godzinnym zanurzeniu w wodzie pitnej o temperaturze 23±2 ºC, po czym następowało 24-godzinne suszenie w temperaturze (50±2 ºC).

Data rozpoczęcia badania: 10/01/2013

Data zakończenia badania: 11/01/2013

Przepuszczalność, w ($kg/(m^2 x h^{0,5})$)	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
	0,04	0,05	0,07
Średnia przepuszczalność, w = 0.05 ± 0.02 $kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$			

Wymagania dotyczące nasiąkliwości kapilarnej i przepuszczalności wody zgodnie z normą UNE-EN 1504-2. UNE-EN 1504-2. Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.
w<0,1 $kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$

Paterna, 26 lutego 2013 r.

Odpowiedzialny za Laboratorium Farb:

María José Rodríguez Guanter

Odpowiedzialny za Dział Badań i Rozwoju Polimerów i Klejów:

NAZWISKO GUILLEM LOPEZ CELIA - NIF 21656856X

Podpisano cyfrowo przez GUILLEM GUILLEM LOPEZ CELIA - NIF 21656856X
Nombre de entidad usuaria (CN): c=ES, o=PNMT, ou=PNMT Clase 2 CA, ou=FDNSB1E13, cn=ADNSBSE GUILLEM LOPEZ CELIA - NIF 21656856X
Fecha: 2013.02.27 11:31:07 +01'00'

BADANIA TELACRIL IZOLACYJNY TERMOREFLEKSYJNY

AIDICO
INSTYTUT TECHNOLOGICZNY BUDOWNICTWA
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna – Valencia
+34 96 131 82 79
+34 96 131 80 33

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr raportu: IE150202

Data wydania: 27 stycznia 2015

ZLECENIODAWCA	ZRODUCTOS JAFEP, S.L. Ctra. Barrax, s/n. Apdo. 70 02630 - La Roda - Albacete Tel.: 967 44 05 96 Faks: 967 44 26 12 e-mail: dpto_tecnico@jafep.com

PRÓBKA DO BADAŃ	*Materiał:* Farba *Identyfikacja klienta:* TELACRIL IZOLACYJNA TERMOREFLEKSYJNA (Albarán AIDICO 78065) *Data odbioru:* 08/01/2015

BADANIA	Nasiąkliwość wody i przepuszczalność wody według UNE-EN 1062-3

Niniejszy raport składa się z 2 stron numerowanych kolejno i nie może być częściowo reprodukowany bez uprzedniej zgody AIDICO.

Odpowiedzialny za Laboratorium Farb:

Podpisano: María José Rodríguez Guanter

AIDICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE LA CONSTRUCCIÓN
Avda. Benjamin Franklin, 17
46980 - Paterna – Valencia
+34 96 131 82 78
+34 96 131 80 33

1. BADANIE NASIĄKLIWOŚCI KAPILARNEJ I PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY

Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurą normy *"UNE-EN 1062-3. Materiały powłokowe i systemy powłokowe do murowania zewnętrznego i betonu. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody ciekłej"*.

Przygotowanie próbek

Nakładanie farby na 3 podłoża ceramiczne o wymiarach 120 mm x 100 mm zostało wykonane przez klienta.

Próbki, po przyjęciu przez Aidico, były przechowywane przez tydzień w znormalizowanych warunkach laboratoryjnych (23 ± 2 °C temperatury i 50±5 % wilgotności względnej).

Kondycjonowanie

Próbki poddawane są trzem cyklom składającym się z:

- 24 godzin zanurzenia w wodzie o (23 ± 2) °C
- 24 godzin suszenia w (50 ± 2) °C

Data rozpoczęcia badania: 26/01/2015

Data zakończenia badania: 27/01/2015

Przepuszczalność, w ($kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$)	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
	0,034	0,037	0,035
Średnia przepuszczalność, w = 0,036 ± 0,002 $kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$			

Wymagania dotyczące nasiąkliwości kapilarnej i przepuszczalności wody według normy UNE-EN 1504-2
UNE-EN 1504-2. *Wyroby i systemy do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.*
w <0,1 $kg/(m^2 \cdot h^{0,5})$

www.telacril.jafep.pl

LINEA ANTIHUMEDAD LINEA ANTI-HUMIDADE LINEA ANTIHUMEDAD DAMP PROOF LINE PEINTURES ANTI-HUMIDITE LINDA ANTI-HUMIDADE LÍDEA ANTIHUMEDAD

Jafep

TelAcril

http://telacril.jafep.com/

TELACRIL AKRYLOWY HYDROIZOLATOR

TelAcril akrylowlowy hydroizolator w wspolicvaniem fiatrowności do calidad, amiozum atóry cnałączam uwowekom, dby tetepzesalnie membrzane miedostego, kontaknicji kdrych atarty pinturny śrmdkiw antimoloho.

Kup TelAcril już dziś!

Wybaj dzysy:

- Do ścian wewnętrznych i zewnętrznych
- Elastyczna membrana
- Elastyczna newnętrzzenia i przswków
- Elastyczna membrana
- Uwonka prtilning

CE

10 Gwarancji

systema atmh
Farba ze ŚRODKIEM ANTYPLEŚNIOWYM

PRODUCTO AL AGUA

Productos Jafep S.L.

Spełnia wszystkie międzynarodowe normy Jakości, Gwarancji i Ochrony Środowiska.
Cr Barrax - 02630 La Roda (AB)
Wyprodukowano w HISZPANII - Wyprodukowano w POLSCE.

Obsługa Klienta
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Wsparcie Techniczne
dpto_tecnico@jafep.com