




SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

Downlight LED Serie 1000

Aplicaciones: Centros comerciales, salas de conferencia, tiendas, salas de exhibiciones, iluminación de hogares y hoteles.

SONARAY




Downlight LED


DL-1007 (2.5" Con cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 7W
 Flujo Luminoso: 497~518lm
 Eficacia Luminosa: 71l~74lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥ 80
 Ángulo del Haz: 25°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 160mA
 Rango de Dimerización: 20~100%
 Peso: 220g
 Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
 Vida Útil: $\geq 35000\text{hrs}$

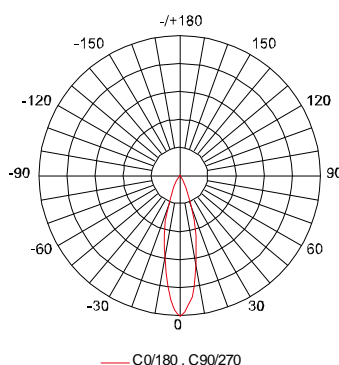

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1179	50
2	294	100
3	131	150
4	73	200




Downlight LED


DL-1007 (2.5" Sin cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 7W
 Flujo Luminoso: 518~532lm
 Eficacia Luminosa: 74l~76lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥80
 Ángulo del Haz: 25°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 160mA
 Rango de Dimerización: 20~100%
 Peso: 220g
 Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C
 Vida Útil: ≥35000hrs

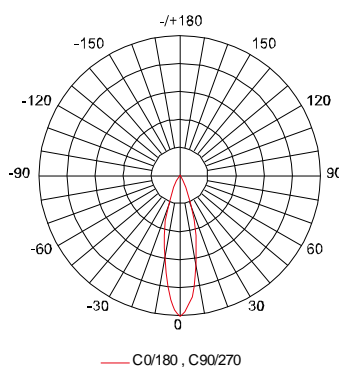

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1554	50
2	388	100
3	172	150
4	97	200




Downlight LED


DL-1015 (3" Con cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 15W
 Flujo Luminoso: 945~1005lm
 Eficacia Luminosa: 63l~67lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥ 80
 Ángulo del Haz: 40°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 340mA
 Rango de Dimerización: 20~100%
 Peso: 340g
 Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
 Vida Útil: $\geq 35000\text{hrs}$

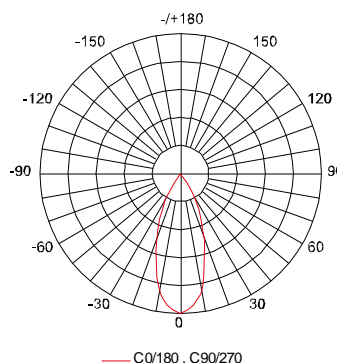

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1247	80
2	331	160
3	138	240
4	77	320




Downlight LED


DL-1015 (3" Sin cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 15W
 Flujo Luminoso: 960~1050lm
 Eficacia Luminosa: 64-70lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥ 80
 Ángulo del Haz: 40°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 340mA
 Rango de Dimerización: 20~100%
 Peso: 340g
 Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
 Vida Útil: $\geq 35000\text{hrs}$

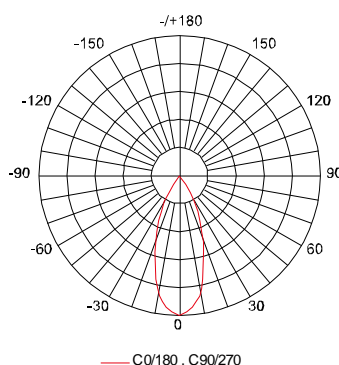

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1433	80
2	358	160
3	159	240
4	89	320




Downlight LED

DL-1020 (4" Con cubierta transparente)


CE RoSH IP20

Potencia: 20W
 Flujo Luminoso: 1200~1260lm(40°), 1260~1420lm(80°)
 Eficacia Luminosa: 63~71lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥80
 Ángulo del Haz: 40°/80°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 20~100%
 Peso: 550g
 Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C
 Vida Útil: ≥35000hrs

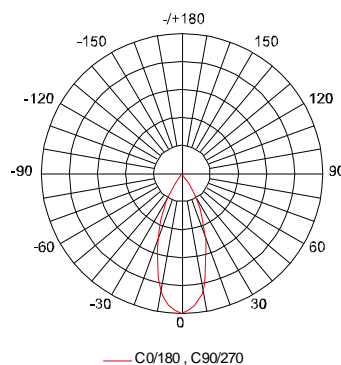

4000K 40°		
H(m)	E (lx)	D(cm)
1	1262	80
2	315	160
3	140	240
4	80	320

4000K 80°		
H(m)	E (lx)	D(cm)
1	663	200
2	165	400
3	73	600
4	42	800




Downlight LED

DL-1020 (4" Sin cubierta transparente)

CE RoSH IP20

Potencia: 20W
 Flujo Luminoso: 1260-1400lm
 Eficacia Luminosa: 63-70lm/w
 Temperatura de Color: 3000K/4000K
 CRI: ≥ 80
 Ángulo del Haz: 40°
 Material: Aluminio
 Color de la Cubierta: Blanco
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación: DC30-40V
 Corriente de Alimentación: 460mA
 Rango de Dimerización: 20~100%
 Peso: 550g
 Temperatura de Operación: $-20^\circ\text{C} \sim +40^\circ\text{C}$
 Vida Útil: $\geq 35000\text{hrs}$

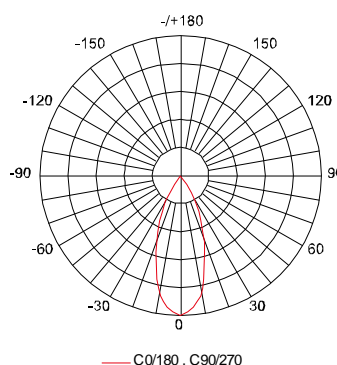

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	1400	80
2	405	160
3	150	240
4	85	320