


Tubo T8 LED LECKO

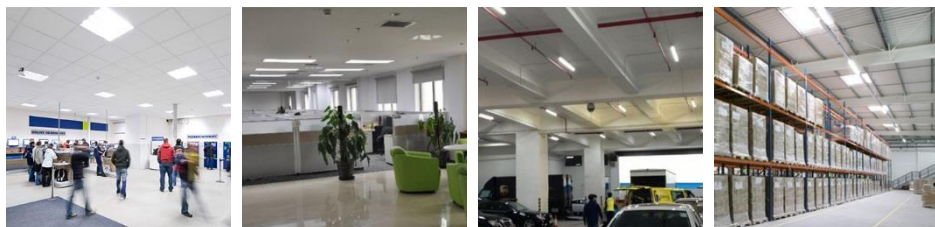

THD

Bajo THD

La combinación de un excelente diseño junto con una fuente de alimentación de alta calidad y bajo THD, brinda a los usuarios un ambiente de trabajo con estabilidad eléctrica sin interferencias.



Driver de Alta Calidad

Una combinación de diseño inteligente y componentes electrónicos de alta calidad, crean luminarias con larga vida útil y reduce el número de operaciones por mantenimiento.



Alta Calidad de Iluminación

Luz blanca natural adecuada para diferentes aplicaciones de interiores.



Cumple con el Estándar Internacional de Diseño

En conformidad con los estándares internacionales de diseño, estos tubos permiten a los usuarios la fácil sustitución de los tubos convencionales y seguridad contra choque eléctrico.



Cumple con certificaciones de EE.UU.&Canadá

Aprobado por el laboratorio autorizado para UL (EE.UU. y Canadá).



Ahorro de Energía

La combinación de componentes de LED de alta eficacia con un excelente diseño de todo el sistema permite que las luminarias LED SONARAY logran un ahorro energético del 40% - 80% en comparación con las fuentes tradicionales de iluminación.

SONARAY™


Tubo T8 LED LECKO

SONARAY™




Especificaciones

Materiales: Aluminio + PC
Cubierta: Esmerilada
Base de la lámpara: G13
Driver: Incorporado
Factor de Potencia: ≥ 0.9
THD: $<10\%$
Tensión de Alimentación: AC90-277V ~ 50/60Hz
Temperatura de Operación: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$, $-4^{\circ}\text{F} \sim +104^{\circ}\text{F}$
Vida Útil: $\geq 40,000\text{hrs}$

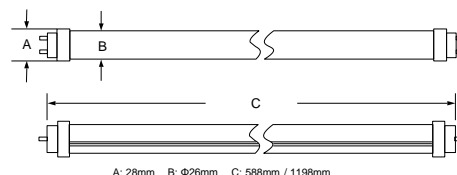


IP20

Temperatura de Color



Modelo No.	Potencia Nominal (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)	Temperatura de Color (K)	CRI (Ra)	Ángulo del Haz ($^{\circ}$)	Longitud (m)	Peso (kg / lbs.)
T8-2010C	8	950	95	6000	≥ 80	110 \times 140	0.6	0.25 / 0.55
T8-2016B	16	1520	95	6000	≥ 80	110 \times 140	1.2	0.4 / 0.88
T8-2021C	21	1995	95	6000	≥ 80	110 \times 140	1.2	0.4 / 0.88

Curva de Distribución de Luz

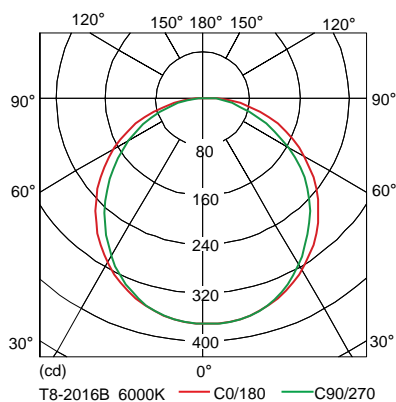

Distribución de Iluminancia

T8-2016B 6000K		
H(m)	E(lx)	D(cm)
1	378	380
2	94	760
3	42	1140
4	24	1520
5	15	1900

www.sonarayled.com

© 2014 DASCOM LED LIGHTING (JIANGMEN) CO.,LTD. Todos los derechos reservados.

Todos los nombres de compañía y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0. Editado 2014 / 05