



SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN LED DASCOM

Tubos LED T5 con Driver Externo



Aplicaciones: Ampliamente usado en centros comerciales, restaurantes, salas de reuniones, salas de exhibición, iluminación para publicidad y otras aplicaciones.



T5-1006(0.6m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 6W
 Flujo Luminoso : 582lm
 Eficacia Luminosa : 97lm/w
 Potencia Luminosa: 8W
 Eficacia del Circuito* : 73lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC40-46V
 Corriente de Alimentación : 150mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 75g
 Vida Útil : ≥35000hrs

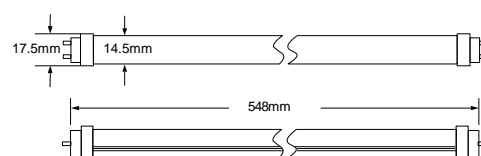
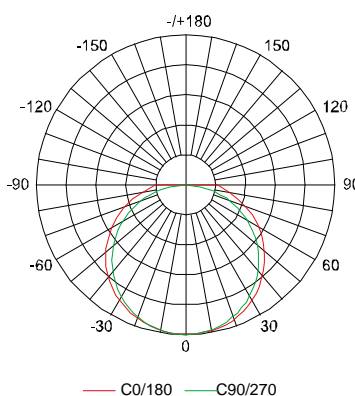




T5-1008(0.6m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 8W
 Flujo Luminosa : 736lm
 Eficacia Luminosa : 92lm/w
 Potencia Total : 10W
 Eficacia del Circuito* : 74lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC34-40V
 Corriente de Alimentación : 220mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 75g
 Vida Útil: ≥35000hrs

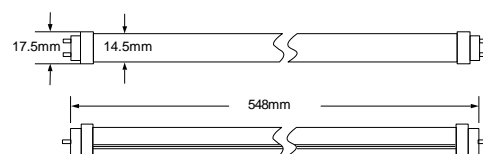
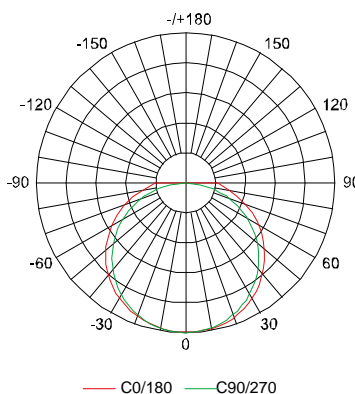




T5-1010(0.6m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 10W
 Flujo Luminoso : 950lm
 Eficacia Luminosa : 95lm/w
 Potencia Total: 12W
 Eficacia del Circuito* : 79lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC43-49V
 Corriente de Alimentación : 220mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 75g
 Vida Útil: ≥35000hrs

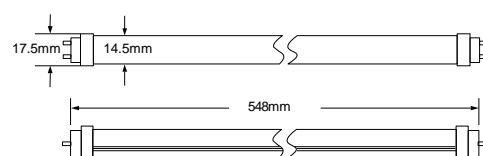
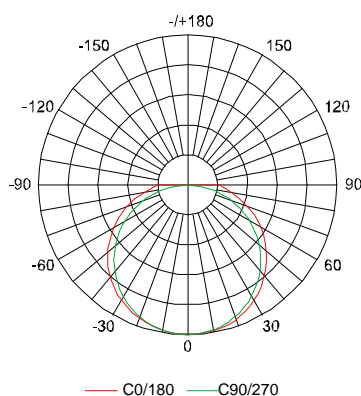




T5-1009(0.9m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 9W
 Flujo Luminoso : 890lm
 Eficacia Luminosa : 99lm/w
 Potencia Total: 11W
 Eficacia del Circuito* : 88lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC43-49V
 Corriente de Alimentación : 250mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 125g
 Vida Útil: ≥35000hrs

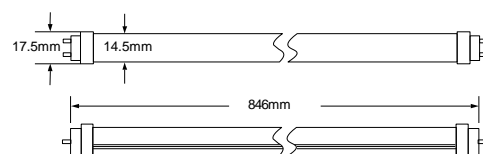
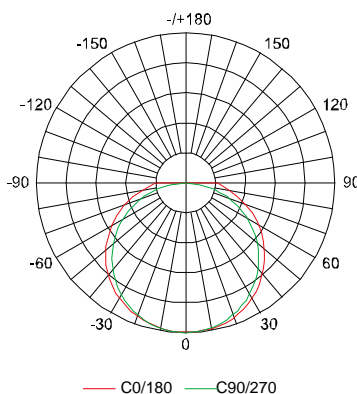




T5-1012(1.2m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 12W
 Flujo Luminoso : 1212lm
 Eficacia Luminosa : 101lm/w
 Potencia Total: 15W
 Eficacia del Circuito* : 81lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC40-46V
 Corriente de Alimentación : 300mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 150g
 Vida Útil: ≥35000hrs

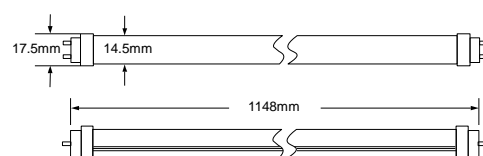
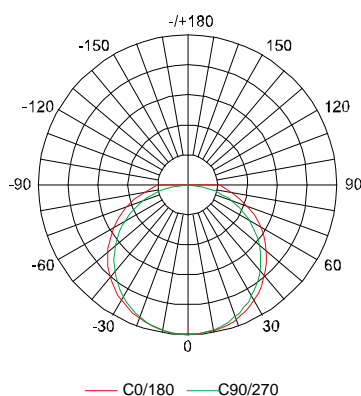




T5-1016(1.2m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 16W
 Flujo Luminoso : 1632lm
 Eficacia Luminosa : 102lm/w
 Potencia Total: 19W
 Eficacia del Circuito* : 86lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC34-40V
 Corriente de Alimentación : 440mA
 Base de la Lámpara : G5
 Cobertura: Mate
 Peso : 150g
 Vida Útil: ≥35000hrs

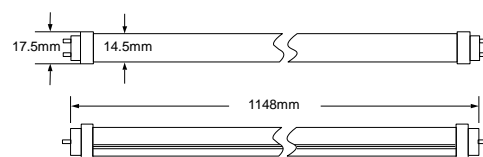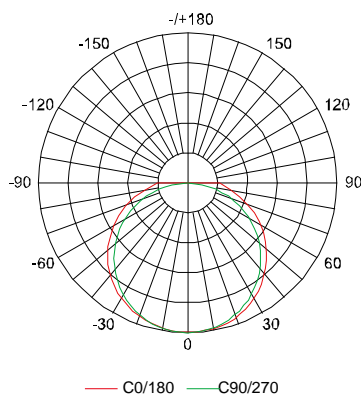



T5-1021(1.2m)

CE RoHS IP20

Potencia*: 21W
 Flujo Luminoso : 2058lm
 Eficacia Luminosa : 98lm/w
 Potencia Total: 24W
 Eficacia del Circuito* : 86lm/w
 Temperatura de Color : 6300K
 CRI : 80 (Opción: 63)
 Ángulo del Haz : 90°×110°
 Material: Aluminio+PC
 Fuente de Alimentación: Externa
 Tensión de Alimentación : DC43-49V
 Corriente de Alimentación : 440mA
 Base de la Lámpara : G13
 Cobertura: Mate
 Peso : 150g
 Vida Útil: ≥35000hrs

