MATRIX LED Light Bar

CL-In10W0-1200

CE RoHS IP64 LM-80

Power :	10W / 20W / 40W
Lumen Flux :	1000 lm / 2000 lm / 4000 lm
Efficacy :	100lm/w
CCT :	5000K
CRI :	≥80
Beam Angle :	110°
Material :	Aluminum + PMMA
Driver :	Internal
Input :	AC100-240V , 50/60Hz
Weight :	1.2 kg
Op. Temp :	-25℃ ~ +50℃
Design Lifespan :	≥60000 hours

30mm

50mm

1200mm
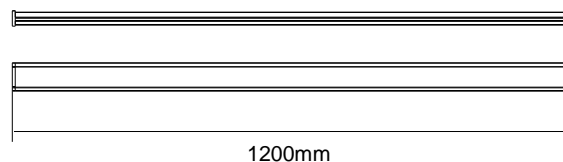
MATRIX LED Light Bar

CL-Ex10W0-1200

CE RoHS IP64 LM-80

Power :	10W / 20W / 40W
Lumen Flux :	1000 lm / 2000 lm / 4000 lm
Efficacy :	100lm/w
CCT :	5000K
CRI :	≥80
Beam Angle :	110°
Material :	Aluminum + PMMA
Driver :	External
Input V :	DC28V
Input mA :	710mA
Weight :	1.2kg
Op. Temp :	-25℃ ~ +50℃
Design Life :	≥60000 hours

30mm

50mm

1200mm