


SOLUCIONES DE ILUMINANCIÓN LED DASCOM


LIGHT STRIP LED

Aplicaciones: Mostradores de joyas/cosméticos, iluminación de publicidad, decoración de tiendas.





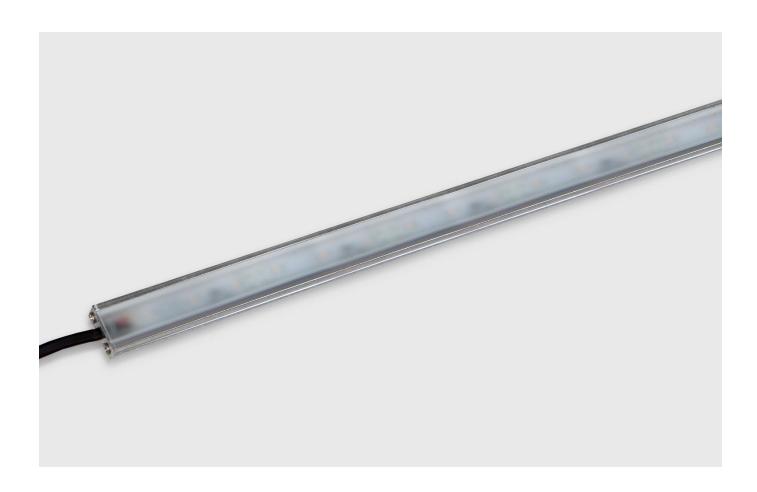



LS-2007 IP20

Potencia: 7.2W

Flujo Luminoso: 510lm Eficacia Luminosa: 70lm/w Temperatura de Color: 6300K

CRI: ≥65


Ángulo del Haz: 105°×100°


Material: Aluminio

Fuente de Alimentación: Externa Tensión de Alimentación: DC12V Corriente de Alimentación: 580mA


Peso: 130g


Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C







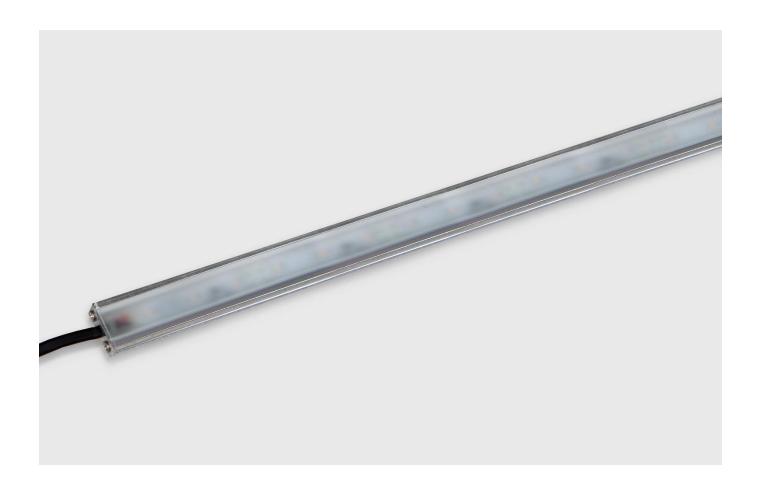



<u>©</u>

LS-2012 IP20

Potencia: 12W

Flujo Luminoso: 840lm Eficacia Luminosa: 70lm/w Temperatura de Color: 6300K

CRI: ≥65

Ángulo del Haz: 105°×100°


Material: Aluminio


Fuente de Alimentación: Externa Tensión de Alimentación: DC12V

Corriente de Alimentación: 1A


Peso: 200g


Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C







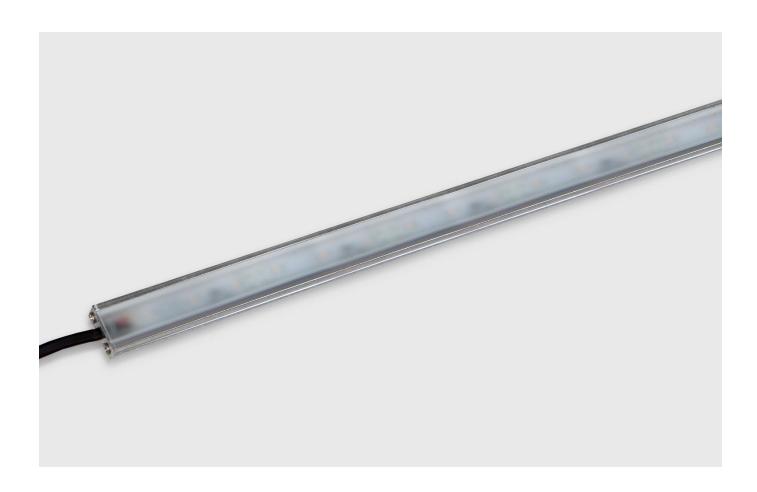



000

LS-2014 IP20

Potencia: 14.4W Flujo Luminoso: 872lm Eficacia Luminosa: 61lm/w Temperatura de Color: 6300K

CRI: ≥65


Ángulo del Haz: 105°×100°


Material: Aluminio

Fuente de Alimentación: Externa Tensión de Alimentación: DC12V Corriente de Alimentación: 1.16A

Peso: 230g


Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C











12.5mm

Sunny)

LS-1007 IP20

Potencia: 6.7W

Flujo Luminoso: 670lm Eficacia Luminosa: 100lm/w Temperatura de Color: 7000K

CRI: ≥85

Ángulo del Haz: 115°×115°

Material: Aluminio

Fuente de Alimentación: Externa Tensión de Alimentación: DC19.5V Corriente de Alimentación: 350mA

Peso: 145g

Temperatura de Operación: -20°C ~ +40°C

