


240W
Monocrystalino



Mayor eficiencia de conversión del módulo

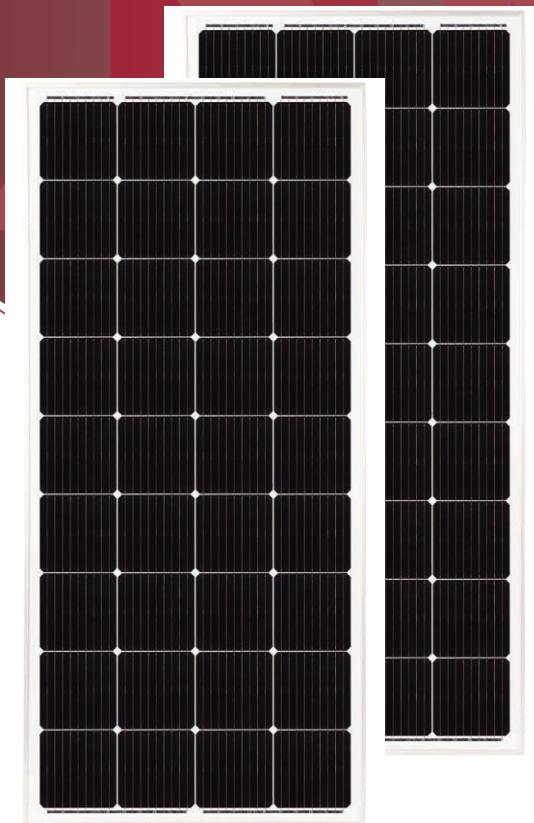

Mayor potencia de salida



Resistente a condiciones ambientales adversas



Alta fiabilidad




Tamaño perfecto y bajo peso para su manejo e instalación



Eficiencia del modulo 19,8%

GARANTÍA DE ALTO RENDIMIENTO

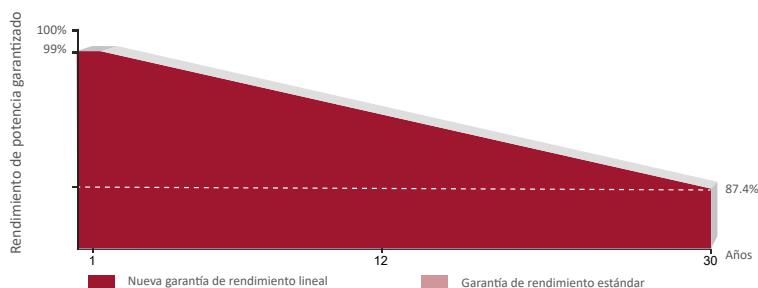

Tolerancia positiva de vatios



15 Años de garantía del producto



30 Años de garantía de potencia lineal

Datos Eléctricos

EM240-PH

Tipo de módulo ¹	240M
Máxima potencia (P _{max})	240W
Corriente de potencia máxima (I _{mp})	5.90A
Voltaje de potencia máxima (V _{mp})	40.70V
Corriente de cortocircuito (I _{sc})	6.30A
Voltaje de circuito abierto (V _{oc})	48.40V
Eficiencia del módulo (%)	19.8%
Temperatura de funcionamiento (°C)	45°C
Voltaje máximo del sistema	1000V/DC
Máxima capacidad del fusible en serie	10A
Número de diodos	2
Condiciones de ensayo estándar	1000W/M ² , 25°C, AM1.5
Coefficientes de temperatura (P _{máx})	-0,38001%/°C
Coefficientes de temperatura (V _{oc})	-0,29506%/°C
Coefficientes de temperatura (I _{sc})	+0,08558%/°C
Temperatura nominal de la célula (TONC)	45±2 °C

(1) Tolerancias de medición: P_{max} (± 3%) - Tipo de módulo 0/+5W

(2) STC (Condiciones Estándar de Prueba): Irradiación 1000W/m². Temperatura de la célula 25°C. AM1.5


(3) NMOT (Temperatura Nominal de Operación del Módulo): Irradiación 800W/m², Temperatura ambiente 20°C, AM1.5 y viento de 1m/s.

Valores en condiciones


Potencia máxima (P _{max})	240W
Voltaje de potencia máxima (V _{mp})	40.70V
Corriente de potencia máxima (I _{mp})	5,90A
Voltaje de circuito abierto (V _{oc})	48.40V
Corriente de cortocircuito (I _{sc})	6,30A

*Bifacialidad=P_{max,Trasero}/P_{max,Delantero}.

Características a diferentes irradiaciones

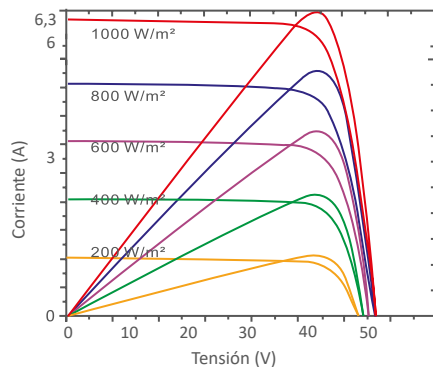

Características a diferentes temperaturas

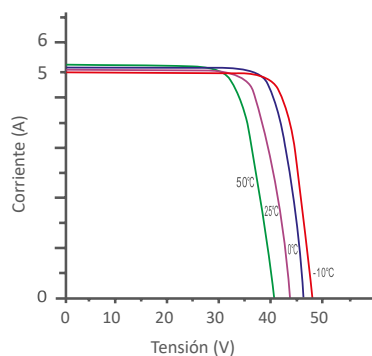

Dimensiones

