

SUN2000-20KTL-M3 Smart String Inverter



Inteligente

8 strings inteligentes



Eficiente

Eficiencia máxima: 97.6%



Seguro


Diseño sin fusibles



Confiable


Descargadores de sobretensión
tipo II para CC y AC

Curva de eficiencia

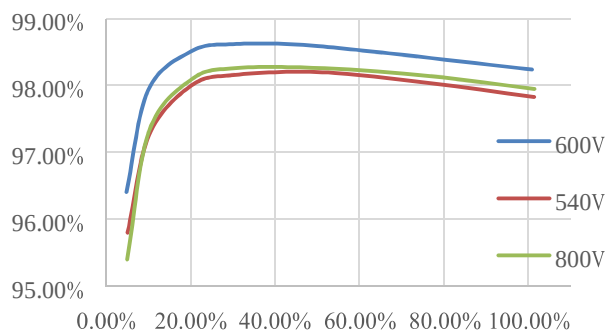

SUN2000-20KTL-M3

Diagrama del circuito

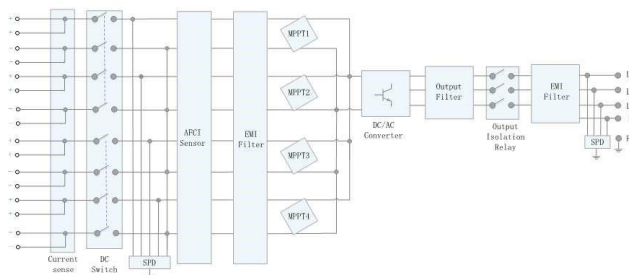

Especificaciones Técnicas

Especificaciones técnicas	SUN2000-20KTL-M3
Eficiencia	
Máxima eficiencia	97.6%
Eficiencia Europea	97.2%
Entrada	
Potencia FV máxima recomendada	30,000 Wp
Tensión máxima de entrada ¹	750 V
Corriente máxima de entrada por MPPT	26 A
Corriente máxima de cortocircuito por MPPT	40 A
Tensión de arranque	200 V
Rango de tensión para MPPT operativo ²	200 V ~ 750V
Tensión nominal de entrada	360 V
Número de entradas	8
Número de rastreadores MPP	4
Salida	
Potencia activa nominal de CA	20,000 W
Máxima potencia aparente de CA	22,000 VA
Máxima potencia activa de CA (cosφ=1)	22,000 W
Tensión nominal de salida	120 Vac / 208 Vac, 3W/N+PE 127 Vac / 220 Vac, 3W/N+PE
Frecuencia nominal de red en CA	50 Hz / 60Hz
Corriente nominal de salida	57.2 A / 202 Vac 52.5 A / 220 Vac
Corriente máxima de salida	63.2 A / 202 Vac 58.0 A / 220 Vac
Rango ajustable de factor de potencia	0.8 LG ... 0.8 LD
Máxima distorsión armónica total	<3%
Protección	
Dispositivo de desconexión del lado de entrada	Si
Protección anti-isla (Anti-islanding)	Si
Protección contra sobrecorriente de CA	Si
Protección de polaridad inversa de CC	Si
Monitoreo de fallas en cadenas de strings FV	Si
Arrestador de sobrecorriente DC	Tipo II
Arrestador de sobrecorriente CA	Tipo II
Detección de resistencia de aislamiento de CC	Si
Unidad de monitoreo de corriente residual	Si
Protección contra fallas tipo arco	Si
Control del receptor de rizado	Si
Recuperación PID integrada ³	Si
Datos	
Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad)	640 x 530 x 270 mm (25.2 x 20.9 x 10.6 pulgadas)
Peso (con placa de montaje)	43 kg (94.8 lb)
Nivel de ruido	< 46 dB
Rango de temperatura operativo	-25 ~ + 60 °C (Duración superior a 45 °C) Potencia de salida
Método de enfriamiento	Convección natural
Altitud máxima de operación	0 - 4,000 m (Reducción superior a3000 m)
Humedad relativa	0% RH ~ 100% RH
Grado de protección	IP 66
Topología	Sin transformador
Consumo de energía nocturno	≤ 5.5W
Compatibilidad del optimizador	
Optimizador compatible con DC MBUS	SUN2000-450W-P
Cumplimiento de normativa (más disponible previa solicitud)	
Seguridad	EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683
Estándares de conexión a la red	

1. La tensión de entrada máxima es el límite superior de la tensión de CC. Cualquier entrada voltaje de CC más alta probablemente dañaría el inversor.

2. Cualquier tensión de entrada de CC fuera del rango de tensión de funcionamiento puede provocar un mal funcionamiento.

3. El SUN2000-30~40KTL-M3 eleva el potencial entre PV y tierra por encima de cero a través de la función de PID integrada para recuperar la degradación del módulo a partir de PID. Los tipos de módulos admitidos son: tipo P (mono, poli)

Comunicaciones	
Display	Indicadores LED, WLAN integrada + aplicación FusionSolar
RS485	Si
Smart Dongle	WLAN/Ethernet vía Smart Dongle-WLAN-FE (Opcional) 4G / 3G / 2G vía Smart Dongle-4G (Opcional)
Monitoreo BUS (MBUS)	Si (se requiere transformador de aislamiento)