

# NETION - Óptimo Voltaje




## Batería Ciclo Profundo 12V-75AH




### ● Especificaciones

|                                        |              |                       |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Voltaje Nominal                        |              | 12 V                  |
| Capacidad Nominal (índice de 20 horas) |              | 75 Ah                 |
| Dimensiones                            | Largo        | 260 ± 2mm             |
|                                        | Ancho        | 168 ± 2mm             |
|                                        | Altura       | 211 ± 2mm             |
|                                        | Altura Total | 224 ± 2mm             |
| Peso Aproximado                        |              | 24.20kg(53.35lbs) ±5% |

### ● Dimensiones Externas

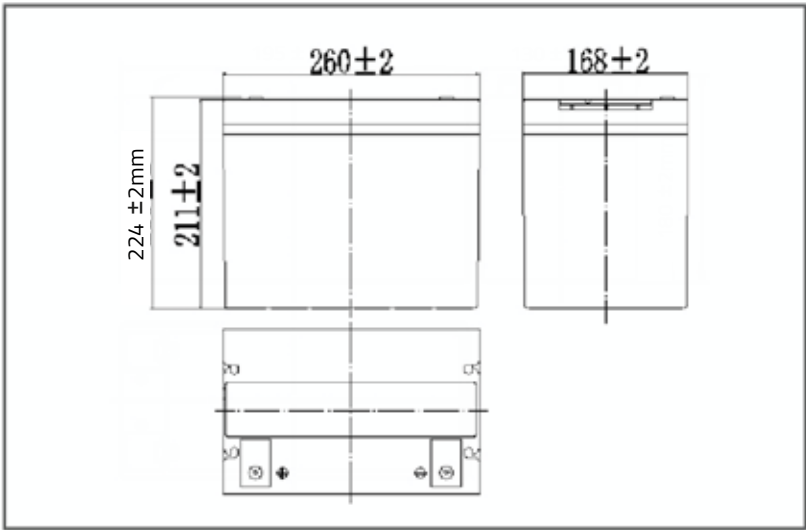

### ● Tipo de Terminal (mm)

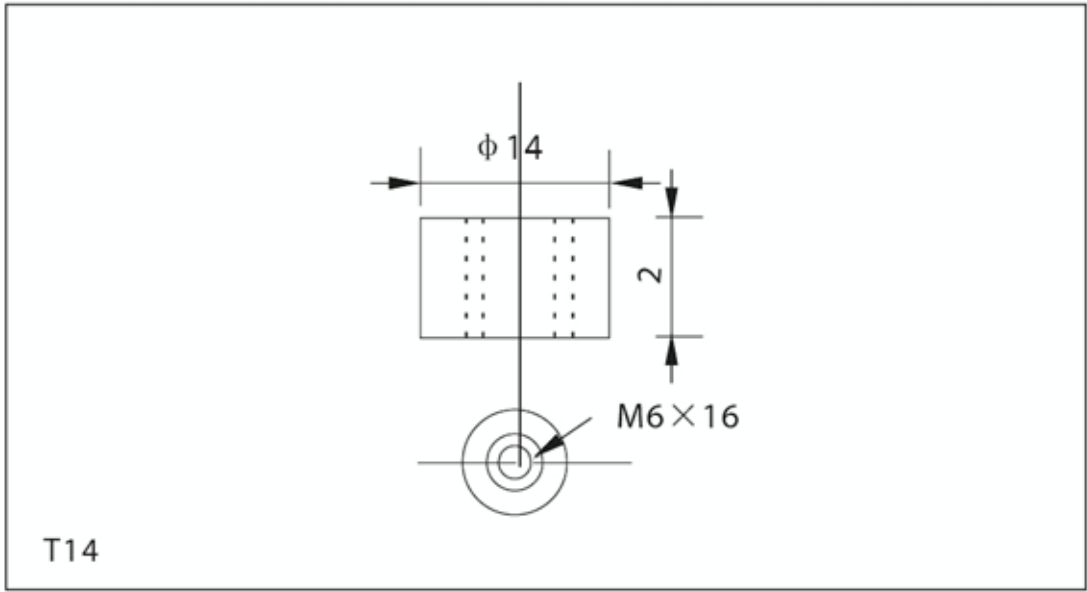

### ● Características

|                                                 |                |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| Capacidad ( 25 °C )                             | 10 HR (10.8V ) | 75 Ah                                                    |
|                                                 | 3 HR (10.8V)   | 57 Ah                                                    |
|                                                 | 1 HR (10.5V)   | 43Ah                                                     |
| Tipo de Terminal                                |                | T14                                                      |
| Resistencia Interna Carga Completa ( 25 °C )    |                | Aprox 5.5 m Ω                                            |
| Capacidad afectada por la temperatura ( 20 HR ) | 40 °C          | 102%                                                     |
|                                                 | 25 °C          | 100%                                                     |
|                                                 | 0 °C           | 85%                                                      |
|                                                 | - 15 °C        | 65%                                                      |
| Auto descarga ( 25°C )                          | 3 Meses        | Capacidad Restante : 91%                                 |
|                                                 | 6 Meses        | Capacidad Restante : 82%                                 |
|                                                 | 12 Meses       | Capacidad Restante : 65%                                 |
| Temperatura Nominal de Funcionamiento           |                | 25°C ± 3 °C (77 °F ± 5°F )                               |
| Rango de Temperatura de Funcionamiento          | Descarga       | -15 °C~50 °C ( 5 °F ~122 °F)                             |
|                                                 | Carga          | -10 °C~50 °C ( 14°F ~122 °F)                             |
|                                                 | Almacenamiento | -20 °C ~50 °C (-4 °F~ 122 °F)                            |
| Tensión de carga de mantenimiento (25 °C)       |                | 13.50 to 13.80V Compensación de temperatura: -18mV/°C    |
| Voltaje de carga cíclico (25 °C)                |                | 14.50 to 15.00V - Compensación de temperatura: -30 mV/°C |
| Corriente de carga Máxima                       |                | 22.5 A                                                   |
| Corriente de descarga Máxima                    |                | 700A (5 sec)                                             |

### ● Construcción

| Componente    | Placa Positiva   | Placa Negativa | Contenedor | Cubierta | Separador | Electrólito     | Válvula de Seguridad | Terminal |
|---------------|------------------|----------------|------------|----------|-----------|-----------------|----------------------|----------|
| Materia Prima | Dióxido de Plomo | Plomo          | ABS        | ABS      | AGM       | Ácido Sulfúrico | Caucho               | Cobre    |

### ● Características de descarga de corriente constante : A (25 °C , 77 °F)

| F.V / Time | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 2h   | 3 h  | 4 h  | 5 h  | 8 h  | 10 h | 20 h |
|------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9.60 V     | 170    | 131    | 78.4   | 48.2   | 28.5 | 20.5 | 16.4 | 14.0 | 9.53 | 7.94 | 4.21 |
| 9.90 V     | 165    | 128    | 76.8   | 47.5   | 28.3 | 20.4 | 16.3 | 13.9 | 9.57 | 7.92 | 4.20 |
| 10.2 V     | 158    | 123    | 74.6   | 46.3   | 28.1 | 20.3 | 16.2 | 13.8 | 9.50 | 7.90 | 4.19 |
| 10.5 V     | 151    | 119    | 72.7   | 44.8   | 27.7 | 20.1 | 16.1 | 13.7 | 9.44 | 7.85 | 4.16 |

### ● Características de descarga de potencia constante : W (25 °C, 77 °F)

| F.V / Time | 10 min | 15 min | 30 min | 60 min | 2h  | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h | 20 h |
|------------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 9.60 V     | 1836   | 1439   | 880    | 550    | 330 | 241 | 193 | 166 | 114 | 94.8 | 50.5 |
| 9.90 V     | 1781   | 1404   | 862    | 541    | 328 | 240 | 192 | 165 | 114 | 94.6 | 50.4 |
| 10.2 V     | 1708   | 1352   | 836    | 528    | 325 | 238 | 190 | 163 | 113 | 84.3 | 50.3 |
| 10.5 V     | 1634   | 1306   | 815    | 511    | 511 | 237 | 189 | 162 | 112 | 93.8 | 50.0 |


\*Nota: Los datos de características anteriores pueden obtenerse dentro de tres ciclos de carga o descarga.

# NETION - Óptimo Voltaje




## Batería Ciclo Profundo 12V-75AH


### ● Características de descarga (25°C)

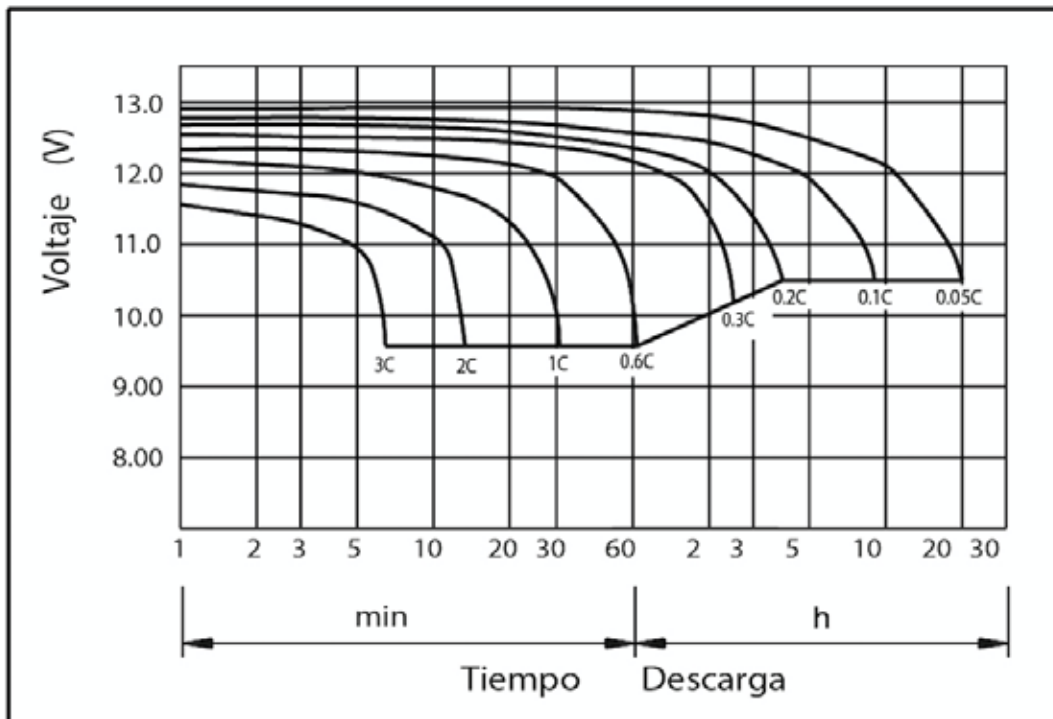


### ● Características de Carga (25°C)

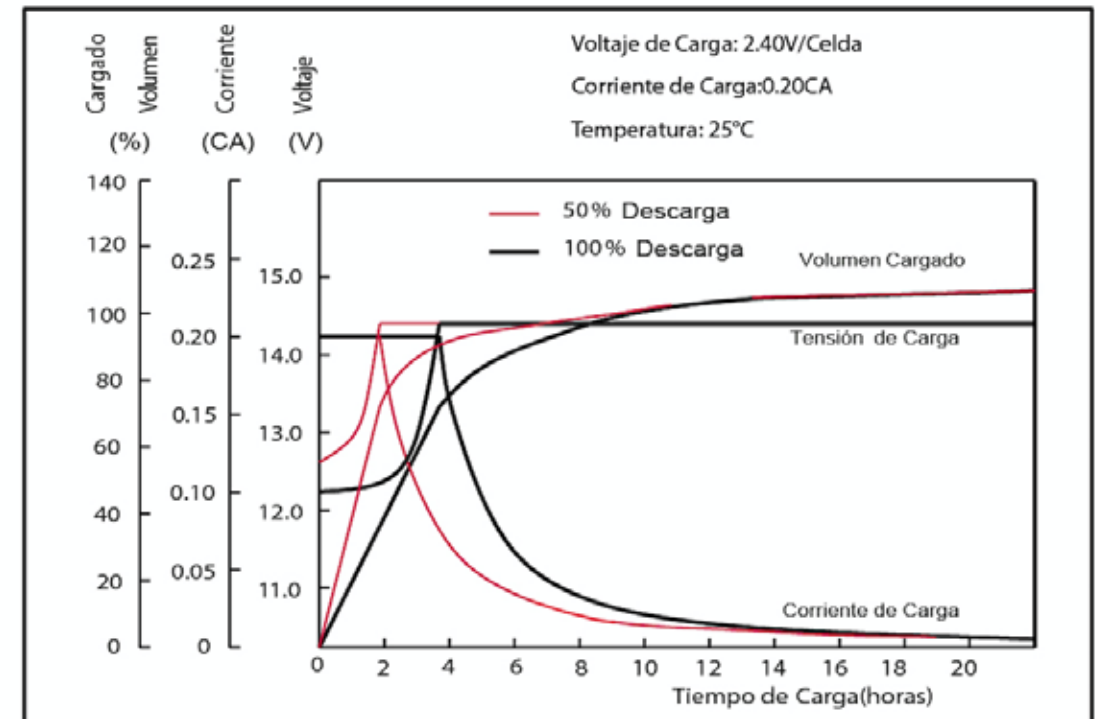


### ● Efectos de temperatura en la capacidad

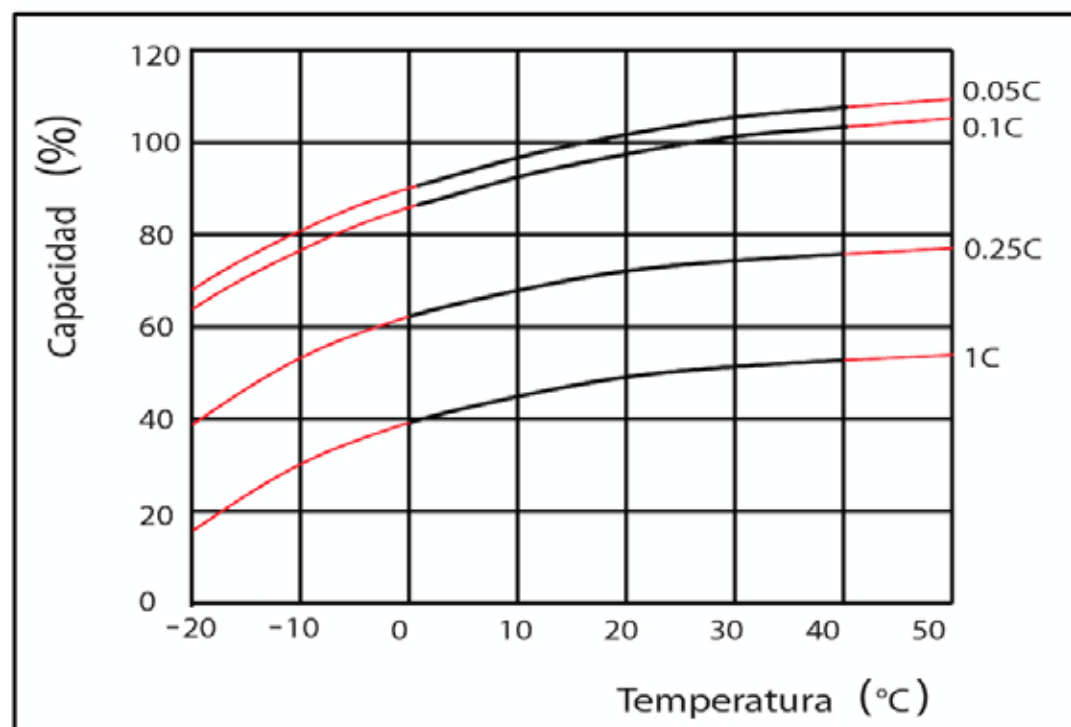


### ● Características de autodescarga

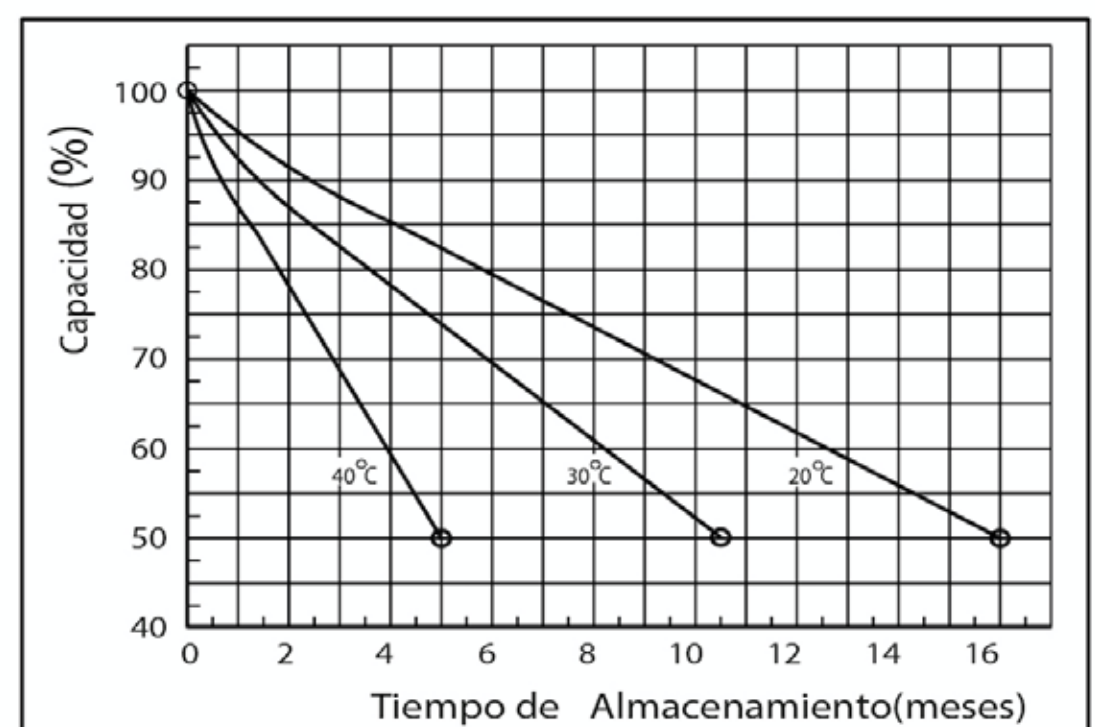


### ● Vida flotante en la temperatura

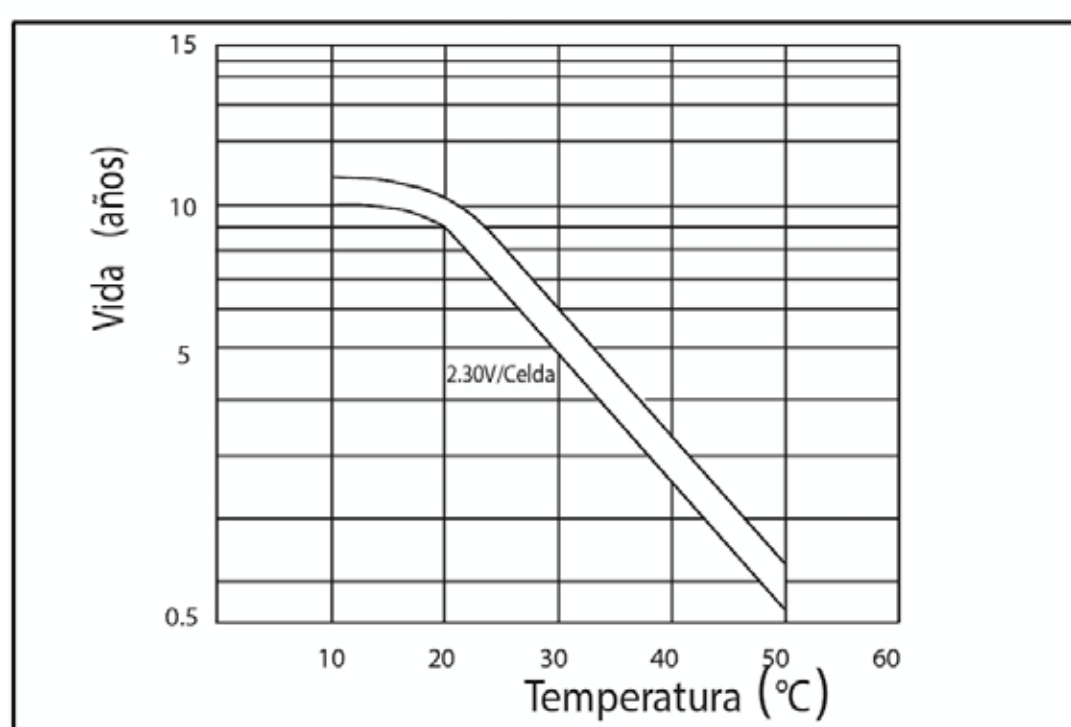

### ● Ciclo de vida en D.O.D (25°C)

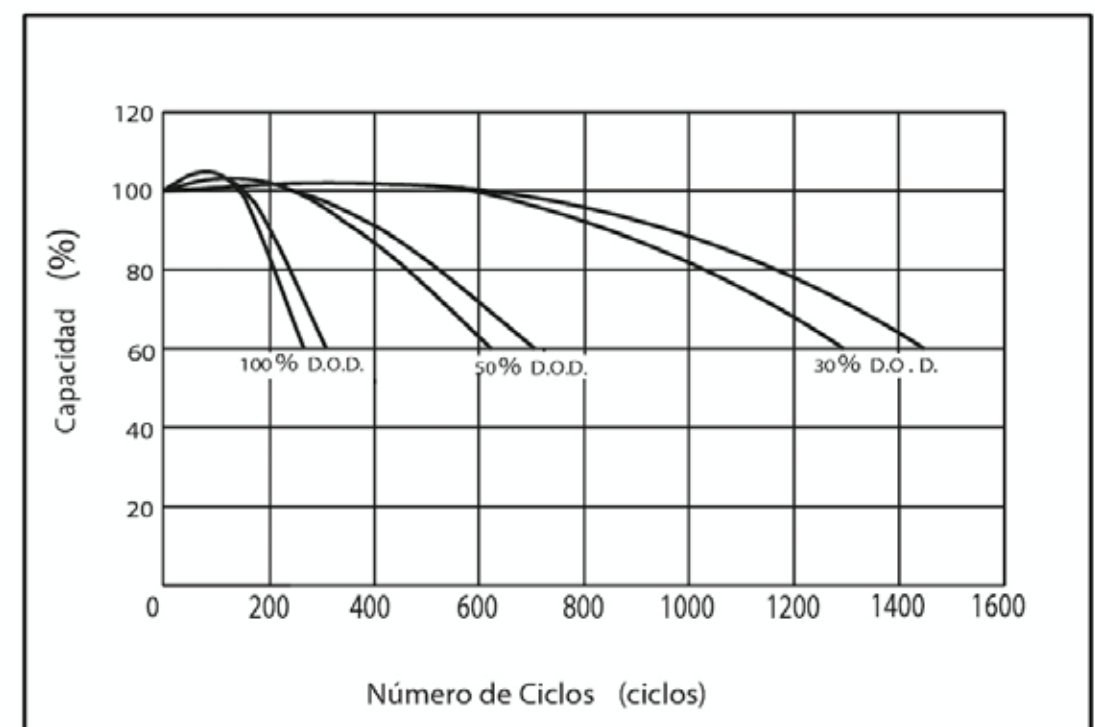

### ● La relación para OCV y Capacidad (25°C)

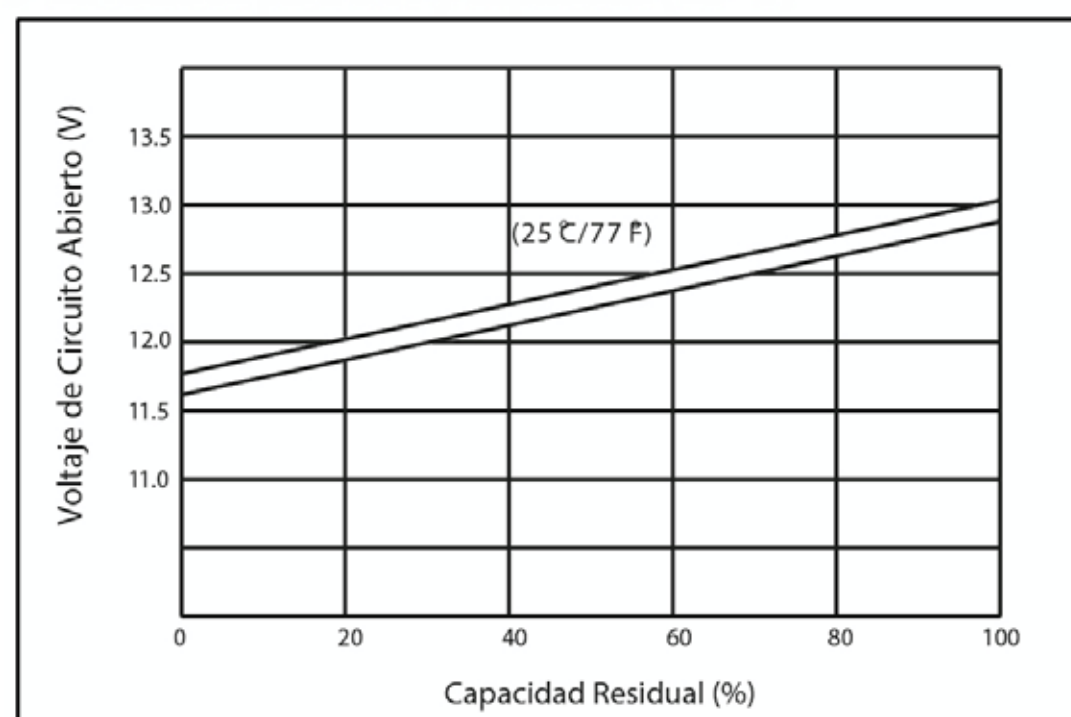

### ● La relación de voltaje de carga y temperatura

