



# MAX 50~75KTL3-XL 2

- 8 MPPTs y diseño sin fusibles
- Escaneo y diagnóstico inteligente de I/V
- Monitoreo inteligente de cadenas
- SPD tipo II de CA y CC
- Protección IP66 y C5

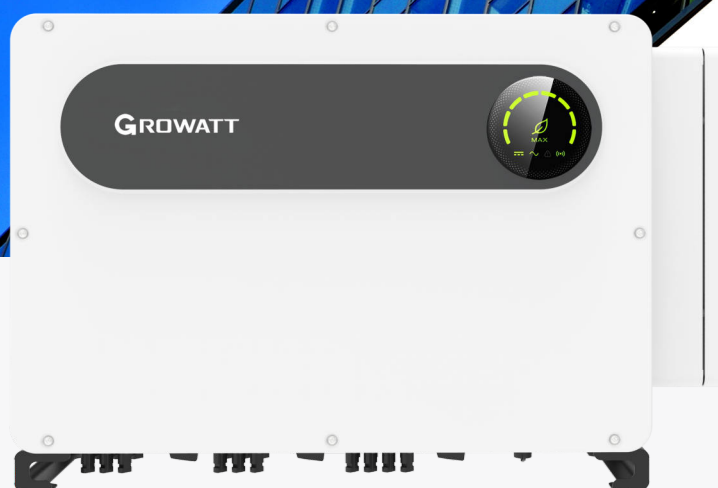

## Diagrama unifilar

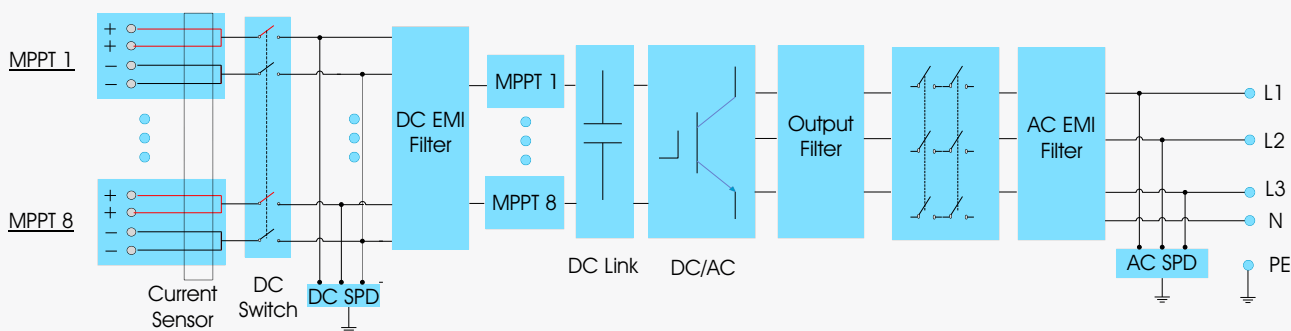

## Especificaciones primarias

| Hoja de datos                                      | MAX 50KTL3-XL 2                                     | MAX 60KTL3-XL 2 | MAX 70KTL3-XL 2                                 | MAX 75KTL3-XL 2                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Datos de entrada (CD)                              |                                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Máxima potencia FV recomendada (STC)               | 100000W                                             | 120000W         | 105000W                                         | 112500W                                         |
| Rango de potencia máxima                           | 370-600V                                            |                 |                                                 |                                                 |
| Voltaje de arranque                                | 195V                                                |                 |                                                 |                                                 |
| Voltaje nominal                                    | 550V                                                |                 |                                                 |                                                 |
| Rango de voltaje de MPPT                           | 180V-850VDC                                         |                 |                                                 |                                                 |
| Número de MPPTs                                    | 8                                                   |                 |                                                 |                                                 |
| Cadenas por MPPT                                   | 2                                                   |                 |                                                 |                                                 |
| Máxima corriente por MPPT                          | 40A                                                 |                 |                                                 |                                                 |
| Corriente de corto circuito por MPPT               | 50A                                                 |                 |                                                 |                                                 |
| Salida (CA)                                        |                                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Potencia nominal CA                                | 50000W                                              | 60000W          | 70000W                                          | 75000W                                          |
| Potencia aparente máxima                           | 55000VA                                             | 66000VA         | 66000VA @208V<br>70000VA @220V<br>73000VA @230V | 71000VA @208V<br>75000VA @220V<br>78400VA @230V |
| Voltaje nominal CA (Rango*)                        | 127V/220V (101.6-139.7V)                            |                 |                                                 |                                                 |
| Frecuencia de red CA (Rango*)                      | 50/60 Hz (45~55Hz/55-65 Hz)                         |                 |                                                 |                                                 |
| Corriente máxima de salida                         | 145.8A @220V                                        | 175.0A @220V    | 183.7A @220V                                    | 196.9A @220V                                    |
| Factor de potencia nominal/ajustable               | >0.99 / +0.8 ... -0.8                               |                 |                                                 |                                                 |
| Distorsión armónica total                          | <3%                                                 |                 |                                                 |                                                 |
| Tipo de conexión CA                                | 3W/PE ó 3W/N/PE                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Eficiencia                                         |                                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Máxima eficiencia                                  | 98.80%                                              |                 |                                                 |                                                 |
| Eficiencia europea                                 | 98.30%                                              |                 |                                                 |                                                 |
| Eficiencia de MPPT                                 | 99.90%                                              |                 |                                                 |                                                 |
| Dispositivos de protección                         |                                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Protección de polaridad inversa CD                 | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Interruptor CD                                     | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Protección contra sobretensión CA/CD               | Clase II / Clase II                                 |                 |                                                 |                                                 |
| Monitoreo de resistencia de aislamiento            | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Protección de corto circuito CA                    | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Monitoreo de falla a tierra                        | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Monitoreo de cadenas                               | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Función Anti-PID                                   | Opcional                                            |                 |                                                 |                                                 |
| AFCI                                               | Sí                                                  |                 |                                                 |                                                 |
| Datos generales                                    |                                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Dimensiones                                        | 970/640/345mm                                       |                 |                                                 |                                                 |
| Peso                                               | 84kg                                                |                 |                                                 |                                                 |
| Rango de temperatura de operación                  | -30°C ... +60°C                                     |                 |                                                 |                                                 |
| Autoconsumo (noche)                                | < 1W                                                |                 |                                                 |                                                 |
| Topología                                          | Sin transformador                                   |                 |                                                 |                                                 |
| Enfriamiento                                       | Enfriamiento Inteligente                            |                 |                                                 |                                                 |
| Grado de protección                                | IP66                                                |                 |                                                 |                                                 |
| Humedad relativa                                   | 0~100%                                              |                 |                                                 |                                                 |
| Altitud                                            | 4000m                                               |                 |                                                 |                                                 |
| Conexión CD                                        | H4/MC4                                              |                 |                                                 |                                                 |
| Conexión CA                                        | Conectores de terminales OT (máx. 240 mm²)          |                 |                                                 |                                                 |
| Pantalla                                           | LED/WIFI+APP                                        |                 |                                                 |                                                 |
| Comunicación: RS485 / USB / WIFI / GPRS / RF / LAN | Sí / Sí / Opcional / Opcional / Opcional / Opcional |                 |                                                 |                                                 |
| Garantía: 5 años / 10 años                         | Sí /Opcional                                        |                 |                                                 |                                                 |
| CE,IEC62116, IEC61727, UI1741 IEEE1547             |                                                     |                 |                                                 |                                                 |

\* El rango de voltaje y frecuencia de CA puede variar dependiendo del estándar de la red del país.  
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.