



BRIZALL



CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

WWW.brizall.com

BIENVENIDO A BRIZALL


En 2009, Brizall Grounding Private Limited inició su trayectoria de fabricación en Vapi, Gujarat, India, con el firme compromiso de ofrecer soluciones confiables y de alto rendimiento para sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos.

A lo largo de los años, hemos desarrollado sólidas capacidades de fabricación mediante la innovación continua, tecnología avanzada, experiencia en ingeniería y estrictos controles de calidad. Nuestro compromiso con la precisión y la consistencia se refleja en cada etapa de nuestro proceso de fabricación.

Con una sólida presencia en India y una creciente expansión internacional, Brizall Grounding continúa desarrollando y fabricando soluciones que responden a las necesidades cambiantes de nuestros clientes en los mercados nacionales e internacionales.

Creemos en construir relaciones comerciales a largo plazo basadas en la calidad, la confiabilidad, la innovación y un rendimiento constante.

DE INDIA — LA MUNDO

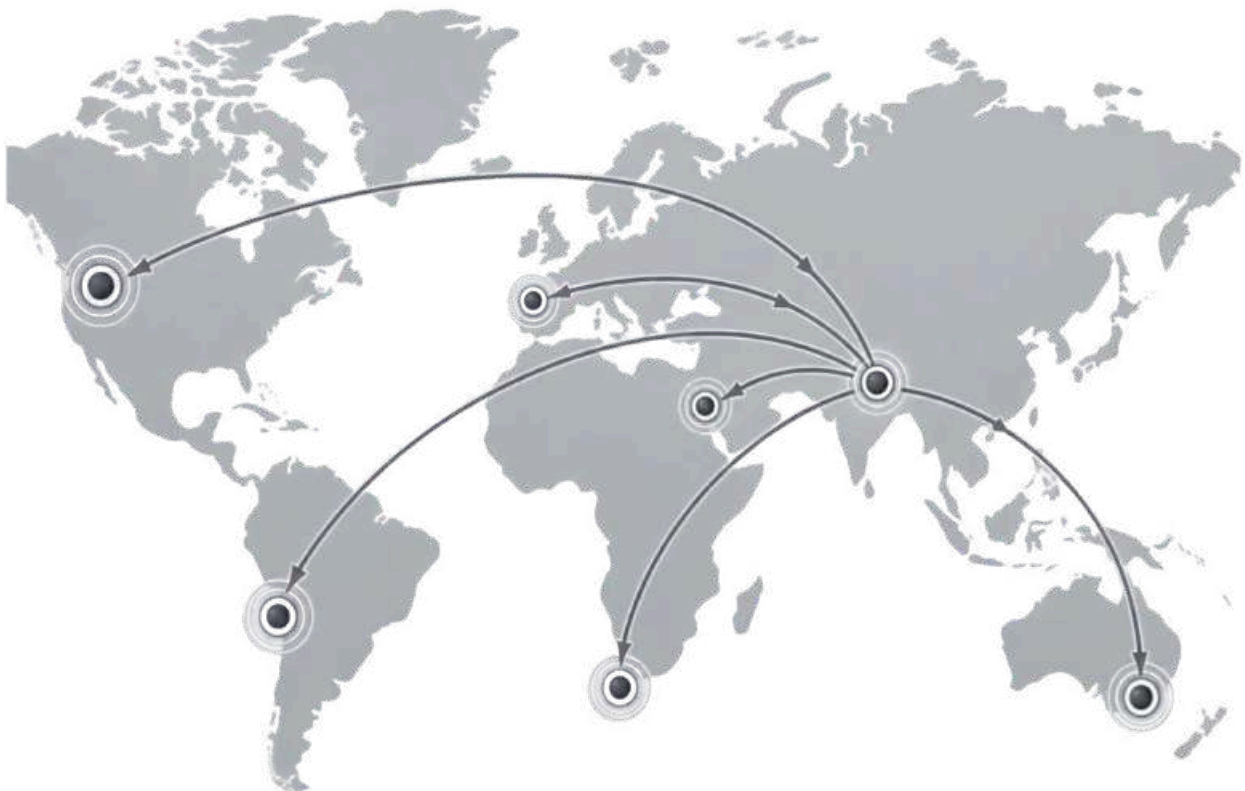

WWW.brizall.com

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A MASA	1
VARILLAS DE TIERRA ROSCADAS COBREADAS	2
ACOPLAMIENTO PARA VARILLA DE TIERRA ROSCADA	3
CABEZA DE IMPACTO PARA VARILLA DE TIERRA ROSCADA	3
VARILLAS DE TIERRA NO ROSCADAS COBREADAS	4
ACOPLAMIENTO PARA VARILLA DE TIERRA NO ROSCADA	5
ABRAZADERA DE TIERRA PARA TUBERÍA DE AGUA	5
VARILLAS DE TIERRA REVESTIDAS MECÁNICAMENTE DE COBRE	6
VARILLAS DE TIERRA DE COBRE MACIZO	7
PUNTA DE PENETRACIÓN PARA VARILLA DE TIERRA DE COBRE MACIZO Y ACERO INOX.	8
CABEZA DE IMPACTO PARA VARILLA DE TIERRA DE COBRE MACIZO Y ACERO INOX.	8
ESPIGAS DE ACOPLAMIENTO 8 VARILLAS DE TIERRA DE ACERO INOXIDABLE	8
VARILLAS DE TIERRA DE ACERO GALVANIZADO	9
VARILLA DE TIERRA COBREADA CON TERMINAL SOLDADO	9
ELECTRODO QUÍMICO DE TIERRA COBREADO	10
PLACA DE TIERRA COBREADA	10
PLACA DE TIERRA DE COBRE MACIZO	11
ABRAZADERAS DE VARILLA DE TIERRA A PLETINA (TIPO A)	11
ABRAZADERAS DE VARILLA DE TIERRA A CABLE (TIPO G)	12
ABRAZADERAS DE PERNO EN "U"	12
ABRAZADERAS DE CONECTOR DIVIDIDO	13
ABRAZADERAS TIPO 'C' DE COBRE	14
CONECTORES DE PERNO HENDIDO	14
CONEXIÓN DE TRENZA FLEXIBLE	15
ABRAZADERA DE TIERRA PARA TORRE - CONDUCTOR CIRCULAR	15
ABRAZADERA DE TIERRA PARA TORRE - PLETINA PLANA	16
ARQUETAS DE TIERRA DE POLÍMERO	16
ARQUETAS DE TIERRA DE HORMIGÓN	17
COMPUESTO DE RELLENO PARA PUESTA A TIERRA	17
BARRAS DE TIERRA Y ENLACES DE DESCONEXIÓN	17
PUNTOS DE CONEXIÓN A TIERRA	18, 19
AISLADORES DE BARRA DE TIERRA	20
TACOS DE TIERRA (EARTH BOSS)	20

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS	21
VARILLA CAPTADORA	22
MULTIPUNTA VARILLA CAPTADORA (CABEZA ROMA) SOPORTE	22
PARA VARILLA CAPTADORA	23
SOPORTE DE CUMBRERA PARA VARILLA CAPTADORA JUEGO DE	23
SOPORTES LATERALES DE FIJACIÓN PARA VARILLA	24
ABRAZADERA METÁLICA PARA CINTA DC	24
ABRAZADERA PARA CINTA	25
ABRAZADERA DE UNIÓN OBLONGA	25
ABRAZADERA DE PRUEBA TIPO PLACA	26
ABRAZADERA DE PRUEBA ATORNILLADA	26
ABRAZADERA DE CINTA PLANA A CONDUCTOR CIRCULAR	26
ABRAZADERA DE UNIÓN CUADRADA (CINTAS PLANAS)	27
CONECTORES BIMETÁLICOS	27
SOPORTE DE FIJACIÓN CON PLACA POSTERIOR	28
ABRAZADERA DE UNIÓN EN T (CIRCULAR)	28
ABRAZADERA PARA CABLE DE UN AGUJERO	28
SOPORTE PARA CABLE	29
ABRAZADERA DE UNIÓN CUADRADA (CIRCULAR)	29
ABRAZADERA DE UNIÓN PARALELA (CIRCULAR)	30
SOPORTE DE CONDUCTOR PARA VARILLA CAPTADORA	30
CINTA DE COBRE DESNUDA / CINTA DE COBRE DESNUDA	31
ESTAÑADA	31
CINTA DE ALUMINIO DESNUDA	32
BARRA COLECTORA COBREADA	32

PRENSAESTOPAS

33

PRENSAESTOPAS TIPO BW	34
PRENSAESTOPAS TIPO BW	35
PRENSAESTOPAS TIPO CW	36
PRENSAESTOPAS TIPO A1/A2	37
PRENSAESTOPAS TIPO E1W	38

CABLE TERMINALS

39

TERMINAL DE CABLE DE COBRE	40, 41, 42
CONECTOR DE BARRIL ESTÁNDAR (FÉRULA)	43
TERMINALES DE CABLE DE COBRE - 4 ORIFICIOS TERMINALES DE COBRE TIPO LAY-IN	44
TERMINAL BIMETÁLICO PARA CABLE (COBRE – ALUMINIO)	45
CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABLE (COBRE – ALUMINIO)	46
TERMINALES MECÁNICOS DE COBRE CON LENGÜETA DESPLAZADA	47
TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO PB)	48
TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO TA)	49
TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO AU)	50

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

Un sistema eficaz de puesta a tierra es una parte esencial de la seguridad eléctrica. Proporciona una trayectoria segura y controlada para que las corrientes de falla y de rayo fluyan hacia tierra, ayudando a proteger a las personas, los equipos y las instalaciones eléctricas frente a los riesgos eléctricos.

Para garantizar un sistema de puesta a tierra confiable, es importante lograr una baja resistencia de puesta a tierra mediante la selección de conductores y electrodos de puesta a tierra adecuados y de alta calidad, con una capacidad suficiente para soportar la corriente. El diseño y el rendimiento del sistema dependen de factores como la resistividad del suelo, su composición, el contenido de humedad, la temperatura y la presencia de sales u otros productos químicos.

Una evaluación adecuada del sitio es una parte importante del diseño del sistema de puesta a tierra. Las estructuras metálicas existentes, como tanques, tuberías, bandejas portacables, estructuras de acero y rieles, pueden requerir conexión equipotencial a la red de puesta a tierra para mantener la equipotencialidad y reducir el riesgo de diferencias de potencial peligrosas y descargas laterales.

Cada conductor de bajada del sistema de protección contra rayos debe conectarse a un electrodo de puesta a tierra adecuado. Cuando sea necesario, se deben instalar cámaras de inspección de puesta a tierra para facilitar la inspección, las pruebas y el mantenimiento de las conexiones a tierra y de la resistencia de puesta a tierra.

Cuando un solo electrodo de puesta a tierra no puede alcanzar la resistencia requerida, se pueden instalar múltiples electrodos como parte del sistema de puesta a tierra. Durante el diseño deben considerarse factores como el espaciamiento entre electrodos, la longitud, el diámetro, las condiciones del suelo y la profundidad de instalación. Dependiendo de las condiciones del sitio, pueden seleccionarse varillas de puesta a tierra, electrodos con revestimiento de cobre, placas de puesta a tierra o mallas de puesta a tierra.

Las inspecciones y pruebas periódicas son esenciales para mantener un rendimiento confiable del sistema de puesta a tierra a largo plazo. La exposición a la humedad, los productos químicos y las condiciones ambientales puede provocar corrosión o deterioro de los componentes de puesta a tierra con el tiempo.

Un sistema de puesta a tierra correctamente diseñado, instalado, probado y mantenido proporciona una seguridad eléctrica confiable y un rendimiento duradero.

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA ROSCADAS CON REVESTIMIENTO DE COBRE

Las varillas de tierra roscadas con revestimiento de cobre de Brizall tienen un núcleo de acero con bajo contenido de carbono, ideal para hincado profundo, y un revestimiento de cobre con unión molecular de cobre puro al 99,9% para brindar una resistencia duradera a la corrosión.



El espesor estándar del recubrimiento de cobre es de 254 micras (10 mil o 0,25 mm).

Cumplimos con las normas UL e IEC 62156.

Las roscas se conforman mediante laminado para garantizar la resistencia y mantener la integridad del cobre adherido molecularmente a lo largo de toda la longitud de la rosca.

También se ofrecen espesores de recubrimiento de cobre y diámetros de varilla personalizados.

TAMAÑO DE ROSCA	DIÁMETRO DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
1/2"	12.7	1200	CBERT-124
	12.7	1500	CBERT-125
	12.7	1800	CBERT-126
	12.7	2400	CBERT-128
	12.7	2440	CBERT-128 *
	12.7	3000	CBERT-1210
	12.7	3050	CBERT-1210 *
5/8"	14.2	1200	CBERT-144
	14.2	1500	CBERT-145
	14.2	1800	CBERT-146
	14.2	2400	CBERT-148
	14.2	2400	CBERT-148 *
	14.2	3000	CBERT-1410
	14.2	3050	CBERT-1410*
	16	1200	CBERT-164
	16	1500	CBERT-165
	16	1800	CBERT-166
	16	2400	CBERT-168
	16	3000	CBERT-1610
3/4"	17.2	1200	CBERT-174
	17.2	1500	CBERT-175
	17.2	1800	CBERT-176
	17.2	2400	CBERT-178
	17.2	2440	CBERT-178 *
	17.2	3000	CBERT-1710
	17.2	3050	CBERT-1710 *
1"	25	3000	CBERT-2510

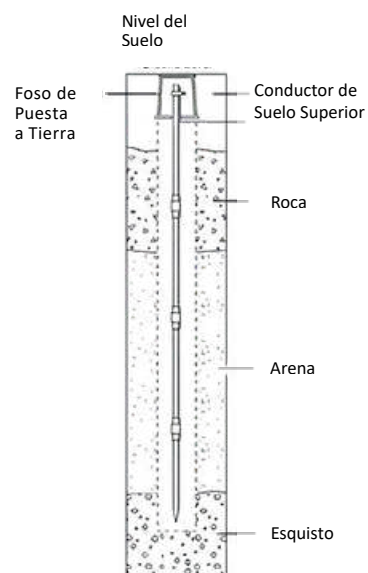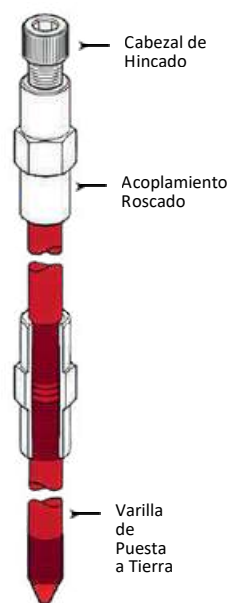

Material:- Cobre electrolítico puro al 99,9 % unido molecularmente a un núcleo de acero

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

ACOPLAMIENTO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA ROSCADA

Los acoplamientos roscados se utilizan para unir entre sí tramos de varillas de puesta a tierra roscadas con revestimiento de cobre para hincado profundo, garantizando un contacto continuo entre las varillas durante y después del hincado.

El acoplamiento tiene un alto contenido de cobre, lo que garantiza una excelente resistencia a los ácidos y a la corrosión, y también protege las roscas de la varilla durante el uso del perno de hincado. El diseño hexagonal central está situado en el exterior para facilitar el agarre y mantener el acoplamiento firmemente ajustado durante el hincado en el suelo.

TAMAÑO DE ROSCA	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
1/2"	60	ERCPT 12
5/8"	70	ERCPT 58
3/4"	80	ERCPT 34

Material:- Latón/Bronce de cañón



CABEZAL DE HINCADO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA ROSCADA

Los cabezales de hincado reutilizables son adecuados para hincar varillas de puesta a tierra manualmente o con un martillo eléctrico. El cabezal de hincado se enrosca en el acoplamiento para permitir el hincado profundo de las varillas de puesta a tierra y proteger las roscas.

El diseño hexagonal central está situado en el exterior para facilitar el agarre y mantener el acoplamiento firmemente ajustado durante el hincado en el suelo.

TAMAÑO DE ROSCA	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
1/2"	50	ERCPT 12
5/8"	50	ERCPT 58
3/4"	60	ERCPT 34

Material:- Acero



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA SIN ROSCA CON REVESTIMIENTO DE COBRE


Brizall earth rods have a low carbon steel core ideal for deep driving and a molecularly bonded copper covering of 99.9% pure copper to give lasting resistance to corrosion.

Standard copper coating thickness is 254 microns or (10 mil) (0.25 mm). we follows as per UL and IEC 62156 standard.

Customized copper coating thickness & rod diameter are also available.



DIÁMETRO DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
12.7	1200	CBER-124
12.7	1500	CBER-125
12.7	1800	CBER-126
12.7	2400	CBER-128
12.7	2440	CBER-128 *
12.7	3000	CBER-1210
12.7	3050	CBER-1210 *
14.2	1200	CBER-144
14.2	1500	CBER-145
14.2	1800	CBER-146
14.2	2400	CBER-148
14.2	2440	CBER-148 *
14.2	3000	CBER-1410
14.2	3050	CBER-1410*
16	1200	CBER-164
16	1500	CBER-165
16	1800	CBER-166
16	2400	CBER-168
16	3000	CBER-1610
17.2	1200	CBER-174
17.2	1500	CBER-175
17.2	1800	CBER-176
17.2	2400	CBER-178
17.2	2440	CBER-178 *
17.2	3000	CBER-1710
17.2	3050	CBER-1710 *
25	3000	CBER-2510 *

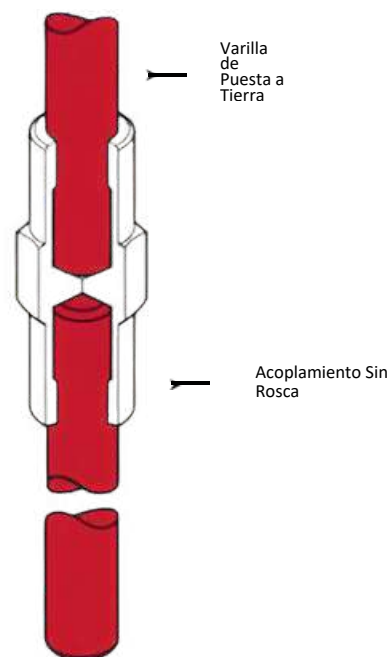

Material:- Cobre electrolítico puro al 99,9 % unido molecularmente a un núcleo de acero

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

ACOPLAMIENTO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA SIN ROSCA


Los acoplamientos se utilizan para unir varillas de puesta a tierra sin rosca con revestimiento de cobre y permitir un hincado profundo, garantizando un contacto continuo entre las varillas durante y después del hincado.

El acoplamiento tiene un alto contenido de cobre, lo que garantiza una excelente resistencia a los ácidos y a la corrosión, y también protege la varilla durante el uso del perno de hincado.

El diseño hexagonal central está situado en el exterior para facilitar el agarre y mantener el acoplamiento firmemente ajustado durante el hincado en el suelo.

DIÁMETRO DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
1/2"	60	ERCPT 12
5/8"	70	ERCPT 58
3/4"	80	ERCPT 34

Material:- Brass/Gunmetal

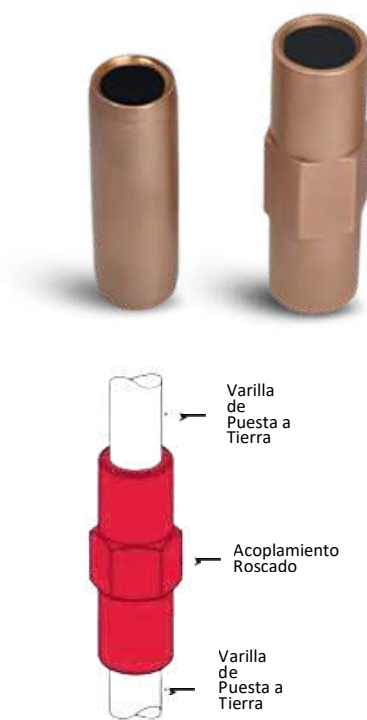


ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA PARA TUBERÍA DE AGUA

La Abrazadera de Puesta a Tierra para Tubería de Agua Brizall proporciona una conexión segura y confiable entre los conductores de puesta a tierra y las tuberías metálicas de agua o los electrodos de puesta a tierra.

Diseñada para aplicaciones de puesta a tierra residenciales, comerciales e industriales, ofrece una excelente resistencia mecánica, resistencia a la corrosión y un rendimiento eléctrico duradero.

Su construcción robusta garantiza una conexión segura y una trayectoria de puesta a tierra confiable, contribuyendo a la seguridad eléctrica y al funcionamiento fiable del sistema de puesta a tierra.

TAMAÑO DE LA TUBERÍA DE AGUA	TAMAÑO MÁX. DEL CONDUCTOR	RANGO DE CABLE MÍN.	NÚMERO DE PIEZA
1/2"- 1"	# 2 Str	# 10 Sol	WGC01
1/4"- 2"	# 2 Str	# 10 Sol	WGC02

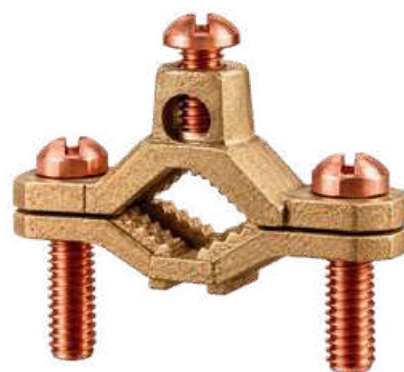


PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA CON REVESTIMIENTO MECÁNICO DE COBRE

Las varillas de puesta a tierra revestidas mecánicamente de cobre se fabrican cuando un tubo de cobre de grado electrolítico de 0,25 mm (250 micras) de espesor de pared se ajusta mediante presión y calor sobre una varilla de acero de alta resistencia y bajo contenido de carbono para formar una unión metalúrgica.

TAMAÑO DE ROSCA	DIÁM. DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
1/2" O SIN ROSCA	12.7	1200	CCER 124
	12.7	1500	CCER 125
	12.7	1800	CCER 126
	12.7	2400	CCER 128
5/8" O SIN ROSCA	14.2	1200	CCER 144
	14.2	1500	CCER 145
	14.2	1800	CCER 146
	14.2	2400	CCER 148
	14.2	3000	CCER 1410
5/8" O SIN ROSCA	16	1200	CCER 164
	16	1500	CCER 165
	16	1800	CCER 166
	16	2400	CCER 168
	16	3000	CCER 1610
3/4" O SIN ROSCA	17.2	1200	CCER 174
	17.2	1500	CCER 175
	17.2	1800	CCER 176
	17.2	2400	CCER 178
	17.2	3000	CCER 1710

Material:- Cobre de grado electrolítico con unión metalúrgica sobre núcleo de acero



Varilla de Puesta a Tierra

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE MACIZO

Estas varillas se utilizan cuando las condiciones del suelo son extremadamente corrosivas y se requiere una vida útil excepcionalmente larga.

La varilla puede estar roscada tanto interna como externamente para permitir su extensión y alcanzar la baja resistencia requerida.

También están disponibles tamaños y roscados personalizados.

TAMAÑO DE ROSCA	DIÁM. DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
M 10	15	1200	SCER 154
M 10	16	1500	SCER 165
	16	1800	SCER 166
	16	2400	SCER 168
	16	3000	SCER 163
M 10	20	1200	SCER 204
	20	1500	SCER 205
	20	1800	SCER 206
	20	2400	SCER 208
	20	3000	SCER 2010
M 12	25	1200	SCER 254
	25	1500	SCER 255
	25	1800	SCER 256
	25	2400	SCER 258
	25	3000	SCER 2510

Material:- Cobre puro al 99,99 %



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA


PUNTA DE HINCADO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE MACIZO Y ACERO

La punta de acero permite hincar la varilla fácilmente y evita que la varilla de cobre se dañe.

Los pernos de hincado están fabricados en acero endurecido y zincados para evitar la corrosión atmosférica.

DIÁM. DE LA VARILLA EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	LONGITUD DE ROSCA EN MM	NÚMERO DE PIEZA
15 & 16	M 10	20	DS 16
20	M 10	20	DS 20
25	M 20	20	DS 25

Material:- Acero / SS 316

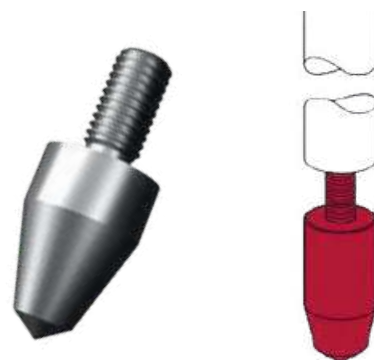


CABEZAL DE HINCADO PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE MACIZO Y

El cabezal de hincado protege la rosca y la parte superior de la varilla contra daños durante el hincado.

Los pernos de hincado están fabricados en acero endurecido y zincados para evitar la corrosión atmosférica.

DIÁM. DE LA VARILLA EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	LONGITUD DE ROSCA EN MM	NÚMERO DE PIEZA
15 & 16	M 10	20	DS 16
20	M 10	20	DS 20
25	M 12	20	DS 25


Material:- Acero / SS 316

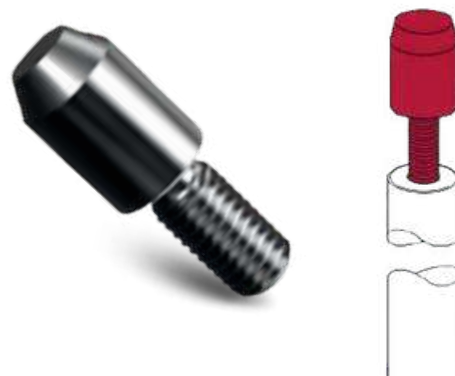

ESPIGAS DE ACOPLAMIENTO

DIÁM. DE LA VARILLA EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	LONGITUD DE ROSCA EN MM	NÚMERO DE PIEZA
15, 16 & 20	M 10	40	CD 10
25	M 20	40	CD 12

Material:- Cobre / SS 316 / Latón

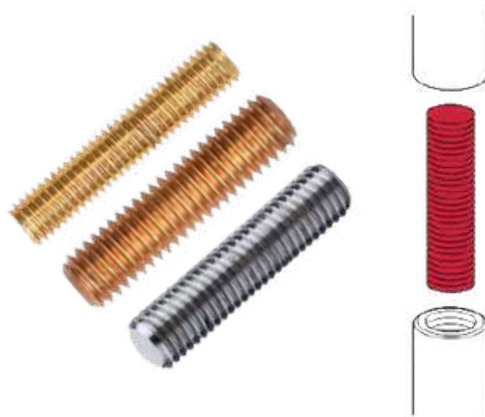

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE ACERO INOXIDABLE

Las varillas de puesta a tierra de acero inoxidable se utilizan cuando pueden producirse problemas de corrosión galvánica debido a metales diferentes, como una varilla de puesta a tierra de cobre y metales enterrados situados muy próximos entre sí.

Las varillas pueden estar roscadas tanto interna como externamente para permitir su extensión y alcanzar la nueva resistencia requerida. También están disponibles tamaños y roscados personalizados.

TAMAÑO DE ROSCA	DIÁM. DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD DE ROSCA EN MM	NÚMERO DE PIEZA
M 10	16	1200	SSER 164

Material:- Acero inoxidable grado 316



VARILLAS DE PUESTA A TIERRA DE ACERO GALVANIZADO

Las varillas de puesta a tierra de acero galvanizado se utilizan cuando el sistema LPS está diseñado para lugares remotos donde puede no ser posible realizar inspecciones periódicas.

Las varillas están galvanizadas por inmersión en caliente con un recubrimiento de zinc de no menos de 90 micras.

Las varillas pueden estar roscadas tanto interna como externamente para permitir su extensión y alcanzar la baja resistencia requerida.

DIÁM. DEL VÁSTAGO EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PIEZA
12.7 (1/2")	1520	GER 125
12.7 (1/2")	1830	GER 126
12.7 (1/2")	2440	GER 128
16.0 (5/8")	1520	GER 165
16.0 (5/8")	1830	GER 166
16.0 (5/8")	2440	GER 168
16.0 (5/8")	3050	GER 1610
19.0 (3/4")	2440	GER 198
19.0 (3/4")	3050	GER 1910
25.4 (1")	3050	GER 2510

Material:- Galvanizado por inmersión en caliente sobre núcleo de acero



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

VARILLA DE PUESTA A TIERRA COBRIZADA CON TERMINAL SOLDADO

La varilla de puesta a tierra con unión de cobre está fabricada con acero bajo en carbono y cuenta con un terminal soldado en un extremo y el otro extremo puntiagudo, con un recubrimiento de cobre de 254 micrones sobre el núcleo de acero.

Estas varillas de puesta a tierra con unión de cobre, tipo terminal soldado de diseño, no requieren una abrazadera separada para la conexión.

Tamaño del terminal: barra colectora (bus bar) de 150 mm x 50 mm x 5 mm de espesor, con 4 orificios de 12.5 mm de diámetro.

DIÁMETRO DE LA VARILLA EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
14	1500	BRTW 1415
14	2000	BRTW 1420
14	3000	BRTW 1430
17	1500	BRTW 1715
17	2000	BRTW 1720
17	3000	BRTW 1730
25	1500	BRTW 2515
25	2000	BRTW 2520
25	3000	BRTW 2530



Material:- Cobre adherido sobre un núcleo de acero.

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA QUÍMICO COBRIZADO

DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO EN MM	DIÁMETRO INTERIOR DEL TUBO EN MM	TERMINAL	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
50	25	40 X 5	2000	CBEE 502
50	25	40 X 5	3000	CBEE 503
65	32	50 X 6	2000	CBEE 652
65	32	50 X 6	3000	CBEE 653
80	40	75 X 10	2000	CBEE 802
80	40	75 X 10	3000	CBEE 803

Material:- Cobre adherido sobre el tubo con químico. También se encuentran disponibles tamaños personalizados y recubrimiento de cobre.



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

PLACA DE PUESTA A TIERRA COBRIZADA


Las placas de puesta a tierra de cobre están diseñadas para utilizarse con el sistema de protección contra rayos (LPS) cuando la estructura está rodeada de terreno rocoso y donde las varillas de puesta a tierra no son adecuadas.

Proporcionan una solución de puesta a tierra de larga duración y se instalan en conjunto con un compuesto de puesta a tierra de baja resistencia con compuesto de relleno posterior.

Las placas de puesta a tierra con unión de cobre se utilizan cuando existe una restricción presupuestaria.

ANCHO EN MM	LONGITUD EN MM	ESPEJOR EN MM	NÚMERO DE PARTE
300	300	3	CBEP 303
600	600	3	CBEP 603
300	300	6	CBEP 306
600	600	6	CBEP 606

Material:- Cobre sobre acero.

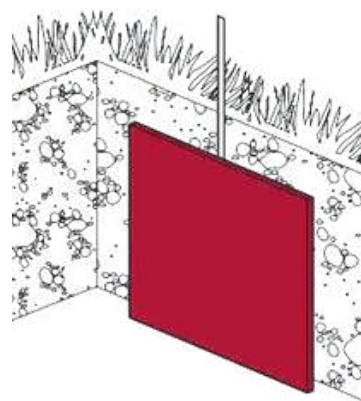


PLACA DE PUESTA A TIERRA DE COBRE MACIZO

Las placas de puesta a tierra de cobre están diseñadas para utilizarse con el sistema de protección contra rayos (LPS) cuando la estructura está rodeada de terreno rocoso y donde las varillas de puesta a tierra no son adecuadas.

Proporcionan una solución de puesta a tierra de larga duración y se instalan en conjunto con un compuesto de puesta a tierra de baja resistencia con compuesto de relleno posterior.

ANCHO EN MM	LONGITUD EN MM	ESPEJOR EN MM	NÚMERO DE PARTE
300	300	3	SCEP 303
600	600	3	SCEP 603

Material:- Cobre

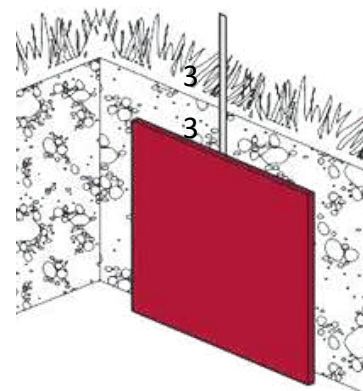

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA


ABRAZADERAS DE VARILLA A CINTA (TIPO A)

Las abrazaderas Tipo A se utilizan para conectar la varilla de puesta a tierra a diferentes tamaños de cinta de cobre o aluminio.

Las abrazaderas tienen una alta resistencia a la corrosión y son mecánicamente resistentes para garantizar una conexión duradera.

DIÁMETRO MÁXIMO DE LA VARILLA EN MM	CONDUCTOR MÁXIMO	NÚMERO DE PARTE
12.7	26 X 12	TC 1226
16	26 X 12	TC 1626
16	40 X 12	TC 1640
16	51 X 19	TC 1651
20	31 X 9	TC 2031
20	40 X 6	TC 2040
20	51 X 12	TC 2051
25	26 X 10	TC 2526

Material:- Metal fundido (Gunmetal) y perno M10 x 25 de bronce fosforado.

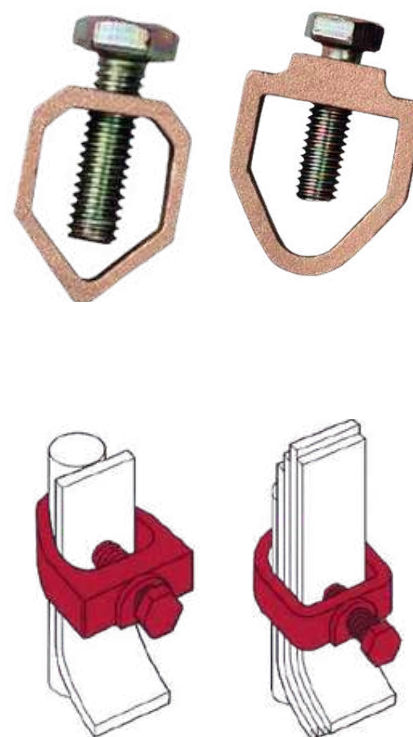

ABRAZADERAS DE VARILLA A CABLE (TIPO G)

La abrazadera varilla-cable (tipo G) se utiliza para la conexión entre la varilla de puesta a tierra y el conductor de cobre.

La abrazadera tiene un cuerpo de alta resistencia con excelente resistencia a la corrosión.

DIÁMETRO DE LA VARILLA EN MM	RANGO DEL CONDUCTOR EN MM ²	TAMAÑO DEL PERNO	NÚMERO DE PARTE
12.7	16-50	M8	CCG12
14.2/16	16-70	M10	CCG16
17.2/20	35-95	M10	CCG20

Material:- Latón y metal fundido (Gunmetal).



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

ABRAZADERAS DE PERNO EN U



Las abrazaderas con perno en U pueden utilizarse para conectar la cinta y el cable a la varilla de puesta a tierra o a una combinación de ambos.

Las abrazaderas cuentan con una conexión mediante perno en U sobre un cuerpo robusto de fundición, lo que proporciona una conexión duradera a la varilla de puesta a tierra.

Tipo de placa simple para cintas planas horizontales

TAMAÑO DEL CONDUCTOR EN MM ²	DIÁMETRO MÁXIMO DE LA VARILLA EN MM	TAMAÑO DE LA TUERCA	NÚMERO DE PARTE
CINTA O CABLE	16	M8	SPUC 16
	25	M10	SPUC 25
	31	M10	SPUC 31
	38	M10	SPUC 38
	50	M10	SPUC 50



Material:- Perno en U – Cobre y cuerpo de la abrazadera – Metal fundido (Gunmetal).



TIPO PLACA DOBLE PARA CINTAS PLANAS VERTICALES Y ABRAZADERA DE VARILLA A CABLE TIPO GUV

TAMAÑO DEL CONDUCTOR EN MM ²	DIÁMETRO MÁXIMO DE LA VARILLA EN MM	TAMAÑO DE LA TUERCA	NÚMERO DE PARTE
25 x 3	16	M8	DPUC 16
	25	M10	DPUC 25
	31	M10	DPUC 31
	38	M10	DPUC 38
	50	M10	DPUC 50
16-70 mm ²	16	M8	DPRC 167
70-120 mm ²	25	M8	DPRC 2512
150-300 mm ²	25	M8	DPRC 2530

Material:- Perno en U – Cobre y cuerpo de la abrazadera – Metal fundido (Gunmetal).

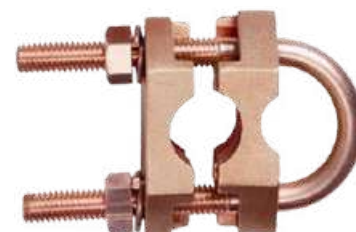


PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

ABRAZADERAS DE CONECTOR DIVIDIDO

Las abrazaderas de conector dividido se utilizan para conectar terminales de cable a la varilla de puesta a tierra.

Las abrazaderas están diseñadas para usarse con varillas roscadas y sin rosca.

TAMAÑO DE LA VARILLA EN MM	TIPO DE VARILLA	NÚMERO DE PARTE
5/8"	Roscada	SCC 06
3/4"	Roscada	SCC 10
14.2	Sin rosca	SCC 16
15	Sin rosca	SCC 25
16	Sin rosca	SCC 35
17.2	Sin rosca	SCC 50
20	Sin rosca	SCC 70



Material:- Metal fundido (Gunmetal) / Latón

ABRAZADERAS EN 'C' DE COBRE

Los conectores tipo C están diseñados para proporcionar una conexión efectiva entre dos conductores circulares.

RANGO DEL CONDUCTOR EN MM ²	NÚMERO DE PARTE
35 – 35	CCL 3535
50 – 50	CCL 5050
70 – 35	CCL 7035
70 – 70	CCL 7070
95 – 95	CCL 9595
120 – 120	CCL 1212




Material:- Cobre

PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

CONECTORES DE PERNO HENDIDO

Los conectores con perno dividido se utilizan para derivar o unir conductores circulares sólidos trenzados.

CONDUCTOR ESTÁNDAR EN MM ²	NÚMERO DE PARTE
6	SBC 06
10	SBC 10
16	SBC 16
25	SBC 25
35	SBC 35
50	SBC 50
70	SBC 70
95	SBC 95
120	SBC 120
150	SBC 150
185	SBC 185
240	SBC 240
300	SBC 300
400	SBC 400
500	SBC 500

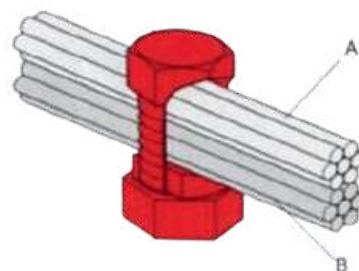

Material:- Metal fundido (Gunmetal) / Latón.

FLEXIBLE BRAID BOND

La cinta flexible de cobre trenzado se utiliza para puertas metálicas, portones, cercas y vagones de ferrocarril.

Longitud y tamaño personalizados disponibles según los requisitos del cliente.

TAMAÑO DE LA CINTA TRENZADA EN MM	PARA PERNO	LONGITUD	NÚMERO DE PARTE
25 X 3.5	M10	200	FBBC 200
25 X 3.5	M10	300	FBBC 300
25 X 3.5	M10	400	FBBC 400



Material:- Cobre / Estañado


PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA PARA TORRE - CONDUCTOR CIRCULAR

Las abrazaderas de puesta a tierra tipo torre se utilizan para unir cintas planas de cobre sobre superficies metálicas.

RANGO DEL CONDUCTOR EN MM ²	PERNO	NÚMERO DE PARTE
16 – 70	M10 x 25	TEC C 70
70 – 120	M10 x 25	TEC C 120
120 – 185	M10 x 25	TEC C 185
185 – 240	M10 x 25	TEC C 240
240 – 300	M10 x 25	TEC C 300

Material:- Metal fundido (Gunmetal) / Latón

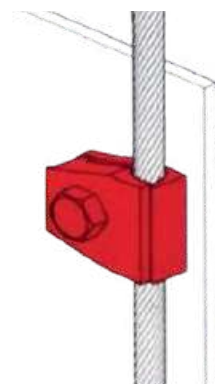


ABRAZADERA DE PUESTA A TIERRA PARA TORRE - CINTA PLANA

Las abrazaderas de puesta a tierra tipo torre se utilizan para unir cintas planas de cobre sobre superficies metálicas.

RANGO DEL CONDUCTOR EN MM	PERNO	NÚMERO DE PARTE
25 X 3	M10 x 25	TEC F 253

Material:- Metal fundido (Gunmetal)




PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

REGISTROS DE PUESTA A TIERRA DE POLÍMERO

Las cajas de inspección de puesta a tierra se utilizan para aislar la conexión realizada en la parte superior de las varillas de puesta a tierra, proporcionando acceso para pruebas y mantenimiento, y soportando una carga de hasta 5 toneladas.


LONGITUD EN MM	ANCHO EN MM	ALTURA EN MM	NÚMERO DE PARTE
310	255	215	PEP 310



REGISTROS DE PUESTA A TIERRA DE CONCRETO

Las cajas de inspección de puesta a tierra se utilizan para aislar la conexión realizada en la parte superior de las varillas de puesta a tierra, proporcionando acceso para pruebas y mantenimiento, y soportando una carga de hasta 5 toneladas.

LONGITUD EN MM	ANCHO EN MM	ALTURA EN MM	NÚMERO DE PARTE
310	310	170	CEP 310



COMPUESTO DE RELLENO PARA PUESTA A TIERRA

El compuesto de puesta a tierra de baja resistencia es un agregado eléctricamente conductor.

Es un material granular fino de color gris que se utiliza en lugar de otros agregados de concreto, como la arena. Cuando se mezcla con cemento en proporción (3:1) y agua, forma un concreto eléctricamente conductor permanente.

TIPO	PESO UNITARIO KG	NÚMERO DE PARTE
COMPUESTO DE PUESTA A TIERRA DE BAJA RESISTENCIA	25	BFC 25




PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

BARRAS DE PUESTA A TIERRA Y ESLABONES DE DESCONEXIÓN

Las barras de puesta a tierra y los eslabones de desconexión están diseñados para proporcionar una conexión a tierra común en un sistema de protección contra rayos (LPS). Las barras de puesta a tierra están fabricadas con barra colectora de cobre estirado en duro de 50 mm x 6 mm (estañadas / sin estañar). Las barras de puesta a tierra vienen en tamaños estándar según la tabla a continuación y también están disponibles en tamaños personalizados. La placa base está fabricada en UPVC de alto impacto y también está disponible en acero. Se utilizan aisladores de PVC/DMC para fijar las barras de puesta a tierra y los eslabones de desconexión a la base.

BARRAS DE TIERRA

NÚMERO DE TERMINACIONES	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
6	400	EB 06
8	500	EB 08
10	650	EB 10
12	750	EB 12
14	850	EB 14
16	950	EB 16
18	1050	EB 18
20	1200	EB 20
22	1300	EB 22
24	1400	EB 24
26	1500	EB 26
28	1650	EB 28
30	1750	EB 30

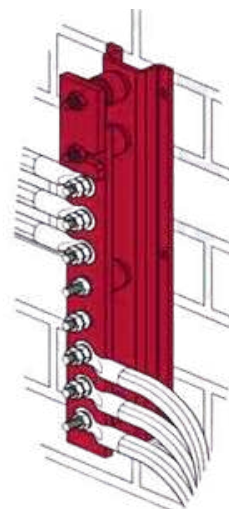

ENLACE DE DESCONEXIÓN DE BARRA DE TIERRA

DESCRIPCIÓN	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
ENLACE DE DESCONEXIÓN	125	EBDL 01

Material: Barra de cobre duro trefilado.

Accesorios – Tornillos M10, tuercas y arandelas disponibles en latón, bronce fosforoso o acero inoxidable.



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

BARRAS DE PUESTA A TIERRA Y ESLABONES DE DESCONEXIÓN

BARRAS DE TIERRA CON ENLACE DESCONEXIÓN SIMPLE

NÚMERO DE TERMINACIONES	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
6	475	EBSD 06
8	575	EBSD 08
10	725	EBSD 10
12	825	EBSD12
14	925	EBSD 14
16	1025	EBSD 16
18	1175	EBSD 18
20	1275	EBSD 20
22	1375	EBSD 22
24	1475	EBSD 24
26	1575	EBSD 26
28	1725	EBSD 28
30	1825	EBSD 30



BARRAS DE TIERRA CON ENLACE DESCONEXIÓN DOBLE

NÚMERO DE TERMINACIONES	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
6	550	EBTD 06
8	650	EBTD 08
10	800	EBTD 10
12	900	EBTD12
14	1000	EBTD 14
16	1100	EBTD 16
18	1200	EBTD 18
20	1350	EBTD 20
22	1450	EBTD 22
24	1550	EBTD 24
26	1650	EBTD 26
28	1800	EBTD 28
30	1885	EBTD 30



PUESTA A TIERRA Y CONEXIÓN A TIERRA

PUNTOS DE UNIÓN A TIERRA

Los puntos de conexión a tierra se utilizan para conectar la barra de refuerzo al sistema de protección contra rayos (LPS).

NÚMERO DE ORIFICIOS	TAMAÑO DEL ORIFICIO EN MM	NÚMERO DE PARTE
1	M 10 X 20	EBP 01
2	M 10 X 20	EBP 02
4	M 10 X 20	EBP 04

Material: Gunmetal / Latón



AISLADORES PARA BARRAS DE PUESTA A TIERRA

El aislador de barra de tierra está diseñado para ofrecer excelente resistencia eléctrica y mecánica, así como resistencia al calor y a la llama.

TIPO	TAMAÑO EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE
Solo aislador	H 40 MM X W 46 MM	M10	EBI 01
Aislador con pernos y tuercas		M10	EBI 02




BUJE DE PUESTA A TIERRA

El terminal de tierra está diseñado para proporcionar un punto de conexión a tierra en una estructura de acero.

El terminal de tierra se suelda a recipientes, tanques y estructuras de acero.

DIÁMETRO EN MM	LONGITUD EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE
40	40	M10	EB 40
50	50	M10	EB 40

Material: Acero al carbono

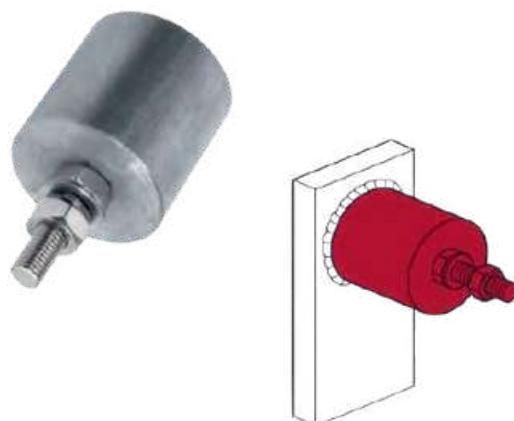

Un Sistema de Protección contra Rayos (LPS, por sus siglas en inglés) está diseñado para proteger edificios y estructuras de los efectos perjudiciales de los rayos proporcionando una ruta controlada y de baja impedancia para que la corriente del rayo alcance el suelo de forma segura. Un sistema completo suele consistir en terminales aéreos, conductores de bajada, electrodos de puesta a tierra, componentes de unión equipotencial, conectores y abrazaderas.

Los rayos pueden causar incendios, daños estructurales, sobretensiones eléctricas y fallas en los equipos. Un sistema de protección diseñado adecuadamente ayuda a interceptar las descargas de rayos y dirige la corriente resultante lejos de los componentes vulnerables del edificio, reduciendo el riesgo de daños y de trayectorias de corriente incontroladas.

Un sistema de protección contra rayos típico incluye terminales aéreos colocados en puntos altos adecuados de una estructura y conectados a través de conductores de bajada al sistema de puesta a tierra. Los conductores deben seguir rutas directas y adecuadas mientras mantienen una unión equipotencial correcta con los componentes metálicos relevantes del edificio para ayudar a reducir las diferencias de potencial peligrosas.

El sistema de puesta a tierra forma una parte esencial de la protección contra rayos al proporcionar una ruta confiable para disipar la corriente del rayo en la tierra. Dependiendo de las condiciones del suelo, los requisitos de la estructura y los parámetros de diseño, los electrodos de puesta a tierra pueden incluir varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre (copper-bonded), placas de puesta a tierra, mallas de puesta a tierra u otras configuraciones de puesta a tierra adecuadas.

El enfoque tradicional tipo Franklin utiliza terminales aéreos posicionados estratégicamente y conductores interconectados para proporcionar una ruta conductora definida desde la estructura protegida hasta la tierra. El diseño del sistema debe considerar la geometría del edificio, la exposición, el trazado de los conductores, las características de la puesta a tierra, las normas aplicables y el nivel de protección requerido.

Brizall desarrolla y fabrica componentes de puesta a tierra y protección contra rayos diseñados para respaldar sistemas de seguridad eléctrica confiables. Nuestra gama de productos incluye electrodos de puesta a tierra, terminales, abrazaderas, conectores, cintas, mallas de puesta a tierra y accesorios asociados para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS


VARILLA DE TERMINAL AÉREO

Las varillas de aire con punta cónica forman una parte importante de la red de terminales de aire de un sistema de protección contra rayos.

Las varillas de terminal de aire se suministran con una tuerca de bloqueo que permite fijar la varilla firmemente al conductor.

DIÁMETRO DE VARILLA EN MM	LONGITUD EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PIEZA
15	500/1000	5/8"	ATR 15
20	500/1000	3/4"	ATR 20

Material: Cobre / Cobre recubierto / Aluminio / Latón

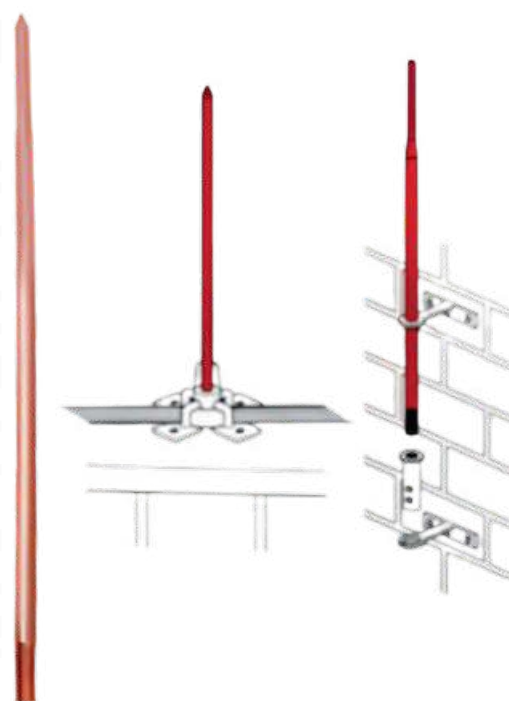

PUNTA MÚLTIPLE

Se utiliza en conjunto con las varillas de aire con punta cónica.

DIÁMETRO DE LA VARILLA DE AIRE EN MM	NÚMERO DE PIEZA
15	MP 15
20	MP 20

Material:- Latón / Bronce



SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS


VARILLA DE TERMINAL AÉREO (CABEZA ROMA)

Las varillas de terminal de aire con cabeza roma son más propensas a ser alcanzadas por una descarga de rayo en comparación con las varillas de terminal de aire con punta cónica.

Las varillas de terminal de aire se suministran con una tuerca de bloqueo que permite fijar la varilla firmemente al conductor.

DIÁMETRO DE VARILLA EN MM	LONGITUD EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PIEZA
15	500/1000	5/8"	ATRB 15
20	500/1000	3/4"	ATRB 20

Material: - Cobre / Cobre recubierto / Aluminio / Latón

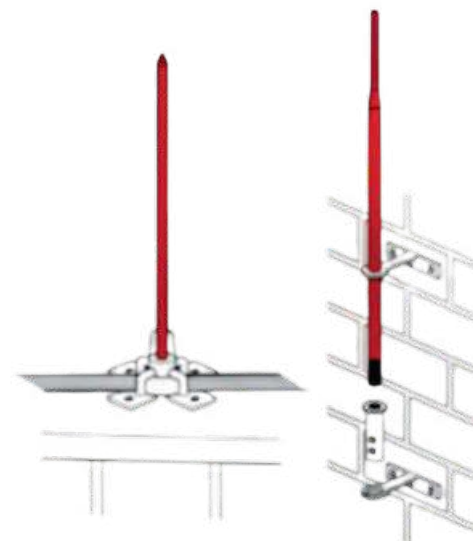


SOPORTE PARA VARILLA DE TERMINAL AÉREO

Las abrazaderas se utilizan para soportar las varillas de aire sobre superficies de techo planas y para la conexión entre el conductor plano y la varilla de aire.

DIÁMETRO DE VARILLA DE AIRE	TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PIEZA
15	25X3	5/8"	15 ARS
20	25X3	3/4"	15 ARS

Material: - Latón / Bronce

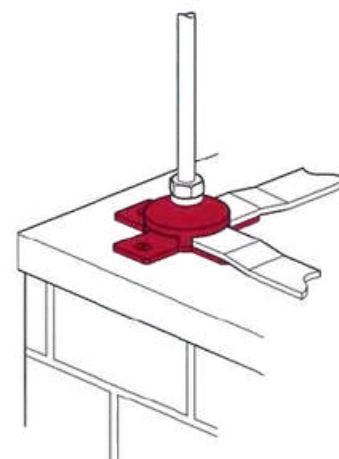


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

SOPORTE DE CUMBRERA PARA VARILLA DE TERMINAL AÉREO

Las abrazaderas de cumbrera se fijan a la red del techo del sistema de protección contra rayos, conectando la cinta con la varilla de aire.

DIÁMETRO DE LA VARILLA DE AIRE	TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PIEZA
16	25X3	5/8"	ARRS 16
20	25X3	3/4"	ARRS 16

Material:- Latón / Bronce

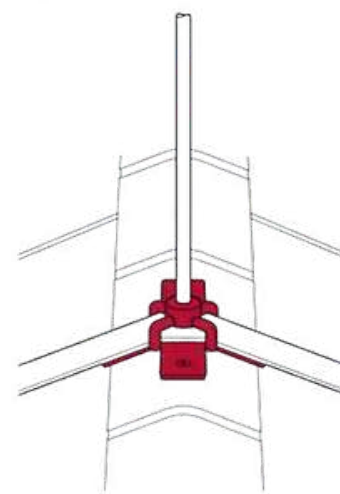


JUEGO DE SOPORTES LATERALES DE FIJACIÓN PARA VARILLA DE TERMINAL AÉREO

Los soportes laterales se utilizan principalmente en el interior del edificio o de la chimenea, en conjunto con la varilla de aire para el acoplamiento con la cinta.

DIÁMETRO DE LA VARILLA DE AIRE	TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PIEZA
16	25X3	5/8"	ARRS 16
20	25X3	3/4"	ARRS 16

Material:- Latón / Bronce

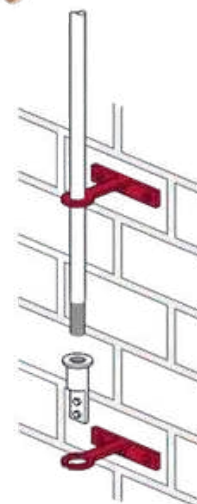


CLIP METÁLICO TIPO DC PARA CINTA

Clip DC metálico de Gunmetal y Aluminio para fijar el conductor plano sobre la superficie de la estructura.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PIEZA
20 X 3	DCT 203
25 X 3	DCT 253
40 X 6	DCT 406
50 X 6	DCT 506

Material: - Gunmetal / Latón / Aluminio

Para uso con cinta de cobre desnuda / Cinta de aluminio / Recubierta de PVC en ambos

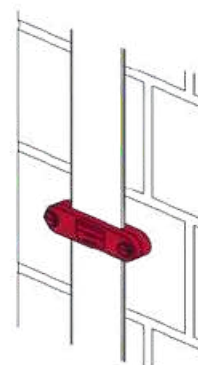


GRAPA PARA CINTA PLANA

Clip de cinta de Gunmetal y Aluminio para fijar el conductor plano sobre la superficie de la estructura.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PIEZA
20 X 3	TC 203
25 X 3	TC 253
40 X 6	TC 406
50 X 6	TC 506

Material: - Cobre / Gunmetal / Aluminio

Para uso con cinta de cobre desnuda / Cinta de aluminio / Recubierta de PVC en ambos

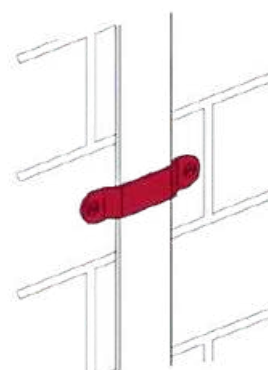

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ABRAZADERA DE UNIÓN OBLONGA


La abrazadera de unión oblonga está diseñada para unir una gama de cintas planas en posición pasante.

En muchas aplicaciones, la abrazadera permite que los conductores se superpongan y se aseguren con dos pernos.

Para uso con cintas de cobre desnudo o cintas de aluminio desnudo.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PARTE
26 x 8	OBJC 268

Material:- Bronce de cañón / Aluminio




ABRAZADERA DE PRUEBA TIPO PLACA

La abrazadera de prueba tipo placa se utiliza para formar una unión de desconexión entre el sistema de conductor plano y el sistema de puesta a tierra.

La abrazadera es adecuada para su uso en conductores de alta resistencia que deban unirse en un cruce o en una conexión en T.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PARTE
26 x 8	PTTC 268

Material:- Bronce de cañón / Aluminio




ABRAZADERA DE PRUEBA ATORNILLABLE

La abrazadera de prueba de tornillo se utiliza para la inspección o prueba del conductor de cobre.

La abrazadera se utiliza para unir el conductor plano en un cruce o en una conexión en T.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PARTE
26 x 8	SDTC 268

Material:- Bronce de cañón / Aluminio




SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ABRAZADERA DE CINTA PLANA A CONDUCTOR CIRCULAR

Las abrazaderas de cinta plana a conductor circular son adecuadas para el cruce sobre cintas y cables, permitiendo formar uniones rectas de paso o conexiones en T.

CONDUCTOR PLANO EN MM	CONDUCTOR CIRCULAR EN MM ²	NÚMERO DE PARTE
25 x 3	50	FTCC 2550
25 x 3	70	FTCC 2570
25 x 3	90	FTCC 2590

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

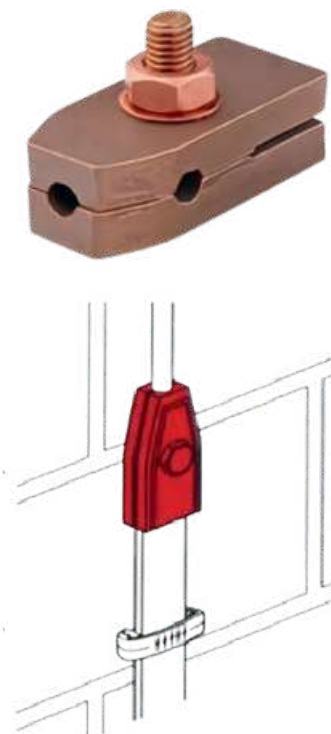


ABRAZADERA DE UNIÓN CUADRADA (PARA CINTAS PLANAS)

La abrazadera de unión cuadrada está diseñada para el cruce de cintas, permitiendo formar uniones rectas de paso o conexiones en T en cintas planas.

Para uso con cintas de cobre desnudo o cintas de aluminio desnudo, o recubiertas de PVC en ambos casos.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PARTE
20 x 3	SJCT 203
25 x 3	SJCT 253
40 x 6	SJCT 406
50 x 6	SJCT 506

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

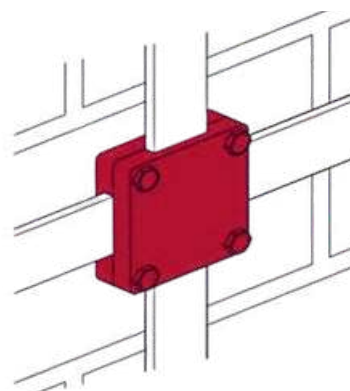

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS


CONECTORES BIMETÁLICOS

Los conectores bimetálicos están fabricados mediante uniones por soldadura por fricción entre cobre de alta conductividad y aluminio.

El conector se utiliza para unir aluminio y cobre sin el proceso de estañado, remachado o enrollado.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR PLANO EN MM	NÚMERO DE PARTE
25 x 3	BMC 268

Material:- Cobre y Aluminio

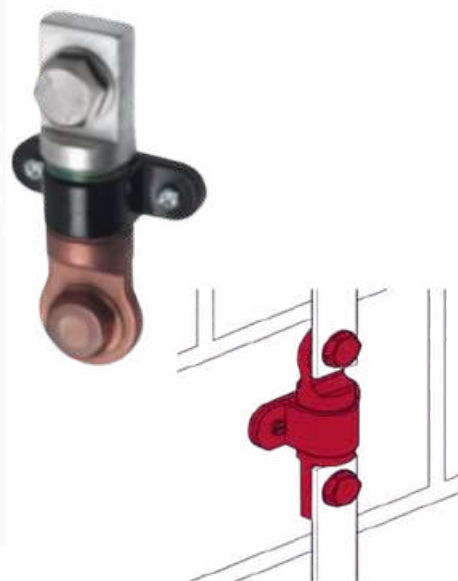


FIJACIÓN CON PLACA POSTERIOR

El sujetador de placa posterior está diseñado para usarse cuando es necesario mantener el conductor alejado de la superficie de la estructura.

LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
74	BPHF 074

Material:- Cobre y Aluminio

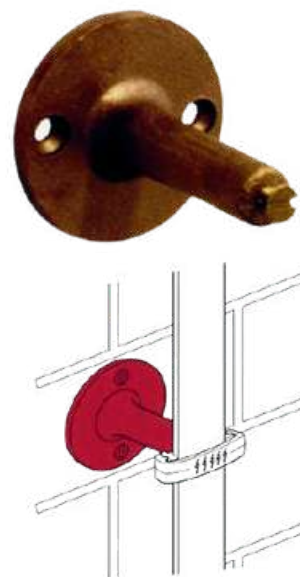


ABRAZADERA DE UNIÓN EN T (CIRCULAR)

Las abrazaderas de unión en T se utilizan para uniones en T de conductores circulares de 8 mm.

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM	NÚMERO DE PARTE
8	TJCC 8

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

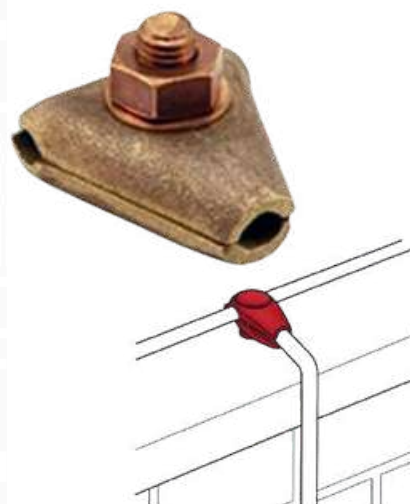


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

GRAPA PARA CABLE DE UN ORIFICIO

La abrazadera de cable de un orificio se utiliza para fijar el conductor circular a la superficie de acero.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR EN MM ²	DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM	NÚMERO DE PARTE
35		OHCC 35
50	8	OHCC 50
70	10	OHCC 70
95		OHCC 95
120		OHCC 120

Material:- Cobre / Aluminio

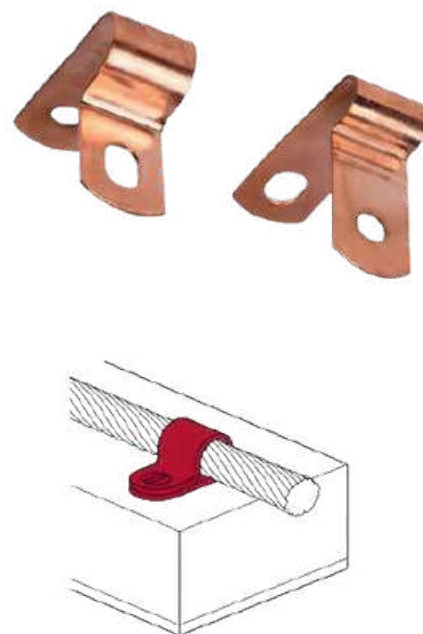

SOPORTE PARA CABLE

La abrazadera para cable de alta resistencia se utiliza para fijar el conductor circular a la superficie de acero.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR EN MM ²	DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM	NÚMERO DE PARTE
35		CSH 35
50	8	CSH 50
70	10	CSH 70
95		CSH 95
120		CSH 120

Material:- Cobre / Aluminio




SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

ABRAZADERA DE UNIÓN CUADRADA (CIRCULAR)

La abrazadera de unión cuadrada está diseñada para el cruce de conductores circulares, permitiendo formar uniones rectas de paso o conexiones en T en conductores circulares.

TAMAÑO DEL CONDUCTOR EN MM ²	DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM	NÚMERO DE PARTE
35		SJCC 35
50	8	SJCC 50
70	10	SJCC 70
95		SJCC 95
120		SJCC 120

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

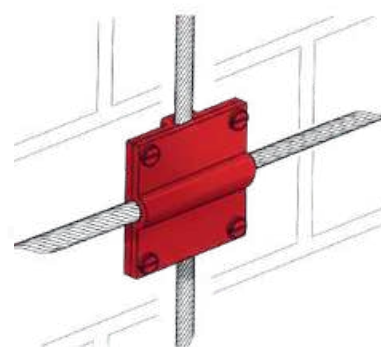


ABRAZADERA DE UNIÓN PARALELA (CIRCULAR)

Las abrazaderas de unión paralela se utilizan para unir dos conductores circulares paralelos.

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM	NÚMERO DE PARTE
25 – 50	PJCC 2550
35 – 70	PJCC 3770
70 – 95	PJCC 7095
95 – 120	PJCC 9512

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

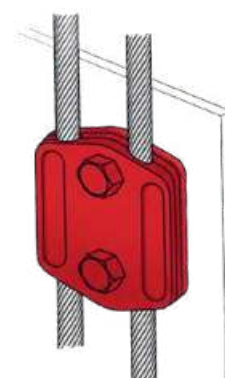


SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

SOPORTE DE CONDUCTOR PARA VARILLA DE TERMINAL AÉREO

Las abrazaderas de conductor para varilla aérea se utilizan para proporcionar una conexión eficaz entre la varilla aérea y el conductor circular.

DIÁMETRO DE LA VARILLA AÉREA EN MM	TAMAÑO DEL CONDUCTOR CIRCULAR EN MM ²	TAMAÑO DE ROSCA	NÚMERO DE PARTE
15	35	5/8"	ARCS 1535
15	50	5/8"	ARCS 1550
15	70	5/8"	ARCS 1570
15	95	5/8"	ARCS 1595
20	35	3/4"	ARCS 2035
20	50	3/4"	ARCS 2050
20	70	3/4"	ARCS 2070
20	95	3/4"	ARCS 2095

Material:- Bronce de cañón / Aluminio

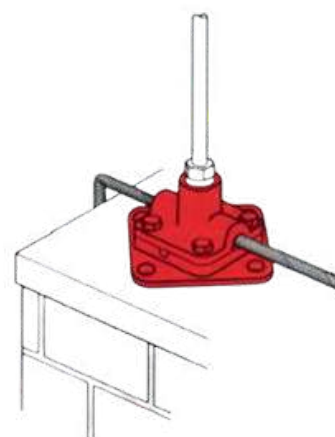

CINTA DE COBRE DESNUDO / CINTA DE COBRE ESTAÑADO

La cinta de cobre desnudo se utiliza tanto en aplicaciones de protección de puesta a tierra como de protección contra rayos.

Las cintas de cobre son altamente conductoras y recocidas para facilitar su uso con bordes redondeados.

También disponible como cinta de cobre estañada

TAMAÑO EN MM	NÚMERO DE PARTE
20 X 3	BCT 203
25 X 3	BCT 253
25 X 6	BCT 256
30 X 3	BCT 303
40 X 6	BCT 406
50 X 6	BCT 506

Material:- Cobre / Cobre estañado



SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS

CINTA DE ALUMINIO DESNUDO

La cinta de aluminio desnudo se utiliza tanto en aplicaciones de puesta a tierra como de protección contra rayos.

La cinta de aluminio, al ser blanda, es fácil de usar con bordes redondeados.

También disponible en cinta de aluminio recubierta de PVC.

TAMAÑO EN MM	NÚMERO DE PARTE
25 X 3	BAT 253
50 X 3	BAT 503

Material:- Aluminio / Cinta de aluminio recubierta de PVC



BARRA COLECTORA DE ACERO COBRIZADO

La barra colectora cobreada está fabricada con acero de bajo carbono y un recubrimiento de cobre unido molecularmente de cobre puro al 99,9 %, para proporcionar una resistencia duradera a la corrosión.

El espesor estándar del recubrimiento de cobre es de 254 micras, o (10 mil), o (0,25 mm).

TAMAÑO DE LA BARRA COLECTORA EN MM	LONGITUD EN MM	NÚMERO DE PARTE
25 X 6	3000	CBBB 256
50 X 6	3000	CBBB 506

Material:- Cobre electrolítico puro al 99,9 % unido molecularmente en núcleo de acero.



Los prensaestopas (o glándulas para cable) son dispositivos mecánicos de entrada de cables y sellado utilizados para conectar de forma segura los cables a envolventes eléctricas, de automatización, instrumentación, telecomunicaciones y control. Están disponibles en construcciones metálicas y no metálicas y pueden seleccionarse de acuerdo con el tipo de cable, los requisitos de la envolvente, las condiciones ambientales y la aplicación.

FUNCIONES PRINCIPALES DE LOS PRENSAESTOPAS

Sellado de cables: Proporciona un sello seguro alrededor de la cubierta exterior del cable, ayudando a evitar que el polvo, la humedad y otros contaminantes entren en la envolvente.

Protección contra el ingreso: Respalda el nivel de protección requerido para la envolvente cuando se selecciona el prensaestopas y los accesorios adecuados.

Protección ambiental: Ayuda a sellar el punto de entrada del cable contra la humedad y otras influencias ambientales.

Continuidad de tierra: Los prensaestopas metálicos pueden proporcionar continuidad eléctrica para aplicaciones adecuadas de cables armados o apantallados.

Retención de cables: Proporciona agarre mecánico y alivio de tensión para ayudar a resistir las fuerzas de tracción del cable.

Entrada de cable confiable: Mantiene una conexión segura entre el cable y el equipo al mismo tiempo que respalda una instalación segura y organizada.

Aplicaciones especializadas: Los prensaestopas diseñados para entornos peligrosos o exigentes deben seleccionarse de acuerdo con la certificación del equipo aplicable, los requisitos de instalación y las normas pertinentes.

Los prensaestopas Brizall están diseñados para proporcionar entrada de cable, sellado, retención y protección confiables para aplicaciones eléctricas e industriales.

PRENSAESTOPAS PARA CABLES

PRENSAESTOPAS TIPO BW

Los prensaestopas de latón BWL se utilizan para todo tipo de cables armados con alambre de acero, proporcionando retención mecánica del cable y continuidad eléctrica a través del alambre de armadura.

Tamaño:- de 20 mm a 90 mm S y L

Norma:- BS 6121

Grado de protección IP:- IP 30



Opciones de rosca:- MÉTRICA, NPT, BSP y PG.

Acabado:- Latón natural y acabado niquelado

Temperatura de operación:- -80 grados a +80 grados

Accesorios:- Cubierta de PVC, contratuercas y etiquetas de tierra

BW DE 2 PIEZAS

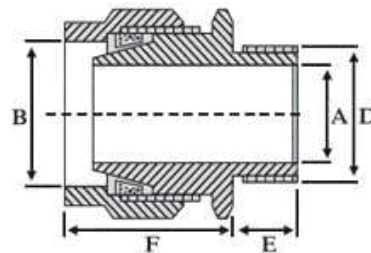

TAMAÑO DEL PRENSAESTOPAS	TAMAÑO DE ROSCA		LONGITUD DE ROSCA	RANGO DE CABLE		NÚMERO DE PARTE
	MÉTRICA	NPT		MÍN	MÁX	
BW 20S	M20	1/2"	10	11,50	15,50	GLBW4 20S
BW 20	M20	1/2"	10	14,00	20,50	GLBW4 20L
BW 25	M25	3/4"	10	20,00	27,20	GLBW4 25L
BW 32	M32	1"	10	26,30	33,50	GLBW4 32L
BW 40	M40	1 1/4"	15	32,00	40,00	GLBW4 40L
BW 50S	M50	1 1/2"	15	38,20	46,30	GLBW4 50S
BW 50	M50	2"	15	44,00	52,60	GLBW4 50L
BW 63S	M60	2"	15	50,10	59,00	GLBW4 63S
BW 63	M60	2 1/2"	15	56,00	65,30	GLBW4 63L
BW 75S	M70	2 1/2"	15	62,00	71,60	GLBW4 75S
BW 75	M70	3"	15	68,00	78,00	GLBW4 75L
BW 90	M90	3"	20	80,50	91,00	GLBW2 90L

Material:- Latón

PRENSAESTOPAS PARA CABLES

PRENSAESTOPAS TIPO BW

Los prensaestopas de latón BWL se utilizan para todo tipo de cables armados con alambre de acero, proporcionando retención mecánica del cable y continuidad eléctrica a través del alambre de armadura.

Tamaño:- de 20 mm a 90 mm S y L

Norma:- BS 6121



Grado de protección IP:- IP 30

Opciones de rosca:- MÉTRICA, NPT, BSP y PG.

Acabado:- Latón natural y acabado niquelado

Temperatura de operación:- -80 grados a +80 grados

Accesorios:- Cubierta de PVC, contratuercas y etiquetas de tierra

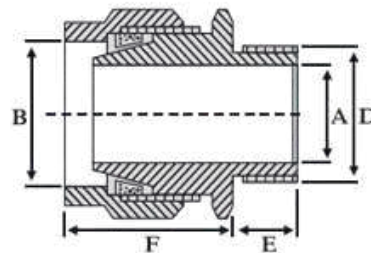

TAMAÑO DEL PRENSAESTOPAS	TAMAÑO DE ROSCA		LONGITUD DE ROSCA	RANGO DE CABLE		NÚMERO DE PARTE
	MÉTRICA	NPT		MÍN	MÁX	
BW 20S	M20	1/2"	10	11,50	15,50	GLBW4 20S
BW 20	M20	1/2"	10	14,00	20,50	GLBW4 20L
BW 25S	M25	3/4"	10	18,00	24,00	GLBW4 25S
BW 25	M25	3/4"	10	20,00	27,20	GLBW4 25L
BW 32S	M32	1"	10	26,30	33,50	GLBW4 32S
BW 32	M32	1"	10	26,30	33,50	GLBW4 32L
BW 40S	M40	1 1/4"	13	31,50	39,50	GLBW4 40S
BW 40	M40	1 1/4"	13	32,00	40,00	GLBW4 40L
BW 50S	M50	1 1/2"	13	38,20	46,30	GLBW4 50S
BW 50	M50	2"	13	44,00	52,60	GLBW4 50L
BW 63S	M60	2"	14	50,10	59,00	GLBW4 63S
BW 63	M60	2 1/2"	14	56,00	65,30	GLBW4 63L
BW 75S	M70	2 1/2"	15	62,00	71,60	GLBW4 75S
BW 75	M70	3"	15	68,00	78,00	GLBW4 75L
BW 90S	M90	3"	18	80,50	91,00	GLBW4 90S
BW 90	M90	3"	18	80,50	91,00	GLBW2 90L

Material:- Latón

PRENSAESTOPAS PARA CABLES

PRENSAESTOPAS TIPO CW

Los prensaestopas de latón CW se utilizan con cables revestidos de plástico y caucho (elastómero). Para interiores y exteriores, cuando se requiere proporcionar sellado en la cubierta exterior del cable.

Los prensaestopas CW son estancos a la intemperie y pueden utilizarse en condiciones corrosivas cuando están protegidos con una cubierta.

Bloqueo positivo de la armadura, continuidad de puesta a tierra efectiva y mayor resistencia mecánica.

Tamaño:- 20 mm a 90 mm S y L

Norma:- BS 6121


Grado de protección IP:- IP 66

Opciones de rosca:- MÉTRICA, NPT, BSP y PG.

Acabado:- Latón natural y acabado niquelado

Temperatura de operación:- -80 grados a +80 grados

Accesorios:- Cubierta de PVC, contratuercas y etiquetas de tierra

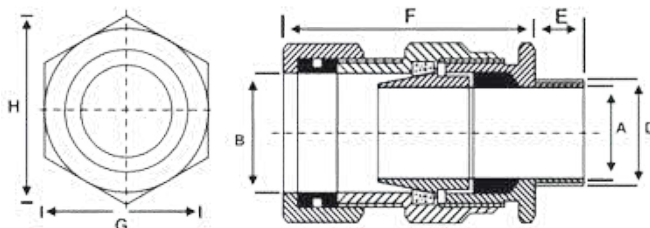

TAMAÑO DEL PRENSAESTOPAS	TAMAÑO DE ROSCA		LONGITUD DE ROSCA	RANGO DE CABLE		NÚMERO DE PARTE
	MÉTRICA	NPT		MÍN	MÁX	
CW 20S	M20	1/2"	10	11,50	15,50	GLCW 20S
CW 20	M20	1/2"	10	14,00	20,50	GLCW 20L
CW 25S	M25	3/4"	10	18,00	24,00	GLCW 25S
CW 25	M25	3/4"	10	20,00	27,20	GLCW 25L
CW 32S	M32	1"	10	26,30	33,50	GLCW 32S
CW 32	M32	1"	10	26,30	33,50	GLCW 32L
CW 40S	M40	1 1/4"	13	31,50	39,50	GLCW 40S
CW 40	M40	1 1/4"	13	32,00	40,00	GLCW40L
CW 50S	M50	1 1/2"	13	38,20	46,30	GLCW50S
CW 50	M50	2"	13	44,00	52,60	GLCW50L
CW 63 S	M60	2"	14	50,10	59,00	GLCW63S
CW 63	M60	2 1/2"	14	56,00	65,30	GLCW 63L
CW 75S	M70	2 1/2"	15	62,00	71,60	GLCW 75S
CW 75	M70	3"	15	68,00	78,00	GLCW 75L
CW 90S	M90	3"	18	80,50	91,00	GLCW 90S
CW 90	M90	3"	18	80,50	91,00	GLCW 90L

Material:- Latón

PRENSAESTOPAS PARA CABLES

PRENSAESTOPAS TIPO A1/A2

Los prensaestopas de latón A1/A2 se utilizan con cables sin armadura con aislamiento de elastómero y plástico. Para interiores y exteriores, cuando se requiere proporcionar sellado en la cubierta exterior del cable.

Los prensaestopas proporcionan un sello simple resistente a la tracción en la cubierta exterior del cable sin armadura.

Tamaño:- de 20 mm a 90 mm S y L

Norma:- BS 6121



Grado de protección IP:- IP 66 y 68

Opciones de rosca:- MÉTRICA, NPT, BSP y PG.

Acabado:- Latón natural y acabado niquelado

Temperatura de operación:- -80 grados a +80 grados

Accesorios:- Cubierta de PVC, contratuercas y etiquetas de tierra



TAMAÑO DEL PRENSAESTOPAS	TAMAÑO DE ROSCA		LONGITUD DE ROSCA	RANGO DE CABLE		NÚMERO DE PARTE
	MÉTRICA	NPT		MÍN	MÁX	
A1/A2 20S	M20	1/2"	10	8,00	11,50	GLA1A2 20S
A1/A2 20	M20	1/2"	10	11,00	13,50	GLA1A2 20L
A1/A2 25S	M25	3/4"	10	13,00	16,50	GLA1A2 25S
A1/A2 25	M25	3/4"	10	16,00	19,50	GLA1A2 25L
A1/A2 32	M32	1"	10	19,00	25,50	GLA1A2 32L
A1/A2 40S	M40	1 1/4"	15	23,00	29,00	GLA1A2 40S
A1/A2 40L	M40	1 1/4"	15	25,00	32,00	GLA1A2 40L
A1/A2 50S	M50	1 1/2"	15	31,50	37,00	GLA1A2 50S
A1/A2 50L	M50	2"	15	36,50	43,00	GLA1A2 50L
A1/A2 63S	M63	2"	15	42,50	50,00	GLA1A2 63S
A1/A2 63L	M63	2 1/2"	15	49,50	55,00	GLA1A2 63L
A1/A2 75S	M75	2 1/2"	15	54,50	61,00	GLA1A2 75S
A1/A2 75L	M75	3"	15	60,50	67,00	GLA1A2 75L
A1/A2 90	M90	3"	20	65,00	78,00	GLA1A2 90L

Material:- Latón

PRENSAESTOPAS PARA CABLES

PRENSAESTOPAS TIPO E1W

Los prensaestopas de latón tipo E1W se utilizan en interiores o exteriores con todo tipo de cable armado (SWA).

Los prensaestopas tipo E1W proporcionan un sellado en la vaina interna, un sellado en la vaina externa y una abrazadera de armadura para cable armado.

La abrazadera de armadura proporciona una unión eléctrica entre la armadura del cable y el prensaestopas.

Tamaño:- 20 mm a 90 mm S y L

Norma:- BS 6121



Grado de protección (IP):- IP 66 e IP 67

Roscas opcionales:- MÉTRICA, NPT, BSP y PG.

Acabado:- Latón natural y acabado niquelado

Temperatura de funcionamiento:- -80 °C a +80 °C

Accesorios:- Capucha de PVC, contratuercas y etiquetas de puesta a tierra

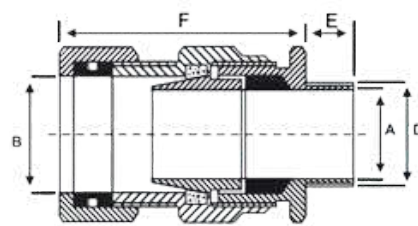

TAMAÑO DEL PRENSAESTOPA	TAMAÑO DE LA ROSCA		LONGITUD DE LA ROSCA	RANGO DE CABLE		RANGO DE CABLE		NÚMERO DE PARTE
	MÉTRICO	NPT		MÍN	MÁX	MÍN	MÁX	
E1W 20S	M20	1/2"	15	8,80	11,70	11,80	16,00	GLE1W 20S
E1W 20	M20	1/2"	15	11,40	14,00	14,00	20,80	GLE1W 20L
E1W 25S	M25	3/4"	15	13,00	16,00	18,00	24,00	GLE1W 25S
E1W 25	M25	3/4"	15	17,30	20,00	20,30	27,40	GLE1W 25L
E1W 32S	M32	1"	15	20,00	23,00	24,50	31,00	GLE1W 32S
E1W 32	M32	1"	15	24,20	26,30	26,50	33,50	GLE1W 32L
E1W 40S	M40	1 1/4"	15	26,00	29,00	30,40	36,00	GLE1W 40S
E1W 40	M40	1 1/4"	15	29,50	32,10	33,20	40,00	GLE1W 40L
E1W 50S	M50	1 1/2"	15	33,00	38,10	40,00	46,50	GLE1W 50S
E1W 50	M50	2"	20	38,00	44,00	44,00	52,60	GLE1W 50L
E1W 63S	M60	2"	20	44,00	50,50	50,00	59,00	GLE1W 63S
E1W 63	M60	2 1/2"	20	50,00	56,00	56,00	66,00	GLE1W 63L
E1W 75S	M70	2 1/2"	20	56,00	62,00	63,50	71,00	GLE1W 75S
E1W 75	M70	3"	20	62,00	60,50	69,00	78,00	GLE1W 75L
E1W 90	M90	3"	20	65,00	80,00	84,00	96,00	GLE1W 90L
E1W 100	M100	3 1/2"	20	82,00	90,00	84,00	102,00	GLE1W 100L

Material:- Latón

Los terminales y conectores para cables son componentes fundamentales para crear conexiones eléctricas seguras, firmes y confiables. Están diseñados para la terminación y unión de cables en equipos eléctricos, aparamenta, sistemas de distribución de energía e instalaciones industriales.

Fabricados con materiales de alta conductividad como cobre, aluminio y combinaciones bimetálicas, los terminales y conectores para cables Brizall están diseñados para proporcionar una excelente conductividad eléctrica, conexiones mecánicas resistentes y un rendimiento confiable a largo plazo.

APLICACIONES

- Distribución de energía y redes eléctricas
- Aparamenta y paneles de control
- Transformadores y subestaciones
- Instalaciones industriales y comerciales
- Sistemas de energía solar y renovable
- Sistemas de puesta a tierra
- Cables de potencia, control e instrumentación
- Proyectos de infraestructura y servicios públicos

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta conductividad eléctrica y baja resistencia de contacto
- Conexión mecánica resistente y durabilidad
- Opciones de cobre, aluminio y bimetálicas
- Excelente resistencia a la corrosión con acabados superficiales adecuados
- Amplia gama de tamaños y configuraciones de cables
- Apto para aplicaciones de alta corriente
- Rendimiento confiable en entornos exigentes
- Diseñado para una instalación fácil y segura
- Larga vida útil y rendimiento constante

CRITERIOS DE SELECCIÓN

- Tamaño del conductor y área de sección transversal del cable
- Material del conductor: cobre o aluminio
- Tipo de cable: sólido, trenzado o multifilar
- Aplicación y entorno de instalación
- Requisitos de voltaje y corriente
- Material y acabado superficial del terminal/conector
- Método de conexión: crimpado, compresión o mecánico
- Normas requeridas y especificaciones del cliente


DIRECTRICES DE INSTALACIÓN

- Seleccione el terminal o conector adecuado según el tamaño del cable.
- Utilice las herramientas de crimpado o compresión recomendadas.
- Asegúrese de que los extremos del cable estén limpios y sin daños.
- Siga la secuencia de crimpado y las dimensiones especificadas.
- Asegure el par de apriete (torque) adecuado para las conexiones mecánicas.
- Evite el contacto directo entre metales incompatibles sin soluciones bimetálicas adecuadas.
- Inspeccione la conexión terminada antes de energizar el sistema.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINAL DE CABLE DE COBRE

Terminales para cable fabricados con cobre electrolítico puro de alta conductividad y estañados para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.

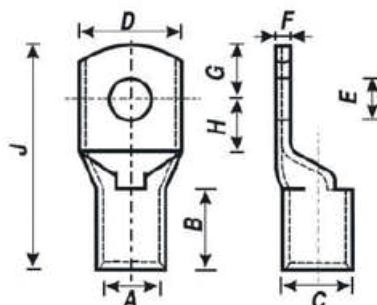


SECCIÓN DEL CABLE MM Y ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO E	A	C	D	F	B	H	G	J	NÚMERO DE PARTE
1.5 - 4	4.2	1.8	3.7	8	1	5	5	4	16	CCL - 0154
1.5 - 5	5.2	1.8	3.7	8	1	5	5	4	16	CCL - 0155
1.5 - 6	6.5	1.8	3.7	10	0.8	5	6	5	18	CCL - 0156
2.5 - 4	4.2	2.4	4	8	1	7	5	4	18	CCL - 0254
2.5 - 5	5.2	2.4	4	10	0.8	7	6	5	20	CCL - 0255
2.5 - 6	6.5	2.4	4	10	0.8	7	6	5	20	CCL - 0256
4 - 4	4.2	3.1	4.8	10	1	7	6	5	20	CCL - 0404
4 - 5	5.2	3.1	4.8	10	1	7	6	5	20	CCL - 0405
4 - 6	6.5	3.1	4.8	10	1	7	6	5	20	CCL - 0406
6 - 5	5.2	3.8	5.5	10	1.2	9	6	5	23	CCL - 0605
6 - 6	6.5	3.8	5.5	12	1	9	9	6	27	CCL - 0606
6 - 8	8.4	3.8	5.5	12	1	9	9	6	27	CCL - 0608
6 - 10	10.5	3.8	6	15	1.2	9	11	9	32	CCL - 0610
10 - 6	6.5	4.5	6.2	12	1.2	9	7	6	25	CCL - 1006
10 - 8	8.4	4.5	6.2	12	1.2	9	9	6	27	CCL - 1008
10 - 10	10.5	4.5	6.8	15	1.3	10	11	9	32	CCL - 1010
16 - 6	6.5	5.4	7.1	12	1.4	12	7	7	30	CCL - 1606
16 - 8	8.4	5.4	7.1	12	1.4	12	9	7	32	CCL - 1608
16 - 10	10.5	5.4	7.6	15	1.4	12	12	8	36	CCL - 1610
25 - 6	6.5	6.8	8.8	13	2	14	7	7	30	CCL - 2506
25 - 8	8.4	6.8	8.8	16	2	14	11	10	37	CCL - 2508
25 - 10	10.5	6.8	8.8	16	2	14	11	10	37	CCL - 2510
25 - 12	12.7	6.8	9.2	16	2	14	12	10	41	CCL - 2512
35 - 6	6.5	8.2	10.6	15	2.4	14	9	9	35	CCL - 3506
35 - 8	8.4	8.2	10.6	15	2.4	14	9	9	35	CCL - 3508
35 - 10	10.5	8.2	10.6	18	2	14	10	11	38	CCL - 3510
35 - 12	12.7	8.2	10.6	18	2	15	10	11	38	CCL - 3512
50 - 6	6.5	9.5	12.4	18	2.0	19	10	11	43	CCL - 5006

TERMINALES PARA CABLES

TERMINAL DE CABLE DE COBRE

Terminales para cable fabricados con cobre electrolítico puro de alta conductividad y estañados para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.

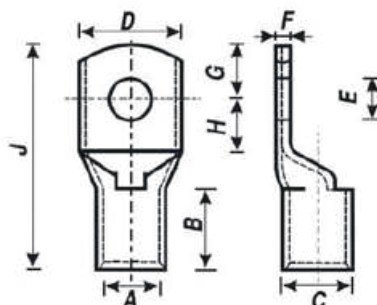


SECCIÓN DEL CABLE MM Y ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO E	A	C	D	F	B	H	G	J	NÚMERO DE PARTE
50 - 8	8.4	9.5	12.4	18	2.9	19	11	10	43	CCL - 5008
50 - 10	10.5	9.5	12.4	18	2.9	19	11	10	43	CCL - 5010
50 - 12	12.7	9.5	12.4	18	2.9	19	11	10	43	CCL - 5012
70 - 8	8.4	11.2	14.7	21	3.5	21	13	12	50	CCL - 7008
70 - 10	10.5	11.2	14.7	21	3.5	21	13	12	50	CCL - 7010
70 - 12	12.7	11.2	14.7	21	3.5	21	13	12	50	CCL - 7012
95 - 8	8.2	13.5	17.4	25	3.9	23	13	13	55	CCL - 9508
95 - 10	10.5	13.5	17.4	25	3.9	23	13	13	55	CCL - 9510
95 - 12	12.7	13.5	17.4	25	3.9	23	13	13	55	CCL - 9512
95 - 14	14.2	13.5	17.4	25	3.9	23	13	13	55	CCL - 9514
120 - 8	8.2	15.0	19.4	28	4.4	25	14	14	60	CCL - 12008
120 - 10	10.5	15	19.4	28	4.4	25	14	14	60	CCL - 12010
120 - 12	12.7	15	19.4	28	4.4	25	14	14	60	CCL - 12012
120 - 14	14.2	15	19.4	28	4.4	25	14	14	60	CCL - 12014
120 - 16	16.5	15	19.4	28	4.4	25	14	14	60	CCL - 12016
150 - 8	8.2	16.5	21.2	30	4.7	30	16	16	69	CCL - 15008
150 - 10	10.5	16.5	21.2	30	4.7	30	16	16	69	CCL - 15010
150 - 12	12.7	16.5	21.2	30	4.7	30	16	16	69	CCL - 15012
150 - 14	14.7	16.5	21.2	30	4.7	30	16	16	69	CCL - 15014
150 - 16	16.5	16.5	21.2	30	4.7	30	16	16	69	CCL - 15016
185 - 10	10.5	18.5	23.5	34	5.0	36	17	17	78	CCL - 18510
185 - 12	12.7	18.5	23.5	34	5.0	36	17	17	78	CCL - 18512
185 - 14	14.7	18.5	23.5	34	5.0	36	17	17	78	CCL - 18514
185 - 16	16.5	18.5	23.5	34	5.0	36	17	17	78	CCL - 18516
185 - 20	20.5	18.5	23.5	34	5.0	36	17	17	78	CCL - 18520
240 - 10	10.5	18.5	26.5	38	5.5	42	20	20	92	CCL - 24010
240 - 12	12.7	21	26.5	38	5.5	42	20	20	92	CCL - 24012
240 - 14	14.7	21	26.5	38	5.5	42	20	20	92	CCL - 24014

TERMINALES PARA CABLES

TERMINAL DE CABLE DE COBRE

Terminales para cable fabricados con cobre electrolítico puro de alta conductividad y estañados para proporcionar una excelente resistencia a la corrosión.

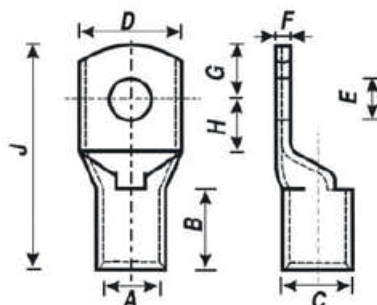


SECCIÓN DEL CABLE MM Y ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO E	A	C	D	F	B	H	G	J	NÚMERO DE PARTE
240 - 16	16.5	21	26.5	38	5.5	42	20	20	92	CCL - 24016
240 - 20	20.5	21	26.5	38	5.5	42	20	20	92	CCL - 24020
300 - 12	12.7	23.5	30	43	6.5	46	22	22	101	CCL - 30012
300 - 14	14.7	23.5	30	43	6.5	46	22	22	101	CCL - 30014
300 - 16	16.5	23.5	30	43	6.5	46	22	22	101	CCL - 30016
300 - 20	20.5	23.5	30	43	6.5	46	22	22	101	CCL - 30020
400 - 12	12.7	28.5	36.5	50	8	49	26	26	114	CCL - 40012
400 - 14	14.2	28.5	36.5	50	8	49	26	26	114	CCL - 40014
400 - 16	16.5	28.5	36.5	50	8	49	26	26	114	CCL - 40016
400 - 20	20.5	28.5	36.5	50	8	49	26	26	114	CCL - 40020
500 - 14	14.7	30	39	56	9	53	28	28	124	CCL - 50014
500 - 16	16.5	30	39	56	9	53	28	28	124	CCL - 50016
500 - 20	20.5	30	39	56	9	53	28	28	124	CCL - 50020
630 - 16	16.5	35	45	65	10	61	33	33	144	CCL - 63016
630 - 20	20.5	35	45	65	10	61	33	33	144	CCL - 63020
630 BL	10.5	35	45	65	10	61	33	33	144	CCL - 630 BL
800 - 16	16.5	39	50.6	73	11.6	78	40	35	170	CCL - 80016
800 - 20	21.0	39	50.6	73	11.6	78	40	35	170	CCL - 80020
800 BL	-	39	50.6	73	11.6	78	40	35	170	CCL - 800 BL
1000 - 20	21.0	43	56.2	81	13.2	90	45	45	200	CCL - 100020
1000	-	43	50.2	81	13.2	90	45	45	200	CCL - 1000 BL

Material:- Cobre electrolítico puro estañado.

TERMINALES PARA CABLES

CONECTOR DE BARRIL ESTÁNDAR (FÉRULA)

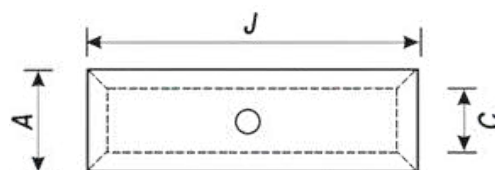


SECCIÓN DEL CABLE MM	A	C	J	NÚMERO DE PARTE
1.5	1.8	3.7	12	CCF - 1.5
2.5	2.4	4	15	CCF - 2.5
4	3.1	4.8	15	CCF - 4
6	3.8	5.5	15	CCF - 6
10	4.5	6.2	20	CCF - 10
16	5.4	7.1	20	CCF - 16
25	6.8	8.8	32	CCF - 25
35	8.2	10.6	36	CCF - 35
50	9.5	12.4	40	CCF - 50
70	11.2	14.7	45	CCF - 70
95	13.5	17.4	45	CCF - 95
120	15	19.4	45	CCF - 120
150	16.5	21.2	55	CCF - 150
185	18.5	23.5	60	CCF - 185
240	21	26.5	80	CCF - 240
300	23.5	30	85	CCF - 300
400	28.5	36.5	85	CCF - 400
500	30	39	100	CCF - 500
550	31.7	41.5	110	CCF - 550
630	35	45	110	CCF - 630
800	39	50.6	150	CCF - 800
1000	43	56.2	170	CCF - 1000

Material:- Cobre electrolítico puro estañado.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINALES DE CABLE DE COBRE - 4 ORIFICIOS


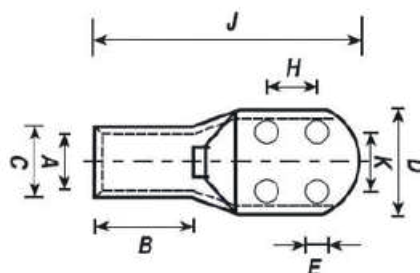


SECCIÓN DEL CABLE MM Y ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO E	A	C	D	F	B	H	G	J	NÚMERO DE PARTE
300 - 8 X 4	8.5	23.5	30	8	1	5	5	4	101	CL4H - 300
400 - 8 X 4	8.5	27.5	36	10	0.8	5	6	5	114	CL4H - 400
500 - 8 X 4	8.5	30	39	8	1	7	5	4	124	CL4H - 500
630 - 8 X 4	8.5	35	45	10	0.8	7	6	5	144	CL4H - 630
800 - 8 X 4	8.5	39	50.6	10	0.8	7	6	5	170	CL4H - 800
1000 - 8 X 4	8.5	43	56.2	10	1	7	6	5	200	CL4H -1000

Material:- Cobre electrolítico puro estañado.

TERMINALES DE COBRE DE INSERCIÓN ABIERTA

Estos terminales de placa de características con doble homologación están fabricados de aleación de aluminio extruido de alta resistencia y chapados en estaño electrolítico para proporcionar una baja resistencia de contacto.

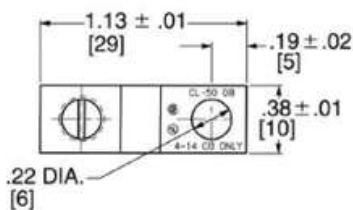



RANGO DEL CONDUCTOR	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	NÚMERO DE PARTE
14 AWG - 4 AWG	#10	CLIN
14 AWG - 4 AWG	#10	CLIN TN

Material:- Cobre.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINAL BIMETÁLICO PARA CABLE (COBRE - ALUMINIO)

Los terminales de cable bimetálicos se utilizan para cables de aluminio a barras colectoras de cobre.

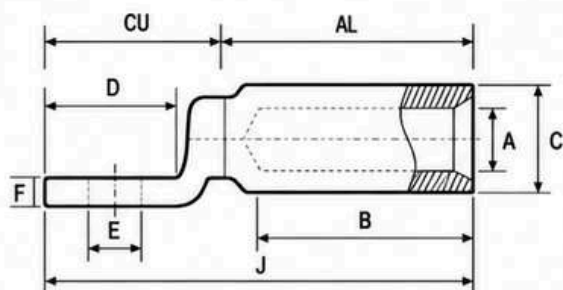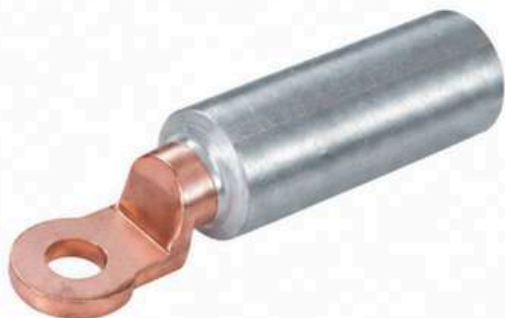


SECCIÓN DEL CABLE MM	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO E	A	C	B	D	F	J	NÚMERO DE PARTE
16 - 10	11	6	14	40	20	3	76	BMT - 1610
25 - 12	13	7	14	40	20	3	76	BMT - 2512
35 - 12	13	8	14	40	20	3	76	BMT - 3512
50 - 12	13	10	16	45	25	5	90	BMT - 5012
70 - 12	13	11.3	18	45	25	5	90	BMT - 7012
95 - 12	13	13.5	22	45	25	5	90	BMT - 9512
120 - 12	13	15	22	60	30	6	112	BMT - 12012
150 - 12	13	16.5	25	60	30	6	112	BMT - 15012
185 - 12	13	18.5	28	60	35	7.5	124	BMT - 18512
185 - 16	17	18.5	28	60	35	7.5	124	BMT - 18516
240 - 12	13	21	32	60	35	7.5	124	BMT - 24012
240 - 16	17	21	32	60	35	7.5	124	BMT - 24016
300 - 12	13	23.5	34	70	35	7.5	136	BMT - 30012
300 - 16	17	23.5	34	70	35	7.5	136	BMT - 30016
400 - 16	17	26	38	80	36	10	148	BMT - 40016
500 - 16	17	29	44	90	50	10	175	BMT - 50016
630 - 16	17	32.5	44	90	50	10	175	BMT - 63016

Material:- Cobre y Aluminio

TERMINALES PARA CABLES

CONECTOR BIMETÁLICO PARA CABLE (COBRE - ALUMINIO)

Los conectores de cable bimetálicos se utilizan para cables de aluminio a cable de cobre.

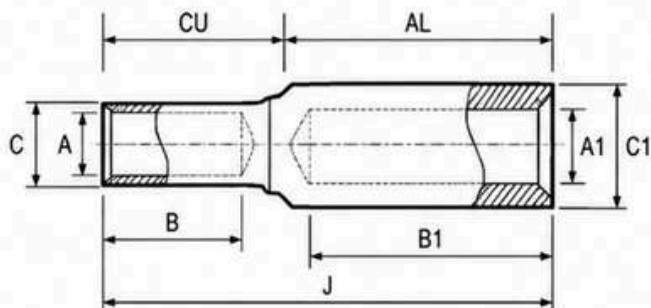

SECCIÓN DEL CABLE DE ALUMINIO MM	SECCIÓN DEL CABLE DE COBRE MM	A	C	B	A1	C1	B1	J	NÚMERO DE PARTE
16	16	5.5	8.5	25	6	14	40	75	BMC - 1616
25	16	5.5	8.5	25	7	14	40	75	BMC - 2516
25	25	7	30	25	7	14	40	76	BMC - 2525
35	16	5.5	8.5	25	8	14	40	76	BMC - 3516
35	25	7	10	25	8	14	40	76	BMC - 3525
35	35	8.2	12.5	25	8	14	40	77	BMC - 3535
50	25	7	10	25	10	16	45	82	BMC - 5025
50	35	8.2	12.5	25	10	16	45	82	BMC - 5035
50	50	10	14.5	30	10	16	45	88	BMC - 5050
70	35	8.2	12.5	25	11.3	18	45	83	BMC - 7035
70	50	10	14.5	30	11.3	18	45	89	BMC - 7050
70	70	11.5	16.5	35	11.3	18	45	94	BMC - 7070
95	50	10	14.5	30	13.5	22	45	90	BMC - 9550
95	70	11.5	16.5	35	13.5	22	45	95	BMC - 9570
95	95	13.5	19	40	13.5	22	45	101	BMC - 9595
120	70	11	16.5	35	15	22	33	111	BMC - 12070
120	95	13.5	19	40	15	22	35	116	BMC - 12095
120	120	15.5	21	40	15	22	35	117	BMC - 120120
150	95	13.5	19	40	16.5	25	35	117	BMC - 15095
150	120	15.5	21	40	16.5	25	45	118	BMC - 150120
150	150	17	23.5	45	16.5	25	45	123	BMC - 150150
185	120	15.5	21	40	18.5	28	60	119	BMC - 185120
185	150	17	23.5	45	18.5	28	60	124	BMC - 185150
185	185	19	25.5	45	18.5	28	60	125	BMC - 185185
240	150	17	23.5	45	21	32	60	125	BMC - 240150
240	185	19	25.5	45	21	32	60	126	BMC - 240185
240	240	21.5	29	50	21	32	60	132	BMC - 240240

Material:- Cobre y Aluminio

TERMINALES PARA CABLES

TERMINAL MECÁNICO DE COBRE CON LENGÜETA DESPLAZADA

Las terminales de cable fabricadas con aleación de cobre de alta resistencia con lengüeta desplazada se utilizan para unir una amplia gama de cables a almohadillas o barras de equipos.

Fáciles de instalar con destornillador o llave, el conector es reutilizable. Acabado en cobre natural.

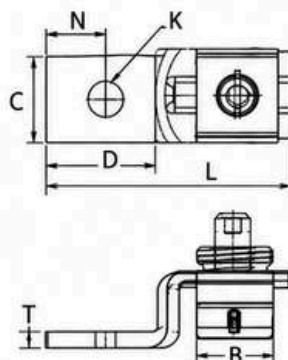
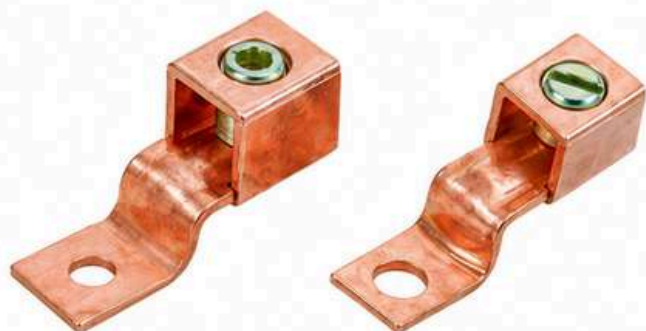


Fig. 1

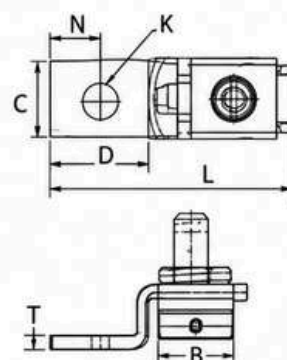


Fig. 2


RANGO DEL CONDUCTOR	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	TIPO DE TORNILLO	B MM	C MM	D MM	H MM	K MM	L MM	T MM	NÚMERO DE PARTE
14 AWG-10 AWG	#8	RANURA	0.28	0.31	0.47	0.66	0.14	1.02	0.07	CSLU-25
14 AWG-6 AWG	16	RANURA	0.43	0.39	0.57	0.91	0.20	1.24	0.07	CSLU-35
8 AWG-2 AWG	25	RANURA	0.50	0.47	0.61	1.05	0.26	1.55	0.08	CSLU-70
2 AWG-1/0	16	RANURA	0.61	0.62	0.86	1.50	0.26	1.98	0.11	CSLU-125
4 AWG-3/0	25	7	0.72	0.75	1.20	1.40	0.39	2.20	0.16	CSLU-175
2 AWG-4/0	35	8.2	0.94	0.99	1.24	1.64	0.34	2.55	0.12	CSLU-225
1/0-350 kcmil	25	7	1.22	0.99	1.60	2.63	0.39	2.83	0.12	CSLU-300
1/0-500 kcmil	35	8.2	1.42	1.50	2.12	2.74	0.39	4.09	0.18	CSLU-400

Material:- Cobre.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO PB)

Estas terminales de doble clasificación para tableros están fabricadas con aleación de aluminio extruido de alta resistencia y estañadas para proporcionar baja resistencia de contacto.

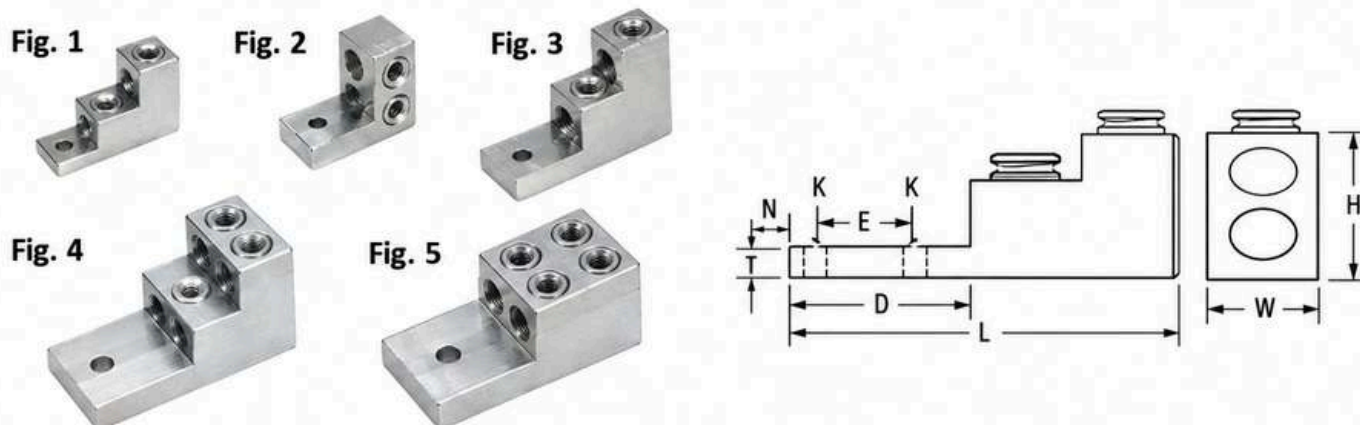

RANGO DEL CONDUCTOR	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	FIG. Nº	D MM	L MM	N MM	W MM	E MM	T MM	H MM	NÚMERO DE PARTE
6 AWG - 300 kcmil	5/16	1	0.94	3.00	0.47	1.00	0.00	0.31	2	AML - PB 30U-2N
4 AWG - 500 kcmil	1/4	2	2.31	4.91	0.38	1.44	1.25	0.75	3	AML - PB 34U-2N
2 AWG - 600 kcmil	3/8	3	2.31	4.91	0.38	1.5	1.38	0.75	3	AML - PB 36U-2N
2 AWG - 600 kcmil	3/8	4	2.31	4.91	0.38	2.5	1.38	0.75	3	AML - PB 36U-3N
2 AWG - 600 kcmil	3/8	5	2.31	4.91	0.38	2.5	1.38	0.75	3	AML - PB 36U-4N
1/0 - 750 kcmil	3/8	3	2.31	4.91	0.38	1.69	1.38	0.75	3	AML - PB 39U-2N
1/0 - 750 kcmil	3/8	4	2.31	4.91	0.38	3.06	1.38	0.75	3	AML - PB 39U-3N
1/0 - 750 kcmil	3/8	5	2.31	4.91	0.38	3.06	1.38	0.75	3	AML - PB 39U-4N

Material:- Aluminio.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO TA)

Estas terminales de doble clasificación de un solo conductor están fabricadas con aleación de aluminio extruido de alta resistencia y estañadas para proporcionar baja resistencia de contacto.

UN CONDUCTOR

Fig. 1





Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

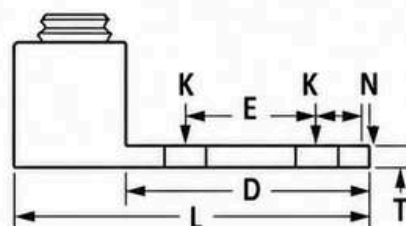

RANGO DEL CONDUCTOR	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	FIG. Nº	D MM	L MM	N MM	W MM	E MM	T MM	H MM	NÚMERO DE PARTE
14 AWG - 6 AWG	1/4	1	0.63	1.06	0.25	0.50	0.00	0.09	0.50	AML - TA 6U
14 AWG - 2 AWG	1/4	1	0.63	1.16	0.31	0.50	-	0.10	0.55	AML - TA 2U
14 AWG - 1/0	1/4	1	0.81	1.50	0.44	0.63	-	0.19	0.92	AML - TA 25U
14 AWG - 2/0	1/4	2	0.81	1.47	0.45	0.63	-	0.19	0.80	AML - TA 26U
6 AWG - 250 kcmil	5/16	2	0.94	2.00	0.47	1.00	-	0.25	1.14	AML - TA 29U
6 AWG - 300 kcmil	5/16	2	0.94	2.00	0.45	1.00	-	0.25	1.14	AML - TA 30U
6 AWG - 350 kcmil	3/8	2	1.03	2.25	0.52	1.13	-	0.25	1.27	AML - TA 31U
4 AWG - 500 kcmil	3/8	2	1.50	2.81	0.88	1.51	-	0.31	1.58	AML - TA 34U
2 AWG - 600 kcmil	3/8	2	1.72	3.19	0.78	1.50	-	0.44	1.58	AML - TA 36U
300 kcmil - 800kcmil	1/2	2	1.85	3.38	0.81	1.75	-	0.50	1.95	AML - TA 40U
500 kcmil -1000 kcmil	1/2	2	1.69	3.38	0.88	1.75	-	0.50	1.95	AML - TA 44U
6 AWG - 350 kcmil	1/2	3	3.16	5.50	0.63	1.25	1.75	0.38	1.52	AML - TA 31U-2N
2 AWG - 600 kcmil	1/2	4	3.22	4.69	0.63	1.50	1.75	0.44	1.57	AML - TA 36U-2N
300 kcmil - 800kcmil	1/2	4	3.03	4.75	0.63	1.75	1.75	0.50	1.95	AML - TA 40U-2N
500 kcmil - 1000 kcmil	1/2	4	3.03	4.75	0.63	1.75	1.75	0.50	1.95	AML - TA 44U-2N


Material:- Aluminio.

TERMINALES PARA CABLES

TERMINALES MECÁNICOS DE ALUMINIO (TIPO AU)

Estas terminales de doble clasificación para dos conductores están fabricadas con aleación de aluminio extruido de alta resistencia y estañadas para proporcionar baja resistencia de contacto.


DOS CONDUCTORES

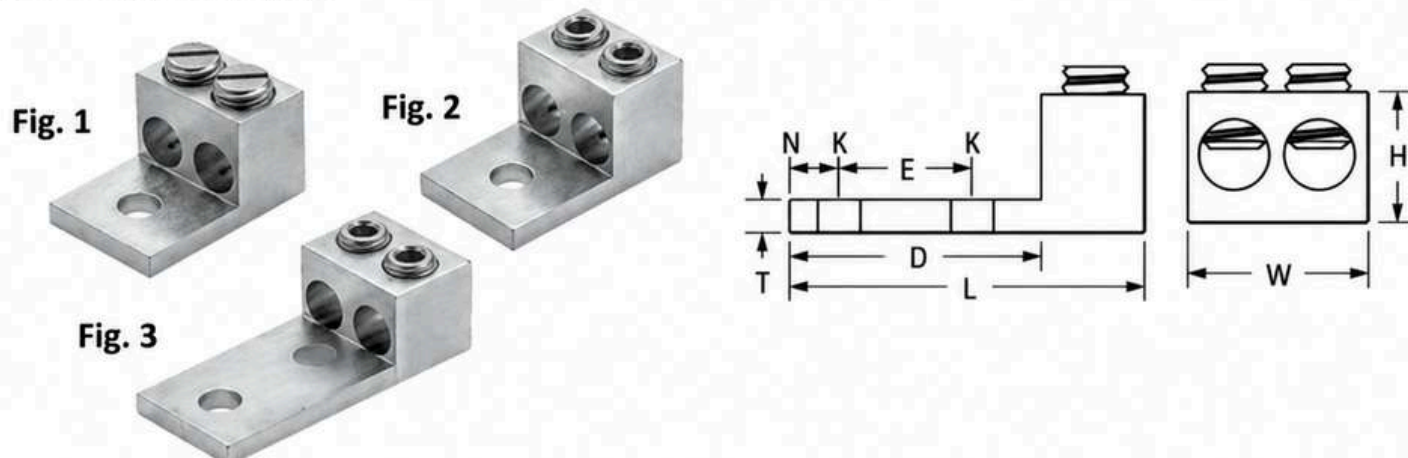

RANGO DEL CONDUCTOR	ORIFICIO DEL ESPÁRRAGO	FIG. Nº	D MM	L MM	N MM	W MM	E MM	T MM	H MM	NÚMERO DE PARTE
14 AWG - 1/0	1/4	1	0.81	1.47	0.44	1.13	0.00	0.19	0.79	AML - AU 25U
14 AWG - 2/0	1/4	2	0.81	1.47	0.44	1.25	-	0.19	0.80	AML - AU 26U
6 AWG - 250 kcmil	3/8	2	1.50	2.56	0.50	1.66	-	0.25	1.20	AML - AU 29U
6 AWG - 350 kcmil	1/2	2	1.69	2.88	0.88	1.94	-	0.25	1.25	AML - AU 31U
2 AWG - 600 kcmil	1/2	2	1.75	3.20	0.63	2.41	-	0.44	1.58	AML - AU 36U
300 kcmil - 800 kcmil	5/8	2	1.66	3.38	0.88	3.19	-	0.50	1.95	AML - AU 40U
500 kcmil - 1000 kcmil	5/8	2	1.66	3.50	0.88	3.52	-	0.50	1.95	AML - AU 44U
6 AWG - 350 kcmil	1/2	3	3.00	4.50	0.63	2.31	1.75	0.31	1.39	AML - AU 31U-2N
2 AWG - 600 kcmil	1/2	3	3.22	4.69	0.63	2.41	1.75	0.44	1.39	AML - AU 36U-2N
300 kcmil - 800 kcmil	1/2	3	3.03	4.75	0.63	3.19	1.75	0.50	1.95	AML - AU 40U-2N
500 kcmil - 1000 kcmil	1/2	3	3.03	4.75	0.63	3.19	1.75	0.50	1.95	AML - AU 44U-2N

Material:- Aluminio.

NOTAS

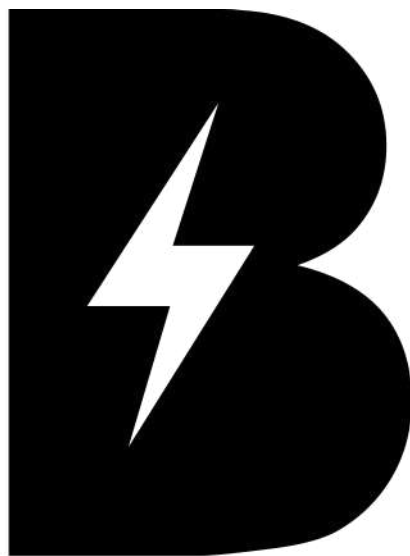

BRIZALL

WWW.brizall.com

BRIZALL GROUNDING PRIVATE LIMITED

**Dirección de la oficina principal**

PlotNo. C1-55 & 71, 100 Shed Area
Near. Dupenlaboratory,
Silvassa Road, GIDC, VAPI-396 195

**Contacto**

Phone: 0260-2450962
Mobile: +91-9824565003

**Correo electrónico**

info@brizall.com
brizallgrounding@gmail.com

BRIZALL GROUNDING LLC

Contacto**Dirección de la oficina en EE. UU.**

800 Russell Lane, Milpitas,
CA-95035, USA



Mobile: +1 408 571 2062

**Correo electrónico**

sales@brizall.com
brizallgrounding@gmail.com