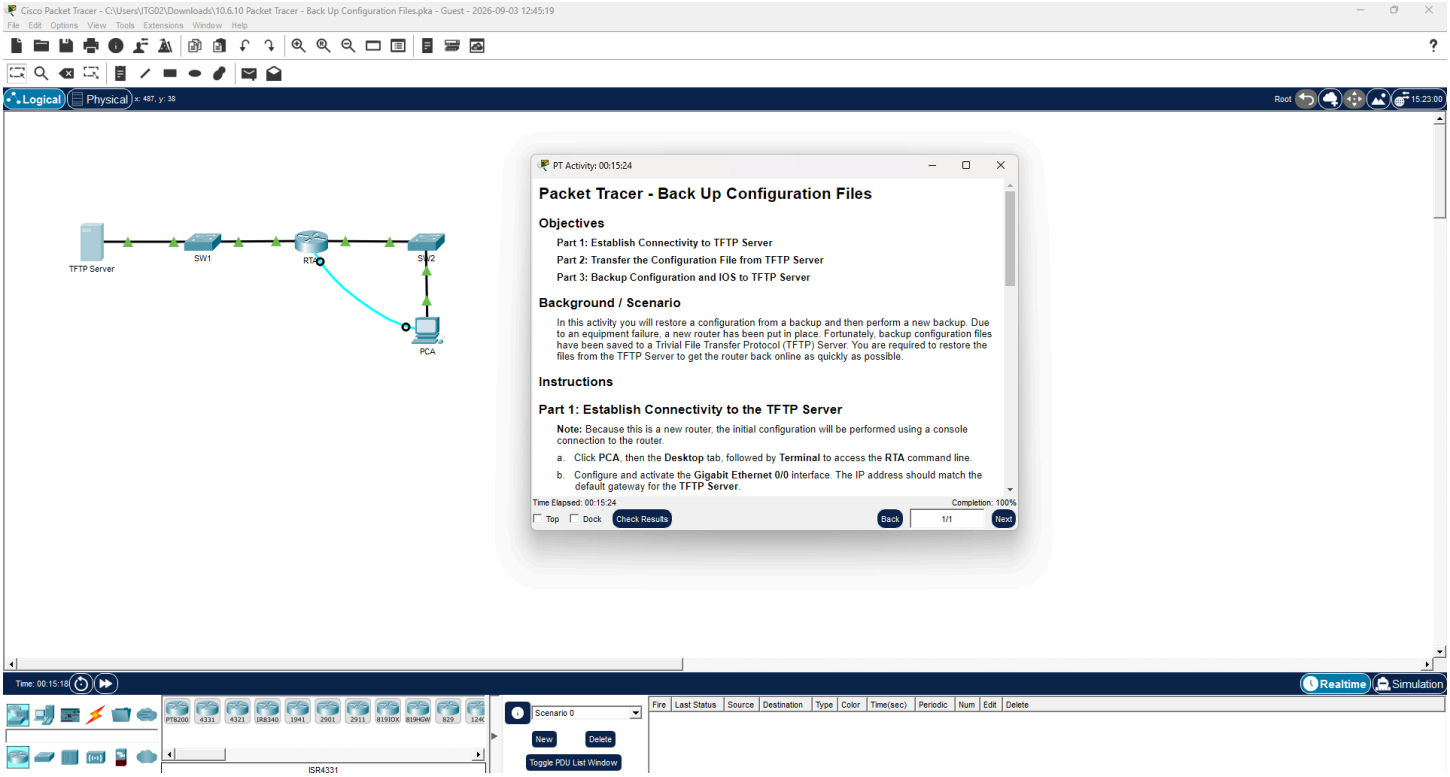

Cisco Packet Tracer - C:\Users\ITG02\Downloads\10.6.10 Packet Tracer - Back Up Configuration Files.pka - Guest - 2026-09-03 12:45:19
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
Root
TFTP Server
SW1
RTA
SW2
PCA
PT Activity: 00:15:24
Packet Tracer - Back Up Configuration Files
Objectives
Part 1: Establish Connectivity to TFTP Server
Part 2: Transfer the Configuration File from TFTP Server
Part 3: Backup Configuration and IOS to TFTP Server
Background / Scenario
In this activity you will restore a configuration from a backup and then perform a new backup. Due to an equipment failure, a new router has been put in place. Fortunately, backup configuration files have been saved to a Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Server. You are required to restore the files from the TFTP Server to get the router back online as quickly as possible.
Instructions
Part 1: Establish Connectivity to the TFTP Server
Note: Because this is a new router, the initial configuration will be performed using a console connection to the router.
a. Click PCA, then the Desktop tab, followed by Terminal to access the RTA command line.
b. Configure and activate the Gigabit Ethernet 0/0 interface. The IP address should match the default gateway for the TFTP Server.
Time Elapsed: 00:15:24
Completion: 100%
Top
Dock
Check Results
Back
1/1
Next
Realtime
Simulation
ISR4331
Scenario 0
New
Delete
Toggle PDU List Window
Fire
Last Status
Source
Destination
Type
Color
Time(sec)
Periodic
Num
Edit
Delete

Packet Tracer - Back Up Configuration Files

Objectives

1. เชื่อมต่อ Router กับ TFTP Server
2. กู้คืนไฟล์ Configuration จาก TFTP Server
3. สำรองไฟล์ Configuration และ IOS ไปยัง TFTP Server

Part 1: Establish Connectivity to the TFTP Server

Step 1: Configure the Router

เริ่มต้นโดยเชื่อมต่อ PCA กับ Router ผ่านสาย Console จากนั้นเปิด Desktop > Terminal เพื่อเข้าสู่ CLI ของ Router

กำหนดค่า Interface GigabitEthernet0/0 ดังนี้

```
Shell
enable
configure terminal
interface g0/0
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown
end
```

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว ให้ทดสอบการเชื่อมต่อกับ TFTP Server โดยใช้คำสั่ง ping หากเชื่อมต่อได้ แสดงว่าพร้อมสำหรับการกู้คืนไฟล์ Configuration

---

Part 2: Transfer the Configuration File from the TFTP Server

Step 1: Copy Configuration จาก TFTP Server

ใช้คำสั่ง

```
Shell
copy tftp running-config
```

จากนั้นตอบข้อมูลดังนี้

```
None
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Source filename []? RTA-config
Destination filename [running-config]? <Enter>
```

เมื่อคัดลอกสำเร็จ จะปรากฏข้อความ

```
None
Accessing tftp://172.16.1.2/RTA-config...
Loading RTA-config...
[OK]
```

แสดงว่าไฟล์ Configuration ถูกโหลดเข้าสู่ Router เรียบร้อยแล้ว

Question 1: What changes were made?

Answer:

ไฟล์ Configuration ที่เก็บไว้บน TFTP Server ถูกนำมาใช้งานบน Router ทำให้ค่าการตั้งค่าทั้งหมดถูกกู้คืน และชื่อ Router (Hostname) เปลี่ยนจาก Router เป็น RTA

Question 2: Are all interfaces active?

Answer:

No. อินเทอร์เฟซ GigabitEthernet0/1 (G0/1) ยังอยู่ในสถานะ Administratively Down เนื่องจากยังไม่ได้เปิดใช้งานด้วยคำสั่ง no shutdown

จากนั้นเปิดใช้งาน Interface ที่ยังปิดอยู่ และทดสอบการเชื่อมต่อระหว่าง PCA กับ TFTP Server อีกครั้ง ซึ่งสามารถ Ping ได้สำเร็จ

Part 3: Back Up Configuration and IOS to TFTP Server

Step 1: Change the Hostname

เปลี่ยนชื่อ Router จาก RTA เป็น RTA-1

```
Shell
configure terminal
hostname RTA-1
end
```

Step 2: Save the Configuration

บันทึก Configuration ลงใน NVRAM

```
Shell
copy running-config startup-config
```

Step 3: Backup Running Configuration

สำรองไฟล์ Configuration ไปยัง TFTP Server

```
Shell
copy running-config tftp:
```

ตอบข้อมูลดังนี้

```
None
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [RTA-1-confg]? <Enter>
```

เมื่อดำเนินการเสร็จ ไฟล์ Configuration จะถูกบันทึกไว้บน TFTP Server

---

Step 4: Display Flash Files

ตรวจสอบไฟล์ที่อยู่ในหน่วยความจำ Flash

```
Shell
show flash
```

จะพบไฟล์ IOS เช่น

```
None
c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
```

Step 5: Backup IOS to TFTP Server

ใช้คำสั่ง

```
Shell
copy flash tftp:
```

ตอบข้อมูลดังนี้

```
None
Source filename []? c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin
Address or name of remote host []? 172.16.1.2
Destination filename [c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin]? <Enter>
```

Router จะเริ่มคัดลอกไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server

Question 3: What special character repeatedly displays indicating that the IOS file is being copied to the TFTP server successfully?

Answer:

ระหว่างการคัดลอกไฟล์ IOS จะมีเครื่องหมาย ! (Exclamation Point) แสดงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าการคัดลอกไฟล์ไปยัง TFTP Server กำลังดำเนินการได้สำเร็จ

Question 4: Has the IOS file c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin been copied to the TFTP Server?

Answer:

Yes. เมื่อเปิด TFTP Server ที่เมนู Services > TFTP จะพบไฟล์ c1900-universalk9-mz.SPA.151-4.M4.bin แสดงอยู่ในรายการไฟล์ของ TFTP Server ซึ่งยืนยันว่าไฟล์ IOS ถูกสำรองข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสามารถเชื่อมต่อ Router กับ TFTP Server ได้สำเร็จ และกู้คืนไฟล์ Configuration จาก TFTP Server ทำให้ Router กลับมามีการตั้งค่าเดิมพร้อมใช้งาน จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อ Router เป็น RTA-1 บันทึก Configuration ลงใน NVRAM และสำรองทั้งไฟล์ Configuration และไฟล์ IOS ไปยัง TFTP Server ได้สำเร็จ โดยสังเกตจากเครื่องหมาย ! ระหว่างการคัดลอก และตรวจสอบพบไฟล์ IOS อยู่บน TFTP Server แสดงว่าการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ สามารถนำไฟล์เหล่านี้ไปใช้กู้คืนระบบได้ในกรณีที่ Router เกิดความเสียหายในอนาคต