

1. Na rysunku przedstawiono



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: A)

A. przełącznik

B. patch panel

C. kartę sieciową

D. koncentrator

2. Przedstawione narzędzie jest stosowane do



Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

- A. spawania przewodów światłowodowych.
- B. zdejmowania izolacji okablowani
- C. zaciskania wtyków RJ11 i RJ45.
- D. lokalizacji uszkodzeń włókien światłowodowych.

3. Adres IP 158.75.60.16 należy do adresów

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

- A. klasy B
- B. klasy D
- C. klasy C
- D. klasy A

4. Która pula adresów umożliwia komunikację typu multicast w sieci wykorzystującej adresację IPv6?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: D)

A. ::/96

B. ff00::/8

C. 3ffe::/16

D. 2002::/24

5. Który z symboli oznacza przełącznik?



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: A)

A. A

B. B

C. C

D. D

6. Który z adresów IP jest adresem publicznym?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. 172.18.0.16

B. 192.168.168.16

C. 172.168.0.16

D. 10.99.15.16

7. Które polecenie w systemie operacyjnym Linux jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: B)

A. ping

B. ipconfig

C. ifconfig

D. tracert

8. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: C)

A. autoryzację

B. logowanie

C. uwierzytelnianie

D. szyfrowanie

9. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej to

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: C)

A. ARP

B. UDP

C. SSH

D. TCP

10. Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardy 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: B)

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

11. Które polecenie w systemie Windows przeznaczonym dla stacji roboczej, służy do ustawienia wymagań dotyczących logowania dla wszystkich kont użytkowników tej stacji roboczej

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: D)

A. Net computer

B. Net file

C. Net accounts

D. Net session

12. Projekt sieci komputerowej zakłada korzystanie ze sprzętowych adresów karty sieciowej. Która warstwa modelu ISO/OSI wykorzystuje w komunikacji te adresy?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. Transportowa.

B. Sesji.

C. Prezentacji.

D. Łączy danych.

13. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: D)

A. 4,5,6,7

B. 1,2,5,6

C. 1,2,3,6

D. 1,2,3,4

14. Okresowych kopii zapasowych dysku serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: D)

A. płyty DVD-ROM

B. płyty CD-RW

C. karty SD

D. karty MMC

15. Serwerem poczty e-mail jest

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: C)

A. Firebird

B. PostgreSQL

C. MySQL

D. Postfix

16. Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.

Lp.	Nazwa	j.m.	Cena jednostkowa brutto
1.	Puszka natynkowa 45x45mm dwumodułowa	szt.	4,00 zł
2.	Ramka + suport 45x45mm dwumodułowa	szt.	4,00 zł
3.	Adapter 22,5x45mm do modułu keystone	szt.	3,00 zł
4.	Moduł keystone RJ45 kategorii 5e	szt.	7,00 zł

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: B)

A. 32,00 zł

B. 25,00 zł

C. 28,00 zł

D. 18,00 zł

17. Urządzenie przedstawione na rysunku to



Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

A. wtórnik

B. ruter

C. bramka VoIP

D. koncentrator

18. Wynikiem wykonania polecenia *arp -a 192.168.1.1* systemu MS Windows jest wyświetlenie

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. listy aktywnych połączeń sieciowych

B. adresu fizycznego urządzenia o podanym IP

C. kontroli połączenia z komputerem o podanym IP

D. ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego

19. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. route

B. host

C. dir

D. netstat

20. Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. 11000100.10101010.00000101.00001001

B. 11000000.10101000.00000001.00001100

C. 11000001.10111000.00000011.00001110

D. 11000010.10101100.00000111.00001101

21. Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. IEEE 802.3i

B. IEEE 802.3x

C. IEEE 802.3ab

D. IEEE 802.3u

22. Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. Świadczy to o awarii systemu

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. chłodzenia i wentylacji

B. okablowania

C. urządzeń aktywnych

D. zasilania

23. Podstawowy protokół używany do wyznaczenia trasy i wysyłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: A)

A. SSL

B. RIP

C. POP3

D. PPP

24. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP

serwera www.onet.pl), użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: D)

- A. niepoprawny adres IP hosta
- B. niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna
- C. niepoprawny adres IP serwera DNS
- D. niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci

25. Które urządzenie zastosowane w sieci komputerowej NIE ZMIENIA liczby domen kolizyjnych?

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

- A. Ruter
- B. Przełącznik
- C. Koncentrator
- D. Serwer

26. Aby ustawić routing statyczny do sieci 192.168.10.0, należy wydać polecenie

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: C)

A. route ADD 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0 192.168.10.1 5

B. route 192.168.10.1 MASK 255.255.255.0 192.168.10.0 5 ADD

C. static route 92.168.10.1 MASK 255.255.255.0 192.168.10.0 5

D. static 192.168.10.0 MASK 255.255.255.0 192.168.10.1 5 route

27. Cechy której topologii fizycznej sieci zostały opisane w ramce?

- jedna transmisja w danym momencie
- wszystkie urządzenia podłączone do sieci nasłuchują podczas transmisji i odbierają jedynie pakiety zaadresowane do nich
- trudno zlokalizować uszkodzenie kabla
- sieć może przestać działać po uszkodzeniu kabla głównego w dowolnym punkcie

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. Siatki.

B. Magistrali.

C. Rozgłaszania.

D. Gwiazdy.

28. Które narzędzie jest stosowane do mocowania kabla w module Keystone?



A



B



C



D

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

A. A

B. B

C. C

D. D

29. Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. modemu analogowego

B. mostka sieciowego

C. bramki VoIP

D. repeatera sygnału

30. Przełącznik sieciowy standardu Fast Ethernet umożliwia transmisję danych z maksymalną prędkością

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!


A. 100 Mbps

B. 10 MB/s

C. 10 Mbps

D. 100 MB/s

31. Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie

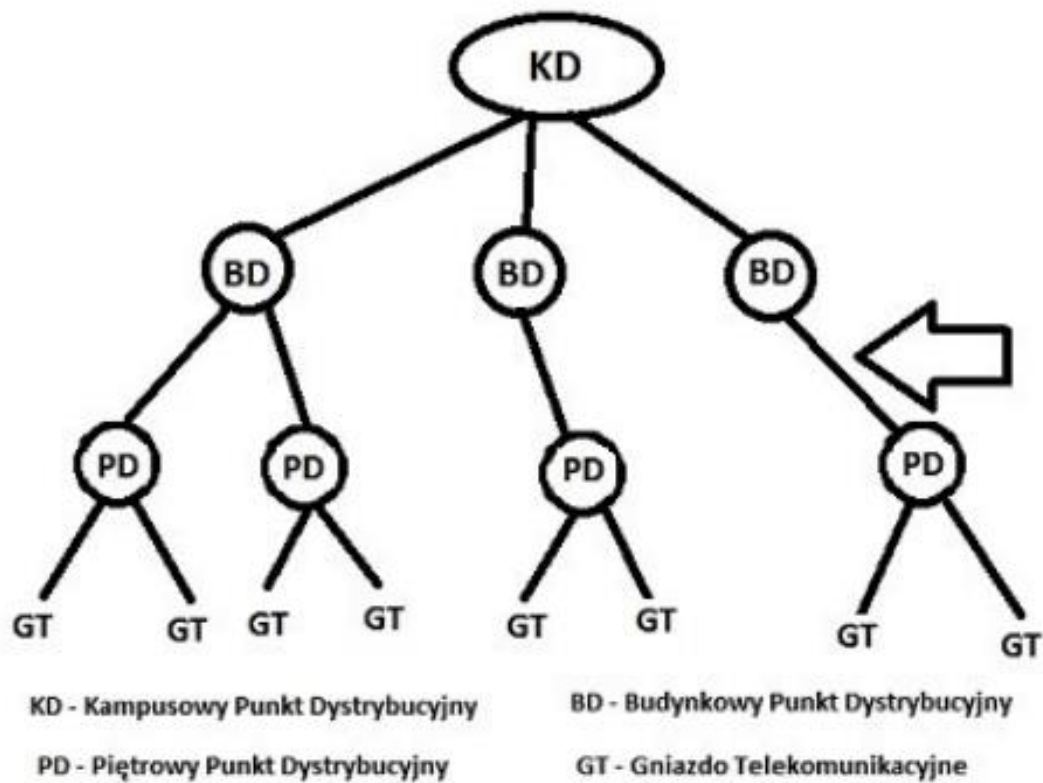

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: D)

A. poziome.

B. kampusowe.

C. pionowe.

D. szkieletowe zewnętrzne.

32. Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie

Tak jest, Twoja odpowiedź: D jest poprawna!

A. szerokopasmowe.

B. bezprzewodowe.

C. przewodowe.

D. taryfowe.

33. Połączenie VPN obsługiwane przez system Windows Server, w którym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez niezabezpieczone połączenia, a dopiero po wymianie uwierzytelnień rozpoczyna się szyfrowanie połączenia, to

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: D)

A. SSTP

B. PPTP

C. L2TP

D. IPSEC

34. Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi routingu?

Tak jest, Twoja odpowiedź: C jest poprawna!

A. Usługi domenowe w usłudze Active Directory

B. Serwer sieci Web (IIS)

C. Usługi zasad i dostępu sieciowego

D. Usługi zarządzania dostępem w usłudze Active Directory

35. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje

Tak jest, Twoja odpowiedź: A jest poprawna!

A. przeciążenie aplikacji serwującej określone dane

B. przechwycenie pakietów sieciowych

C. podmianę pakietów przesyłanych przez sieć

D. zbieranie informacji na temat atakowanej sieci

36. Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że

TP-LINK
TL-SL2218

VLAN Config

VLAN Create

VLAN ID: (2-4094)

Name: (16 characters maximum)

VLAN Table

Select	VLAN ID	Name	Untagged Ports	Tagged Ports	Operation
☐	1	Default VLAN	1-18		Delete
☐	13		1,3		Delete
☒	48		2,4-18		Delete

VLAN Membership

Port	VLAN ID 48													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Untagged	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Tagged	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
NotMember	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
PVID	13	48	13	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
LAG	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Port	15	16	17	18
Untagged	☒	☒	☒	☒
Tagged	☐	☐	☐	☐
NotMember	☐	☐	☐	☐
PVID	48	48	48	48
LAG	---	---	---	---

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to B (twoja odpowiedź: D)

A. do VLAN z ID48 przypisano wszystkie porty

B. utworzono dwa nowe VLAN-y: ID13, ID48

C. utworzono trzy nowe VLAN-y: ID1, ID13, ID48

D. VLAN z ID48 jest skonfigurowany jako zarządzalny

37. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory:

Tak jest, Twoja odpowiedź: B jest poprawna!

A. Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa

B. Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów

C. W Active Directory informacje grupowane są hierarchiczne.

D. Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft

38. Złącze SC należy zamontować na kablu

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to C (twoja odpowiedź: A)

A. telefonicznym

B. typu skrętka

C. światłowodowym

D. koncentrycznym

39. Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to D (twoja odpowiedź: B)

A. tar -cvf dane.tar

B. `gzip -r dane.tar`

C. `gunzip -r dane.tar`

D. `tar -xvf dane.tar`

40. Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?

```
ping ..... 192.168.11.3
```

Pomyłka! Poprawna odpowiedź to A (twoja odpowiedź: D)

A. `-i 3`

B. `-c 9`

C. `-a 81`

D. `-s 75`