



Dostavba školní tělocvičny v Pečkách
ZŠ Pečky


Identifikační údaje:			
Název projektu:	Dostavby školní tělocvičny v Pečkách		
Stupeň:	Architektonická studie		
Stavebník:	Město Pečky Masarykovo nám. 78, 289 11 Pečky		
Projektant:	ov-a ov architekti, s.r.o., Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 Hradčany		
Autoři návrhu:	Ing. arch Jiří Opočenský, Ing. arch Štěpán Valouch		
Spolupráce:	Ing. arch. Ondřej Králík		
Architekt zastoupen:	Ing. arch. Štěpán Valouch ČKA 03488 +420 777 679 758		
Datum zpracování:	12/2019		
Základní kapacity:	Celková hrubá podlažní plocha: 2 110 m ² Zastavěná plochy 810 m ² Počet parkovacích stání: 12 aut		

Moto návrhu:

Ke stávající budově školy bude přistavěna tělocvična a školní aula. Budova uzavírá školní areál a zvednutou prosvětlenou lucernou přináší do Peček novou atmosféru. V zadním traktu otevírá průchod pro veřejnost a v předprostoru vytváří nové místo pro pobyt žáků.

Místo

Umístění nové tělocvičny pro ZŠ Pečky bylo prověřeno ve více variantách. Po prověření jednotlivých možných míst bylo doporučeno tělocvičnu umístit dle původního plánu z části na současnou budovu jídelny a z část umístit pod tělocvičnu školní aulu.

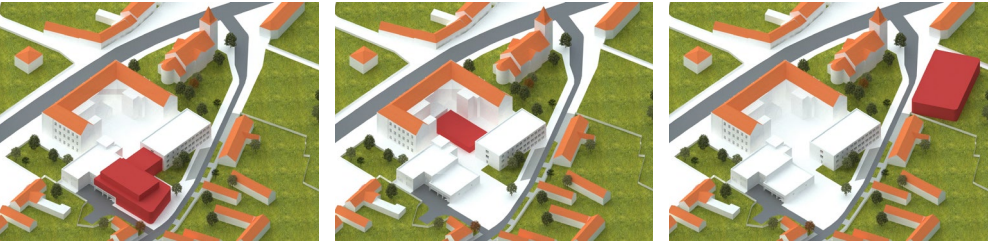

Nová přístavba je díky této pozici plně propojena se stávající budovou základní školy a zároveň je před ní navržen nový vstupní předprostor, který slouží jak sportovcům v odpoledních hodinách, tak jako alternativní vstup pro žáky. Podél severozápadní strany tělocvičny je navržen nový průchod pro veřejnost, který zajišťuje lepší prostupnost územím a umožňuje parkování návštěvníků tělocvičny na parkovišti Hálkova. Parkování pro sportovce je umístěno podél severovýchodní strany nové budovy. V současnosti se zde nachází zásobování pro jídelnu, které zde v novém uspořádání bude zachováno a zkulturnováno. V rámci kultivace školního areálu navrhujeme upravit také stávající vnitroblok školy.

Prostorový koncept

Hlavním konceptem návrhu je vytvoření lucerny na střešní krajinou Peček. Tato lucerna bude jasným orientačním bodem v Pečkách a bude vyzařovat novou energii pro celé město. Její výška přesahuje výškovou hladinu okolních střech a doplňuje stávající dominanty města. Lichoběžníkový půdorys navržené budovy vychází z okolního kontextu ulice K. H. Borovského. Severozápadní stěna reaguje svým zkosením geometrii této ulice a vytváří plynulý přechod od stávajících budov školy k rodinným domům. Zaoblené rohy zjemňují celkový objem dostavby.

Dispozice

V rámci dispozice je kladen důraz na využitelnost a dostatečnou velikost komunikačních prostorů. Cílem je, aby zde žáci mimo dobu vyučování našli prostory pro vzájemnou komunikaci, relaxaci a případné čekání na hodinu tv. V přízemí budovy je umístěna multifunkční aula přístupná na úrovni okolního terénu. V rámci auly je navržena mobilní tribuna pro 150 lidí. Při složení tribuny vzniká velký otevřený prostor využitelný pro nejrůznější aktivity. Před prostorem auly je vstupní foyer, které slouží zároveň pro vstup do tělocvičny pro sportovce. Je zde možné v případě potřeby umístit recepci. V druhém nadzemní podlaží se nachází tělocvična a rozměrech 32x20 metrů se světlou výškou po celé ploše 7 metrů. Díky tomu jsou splněny prostorové nároky na hraní následujících sportů: basketbal, futsal, volejbal (nesplněna světlá výška dle pravidel 9 metrů), bedminton, minivolejbal. Tělocvičnu je možné pomocí závěsu/sítě rozdělit na dvě samostatné poloviny. Podél jedné strany sportovní plochy je v úrovni umístěna tribuna pro cca 100 lidí přístupná z chodby bez nutnosti narušení probíhajících sportovních aktivit. Pro potřeby sportovců je navrženo dostatečné zázemí v podobě 4 šaten o celkové kapacitě 90 sportovců. Provozně je možné samotnou tělocvičnu i s potřebným zázemím oddělit od provozu zbytku školy a využívat celou budovu nezávisle.

Konstrukce

Založení je řešeno z části na stávajících pilotách pod jídelnou a z části na nově vyvrtaných. Celková modulace konstrukce nového návrhu je v souladu se stávajícími piloty, nicméně lze předpokládat nutnost ověření jejich skutečného provedení. Hlavní vertikální nosná konstrukce budovy je navržena z železobetonových sloupů s možností použití montovaného systému. Ostatní vertikální konstrukce jsou vyzděná z keramických tvárnic. Na střeše je uvažováno s výsadbou extenzivní zeleně. Obvodový plášť je tvořen kontaktním zateplovacím systémem na vnější straně opatřeném strukturovanou omítkou. Lucerna je tvořena fixními okny po celém obvodu v kombinaci s hliníkovými profily. Před skleněnou plochou je předsazena hliníková/ocelová konstrukce s pevnými slunolamy, která stíní prostor tělocvičny. Mezi oběma vrstvami pláště bude vytvořena dostatečná mezera sloužící pro údržbu jednotlivých povrchů.

Požárně bezpečnostní řešení


Budova bude postavena z požárně nehořlavého systému. Z přízemí vede několik úniků přímo do venkovního prostoru. Z úrovně tělocvičny bude zřízena jedna chráněná úniková cesta, která ústí na terén. Druhý směr úniku vede ke stávajícímu schodišti v budově školy. Prostor haly se neuvažuje jako shromažďovací a není projektován na větší množství osob než 190. Požární zásah hasičských jednotek bude probíhat z ulice Karla Havlíčka Borovského, a dále musí zůstat zachován příjezd do prostoru vnitřního dvoru školy. Během zpracování dalších stupňů dokumentace bude prověřeno, zda dojde ke zhoršení celkového požárně bezpečnostního řešení školy. Případně budou muset být doplněny v rámci stavby některé dveřní výplně, případně doplněn únik na terén.


Technologie


Pro vytápění projekt uvažuje s využitím stávající kotelny, kdy bude doplněn další kotel na plyn. Budova bude rekuperována, bude větrána vzduchotechnicky v kombinaci s přirozeným větráním. Okna v tělocvičně i aule budou otevíravá. Budova nebude klimatizována, pouze v letním období bude vzduch dochlazen o několik stupňů. Na střeše může být instalována malá fotovoltaická elektrárna, případně jsou ke zvážení zemní vrty pro vytápění.






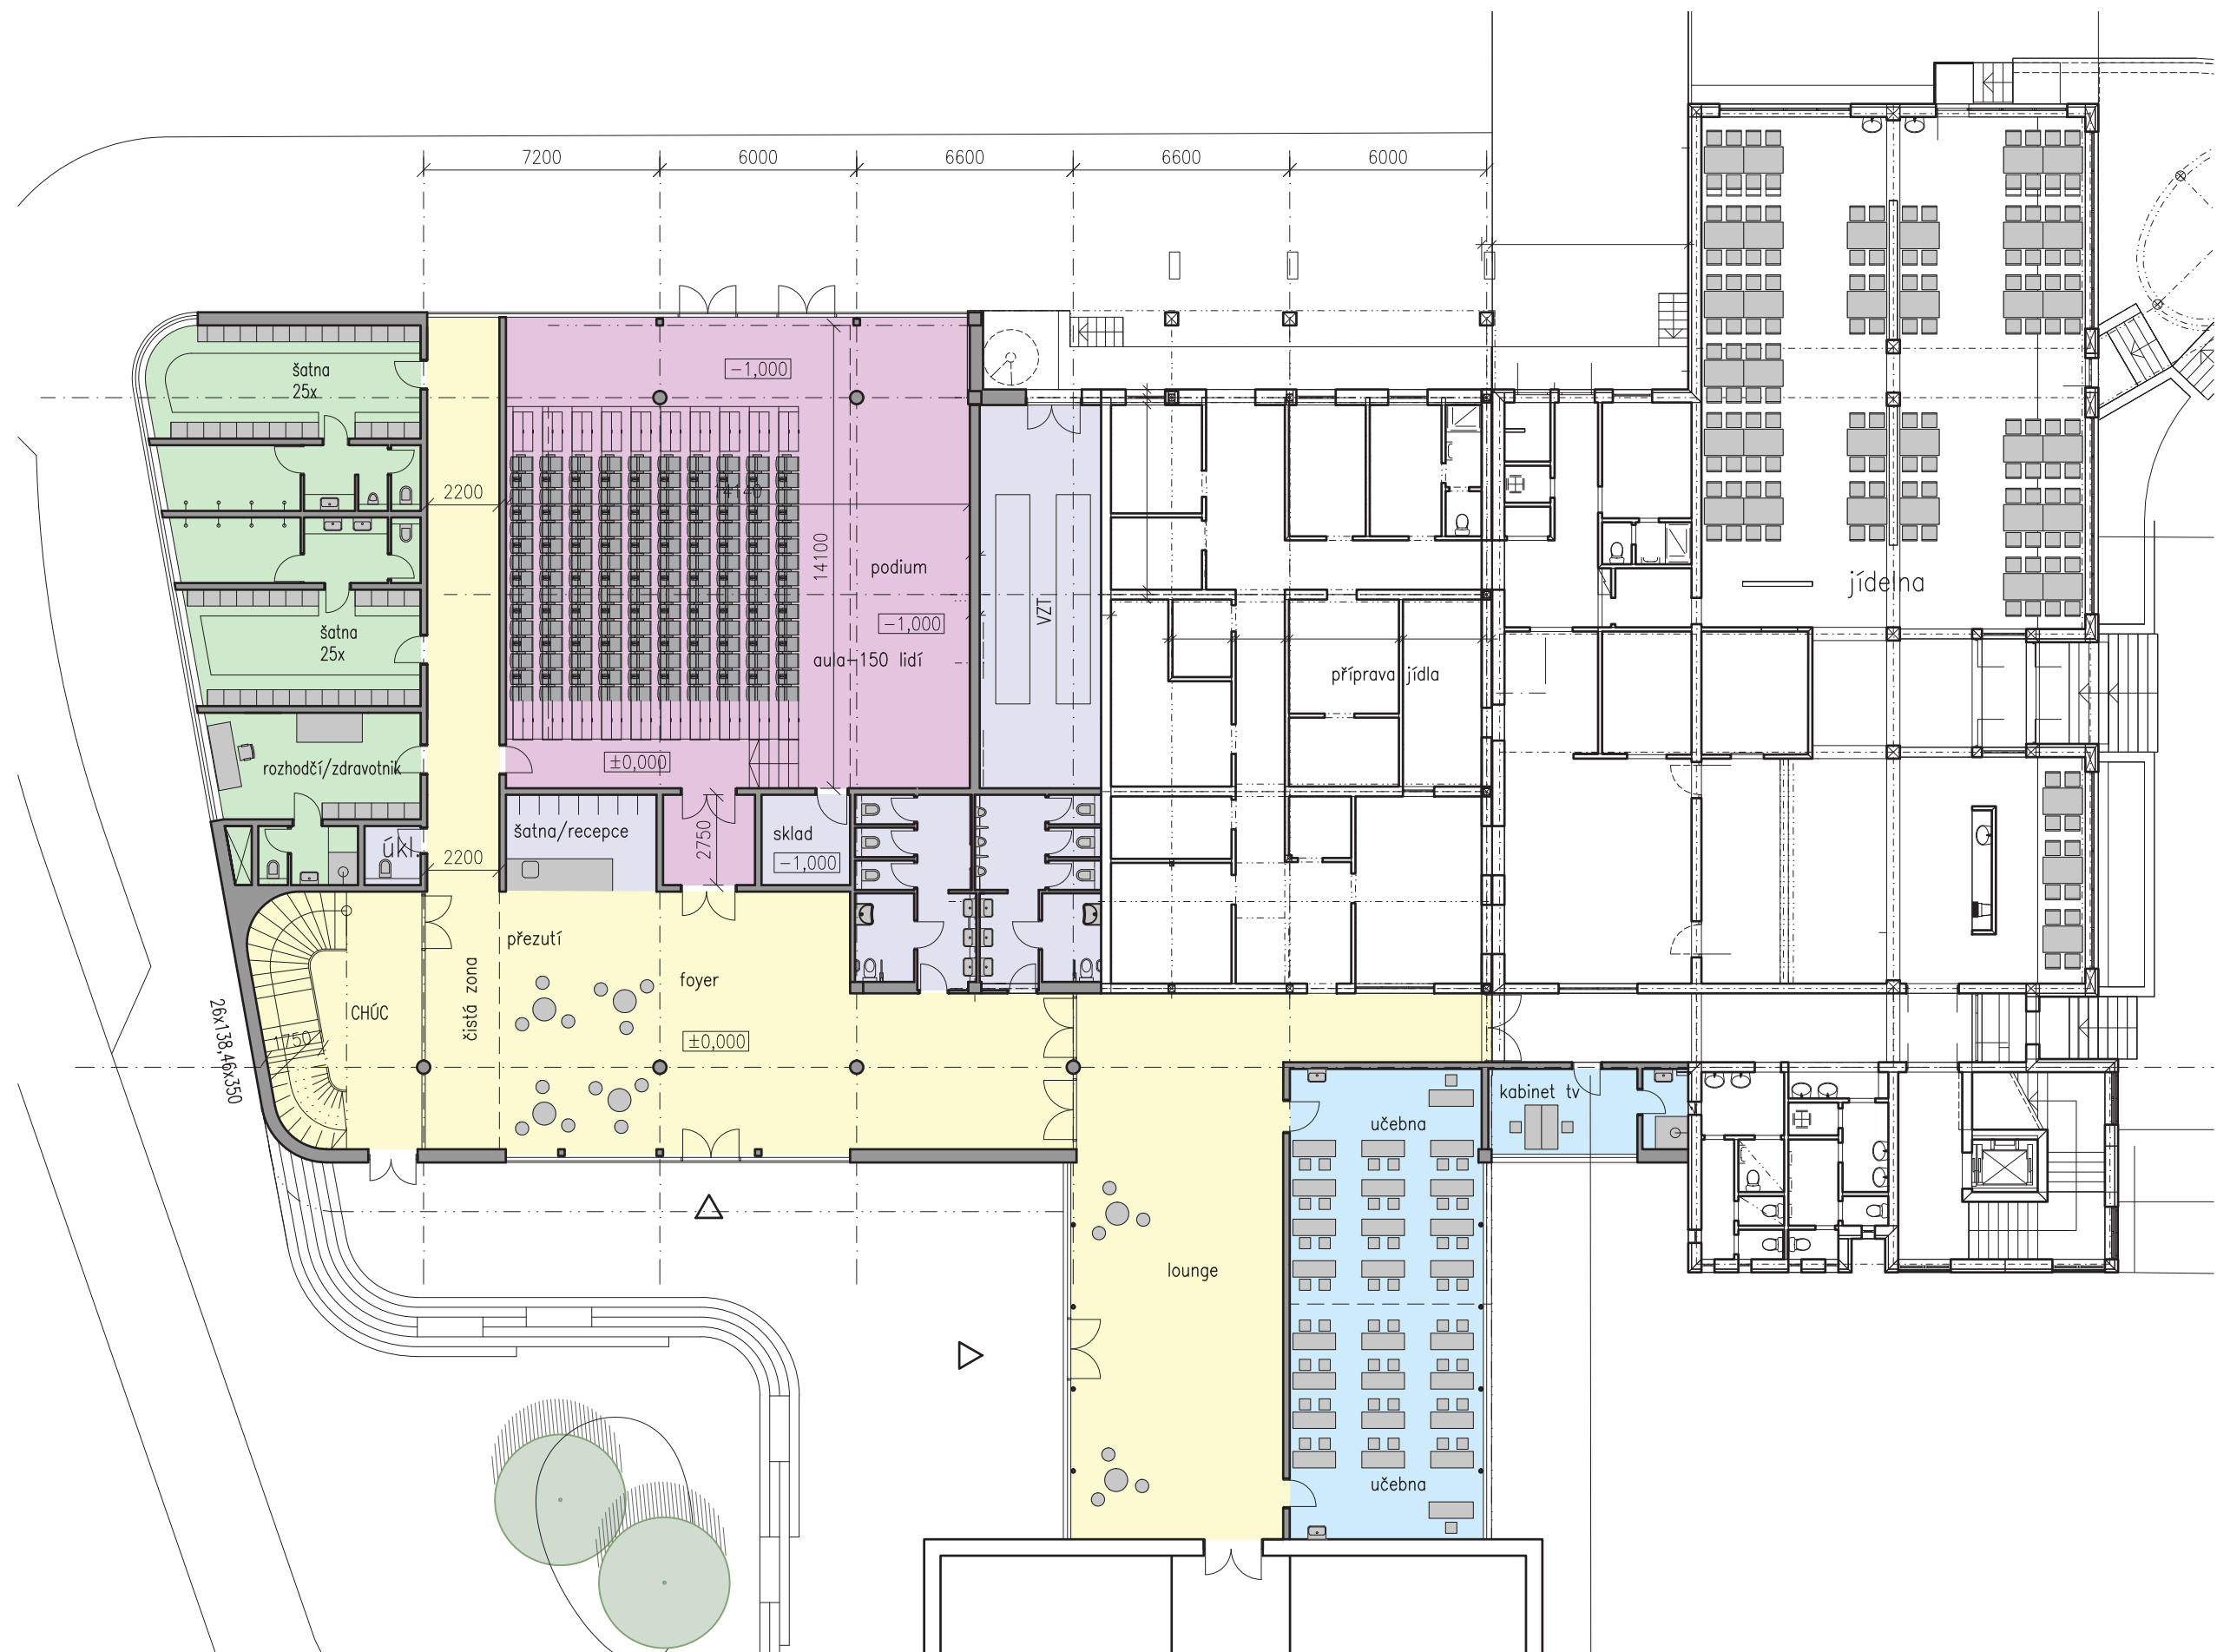

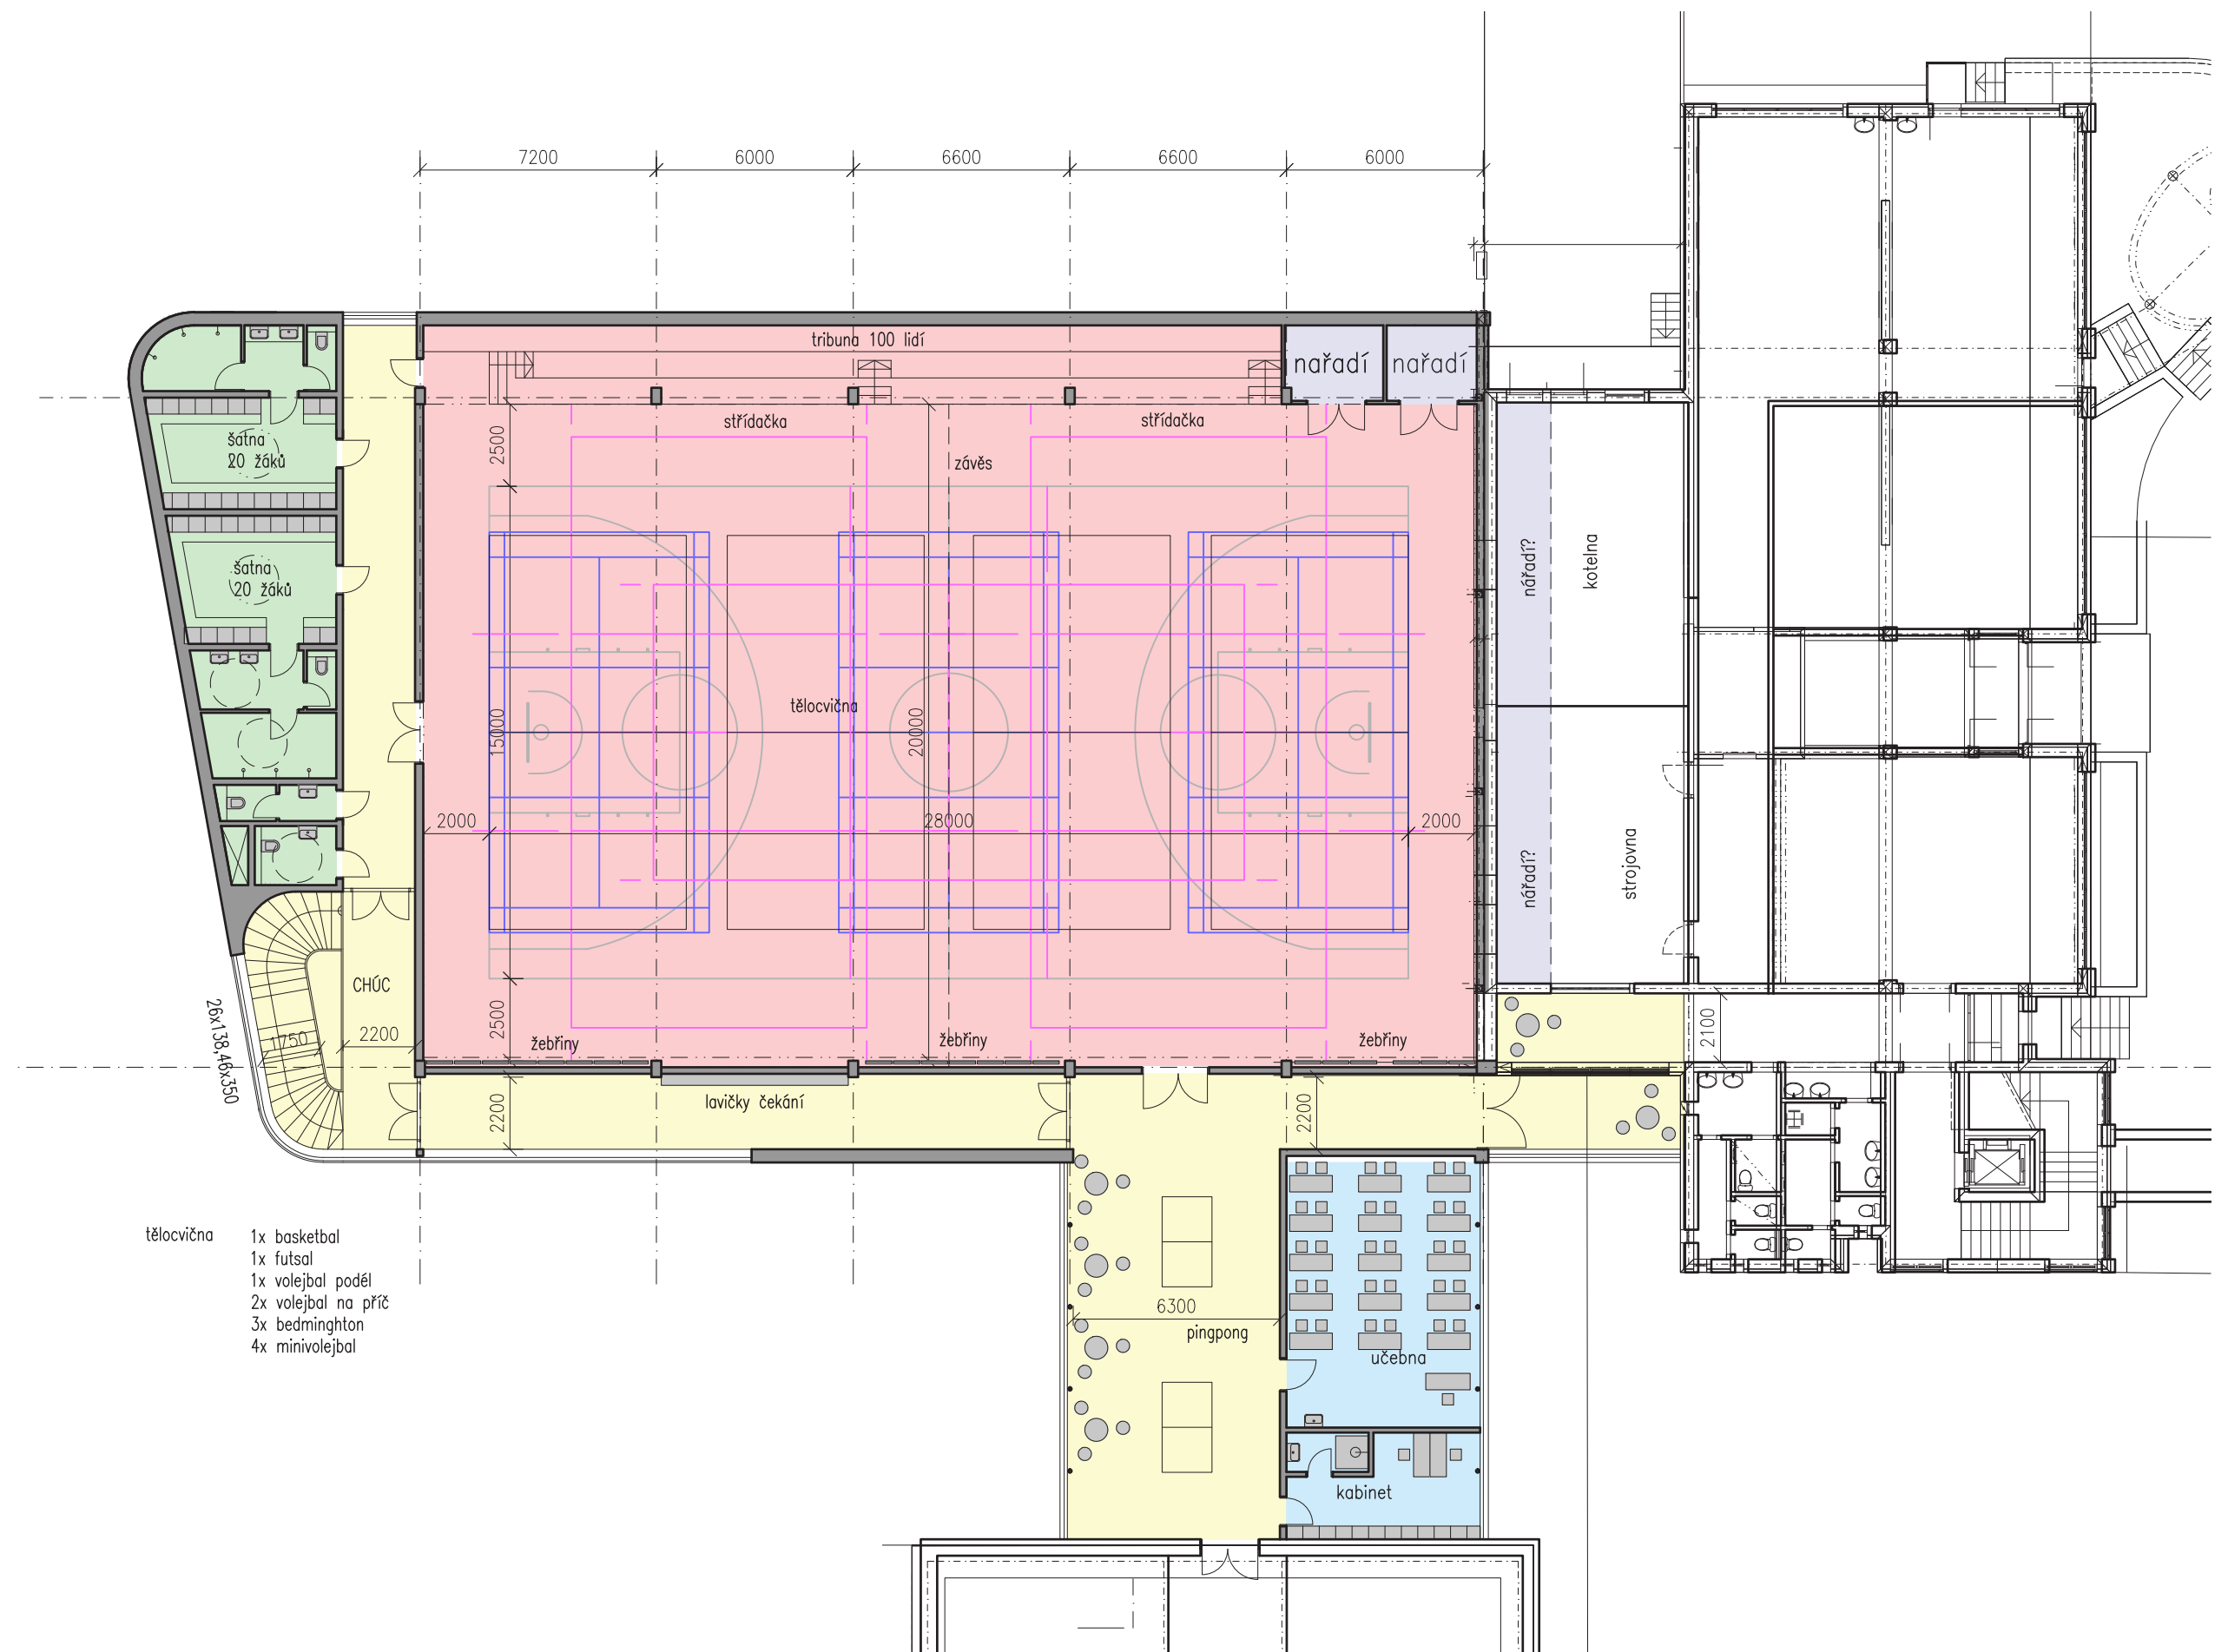

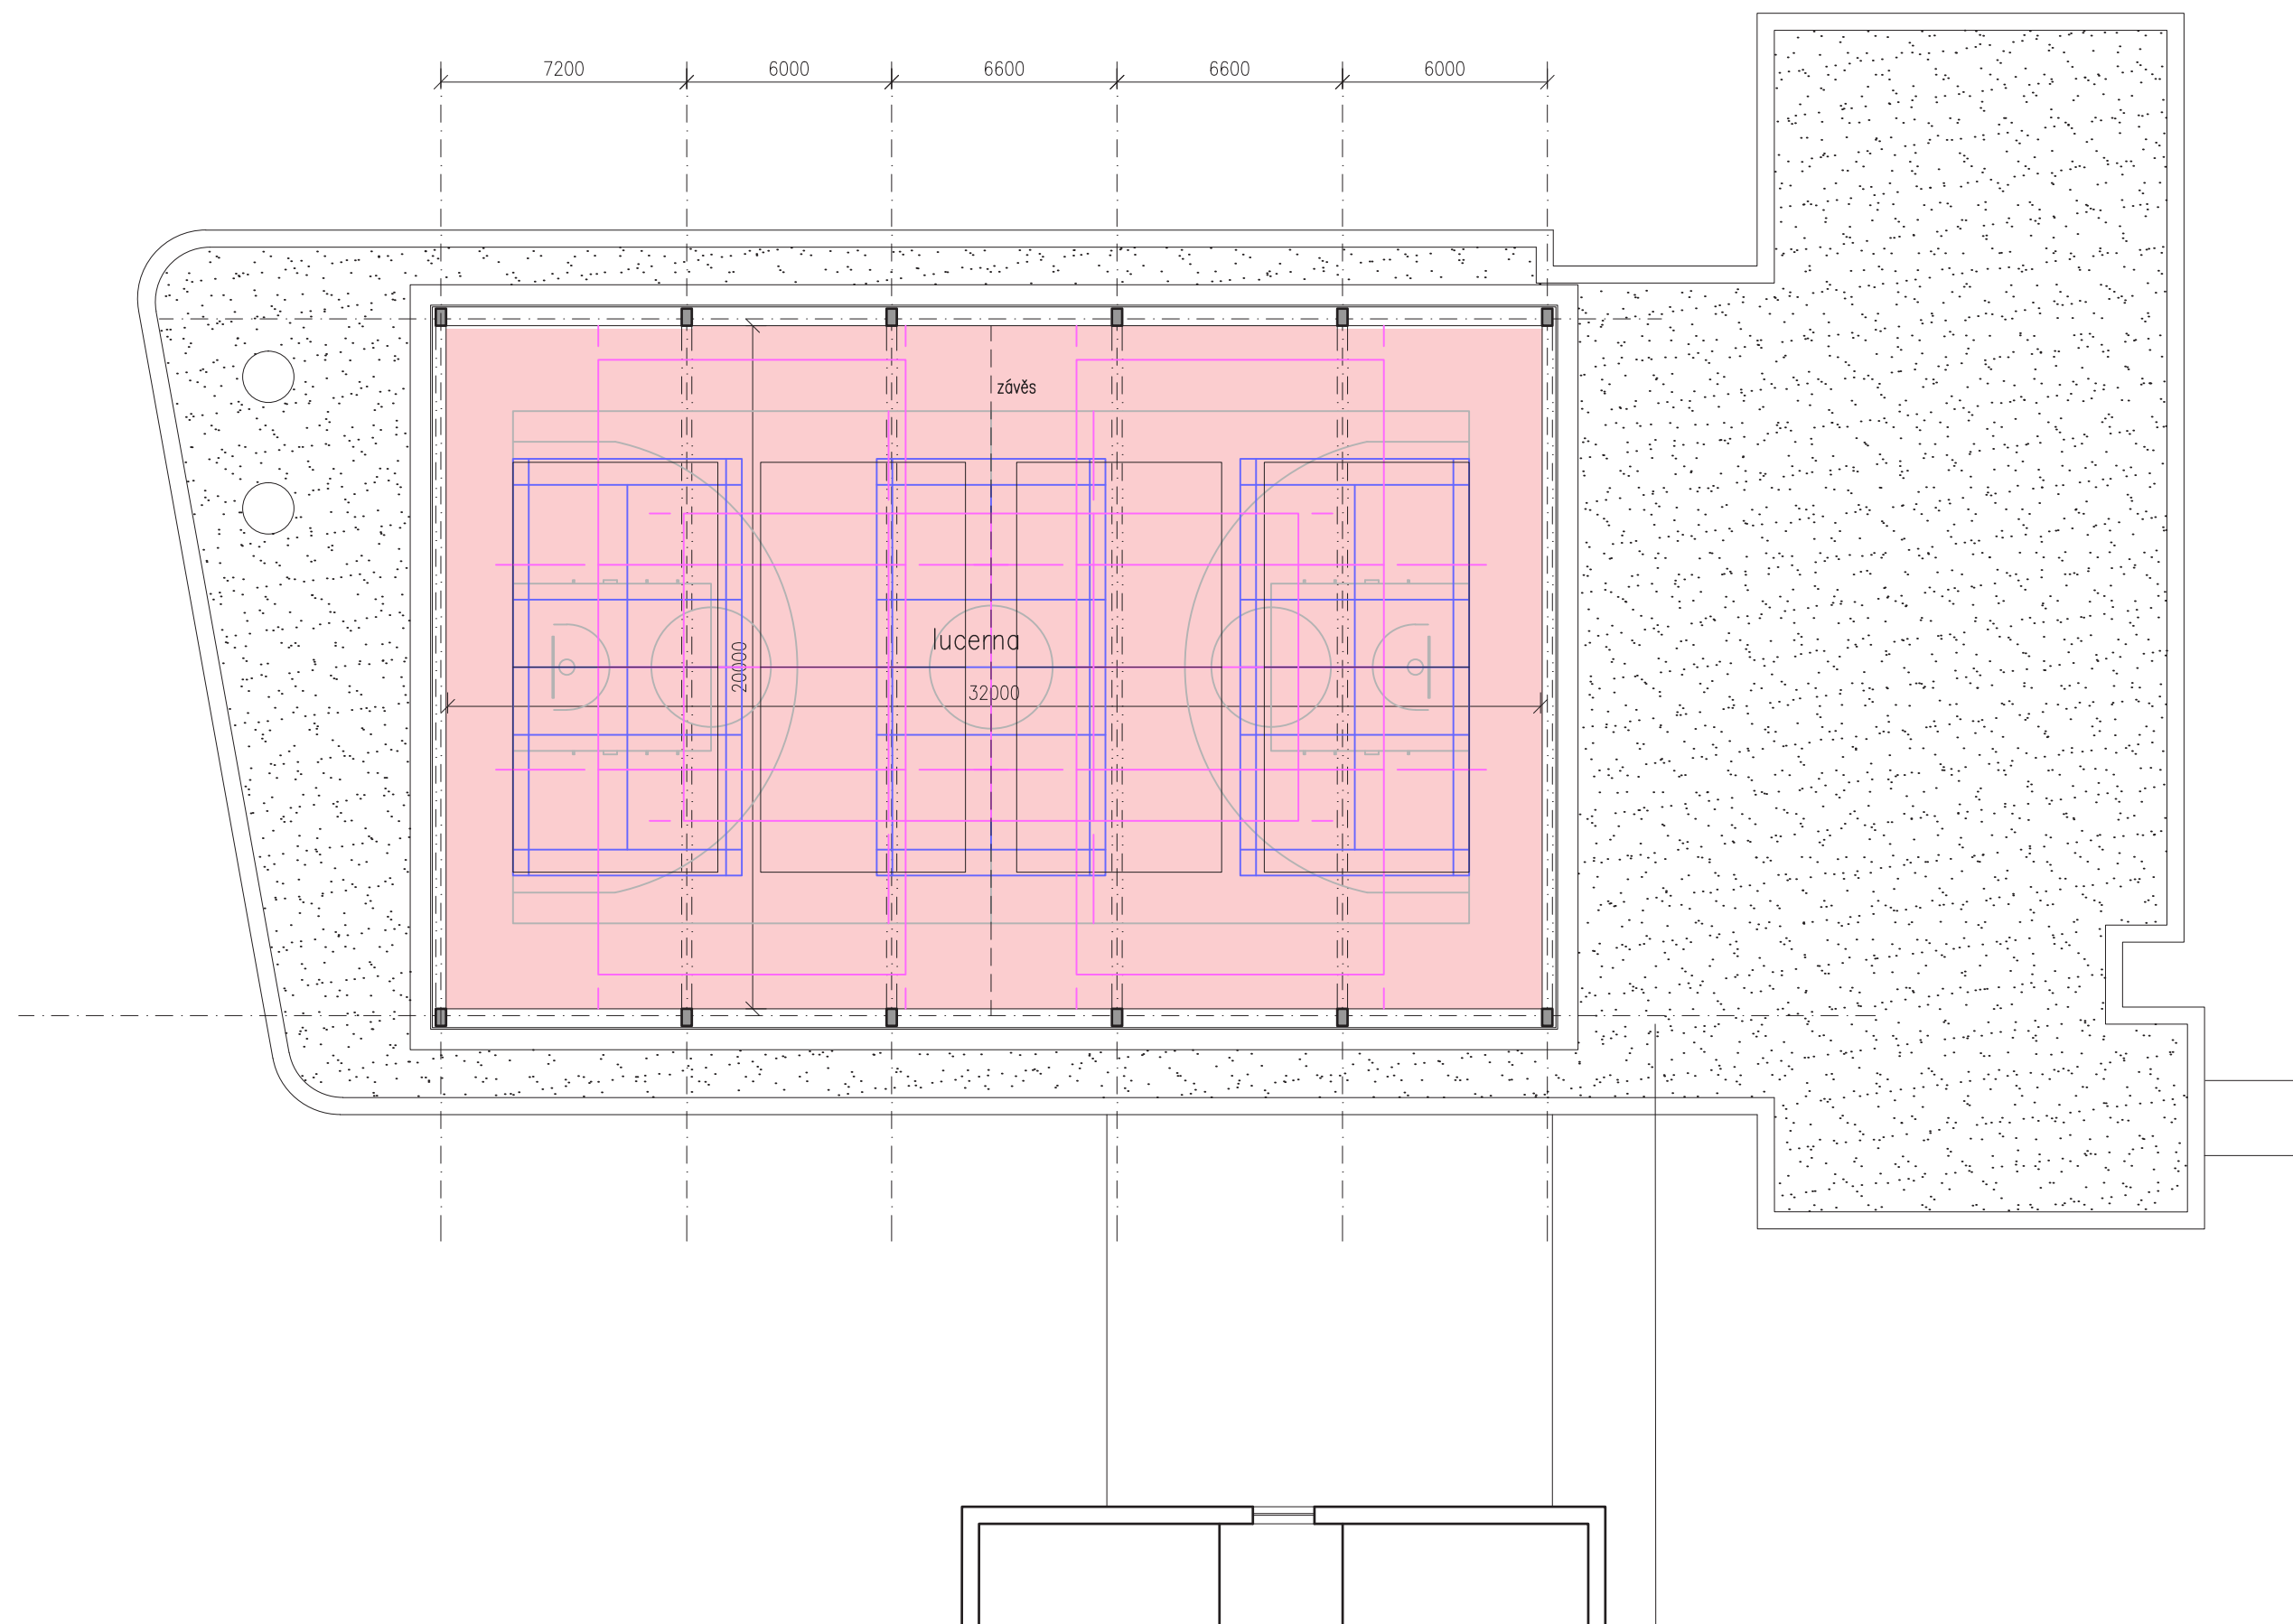

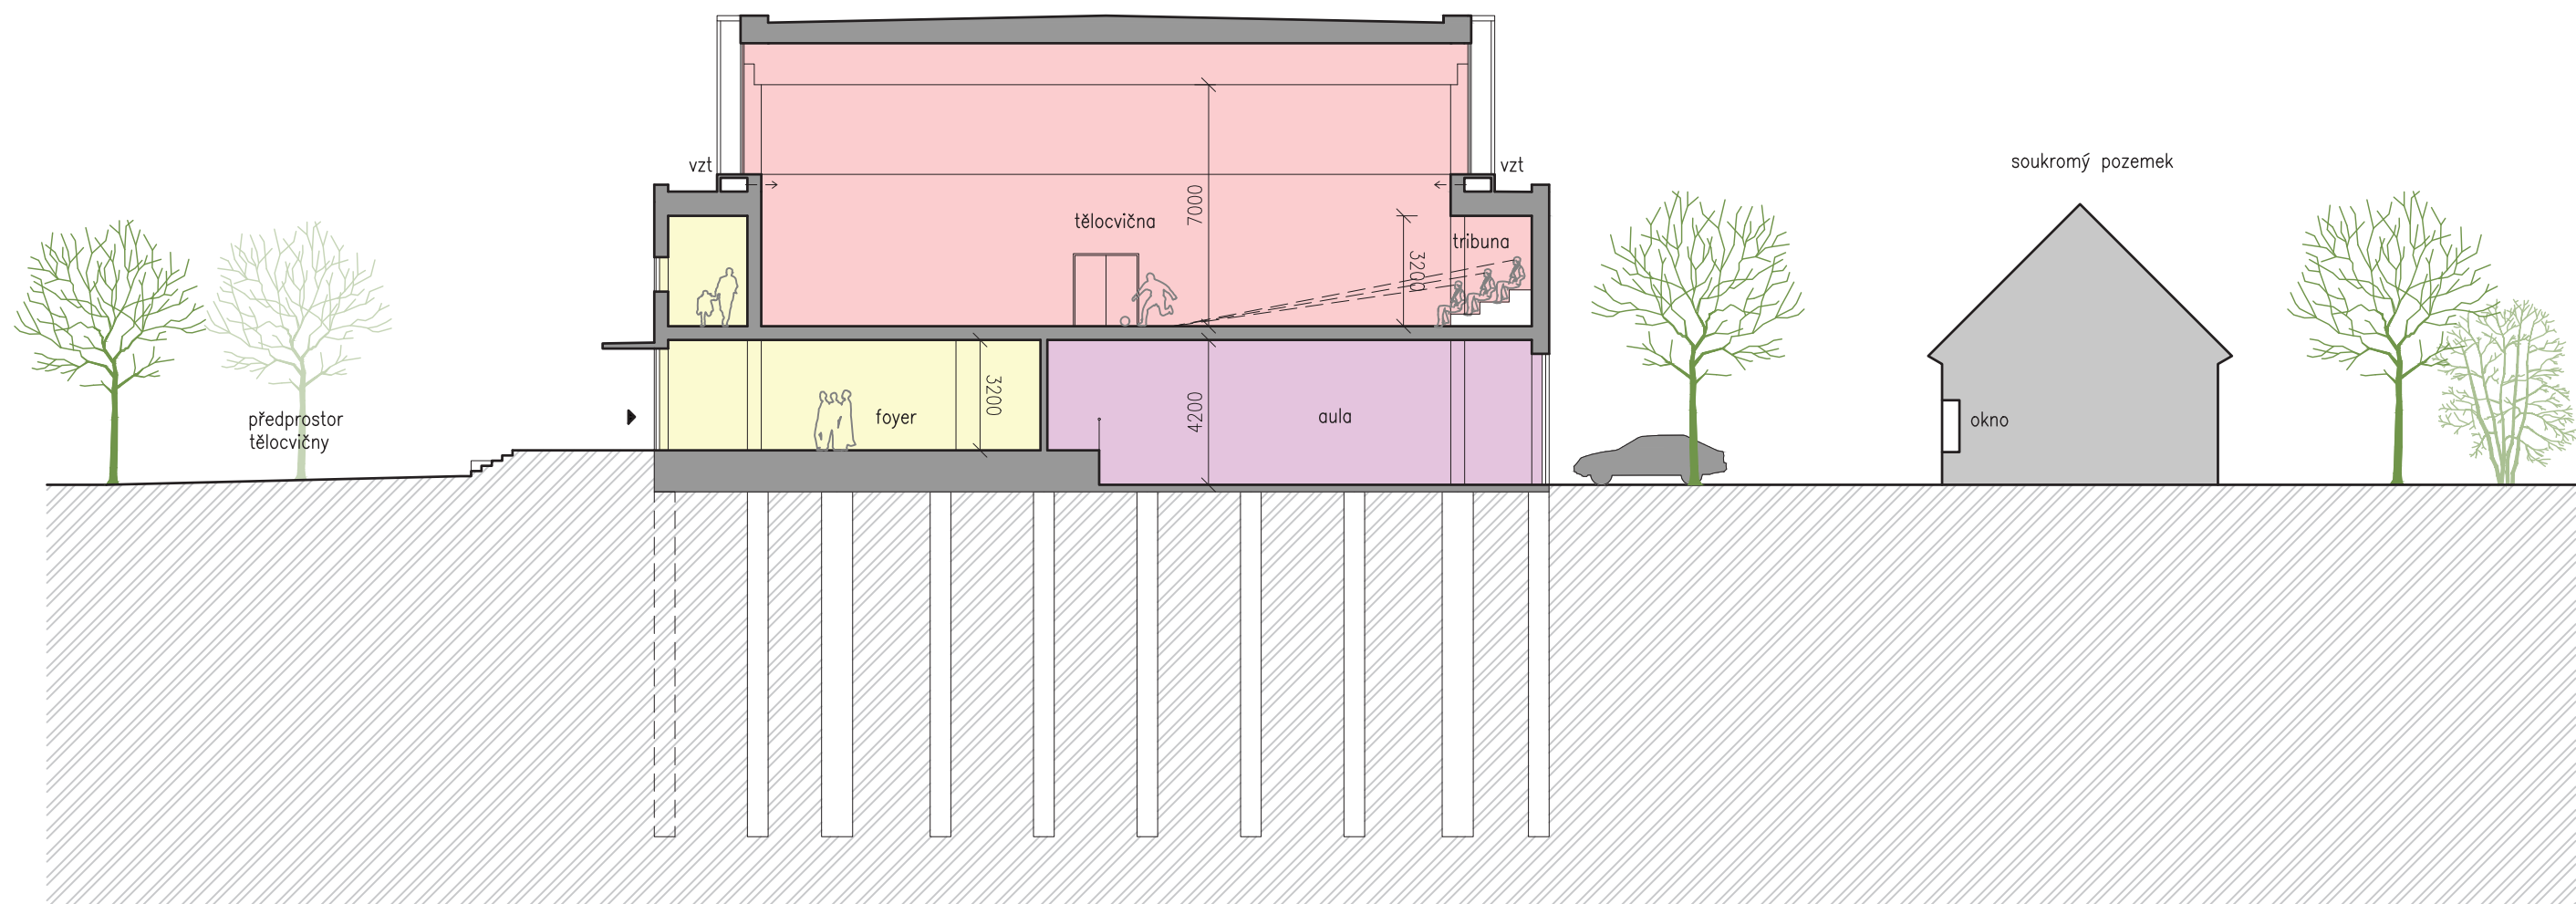



Pohled jiho-západní



Pohled severo-západní



Pohled severo-východní





