版本	A0
物料编码	700400101589

公差等级	尺寸分段						
	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000
精密级f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
中等级m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.8
粗糙级c	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±3.0

△ 纸箱要求尽量紧致，内部空间不预留过多，高度预留足够

纸箱尺寸：807×792×330mm

材质要求：BC坑_K737K(210克棕色面纸+180克瓦楞纸+140克芯纸+180克瓦楞纸+210克棕色里纸)

△ 纸箱尺寸依据泡棉尺寸进行调整，泡棉尺寸（783×799×305mm）

色标薄：PANTONE+Solid Coated
蓝色印刷色号：PANTONE 298 C
黑色印刷色号：PANTONE 296 C

技术要求：
表面印刷：无；

1. 接舌切角切净、面纸无爆裂、纸板表面无油墨污渍；
2. 印刷字迹轮廓清晰、印色均匀、套印颜色无跑位；
3. 折叠处棱角分明，无爆边等不良；
4. 带*号的尺寸为重点尺寸，带()尺寸为参考尺寸；
5. 所有材料及工艺符合ROHS要求；
6. 所有尺寸按照图纸加工成型；
7. 未注尺寸参照2D图档；

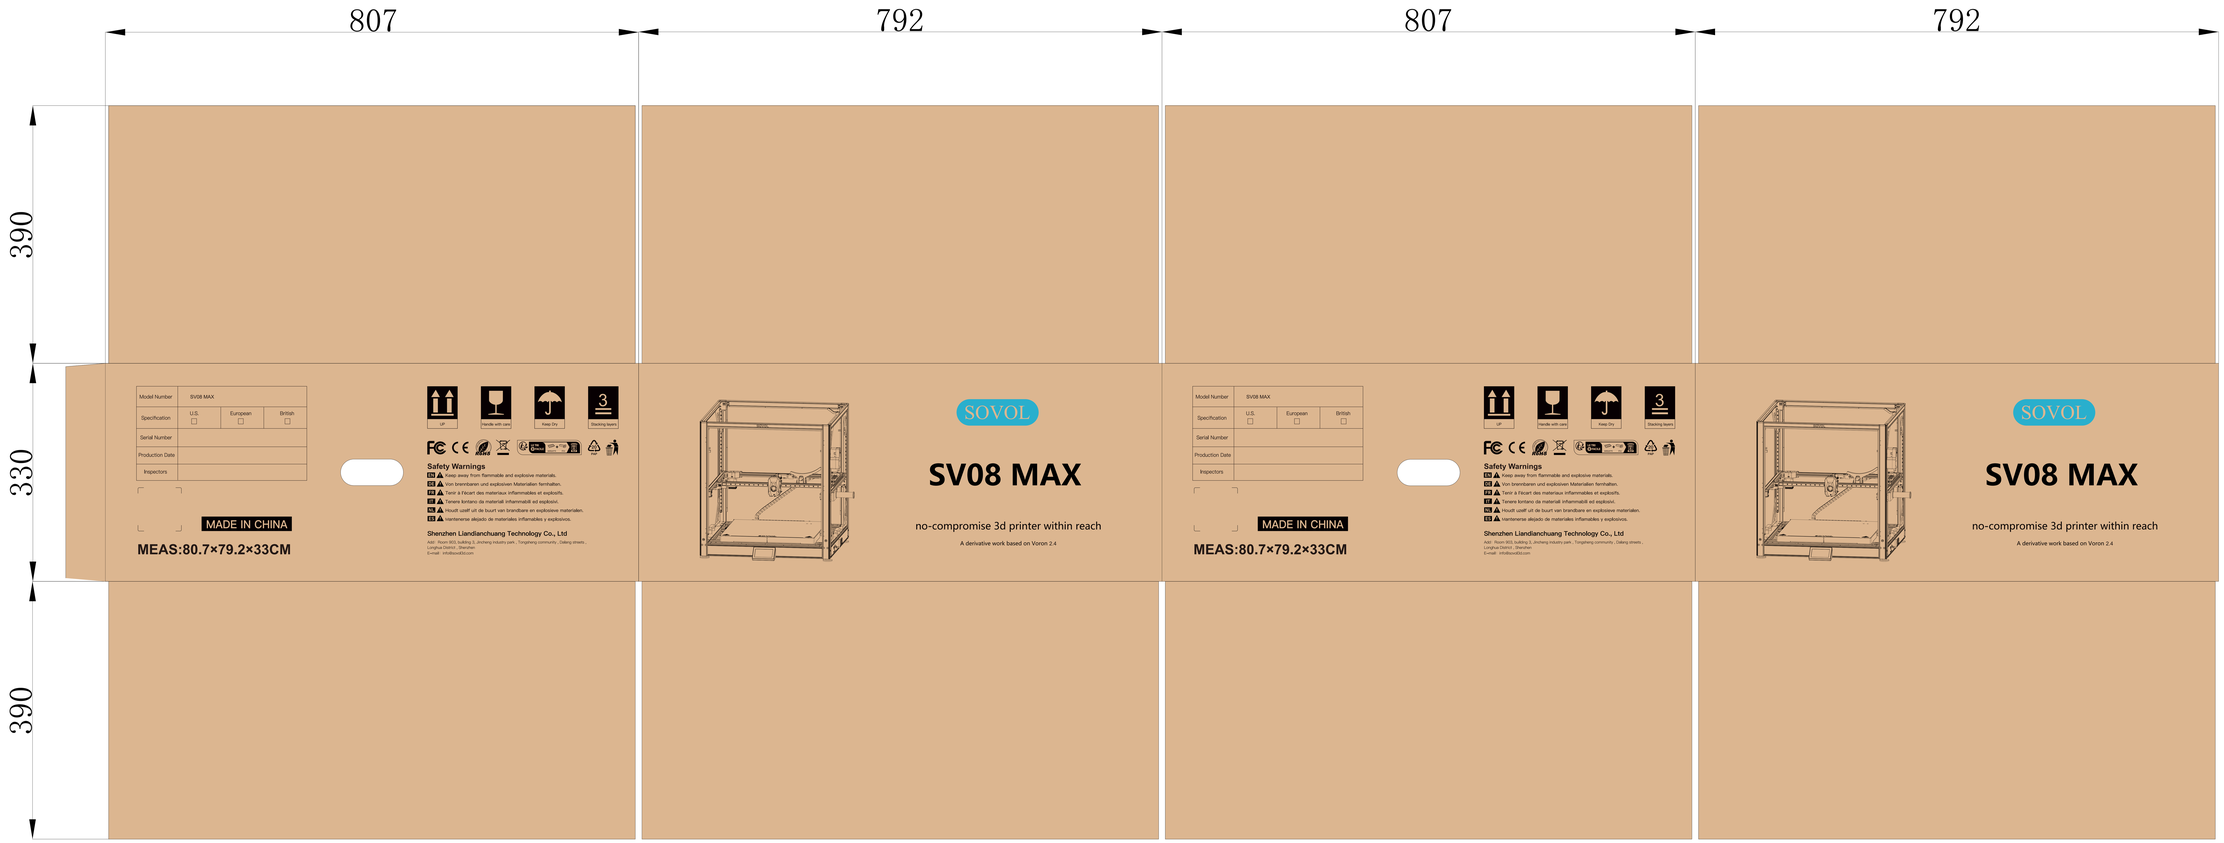

					线性公差按GB/T1804-m级执行；形位公差按GB/T1184-k级执行						
					线性基本尺寸分段的极偏差数值	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
						±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0
1	A1、B1	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XXXX/XX/XX	直线度和平面度的未注公差值	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000
序号	修订区域	修订内容	修订人	修订日期		0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8

设计	吴杰华	2025/3/10	捷鑫华科技有限公司		材料	瓦楞纸
审核					机型	MP4802
批准			阶段标记	数量	重量	比例	图号	JXHMP4802-09006-h
	共1张	第1张	A0	1	X	1：1	名称	纸箱