

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB **24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parameterbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning

beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

–

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik,
brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris:

DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. **Quadro 01 – Categoria BI-RADS®**
no laudo mamográfico e recomendações de conduta.

BI-RADS®	Interpretação	Risco de câncer	Recomendação
0	Inconclusivo	-	Avaliação adicional por imagem ou comparação com exames anteriores

1	Sem achados	0,05%	Rotina de rastreamento
2	Achados benignos	0,05%	Rotina de rastreamento
3	Achados provavelmente benignos	Até 2%	Inicialmente repetir em 6 meses (eventualmente biópsia)
4 (A,B,C)	Achados suspeitos de malignidade	> 20%	Biópsia
5	Achados altamente sugestivos de malignidade.	> 75%	Biópsia
6	Biópsia prévia com malignidade comprovada.	100%	-

Fonte: INCA/2014

Tabela 1 – Número de exames de mamografia de rastreamento realizadas em mulheres pelo SUS, na RMVale, total e frequência relativa (fr), por ano. 2010 a 2014

Ano	Exames de mamografia de rastreamento	
	n	fr
2010	59.920	0,16
2011	72.396	0,19
2012	81.437	0,22
2013	74.493	0,20
2014	84.457	0,23
TOTAL	372.703	1,00

Figura 1 – Histograma de faixas etárias de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale, pelo SUS, entre 2010 a 2014

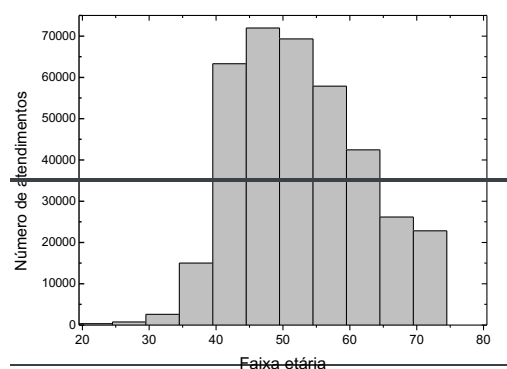


Tabela 2 – Número de exames de mamografia realizados na RMVale, pelo SUS, por faixa etária, 2010 a 2014. n=372.672 registros.

Faixa-etária (-anos)	2010	2011	2012	2013	2014	Total	%
<50	26.087	30.482	34.035	29.866	33.597	154.067	41,3
50 a 69	30.369	37.535	42.426	39.833	45.628	195.791	52,5
≥70	3.446	4.373	4.974	4.793	5.228	22.814	6,1
Total	59.902	72.390	81.435	74.492	84.453	372.672	100,0

Figura 2 – Histogramas de faixa etária por classificação BI-RADS® 1, 2 e 3, para mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS entre 2010 a 2014.

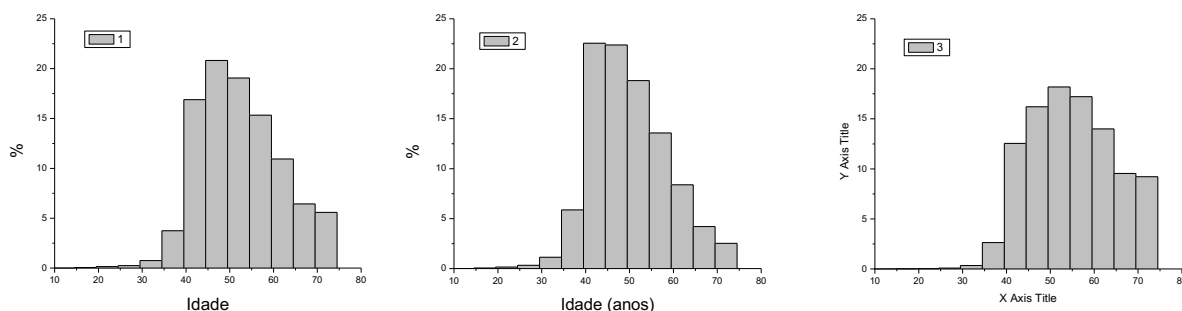


Figura 3 – Histogramas de faixa etária por classificação BI-RADS® com indício de malignidade (4,5, 6) para mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS entre 2010 a 2014.

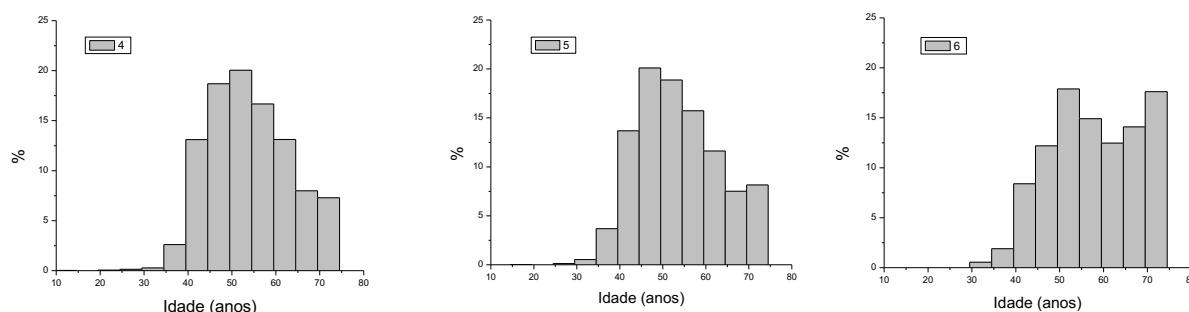


Figura 4 – Ajuste linear para a relação entre a classificação BI-RADS® e a idade, para mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale, pelo SUS, no período de 2010 a 2014.

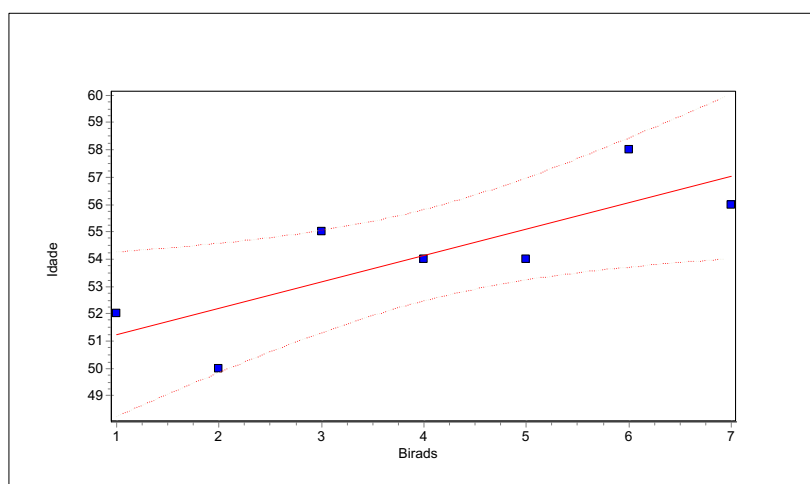


Tabela 3— Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por raça/cor, valor total (n) e frequência relativa (fr), 2010 a 2014. n=145.028 registros.

Raça	2010		2011		2012		2013		2014		Média %
	n _i	f _r	n _i	f _r	n _i	f _r	n _i	f _r	n _i	f _r	
Branca	15299	0,79	20453	0,81	27378	0,79	26187	0,76	19948	0,64	75,7
Negra	475	0,02	537	0,02	740	0,02	704	0,02	867	0,03	2,3
Parda	3593	0,19	4335	0,17	6564	0,19	7767	0,22	10181	0,33	22,0
TOTAL	19367	1,00	25325	1,00	34682	1,00	34658	1,00	30996	1,00	100,00

Figura 5— Evolução percentual anual dos atendimentos, entre mulheres brancas (B) e não brancas (NB), que realizaram exames de mamografia na RMVale, pelo SUS, no período de 2010 a 2014.

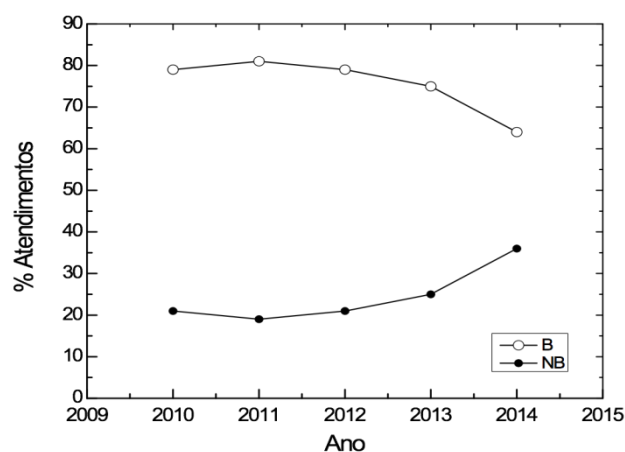


Tabela 4— Número de mulheres que realizaram exame de mamografia de rastreamento pelo SUS, RMVale, por raça/cor e BI-RADS®. Total, frequência relativa e frequência relativa acumulada, 2010 a 2014. n= 145.027

BI-RADS®	Branca			Parda			Negra		
	n _i	f _r	f _{ra}	n _i	f _r	f _{ra}	n _i	f _r	f _{ra}
1	18427	0,17	0,17	578	0,17	0,17	5018	0,15	0,15
2	42687	0,39	0,56	1474	0,44	0,62	12834	0,40	0,55
3	44600	0,41	0,97	1177	0,35	0,97	13861	0,43	0,98
4	2313	0,02	0,99	46	0,01	0,99	353	0,01	0,99

5	1111	0,01	1,00	45	0,01	1,00	350	0,01	1,00
6	93	0,00	1,00	2	0,00	1,00	23	0,00	1,00
TOTAL	109.231	1,00		3.322	1,00		32.439	1,00	

Tabela 5— Número total e frequência relativa (fr) de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por escolaridade. 2010 a 2014. n=128.052.

Escolaridade	2010		2011		2012		2013		2014		Média %
	n _i	fr	N	fr	n	fr	n	fr	n	fr	
Analfabeto	424	0,03	637	0,02	764	0,02	583	0,02	313	0,02	2,16
Fundamental e médio	13.776	0,94	28.180	0,95	32.043	0,94	28.021	0,95	19.072	0,95	94,53
Superior	468	0,03	957	0,03	1.196	0,04	919	0,03	700	0,03	3,30
TOTAL	14.668		29.774		34.003		29.523		20.085		100,00

Tabela 6— Número total, frequência relativa (fr) e frequência relativa acumulada de mulheres que realizaram exame de mamografia de rastreamento pelo SUS, RMVale, por escolaridade e BI-RADS®. 2010-2014

BI-RADS®	Nível de instrução								
	Analfabeto			Fundamental e Médio			Superior		
	n _i	f _r	f _{ra}	n _i	f _r	f _{ra}	n _i	f _r	f _{ra}
0									
1	368	0,14	0,14	17726	0,15	0,15	720	0,17	0,17
2	981	0,36	0,50	51940	0,43	0,58	2098	0,49	0,66
3	1287	0,47	0,97	47532	0,39	0,97	1307	0,31	0,97
4	52	0,02	0,99	1930	0,02	0,99	70	0,02	0,99
5	29	0,01	1,0	1815	0,01	1,0	40	0,01	1,0
6	4	0,00		117	0,00		3	0,00	
TOTAL	2.724	1		121.060	1		4.238	1	

Figura 6— Percentagem de analfabetos entre a população atendida no período 2010-2014.

