

ACB-kædemotor - frit konfigurerbar - CDC-1-ACB**24 V DC / Tilpasset efter kundeønsker**

Elektrisk motor til integreret, usynlig montering i vinduesprofilen og til eftermontering.

Praktisk til motoriseret åbning og lukning af vinduer og lemme.

Kan bruges til Komfortopluk, røgudluftning og brandventilation iht. DS/EN12101-2

Kan kombineres med alle D+H låsemotorer.

Egenskaber:

Integreret, frit parametrerbar slukningselektronik for at forhindre en defekt i tilfælde af overbelastning af vindue og motor.

Integreret grænseflade ACB (Advanced Communication Bus) med åben Modbus RTU-protokol.

Direkte integration af motoren gennem åben buskommunikation via ACB (Advanced Communication Bus), f.eks. i CTS (bygningautomation).

Lav driftsstøj takket være innovativ, akustisk afkobling af drevkomponenterne.

Højpræcisionsmotor og synkron elektronik til synkron drift af op til 8 motorer.

Korrosionsbeskyttet, hærdet, stålkæde, vedligeholdelsesfri takket være livstidssmøring.

Highspeed-funktion (-HS) til hurtigt opluk af vinduer i tilfælde af brand (ABV).

Justerbart, flertrins klembeskyttelsessystem (løbetid, kraft, åbning).

Automatisk aflastning af tætningsbåndet efter lukning beskytter tætningslister.

Lavt kabelforbrug med mulighed for gennemsløjfning af op til 3 motorer.

Enkel installation takket være stik med beskyttelse mod omvendt polaritet.

Tilslutning valgfrit mulig fra venstre eller højre (forsyning inkl. bussignaler).

Kan parametriseres individuelt via D+H SCS-software.

Funktionsbeskrivelse ACB

Sikker ABV-central kommunikation gennem krypteret dataoverførsel mellem centraler og motorer fra D+H Mechatronic AG.

Direkte styring af motoren via ACB mulig.

Som standard er motoren indstillet med drift med pol-skift fra fabrikken.

Præcis styring af position og feedback, herunder angivelser af den faktiske position.

Åbne- og lukke meddelelser kommer direkte fra motoren via ACB-kommunikation.

Motorens generelle status, som f.eks. samlet kørestrækning, antal aktiveringer, diagnostik og nødfunktion, kan evalueres.

—

Udvidelsesfunktioner:

Option "SBD/SBU" - Korrosionsbeskyttet, hærdet stålkæde i sidebue-design til lave karmhøjder

Option "ZB" - Vindebroanvendelse til sidemontering af motoren på vinduet

Option "CP" - Brugertilpasset motorfunktionsprogrammering såsom løbetid, kraft og åbning

Option "HP" - Åbningsprogrammering

Option "VP" - Signal til forbindelse med D+H BSY+ låsemotorer

Option "KM" - Kraftig motor-gear-enhed med øget kraft (op til 400 N) til at åbne og lukke tunge

parallelsprossede og hæve-/sænkevindue/tophængte vinduer.

Option "LS" - Lavhastigheds-programmering i LUKKET-retning til 5 mm/s

Option "SA" - "Afbryder ÅBEN" endepositionsmeddelelse

Option "SZ" - "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "SA-SZ" - "Afbryder ÅBEN" og "Afbryder LUKKET" endepositionsmeddelelse

Option "AS2" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 2 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "AS3" - Akustisk signal i overensstemmelse med beskyttelsesklasse 3 i henhold til MaschRL/42/EG

Option "SKS" - Mulighed for direkte tilslutning af en klembeskyttelsesliste eller en optisk sensor til overvågning af lukkekanten på motoren

Option "specialfarve" - lakering til perfekt integration i facadens udseende i henhold til RAL, DB, NCS

Tekniske data:

Forsyning: 24 V DC / ± 15 %

Strømforbrug:

0,6 A (til 350 mm åbning)

0,8 A (til 500 + 600 mm åbning)

1 A (til 700 mm åbning)

1 A (til 800 - 1300 mm åbning)

Indkoblingstid: 30 % (TIL: 3 Min. / FRA: 7 Min.)

Udkobling: Integreret elektronisk belastningsafbryder

Konfiguration: Main eller Sub

Design: Højre eller venstre

Trykkraft: 250 N

Trækkraft: 250 N

Nominel låsekraft **: 1500 N

Levetid: 20000 dobbeltoperationer *

Åbning: 300 mm - 1300 mm

Hastighed ÅBNE: 6,7 mm/s

Hastighed ÅBNE - ABV:

9,4 mm/s (til 350 mm åbning)

13,6 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

15 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Hastighed LUKKE:

5 mm/s (til 350 mm åbning)

6,7 mm/s (til 500 + 700 mm åbning)

6,7 mm/s (til 800 - 1300 mm åbning)

Beskyttelsesklasse: IP 32

Måling af lydtryk (støjemission): $L_pA \leq 35$ dB(A)

Temperaturområde: -15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C

Temperaturstandsikkerhed: B300 (30 min / 300 °C)

Hus: Aluminium

Farve: Specialfarve i henhold til RAL/DB/NCS

Tilslutning: Silikonekabel

B x H x D: 405-885 (åbningsafhængig) x 30 x 39 mm

Ved korrekt anvendelse skal D+H forhandleren kø

** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

~~Hi Delta FlexGas® - Type WH~~

~~Dual Fuel Water Heaters~~

~~Models 302CD-902CD~~

Leverance:

Motor, silikoneforbindelseskabel med systemstik, brugsanvisning

Brand: D+H

Type: CDC-1-ACB

Art.nr.: 26.100.00

Mængde: stk Pris: DKK Total: DKK

Gør din lokale D+H-partner tilgængelig for designvarianter.

<https://www.dh-partner.com/dk/da/service/projekterings-hjaelp>

Vigtige noter:

Denne produktbeskrivelse udgør ikke et udbud. Ansvar for overensstemmelse med udbudsretlige krav påhviler den udbudsgivende projektant eller arkitekt.

Montering og ibrugtagning skal ske i henhold til producentens anvisninger.

Med forbehold for tekniske ændringer. Job: _____


Engineer: _____

Contractor: _____

Prepared By: _____ Date: _____

Model: _____ Indoor/Outdoor: _____ MBTUH Input: _____

- ~~✦ 100% Factory Fire Tested~~
- ~~✦ Thermal Efficiency: Up to 85%~~
- ~~✦ Versa IC® Controller with LCD Display~~
- ~~✦ Maximum Setpoint: 150°F~~
- ~~✦ Maximum Outlet Temperature: 200°F~~
- ~~■ Catalog No.: 3500.255A Effective: 07-12-18 Replac~~

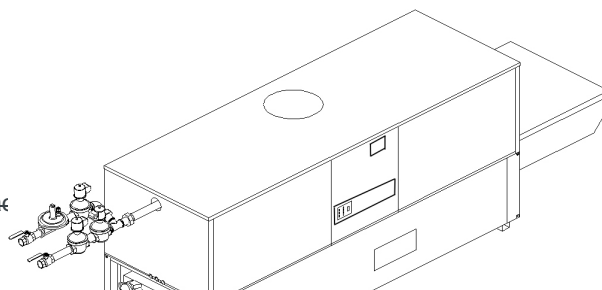

- ◆ ~~Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F~~
- ◆ ~~Thermal Shock Proof Heat Exchanger~~
- ◆ ~~Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty~~
- ◆ ~~Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty~~
- ◆ ~~Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty~~
- ◆ ~~Full Safety Diagnostics with Fault History~~
- ◆ ~~PolyTuf Powder Coated Cabinet~~
- ◆ ~~No Combustible Floor Shield Required~~
- ◆ ~~Fan-Assisted~~
- ◆ ~~Patented Burner Security Blanket~~
- ◆ ~~Ultra-Low NO_x—SCAQMD 1146.2 Certified~~
- ◆ ~~Cascade up to 4 Heaters—No External Sequencer Required~~

Patent Nos. 6,904,873 & 7,044,124;
other patents pending



Proudly Assembled in the USA

Heat Exchanger

- ◆ Headers
 - ☐ Brass—Standard
 - ☐ A-2 Glass-Lined Cast Iron
- ◆ ASME Inspected and HLW Stamped
160 PSIG Working Pressure
- ◆ National Board Approved
- ◆ Fin Tubing
 - ☐ Copper (Std.) 85%
 - ☐ Cupro-Nickel 83.1%
- ◆ ASME Steel Tube Sheet
- ◆ Silicone High Temp. O-Rings
- ◆ ASME Pressure Relief Valve

- ◆ Flow Switch
- ◆ Blocked-Vent Pressure Switch
- ◆ Combustion Air Proving Switch
- ◆ Programmable Pump Time Delays
- ◆ Heater
- ◆ Recirculation
- ◆ Enable/Disable

- ◆ Firing Mode: 2 Stage (WH3)
- ◆ Natural/Propane Gas
- ◆ Gas Connection
 - ☐ Left—Standard
 - ☐ Z-1 Right
- ◆ Design Certified—ANSI Z21.10.3/CSA 4.3

Construction

- ◆ Indoor/Outdoor Construction
- ◆ Enclosed Front Controls
- ◆ Powder Coat Finish
- ◆ CSA Low Lead Certified (≤ .25% Lead)

Venting

Vent Category I/III Cupro-Nickel

Vent Category I/IV Copper

Raypak®
A Rheem® Company

- ◆ Vent Location
 - ☐ Top—Standard
 - ☐ D-14 Rear
- ◆ Vent Termination Cap
 - ☐ D-11 Outdoor
 - ☐ D-15 Indoor, Horizontal
 - ☐ Indoor, Vertical (by others)
- ◆ Combustion Air
 - ☐ D-17 In-Line Filter Kit (TruSeal only)
 - ☐ D-16 Air Intake Elbow

☐ 125 PSIG—Standard

☐ _____ PSIG—Optional

- ◆ Temperature and Pressure Gauge
- ◆ Water Connections
 - ☐ Left—Standard
 - ☐ A-6 Right Hand

Controls

- ◆ 120V, 60Hz, 1Ø Power Supply
- ◆ 120/24V 60Hz Transformer
- ◆ Versa IC® Integrated Control
- ◆ 100% Shut-Off/Lockout
- ◆ Hot Surface Ignition
- ◆ Ignition Module
 - ☐ 3-Try—Standard
 - ☐ C-6 Single-Try
- ◆ Remote Flame Sensor
- ◆ Fixed High Limit, Manual Reset 240°F
- ◆ On/Off Power Switch

Controls—cont.

- ◆ LCD Display, Status, Fault and Diagnostics
- ◆ Cold Water Protection Function
 - ☐ Optional CWR Variable-Speed Pump
(See Cat. 5000-73)
- ◆ Modbus RTU-BMS Port (Up to 115K Baud,
 - ☐ B-85—BMS Gateway—BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Metasys or Modbus TCP
 - ☐ B-86—BMS Gateway—LonWorks

Gas Train

- ◆ Manual Gas Shut-Off Valve(s)
- ◆ Gas Pressure Regulator
- ◆ Safety Shut-off Valve
- ◆ Firing Control Valve

Catalog No.: 3500.254B

Effective: 07-12-18

Replaces: 08-15-17

— ☐ B 62 BACnet MS/TP Interface

Venting—cont.

*—Extractor—Optional

☐ By others

☐ Not required



Burner

*—Ultra Low NOx: Less Than 20 PPM

Options

☐ C 6 Ignition Module, Manual Reset

☐ D 21 TruSeal® Direct Vent

☐ F 10 Low Water Cut Off, Remote Probe

☐ I 1 High Limit Control, Auto Reset

☐ P — Pump Bronze

— HP, 120V, 1Ø, 60Hz

— Water Hardness — GPG

☐ Mounted ☐ Loose

— ☐ Front ☐ Rear

☐ P — Cold Water Run (See 1000.19)

☐ S 1 Low Gas Pressure Switch, Manual

☐ S 2 High Gas Pressure Switch, Manual

☐ X 1 SureRack® Kit

☐ X 2 SureRack Add-on

Additional Options or Accessories

☐ _____

Multi-Boiler Temperature Controllers

☐ TempTracker Mod+ Hybrid

— ☐ B 36, 2-4 Heaters

— ☐ B 37, 5-10 Heaters

— ☐ B 38, 11-16 Heaters

— ☐ B 39 EMS 4-20mA Remote Setpoint Interface Module




For Metric information, see Catalog

Hi Delta Flex Gas – Type WH

Models 302CD-902CD

Model

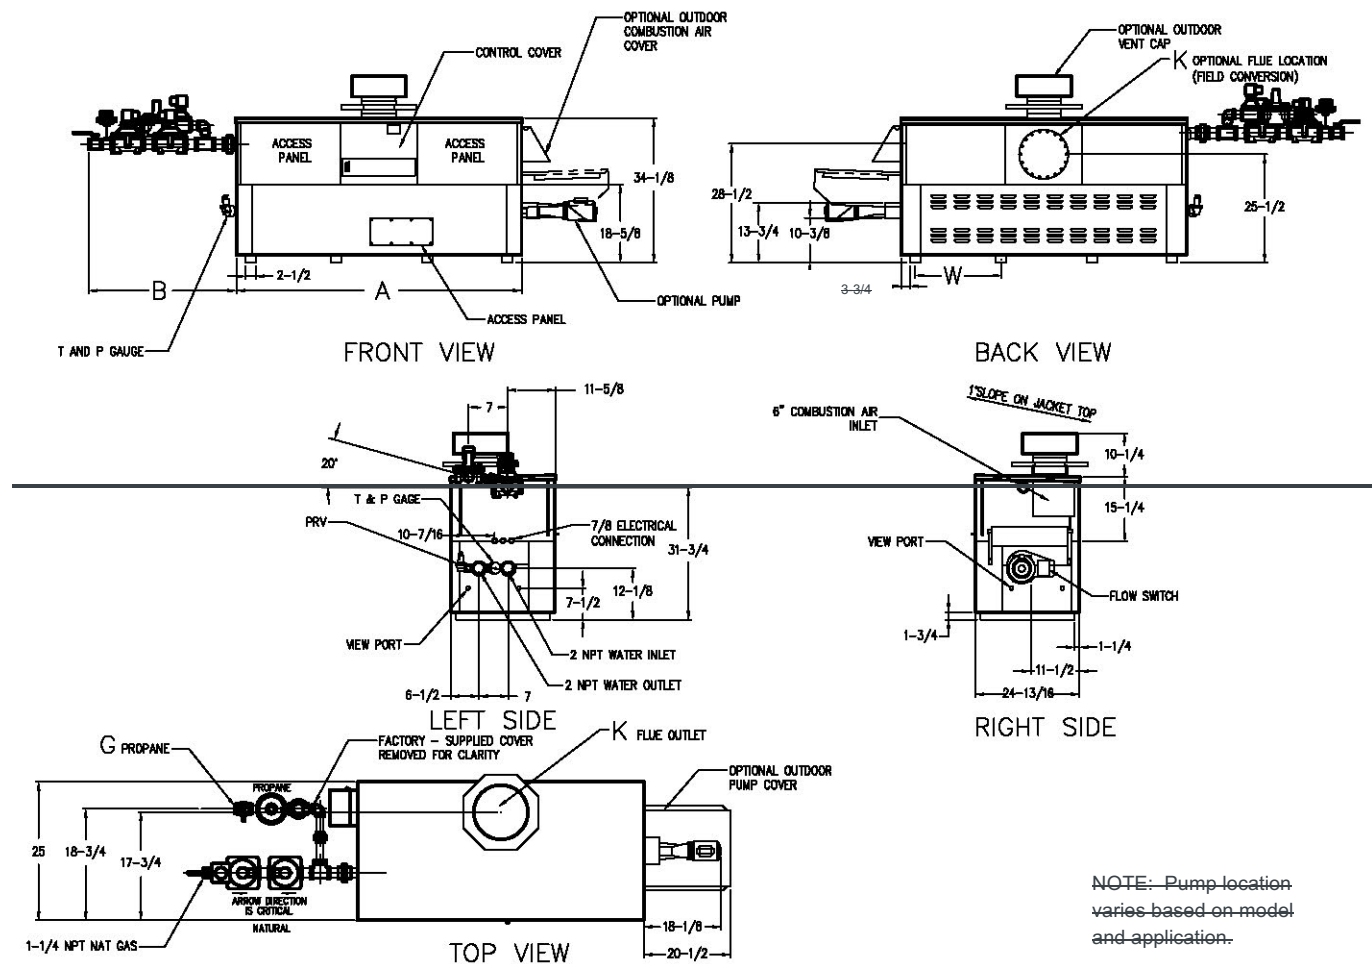

	SPECIFICATIONS								Approx. Shipping Wt. (lbs.)
Model	MBTUH			A Width	G NPT	K	W	Amp. Draw*	
	Input	Output 85%	Output 83.1%						
☐ 302CD	300	255	249	36	3/4	6	14-3/4	6	380
☐ 402CD	399	339	332	43	3/4	6	18-1/2	6	445
☐ 502CD	500	425	416	50	1-1/4	6	22	6	545
☐ 652CD	650	553	540	60-1/2	1-1/4	8	27-1/4	6	590
☐ 752CD	750	638	623	67-1/2	1-1/4	8	30-3/4	6	675
☐ 902CD	900	765	748	78	1-1/4	8	36	7	740

* Without pump

NOTES: 1. Dimensions are in inches.

2. Rates shown are for natural or propane gas, and elevations up to 4,500 feet. For installation above 4,500 feet, please contact manufacturer.
3. Required natural gas pressure is 7 – 10.5" WC. Required propane gas pressure is 11 – 13" WC.

Hi Delta Flex Gas – Type WH

Models 302CD-902CD

Model

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

** Must use optional cupro-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener

** Must use optional cupro-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener

Model	83.1% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT	GPM	ΔP	MTS	SHL	ΔT	GPM	ΔP	MTS	SHL	ΔT	GPM	ΔP	MTS	SHL
	(°F)		(FT WC)	(IN)	(FT WC)	(°F)		(FT WC)	(IN)	(FT WC)	(°F)		(FT WC)	(IN)	(FT WC)
□ 302CD	43	40	2.0	2	5.1	40	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
□ 402CD	47	40	2.0	2	5.1	43	52	3.4	2	8.4	7	90	10.0	2	23.8
□ 502CD	21	40	2.4	2	5.2	46	52	3.5	2	8.6	9	90	10.4	2	24.2
□ 652CD	27	40	2.2	2	5.3	24	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
□ 752CD	28	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.4
□ 902CD	28	54	4.3	2	9.7	24	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Model	85% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)
302CD	13	40	2.0	2	5.1	10	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
402CD	17	40	2.0	2	5.1	13	52	3.4	2	8.4	8	90	10.0	2	23.8
502CD	21	40	2.1	2	5.2	17	52	3.5	2	8.6	10	90	10.4	2	24.2
652CD	28	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
752Cd	29	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
902CD	29	54	4.3	2	9.7	21	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Model	83.1 % Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
☐ 302CD	1511	1007	755	604	504	432	378	336	302
☐ 402CD	2010	1340	1005	804	670	574	502	447	402
☐ 502CD	2518	1679	1259	1007	839	709	630	560	504
☐ 652CD	3274	2182	1637	1309	1091	935	818	727	655
☐ 752CD	3777	2518	1889	1511	1259	1079	944	839	755
☐ 902CD	4533	3022	2266	1813	1511	1295	1133	1007	907

Model	85 % Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°

☐ 302CD	1545	1030	773	618	515	442	386	343	309
☐ 402CD	2055	1370	1028	822	685	587	514	457	411
☐ 502CD	2576	1717	1288	1030	859	736	644	572	515
☐ 652CD	3348	2232	1674	1339	1116	957	837	744	670
☐ 752CD	3864	2576	1932	1545	1288	1104	966	859	773
☐ 902CD	4636	3091	2318	1855	1545	1325	1159	1030	927