

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk

IČ : 72744430

Telefon: 412332730

Fax : 412315800

kontakt@zsunemocnice.cz

Obnovení osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole

V souladu s aktualizovaným dokumentem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 “ ze dne 27. 5. 2020 je žákům 2. stupně umožněna od 8. 6. 2020 přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

- individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace
- setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020
- socializační aktivity
- vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole
- odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
- předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hygienická pravidla

Jsou dána aktualizovanou verzí dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. Aktualizovaná verze je dostupná na webových stránkách školy v odkazu Aktuality.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka o této skutečnosti, je důvodem k nepuštění žáka do školy.

Organizační pravidla

- žákům budou v období 8. 6. – 26. 6. nabídnuty:
 - a) pravidelné konzultace dle rozvrhu konzultací (dostupný na webových stránkách školy v odkazu On-line výuka a domácí příprava)
 - b) individuální konzultace
- na konzultace se žáci přihlašují s dostatečným předstihem vyučujícímu předmětu
- maximální počet žáků v konzultační skupině je 15
- při prvním vstupu do školy musí žák předložit písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) podepsaná zákonným zástupcem. Pokud žák nepředloží toto prohlášení, nebude do školy vpuštěn. Čestné prohlášení je dostupné na webových stránkách školy v odkazu „Dokumenty školy“ a dále na recepci školy. Čestné prohlášení odevzdá žák na recepci školy.
- žáci se dostaví do budovy školy pět minut před začátkem konzultační hodiny
- v prostoru šaten si žáky vyzvedne vyučující, který odvede skupinu do vyhrazené konzultační místnosti

- škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat
- po ukončení konzultační hodiny odvede vyučující žáky do vstupní haly školy, odkud žáci neprodleně odchází z budovy školy. Žáci, kteří v daný den absolvují více konzultačních hodin, přechází samostatně do vyhrazených konzultačních místností dle rozvrhu konzultací.
- žáci si přinesou:

potřebný nářadí, pracovní potřeby, učebníce, sešity, pracovní listy a další pomůcky na daný

předmět dle potřeby a pokynu vyučujícího

- minimálně dvě roušky a sáček na použitou roušku
- svačinu a pití dle vlastního uvážení

Job: _____

Engineer: _____

Contractor: _____

Prepared By: _____ Date: _____


Model: _____ Indoor/Outdoor: _____ MBTUH Input: _____

Hi Delta FlexGas® - Type WH

Dual Fuel Water Heaters

Models 302CD-902CD

- 100% Factory Fire Tested
- Thermal Efficiency: Up to 85%
- Versa IC® Controller with LCD Display
- Maximum Setpoint: 150°F
- Maximum Outlet Temperature: 200°F
- Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F
- Thermal Shock Proof Heat Exchanger
- Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty
- Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty
- Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty
- Full Safety Diagnostics with Fault History
- PolyTuf Powder Coated Cabinet
- No Combustible Floor Shield Required
- Fan-Assisted

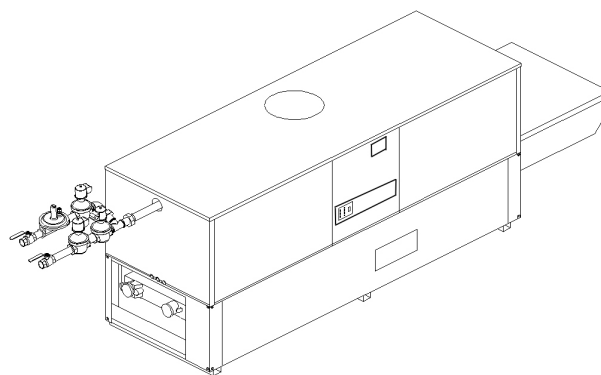

Patent Nos. 6,904,873 & 7,044,124;
other patents pending

- Patented Burner Security Blanket
- Ultra-Low NOx - SCAQMD 1146.2 Certified
- Cascade up to 4 Heaters - No External Sequencer Required



Proudly Assembled in the USA

Heat Exchanger

Headers

- ☐ Brass - Standard
- ☐ A-2 Glass-Lined Cast Iron

ASME Inspected and HLW Stamped
460 PSIG Working Pressure

National Board Approved

Fin Tubing

- ☐ Copper (Std.) 85%
- ☐ Cupro-Nickel 83.1%

ASME Steel Tube Sheet

Silicone High-Temp. O-Rings

ASME Pressure Relief Valve

☐ 125 PSIG - Standard

☐ _____ PSIG - Optional

Temperature and Pressure Gauge

Water Connections

☐ Left - Standard

☐ A-6 Right Hand

Controls

120V, 60Hz, 1Ø Power Supply

120/24V 60Hz Transformer

Versa IC® Integrated Control

100% Shut Off/Lockout

Hot Surface Ignition

Ignition Module

☐ 3 Try - Standard

☐ C-6 Single Try

Remote Flame Sensor

Fixed High Limit, Manual Reset 240°F

On/Off Power Switch

Flow Switch

Blocked Vent Pressure Switch

Combustion Air Proving Switch

Programmable Pump Time Delays

Heater

- ~~Recirculation~~
- ~~Enable/Disable~~

Construction

- ~~Indoor/Outdoor Construction~~
- ~~Enclosed Front Controls~~
- ~~Powder Coat Finish~~
- ~~CSA Low Lead Certified ($\leq .25\%$ Lead)~~

Venting

~~Vent Category I/III Cupro-Nickel~~

~~Vent Category II/IV Copper~~

- ~~Vent Location~~

~~☐ Top ☐ Standard~~

~~☐ D-14 Rear~~

- ~~Vent Termination Cap~~

~~☐ D-11 Outdoor~~

~~☐ D-15 Indoor, Horizontal~~

~~☐ Indoor, Vertical (by others)~~

- ~~Combustion Air~~

~~☐ D-17 In-Line Filter Kit (TruSeal only)~~

~~☐ D-16 Air Intake Elbow~~

Options

- ☐ C-6 Ignition Module, Manual Reset
- ☐ D-21 TruSeal® Direct Vent
- ☐ F-10 Low Water Cut-Off, Remote Probe
- ☐ I-1 High Limit Control, Auto-Reset
- ☐ P- Pump Bronze
- ☐ HP, 120V, 1 ϕ , 60Hz
- ☐ Water Hardness ☐ GPG
- ☐ Mounted ☐ Leese
- ☐ Front ☐ Rear

Raupak®
A Rheem® Company

Controls cont.

- ~~LCD Display; Status, Fault and Diagnostics~~
- ~~Cold Water Protection Function~~
 - ☐ Optional CWR Variable Speed Pump

(See Cat. 5000.73)
- ~~Modbus RTU BMS Port (Up to 115K Baud,~~
 - ☐ B-85 BMS Gateway BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Metasys or Modbus TCP
 - ☐ B-86 BMS Gateway LonWorks

Gas Train

- ~~Manual Gas Shut-Off Valve(s)~~
- ~~Gas Pressure Regulator~~
- ~~Safety Shut-off Valve~~
- ~~Firing Control Valve~~
- ~~Firing Mode: 2 Stage (WH3)~~
- ~~Natural/Propane Gas~~
- ~~Gas Connection~~
 - ☐ Left ☐ Standard
 - ☐ Z-1 Right
- ~~Design-Certified ANSI Z21.10.3/CSA 4.3~~

Venting cont.

- ~~Extractor ☐ Optional~~
 - ☐ By others
 - ☐ Not required

Burner

- ~~Ultra Low NOx: Less Than 20 PPM~~

- ☐ P- Cold Water Run (See 1000.19)
- ☐ S-1 Low Gas Pressure Switch, Manual
- ☐ S-2 High Gas Pressure Switch, Manual
- ☐ X-1 SureRack® Kit
- ☐ X-2 SureRack Add-on

Additional Options or Accessories

☐ _____

Multi-Boiler Temperature Controllers


- ☐ TempTracker Mod+ Hybrid
- ☐ B-36, 2-4 Heaters
- ☐ B-37, 5-10 Heaters
- ☐ B-38, 11-16 Heaters
- ☐ B-39 EMS 4-20mA Remote Setpoint Interface Module
- ☐ B-62 BACnet MS/TP Interface



Hi Delta Flex Gas Type WH

Models 302CD-902CD

Model

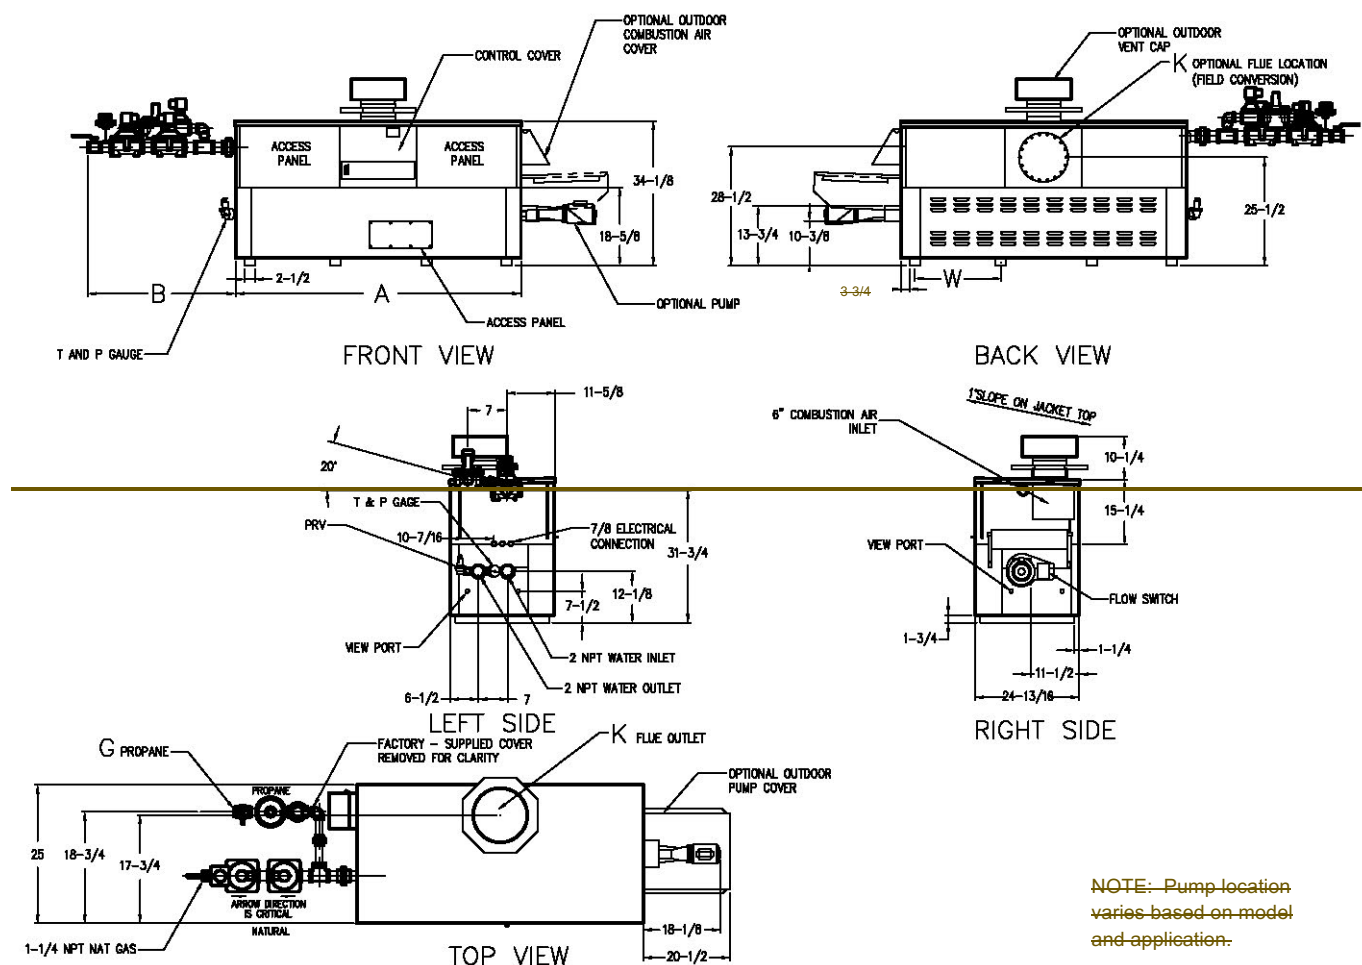

	SPECIFICATIONS								Approx. Shipping Wt. (lbs.)
Model	MBTUH			A Width	G NPT	K	W	Amp. Draw [±]	
	Input	Output 85%	Output 83.1%						
☐ 302CD	300	255	249	36	3/4	6	14-3/4	6	380
☐ 402CD	399	339	332	43	3/4	6	18-1/2	6	445
☐ 502CD	500	425	416	50	1-1/4	6	22	6	545
☐ 652CD	650	553	540	60-1/2	1-1/4	8	27-1/4	6	590
☐ 752CD	750	638	623	67-1/2	1-1/4	8	30-3/4	6	675
☐ 902CD	900	765	748	78	1-1/4	8	36	7	740

* Without pump

NOTES: 1. Dimensions are in inches.

2. Rates shown are for natural or propane gas, and elevations up to 4,500 feet. For installation above 4,500 feet, please contact manufacturer.

3. Required natural gas pressure is 7 - 10.5" WC. Required propane gas pressure is 11 - 13" WC.

Hi **Delta** **Flex** **Gas** **Type** **WH**
Models 302CD-902CD **Model**

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

** Must use optional cupro-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener

Model	83.1% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT-WG)	MTS (IN)	SHL (FT-WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT-WG)	MTS (IN)	SHL (FT-WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT-WG)	MTS (IN)	SHL (FT-WG)
□ 302CD	13	40	2.0	2	5.4	10	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
□ 402CD	17	40	2.0	2	5.4	13	52	3.4	2	8.4	7	90	10.0	2	23.8
□ 502CD	24	40	2.1	2	5.2	16	52	3.5	2	8.6	9	90	10.4	2	24.2
□ 652CD	27	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
□ 752CD	28	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
□ 902CD	28	54	4.3	2	9.7	21	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

** Must use optional cupro-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener

Model	85% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	—ΔP (FT WG)	MTS (IN)	—SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	—ΔP (FT WG)	MTS (IN)	—SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	—ΔP (FT WG)	MTS (IN)	—SHL (FT WG)
 302GD	13	40	2.0	2	5.1	10	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
 402GD	17	40	2.0	2	5.1	13	52	3.4	2	8.4	8	90	10.0	2	23.8
 502GD	21	40	2.1	2	5.2	17	52	3.5	2	8.6	10	90	10.4	2	24.2
 652GD	28	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
 752GD	29	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
 902GD	29	54	4.3	2	9.7	24	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Model	83.1 % Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
 302GD	1511	1007	755	604	504	432	378	336	302
 402GD	2010	1340	1005	804	670	574	502	447	402
 502GD	2518	1679	1259	1007	839	709	630	560	504
 652GD	3274	2182	1637	1309	1091	935	818	727	655
 752GD	3777	2518	1889	1511	1259	1079	944	839	755
 902GD	4533	3022	2266	1813	1511	1295	1133	1007	907

Model	85 % Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
 302GD	1545	1030	773	618	515	442	386	343	309
 402GD	2055	1370	1028	822	685	587	514	457	411
 502GD	2576	1717	1288	1030	859	736	644	572	515
 652GD	3348	2232	1674	1339	1116	957	837	744	670
 752GD	3864	2576	1932	1545	1288	1104	966	859	773
 902GD	4636	3091	2318	1855	1545	1325	1159	1030	927

Raypak, Inc. • 2151 Eastman Avenue, Oxnard, CA 93030 • (805) 278-5300 • Fax (800) 872-9725 • www.raypak.com