

Über den Gipfeln: Ballonfahren am Achensee

Hoch oben in der Luft entdecken Urlauber völlig neue Perspektiven auf die faszinierenden Landschaften zwischen See- und Bergwelt. www.achensee.com

Mit Freunden, zur Verlobung oder einfach zum Entschleunigen: Eine Fahrt in einem Heißluftballon ist ein unvergessliches Erlebnis. Schweben über weiß verschneite Winterlandschaften oder grüne Almen – am Achensee, Tirols Sport und Vital Park, heben das ganze Jahr über die bunten Ballone ab und ermöglichen Urlaubern eine völlig neue Perspektive auf das türkis-grün schimmernde Tiroler Meer, das Karwendel- und Rofangebirge. Im März steht mit täglichen Fahrten eine ganze Woche unter dem Zeichen der Himmelsstürmer.

Im siebten Himmel: Das ganze Jahr über Ballonfahren

Eine Ballonfahrt ist Entschleunigung pur: Die absolute Stille und Unmittelbarkeit der Natur sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Doch bevor der Heißluftballon in die Luft steigt und sich vom Wind tragen lässt, beobachten die Piloten die Wetterlage genau: Windrichtung, Bewölkung, Niederschlag, alles muss passen. Am Starttag wird dann noch mal genau gecheckt, ob die Prognose stimmt – nichts wird dem Zufall überlassen. Am Achensee starten die Ballone in Achenkirch bei Nord- oder Nordwestwind je nach Jahreszeit zwischen fünf und neun Uhr morgens. Nebelschwaden über dem Boden, erwartungsvolle Aufregung vor dem Start. Die Passagiere müssen mit anpacken, die 7800 Kubikmeter Luft fassende und 30 Meter hohe Ballonhülle mit ihren vielen Leinen muss sorgfältig ausgebreitet werden. An der breitesten Stelle hat sie einen Durchmesser von 25 Metern, einfach riesig. Zuerst wird der Ballon mit Luft gefüllt, dann mit dem Brenner erwärmt. Die warme Luft steigt im Inneren auf und plötzlich hebt man ab und steigt höher und höher – bis auf 3000 Meter Höhe.

Traumhafte Ausblicke über den Achensee, über das Rofan- oder Karwendelgebirge sind garantiert – malerischer Sonnenaufgang inklusive. Im Ballonkorb ist es übrigens windstill, am kältesten ist es am Startplatz. Also ist es auch im Winter nicht zu frisch – warme Kleidung in mehreren Schichten sowie gutes Schuhwerk werden trotzdem empfohlen. Während die Mitfahrer im Panorama schwelgen, checkt der Pilot noch einmal die Windrichtung. Denn einen Ballon kann man nicht lenken, er folgt dem Wind. Doch keine Sorge: Alle Ballonpiloten in den alpinen Fluggebieten haben viel Erfahrung und Knowhow. Sie können den bunten Himmelsstürmer bei Bedarf schneller zum Sinken bringen und so den optimalen Landeplatz anpeilen. Die Fahrt dauert mindestens eine Stunde, je nach Landemöglichkeit gerne auch länger. Wieder am Boden packen alle mit an. Zum Abschluss bekommen die Passagiere eine Urkunde, die sie feierlich in den Adelsstand der Ballonfahrer erhebt. Dann bringt das „Erdferkel“ – so wird der Fahrer des Begleitfahrzeugs genannt, der den Ballon am Boden „verfolgt“ – die glücklich Gelandeten zum Ausgangspunkt zurück. Tickets für die „kleine Alpenfahrt“ gibt es das ganze Jahr über. Online buchen über den Achensee Erlebnisshop. Anfragen per Mail an info@achensee.com bzw. info@alpineballooning.

Tipp: Achensee Ballontage von 13.01. – 20.01.2024. Nähere Infos unter: www.achensee.com

Der Achensee – Tirols Sport & Vital Park

Ankommen, aufatmen und abtauchen – in der Region rund um den größten See Tirols wird sportliche Aktivität, Naturerlebnis und Erholung großgeschrieben. Eingebettet zwischen dem Karwendel und dem Rofengebirge ist der Achensee Destination für Berghungrige und Wasserratten gleichermaßen. Mit dem ringsum frei zugänglichen Seeufer und den eindrucksvollen Pfaden in die Täler des Naturparks Karwendel sind im Sommer wie im Winter landschaftliche Erlebniswelten geboten. Egal ob zu Fuß, mit dem Mountainbike, den Langlaufskiern oder den Schneeschuhen – der Achensee begeistert und ist voller Momente, die bewegen!

Achensee Tourismus ist Ansprechpartner sowohl für Informationen zu den touristischen Aktivitäten in Tirol. Medienvertreter*innen finden **druckfähige Fotos** zu www.achensee.org. Nach erstmaliger Registrierung können Dateien der Achensee Bilddatenbank gesichert heruntergeladen werden. Job: _____

Hi-Delta FlexGas® -Type WH

Dual Fuel Water Heaters Models 302CD-902CD


Engineer: _____

Contractor: _____

Prepared By: _____ Date: _____

Model: _____ Indoor/Outdoor: _____ MBTUH Input: _____

- ◆ 100% Factory Fire Tested
- ◆ Thermal Efficiency: Up to 85%
- ◆ Versa-IC® Controller with LCD Display
- ◆ Maximum Setpoint: 150°F
- ◆ Maximum Outlet Temperature: 200°F
- ◆ Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F
- ◆ Thermal Shock Proof Heat Exchanger
- ◆ Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty
- ◆ Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty
- ◆ Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty
- ◆ Full Safety Diagnostics with Fault History
- ◆ PolyTuf Powder Coated Cabinet
- ◆ No Combustible Floor Shield Required
- ◆ Fan-Assisted
- ◆ Patented Burner Security Blanket
- ◆ Ultra-Low NOx — SCAQMD 1146.2 Certified
- ◆ Cascade up to 4 Heaters — No External Sequencer Required

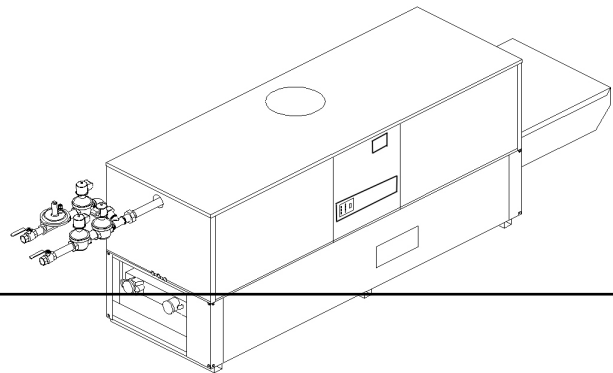

Patent Nos. 6,904,873 & 7,044,124;
other patents pending



Proudly Assembled in the USA

Heat Exchanger

- ◆ Headers
 - ☐ Brass — Standard
 - ☐ A-2 Glass-Lined Cast Iron
- ◆ ASME Inspected and HLW Stamped
160 PSIG Working Pressure
- ◆ National Board Approved
- ◆ Fin Tubing
 - ☐ Copper (Std.) 85%
 - ☐ Cupro-Nickel 83.1%
- ◆ ASME Steel Tube Sheet
- ◆ Silicone High-Temp. O-Rings

- ◆ ASME Pressure Relief Valve
 - ☐ 125 PSIG — Standard
 - ☐ _____ PSIG — Optional
- ◆ Temperature and Pressure Gauge
- ◆ Water Connections
 - ☐ Left — Standard
 - ☐ A-6 Right Hand

Controls

- ◆ 120V, 60Hz, 1Ø Power Supply
- ◆ 120/24V 60Hz Transformer
- ◆ Versa-IC® Integrated Control

- ◆ 100% Shut Off/Lockout
- ◆ Hot Surface Ignition
- ◆ Ignition Module
 - ☐ 3 Try — Standard
 - ☐ C-6 Single Try
- ◆ Remote Flame Sensor
- ◆ Fixed High Limit, Manual Reset 240°F
- ◆ On/Off Power Switch
- ◆ Flow Switch
- ◆ Blocked Vent Pressure Switch
- ◆ Combustion Air Proving Switch

Presse Info Achensee | Tirols Sport & Vital Park

Ballonfahren | Glück ab gut Land! | ganzjährig

Presse Info Achensee | Tirols Sport & Vital Park

Ballonfahren | Glück ab gut Land! | ganzjährig

Programmable Pump Time Delays

Construction

- ☐ Heater
- ☐ Recirculation
- ☐ Enable/Disable
- ☐ Indoor/Outdoor Construction
- ☐ Enclosed Front Controls
- ☐ Powder Coat Finish
- ☐ CSA Low Lead Certified ($\leq$.25% Lead)

Venting

Vent Category I/III Cupro-Nickel

Vent Category II/IV Copper

- ☐ Vent Location
 - ☐ Top ☐ Standard
 - ☐ D-14 Rear
- ☐ Vent Termination Cap
 - ☐ D-11 Outdoor
 - ☐ D-15 Indoor, Horizontal
 - ☐ Indoor, Vertical (by others)

Controls—cont.

- ☐ LCD Display; Status, Fault and Diagnostics
- ☐ Cold Water Protection Function
 - ☐ Optional CWR Variable Speed Pump (See Cat. 5000.73)
- ☐ Modbus RTU BMS Port (Up to 115K Baud;
 - ☐ B-85 BMS Gateway—BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Metasys or Modbus TCP
 - ☐ B-86 BMS Gateway—LonWorks
- ☐ Combustion Air
 - ☐ D-17 In-Line Filter Kit (TruSeal only)
 - ☐ D-16 Air Intake Elbow

Gas Train

- ☐ Manual Gas Shut-Off Valve(s)
- ☐ Gas Pressure Regulator
- ☐ Safety Shut-off Valve
- ☐ Firing Control Valve
- ☐ Firing Mode: 2 Stage (WH3)
- ☐ Natural/Propane Gas
- ☐ Gas Connection
 - ☐ Left—Standard
 - ☐ Z-1 Right
- ☐ Design-Certified—ANSI-Z21.10.3/CSA 4.3

Venting—cont.

- ☐ Extractor—Optional
 - ☐ By others
 - ☐ Not required

Burner

- ☐ Ultra Low NOx: Less Than 20 PPM



- ☐ C-6 Ignition Module, Manual Reset
- ☐ D-21 TruSeal® Direct Vent
- ☐ F-10 Low Water Cut-Off, Remote Probe
- ☐ I-1 High Limit Control, Auto Reset
- ☐ P- Pump Bronze
 - _____ HP, 120V, 1Ø, 60Hz
 - _____ Water Hardness _____ GPG
 - ☐ Mounted ☐ Loose
 - _____ ☐ Front ☐ Rear

☐ P- Cold Water Pump (See 1000.19)

☐ S-1 Low Gas A Pharo Company Safety Manual

- ☐ S-2 High Gas Pressure Switch, Manual
- ☐ X-1 SureRack® Kit
- ☐ X-2 SureRack Add-on

Additional Options or Accessories

☐ _____

Multi-Boiler Temperature Controllers


- ☐ TempTracker Mod+ Hybrid
 - _____ ☐ B-36, 2-4 Heaters
 - _____ ☐ B-37, 5-10 Heaters
 - _____ ☐ B-38, 11-16 Heaters
 - _____ ☐ B-39 EMS 4-20mA Remote Setpoint Interface Module
 - _____ ☐ B-62 BACnet MS/TP Interface



Hi Delta Flex Gas—Type WH

Models 302CD-902CD

Model

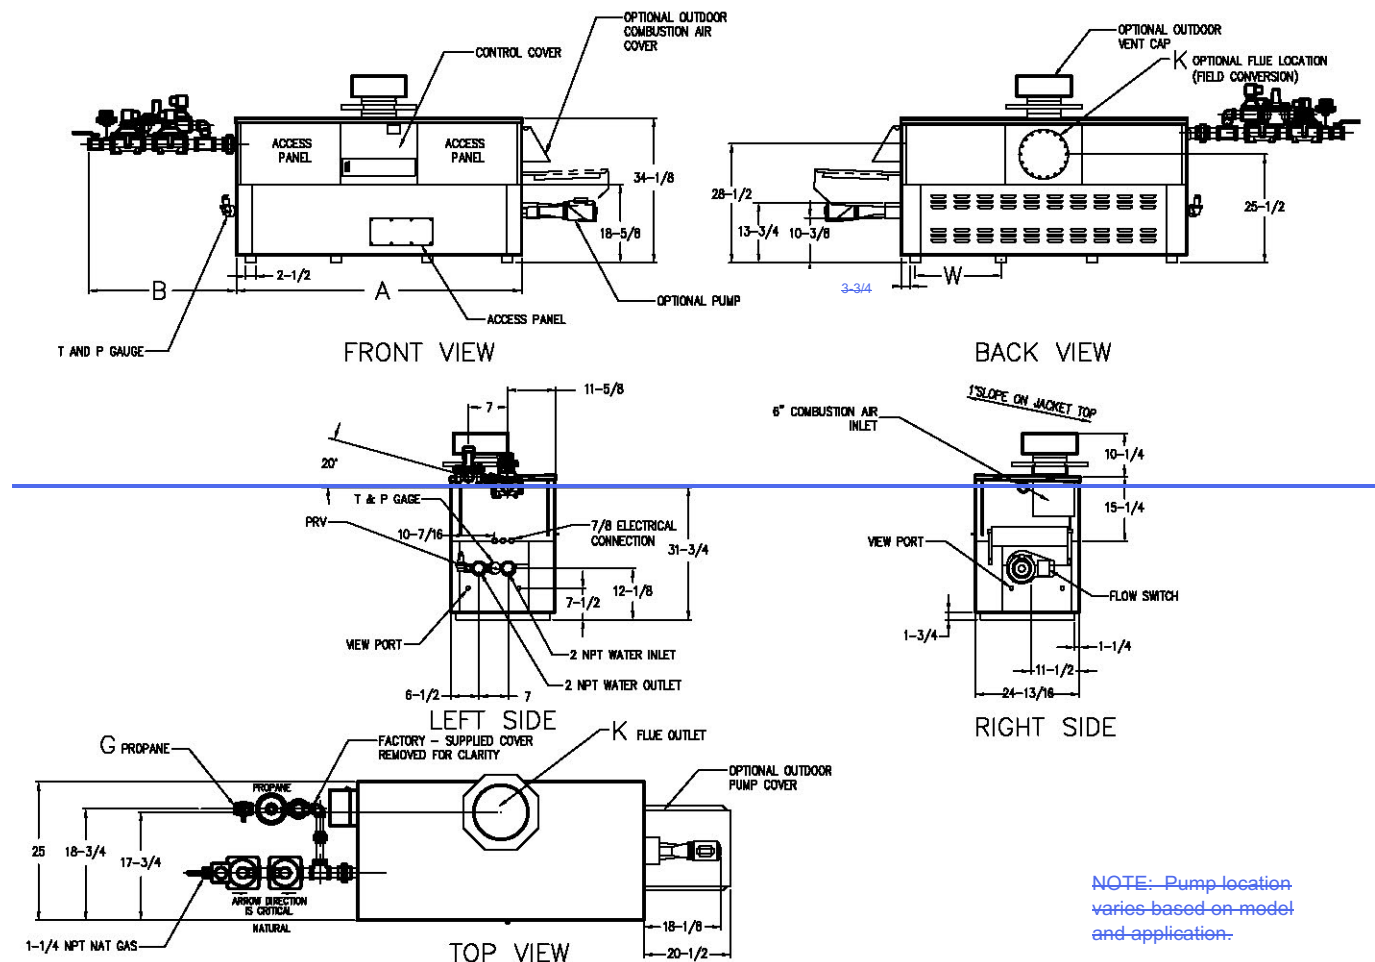

NOTE: Pump location varies based on model and application.

	SPECIFICATIONS								Approx. Shipping Wt. (lbs.)
Model	MBTUH			A Width	G NPT	K	W	Amp. Draw*	
	Input	Output 85%	Output 83.1%						
☐ 302CD	300	255	249	36	3/4	6	14-3/4	6	380
☐ 402CD	399	339	332	43	3/4	6	18-1/2	6	445
☐ 502CD	500	425	416	50	1-1/4	6	22	6	545
☐ 652CD	650	553	540	60-1/2	1-1/4	8	27-1/4	6	590
☐ 752CD	750	638	623	67-1/2	1-1/4	8	30-3/4	6	675
☐ 902CD	900	765	748	78	1-1/4	8	36	7	740

* Without pump

NOTES: 1. Dimensions are in inches.

2. Rates shown are for natural or propane gas, and elevations up to 4,500 feet. For installation above 4,500 feet, please contact manufacturer.



Hi Delta Flex Gas – Type WH

Models 302CD-902CD

Model

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)
 SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)
 ** Must use optional copper or nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener.
 Basis for minimum flow is 40 GPM or 20°F ΔT, 90 GPM for maximum flow.
 Basis for minimum flow is 40 GPM or 30°F ΔT, 90 GPM for maximum flow.

Model	83.1% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT.WC)	MTS (IN)	SHL (FT.WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT.WC)	MTS (IN)	SHL (FT.WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT.WC)	MTS (IN)	SHL (FT.WC)
□ 302CD	13	40	2.0	2	5.1	40	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
□ 402CD	17	40	2.0	2	5.1	43	52	3.4	2	8.4	7	90	10.0	2	23.8
□ 502CD	21	40	2.1	2	5.2	46	52	3.5	2	8.6	9	90	10.4	2	24.2
□ 652CD	27	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
□ 752CD	28	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
□ 902CD	28	54	4.3	2	9.7	21	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Model	85% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)
302CD	13	40	2.0	2	5.1	10	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
402CD	17	40	2.0	2	5.1	13	52	3.4	2	8.4	8	90	10.0	2	23.8
502CD	21	40	2.1	2	5.2	17	52	3.5	2	8.6	10	90	10.4	2	24.2
652CD	28	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
752Cd	29	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
902CD	29	54	4.3	2	9.7	24	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Model	83.1% Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
☐302CD	1511	1007	755	604	504	432	378	336	302
☐402CD	2010	1340	1005	804	670	574	502	447	402
☐502CD	2518	1679	1259	1007	839	709	630	560	504
☐652CD	3274	2182	1637	1309	1091	935	818	727	655
☐752CD	3777	2518	1889	1511	1259	1079	944	839	755
☐902CD	4533	3022	2266	1813	1511	1295	1133	1007	907

Model	85% Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
302GD	1545	1030	773	618	515	442	386	343	309

Presse Info Achensee | Tirols Sport & Vital Park

Ballonfahren | Glück ab gut Land! | ganzjährig

Presse Info Achensee | Tirols Sport & Vital Park

Ballonfahren | Glück ab gut Land! | ganzjährig



 402CD	2055	1370	1028	822	685	587	514	457	411
 502CD	2576	1717	1288	1030	859	736	644	572	515
 652CD	3348	2232	1674	1339	1116	957	837	744	670
 752CD	3864	2576	1932	1545	1288	1104	966	859	773
 902CD	4636	3091	2318	1855	1545	1325	1159	1030	927

Raypak, Inc. • 2151 Eastman Avenue, Oxnard, CA 93030 • (805) 278-5300 • Fax (800) 872-9725 • www.raypak.com

Achensee Tourismus | Achenseestraße 63 | 6212 Maurach am Achensee | Österreich

Tel.: +43 (0) 595300-0 | Fax: +43 (0) 595300-19