


OBROBE

Nudimo različne vrste obrob v različnih materialih ter barvah po želji kupca (po načrtu, skici ali standardnega programa). Krivljenje se izvaja na kvalitetnih strojih priznanih proizvajalcev vse do dolžine 7 m.

Debelina pločevine za obdelavo:

- aluminij (220 N/mm2) do 1,8 mm
- jeklo (400 N/mm2) do 1,25 mm
- inox (600 N/mm2) do 1,0 mm
 - ŽLOTA 1 SLEME 6 ČOP 2 7 **ODKAPNA OBROBA** ŠARA 3 **SNEGOLOV** 8 4
 - ŽLEB ZIDNA OBROBA

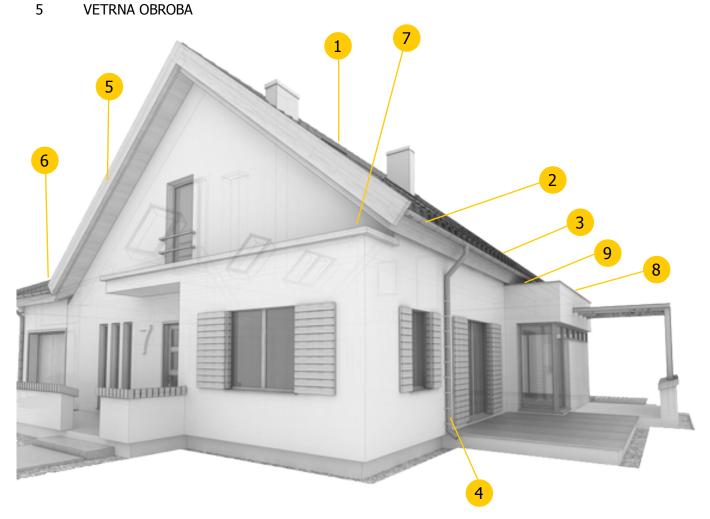

SLEME				
Skica	Rez		Skica	Rez
SLE M1	33 40 50 66		SLE M3	33 40 50 66
SLE M2	33 40 50 66		SLE M4	33 40 50 66
OPOMBE: pri naročilu je potrebno podati naklon strehe				

SNEGOLOVI				
Skica	Rez	Skica Rez		
SNG M1	33	SNG M2 B A F		

	ODKAP	NE OBROBE
Skica	Rez	
B A ODK M1	16 20 25 33	C / B /A
C D D ODK M2	16 20 25 33	/6
C D D ODK M3	16 20 25 33	OPOMBE: naklon stret

Skica	Rez	
C E B A ODK M4	16 20 25 33	
D E B ODK M5	16 20 25 33	
OPOMBE: pri naročilu je potrebno podati naklon strehe		



	ZIDN
Skica	Rez
C DE ZID M1	16 20 25 33 40 50
C E ZID M2	20 25 33 40 50
C D E ZID M3	16 20 25 33 40 50

IE OBROBE				
	Skica	Rez		
	C D E ZID M4	16 20 25 33 40 50		
	C E F ZID M5	33 40 50		
	OPOMBE: folc min 40 mm			

OPOMBE: folc min 40 mm, pri zidni M2 je potrebno podati naklon strehe

VETRNE OBROBE				
Skica	Rez	Skica Rez		
E F G WNI M1	33 40 50	E G H 40 50 66 B A UNI M3		
D G F G F UNI M2	33 40 50	D F H 1 40 50 66 66 WINI M4		
OPOMBE: ojačitev min 20 mm, folc min 40 mm				

VETRNE OBROBE				
Skica	Rez	Skica	Rez	
E F G C B A UNI M5	33 40 50	E F G H D C B A UNI M10	33 40 50	
D E G H I J J UNI M6	40 50 66	E G G H UNI M11	25 33 40 50	
D F H I G J K UNI M7	40 50 66	D F G H UNI M12	25 33 40 50	
C E F UNI M8	20 25 33 40	D E F G C B A UNI M13	33 40 50	
UNI M9 OPOMBE: ojačitev min 20 mm, folc m	25 33 40 50	E F C B A UNI M14	25 33 40 50	



SLEPA OBROBA				
Skica	Rez			
D C B NOS M1	16 20			

TEGULA - VETRINA OBROBA				
Skica	Rez			
D E F TEG M1	16 20 25 33 40			

ŠARA				
	Skica			Rez
В	С	D F	SAR M1	66
А	В	С	SAR M2	66
A / B	С	D	SAR M3	66

ŽLOTA Skica Skica Rez Rez ZLO M1 ZLO M7 ZLO M8 ZLO M2 ZLO M3 ZLO M9 ZLO M4 ZLO M₁₀ ZLO M5 ZLO M11 ZLO_{M6} ZLO M12 OPOMBE: ojačitev min 20 mm, folc min 40 mm

		ŽLEB
Skica	Rez	
B C H H D G ZLE M1	25 33 40	
C A H G G F ZLE M2	25 33 40	
B C H G ZLE M3	25 33 40	1

Skica	Rez		
B C F	25 33 40		
E ZLE M4			
G G F ZLE M5	25 33 40		
OPOMBE: pri naročilu žleba M5 je potrebno podati naklon strehe			

		ČOP
Skica	Rez	
D E F COP M1	33 40 50	
D E G COP M2	33 40 50	
E G COP M3	40 50	

Skica	Rez	
E H G	40 50	
B A COP M4		
D F H COP M5	40 50	
OPOMBE: pri naročilu je potrebno podati		
naklon strehe		