


LG 20

Profilirane plošče LG 20 so posebno enostavne za uporabo in namestitev, na voljo z ravnimi in ukrivljenimi ploščami.

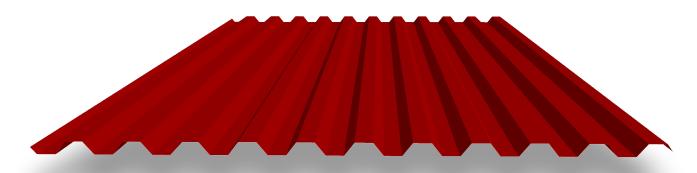

DEBELINA PLOČEVINE: 0,5 mm-0,6 mm* POKRIVNA ŠIRINA PANELA: 975 mm MAX. DOLŽINA: na povpraševanje MAX. DOLŽINA NA ZALOGI: 12.000 mm

DEBELINA IZOLACIJE: / VIŠINA PROFILA: 20 mm


HD-BARVA: Ne

GARANCIJA: do 10 let NANOS CINKA: 140 g/m²

* na zalogi

Barve na zalogi
Standard 9002

* ostale RAL barve po naročilu

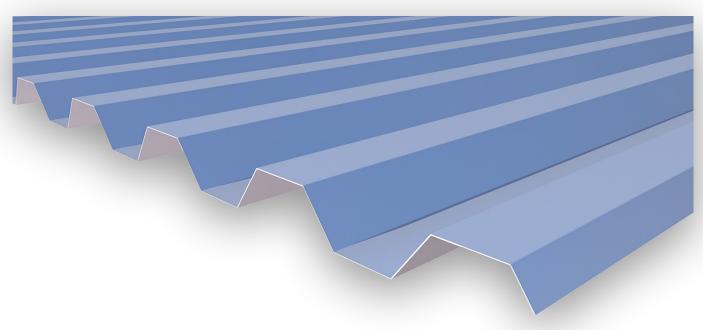




→ legenda na www.metrapan.si

Strešni sistem LG 20


Venti 13



DOVOLJENO ODSTOPANJE

Dolžina	+10 mm do 3,000 mm +20 mm preko 3,000 mm -5 mm za vse dolžine
Delovna širina	± 5 mm

Odstopanje zaradi pravokotnosti reza $S \le 0.5\%$ delovne širine



Venti 16

SKUPAJ 1205 mm


75

SIDE A

POKRIVNA POVRŠINA 1125 mm

ZNAČILNOSTI RAZDELKA

			DEBELINA (mm)						
		0,5	0,6	0,7	0,8				
Teža (jekl	o) (kg/mq bruto)	4,89	5,87	6,85	7,83				
Teža (alur	minij) (kg/mq bruto)	1,69	2,03	2,37	2,71				
J	(cm⁴/m)	3,74	4,57	5,41	6,24				
W	(cm³/m)	3,66	4,45	5,23	6,00				



ENAKOMERNO PORAZDELJENE OBREMENITVE kg/m² LG 20													
	<u> </u>							ALUMINIJ - RAZPON (m)					
DEBELINA (mm)	PLOČEVINA - RAZPON (m)												
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25
0,5	430	220	128	80	54	38	28	138	70	41	26	17	12
0,6	530	270	155	100	65	45	34	168	86	50	31	21	15
0,7	630	320	185	115	78	55	40	200	102	58	37	25	17
0,8	700	370	215	135	90	62	45	230	118	68	43	29	20