

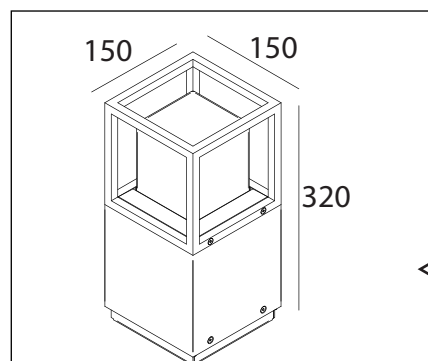
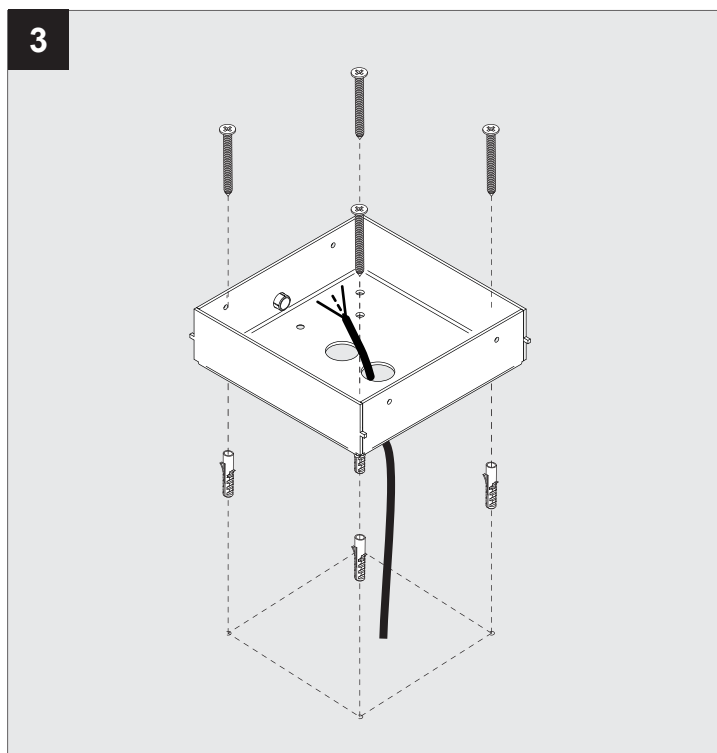
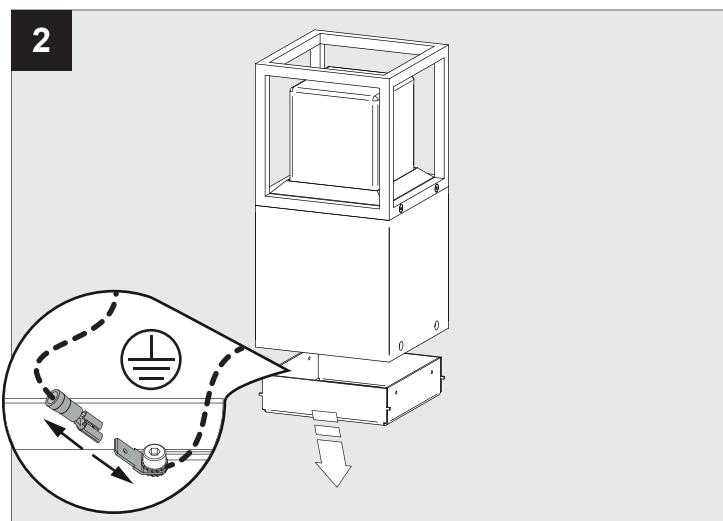
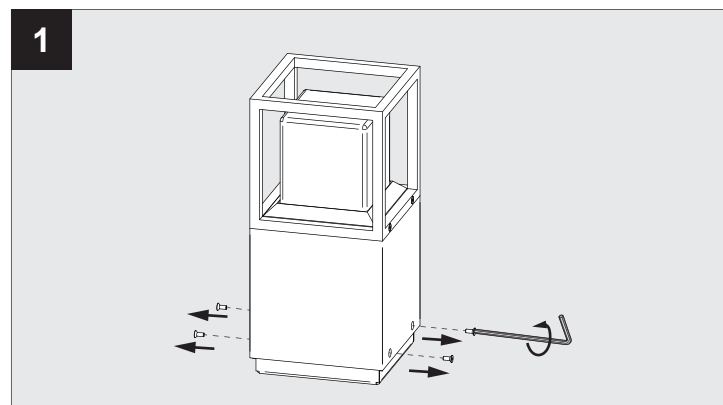
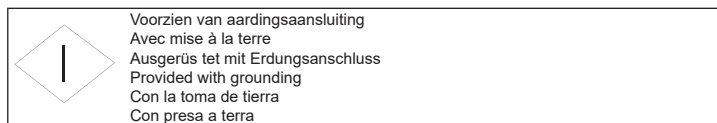
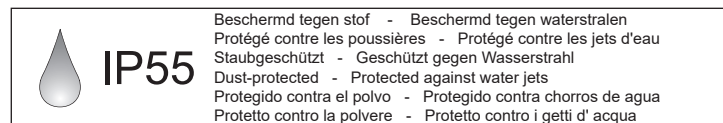
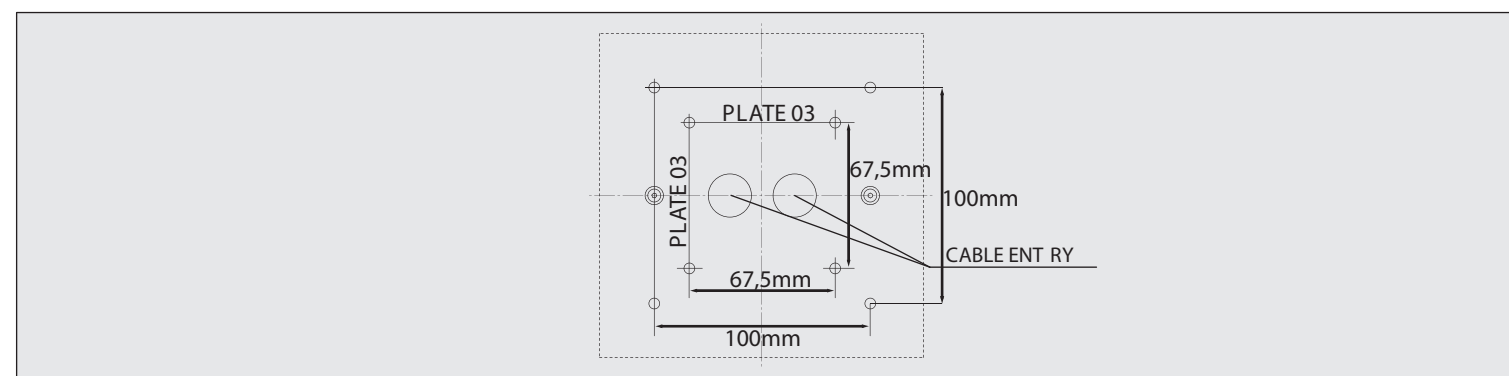
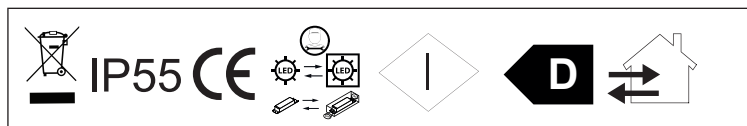





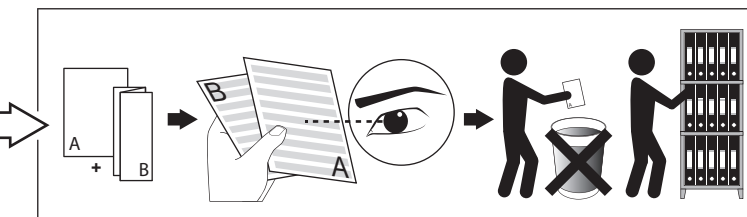


MONTUR S P 30 LED

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE


A

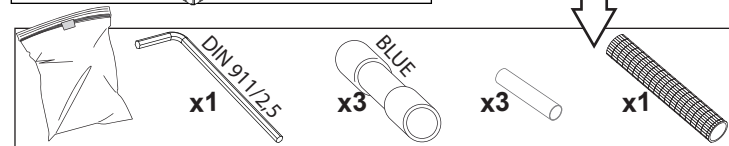

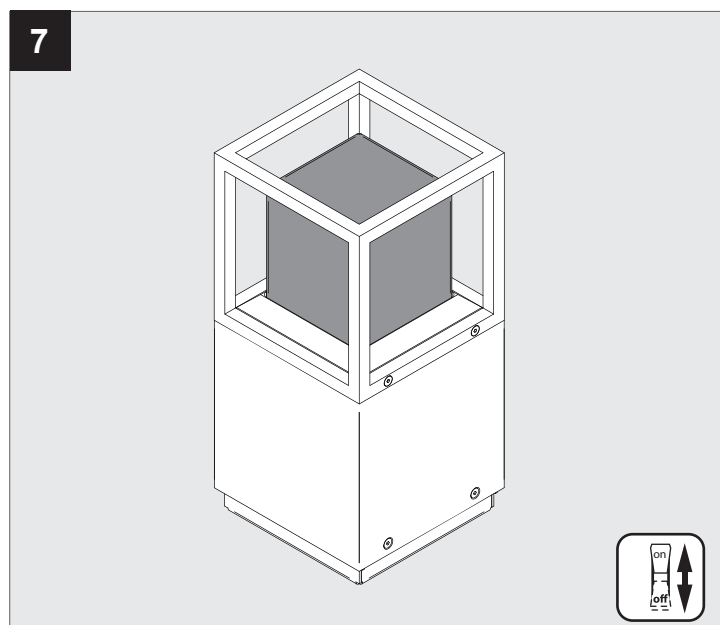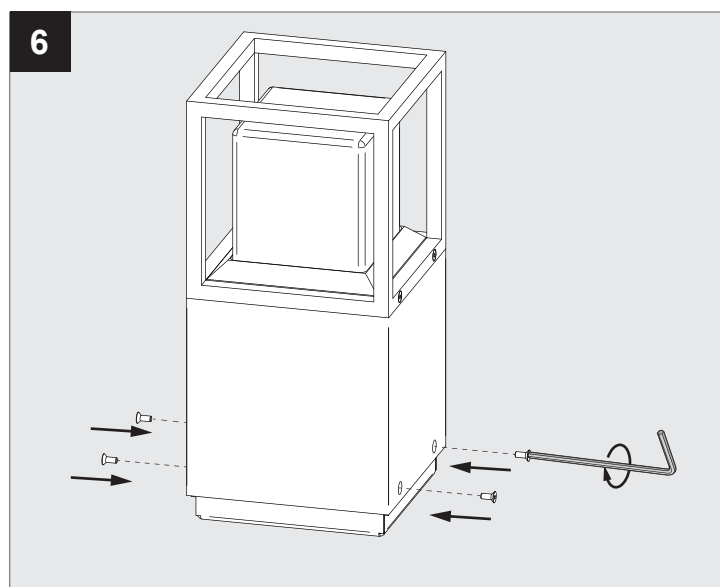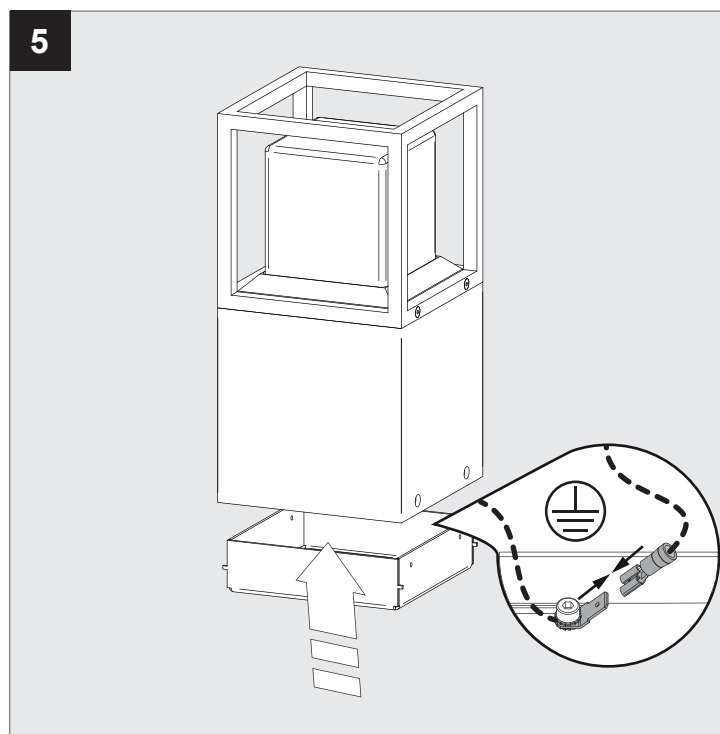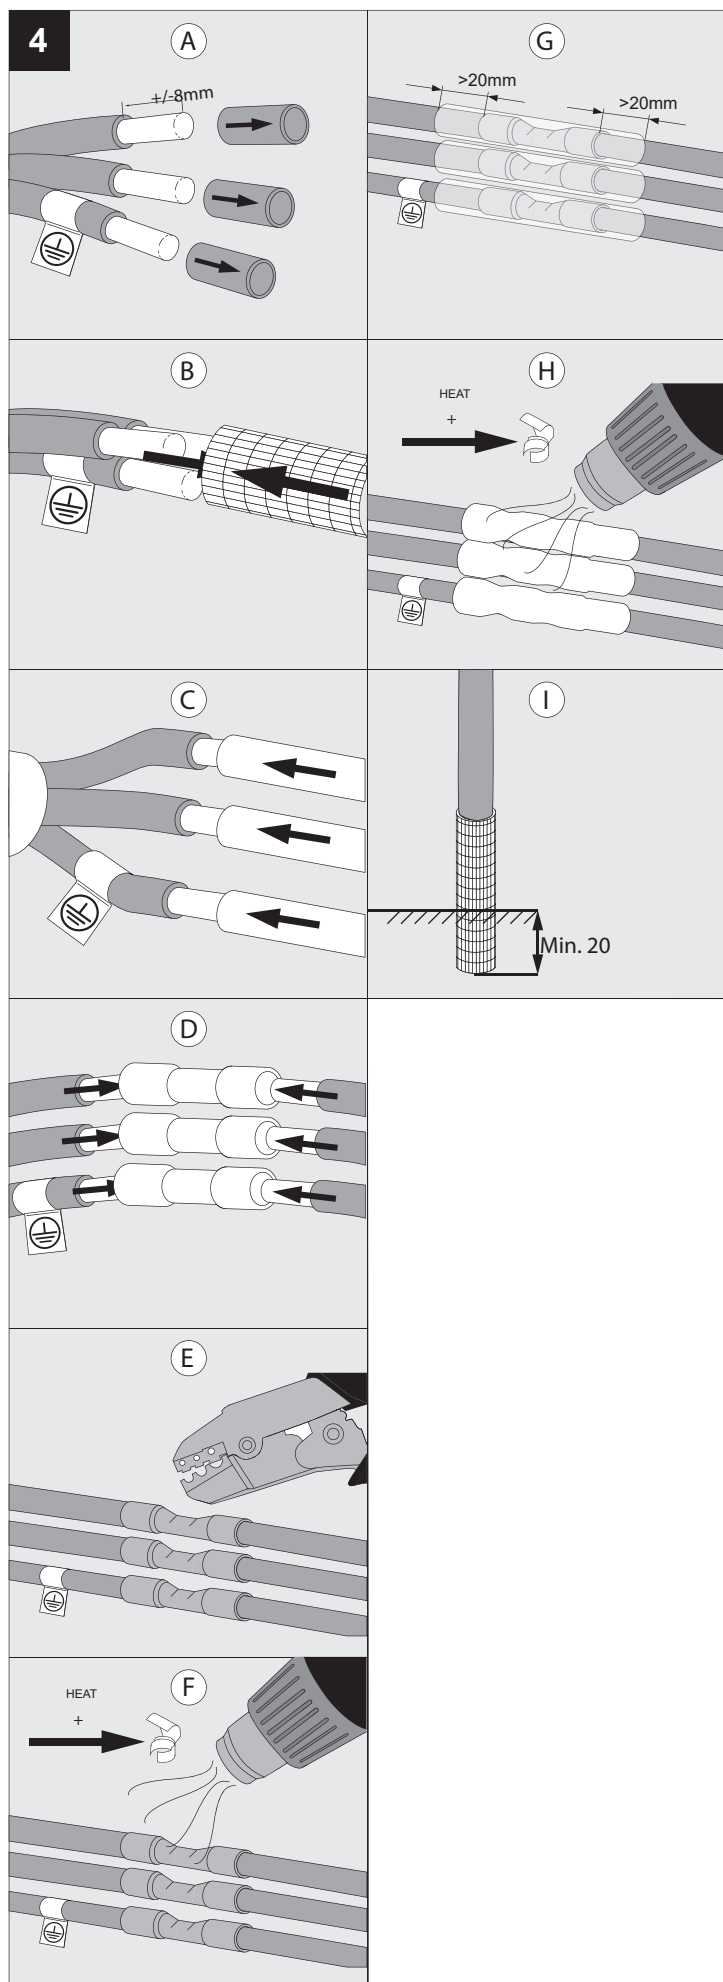

OPTIONAL

**OPTION
PLATE 3
229 02 03**

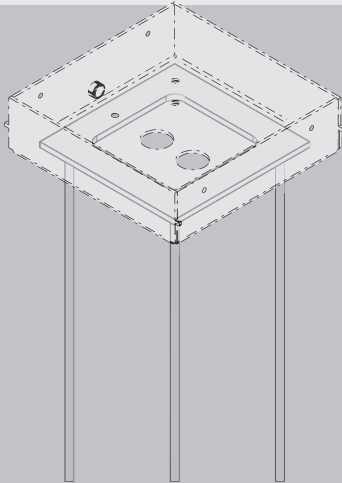

De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.

La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.

Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional

(仅针对LED)光源及其控制设备只能由专业人员更换
(для СВЕТОДИОДНЫХ светильников) замена источника света и блока питания может быть произведена только квалифицированным специалистом

Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional

La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel

Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden

La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional

La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

This product contains a light source of energy efficiency class D at 3000K, CRI90

本产品包含能效等级为 D 3000K · CRI90 的光源

Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса D, 3000K, CRI90

يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة D في 3000K · CRI90

D


Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse D, bij 3000K, CRI90

Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique D pour 3000K, CRI90


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D bei 3000K, CRI90

Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética D en 3000K, CRI90

Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica D a 3000K, CRI90

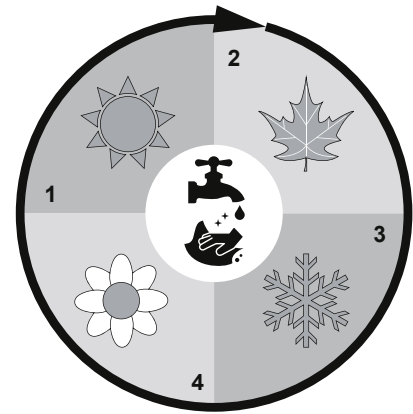

CAUTION! CLEAN AT LEAST QUATERLY WITH WATER AND NON-ABRASIVE CLOTH

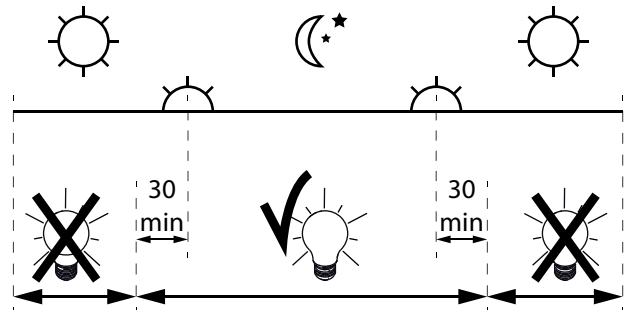

Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan

Durée quotidienne d'allumage admissible

Erlaubte tägliche einschaltdauer

Allowed daily operation period

Period giornaliero di accensione ammesso

Periodo diario de encendido permitido

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 0,284m is not expected.

照明设备安装的位置应避免距离短于0.284厘米的凝视

Светильник должен быть расположен таким образом, чтобы не предполагался длительный прямой зрительный контакт со светильником с расстояния ближе 0,284м.

يجب وضع المصباح بحيث يحدد لفترة طويلة في المصباح عند المسافة أقرب من ٢٨٢,٠ م غير متوقع.

Het toestel dient op een plaats te worden gemonteerd van waaruit langdurig staren in de lichtbron, vanop een afstand van 0,284m, vermeden wordt.

Le luminaire doit être positionné afin d'éviter tous contacts prolongé visuels à moins de 0,284m.

Die leuchte soll so montiert werden, dass ein längerer direkter Augkontakt mit der LED aus einer Distanz von weniger als 0,284m vermieden wird.

Per evitare il rischio di danni alla vista, l'apparecchio deve essere montato in modo che non si possa guardare direttamente la sorgente luminosa da una distanza inferiore a 0,284m per un tempo prolungato.

La luminaria se tiene que instalar de tal forma que no se pueda mirar fijamente la fuente de luz por un tiempo prolongado a una distancia de menos de 0,284m, ya que pueda dañar los ojos

