

Ø12 양면 D컷 축 가공 도면 (2종, 각 1개)

RPM 동아리 · 3D프린팅 5단+후진 수동변속기 · 단위 mm · 축척 없음

① 입력축 L = 435 ±0.5

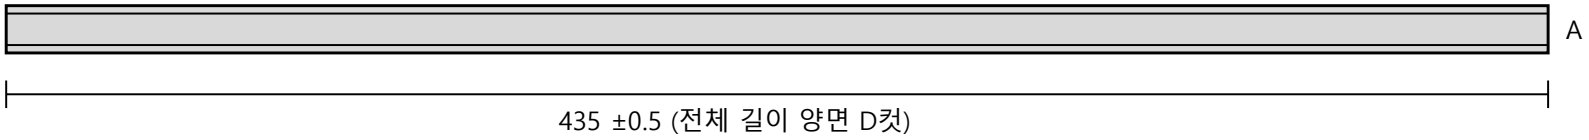

② 출력축 L = 358 ±0.5

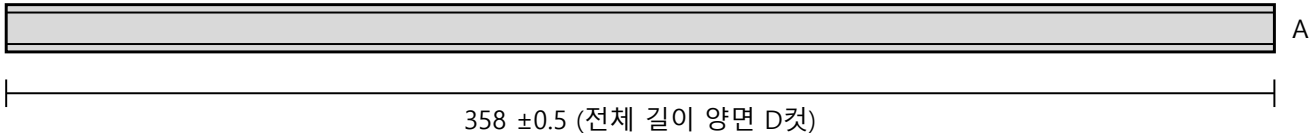

가공 요구 사항

1. 소재: Ø12 연마봉 (h7 또는 g6). 열처리봉이 가공 어려우면 S45C 비열처리 연마봉도 됨
2. 양면 D컷: 전체 길이, 한쪽 깊이 1.0 (중심에서 각 면까지 5.0), 면 사이 10.0 (+0 / −0.1)
3. 두 면은 서로 평행, 길이 방향으로 비틀림 없이 곧게
4. 길이 435 ±0.5, 358 ±0.5 / 양 끝 모따기 C0.5 / 버(burr) 제거
5. 둥근 부분 지름은 원래 Ø12 그대로 (베어링 6001 안지름 12 에 끼움)
6. 수량: ① 1개, ② 1개 (+ 같은 소재 Ø12 × 160 가공 없음 1개, Ø12 × 55 가공 없음 1개)

단면 A-A (두 축 같음)

