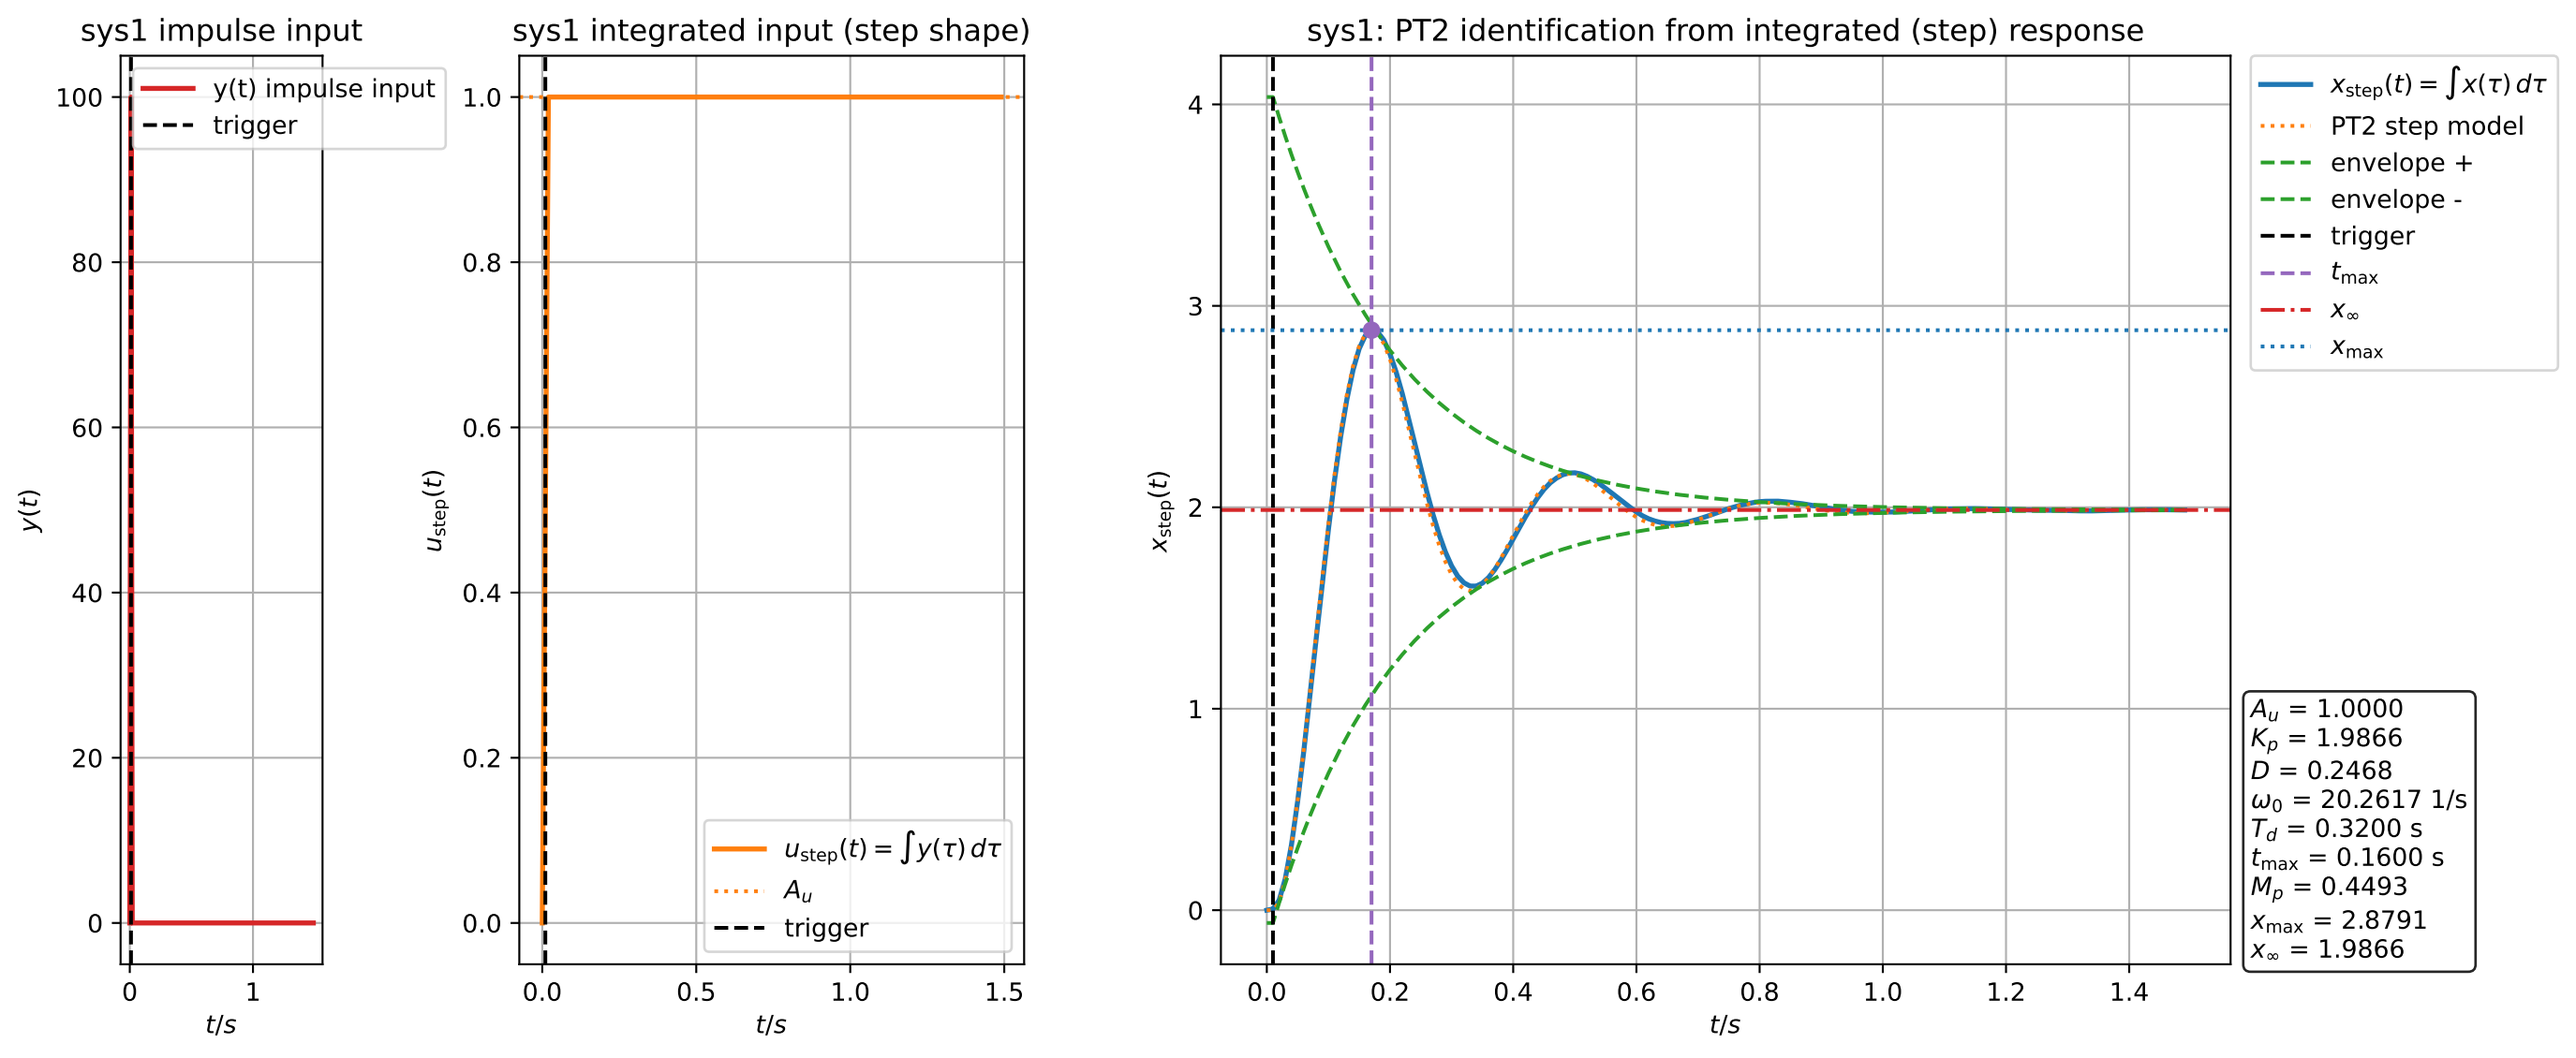
sys1 impulse input
y(t) impulse input
trigger
y(t)
t/s
sys1 integrated input (step shape)
$u_{step}(t) = \int y(\tau)\, d\tau$
A_u
trigger
$u_{step}(t)$
t/s
sys1: PT2 identification from integrated (step) response
$x_{step}(t) = \int x(\tau)\, d\tau$
PT2 step model
envelope +
envelope -
trigger
t_{max}
x_∞
x_{max}
A_u = 1.0000
K_p = 1.9866
D = 0.2468
ω_0 = 20.2617 1/s
T_d = 0.3200 s
t_{max} = 0.1600 s
M_p = 0.4493
x_{max} = 2.8791
x_∞ = 1.9866
$x_{step}(t)$
t/s