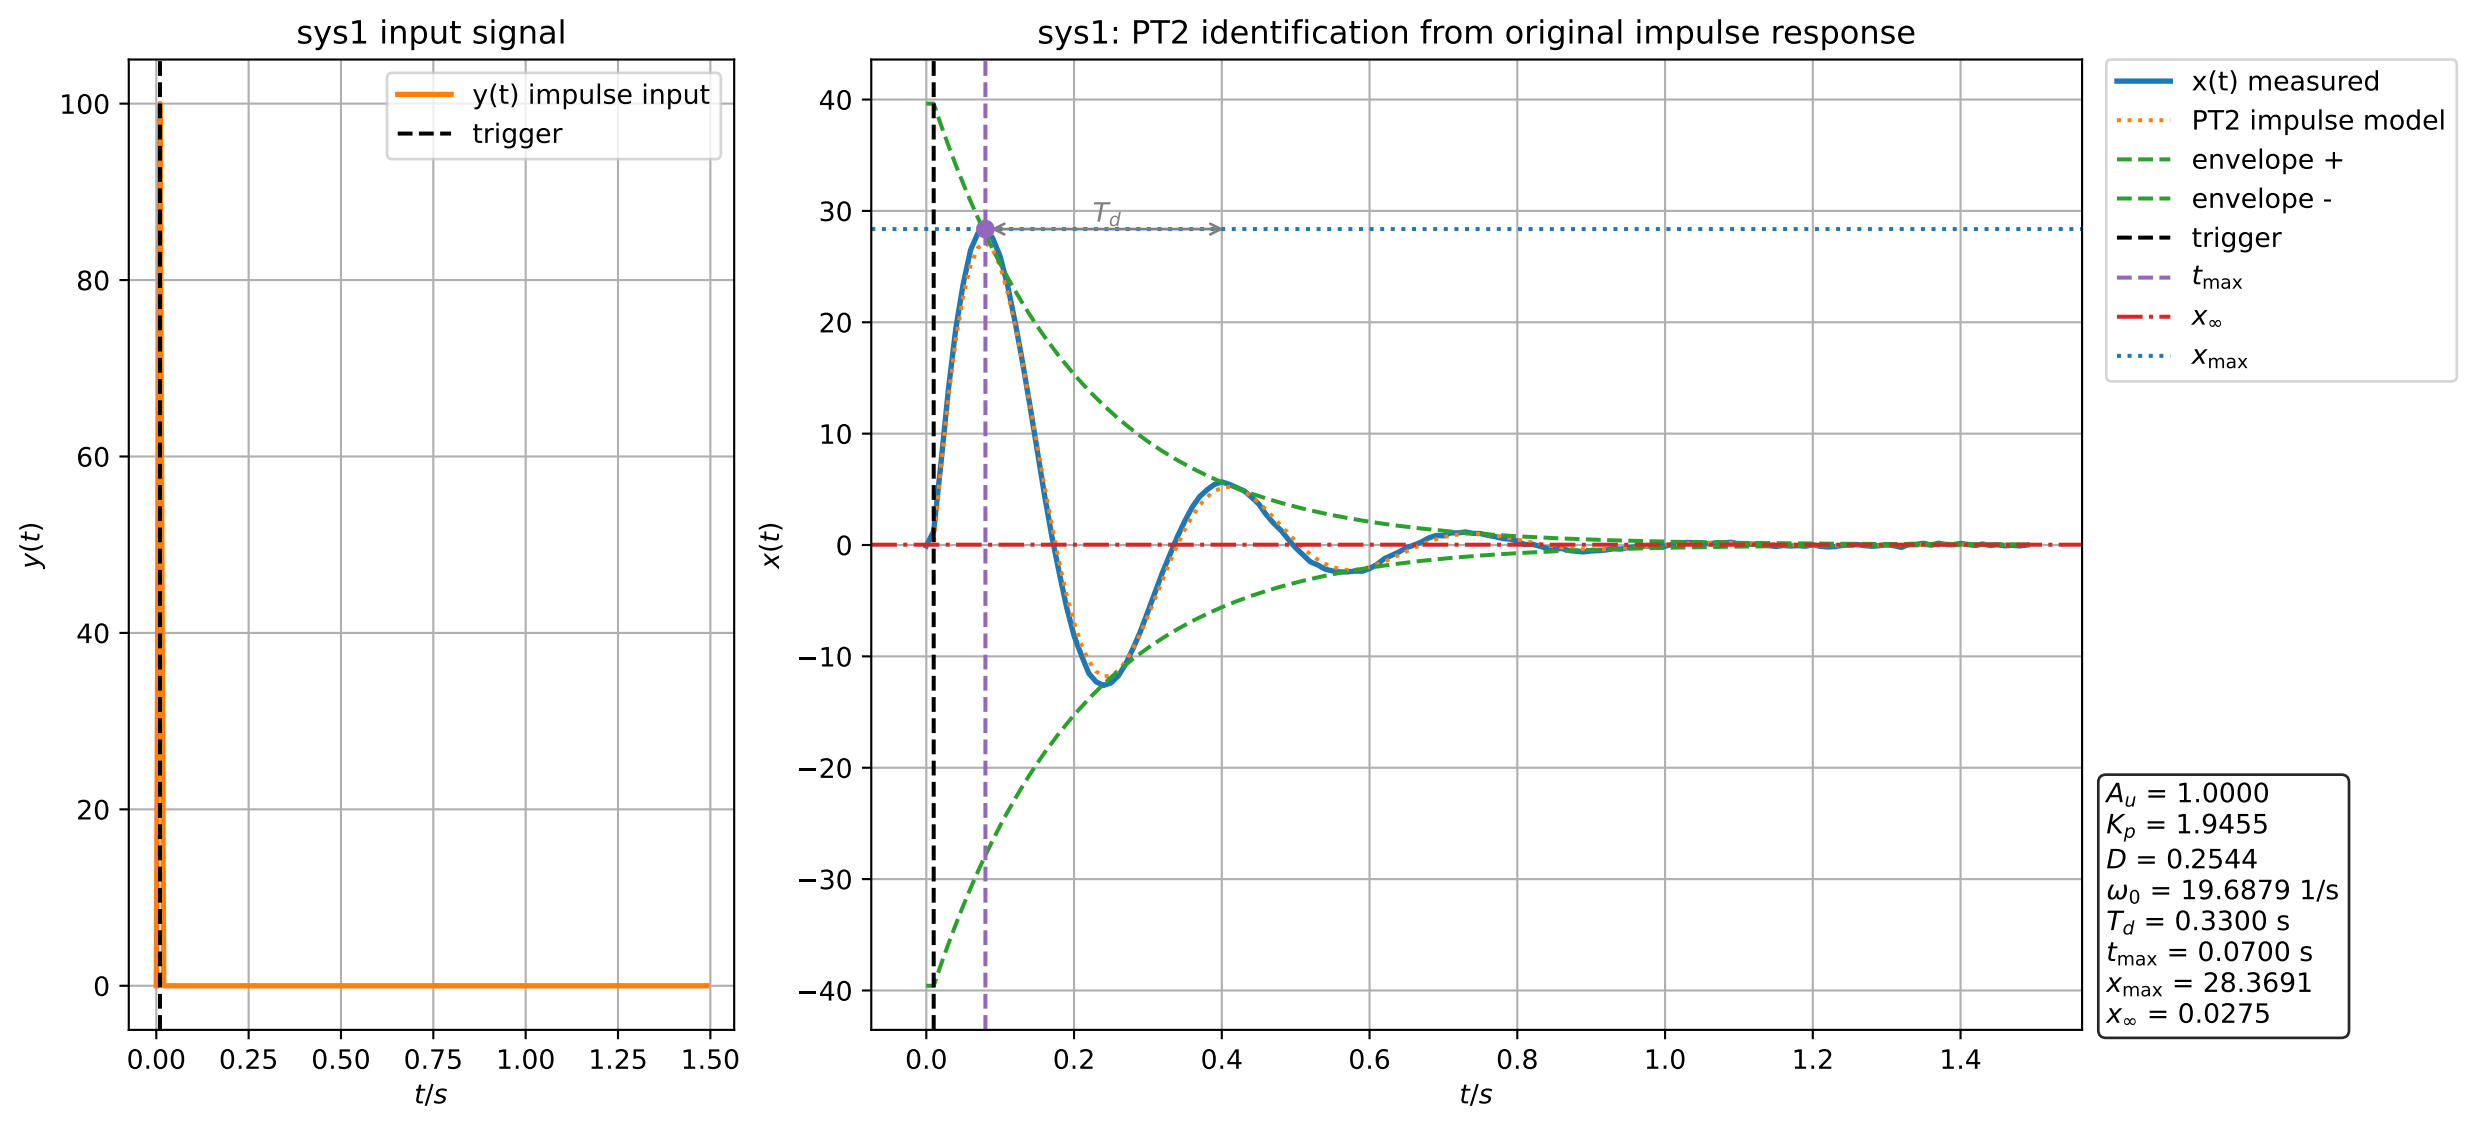
sys1 input signal
y(t) impulse input
trigger
y(t)
t/s
sys1: PT2 identification from original impulse response
x(t) measured
PT2 impulse model
envelope +
envelope -
trigger
t_{max}
x_∞
x_{max}
T_d
x(t)
t/s
A_u = 1.0000
K_p = 1.9455
D = 0.2544
ω_0 = 19.6879 1/s
T_d = 0.3300 s
t_{max} = 0.0700 s
x_{max} = 28.3691
x_∞ = 0.0275