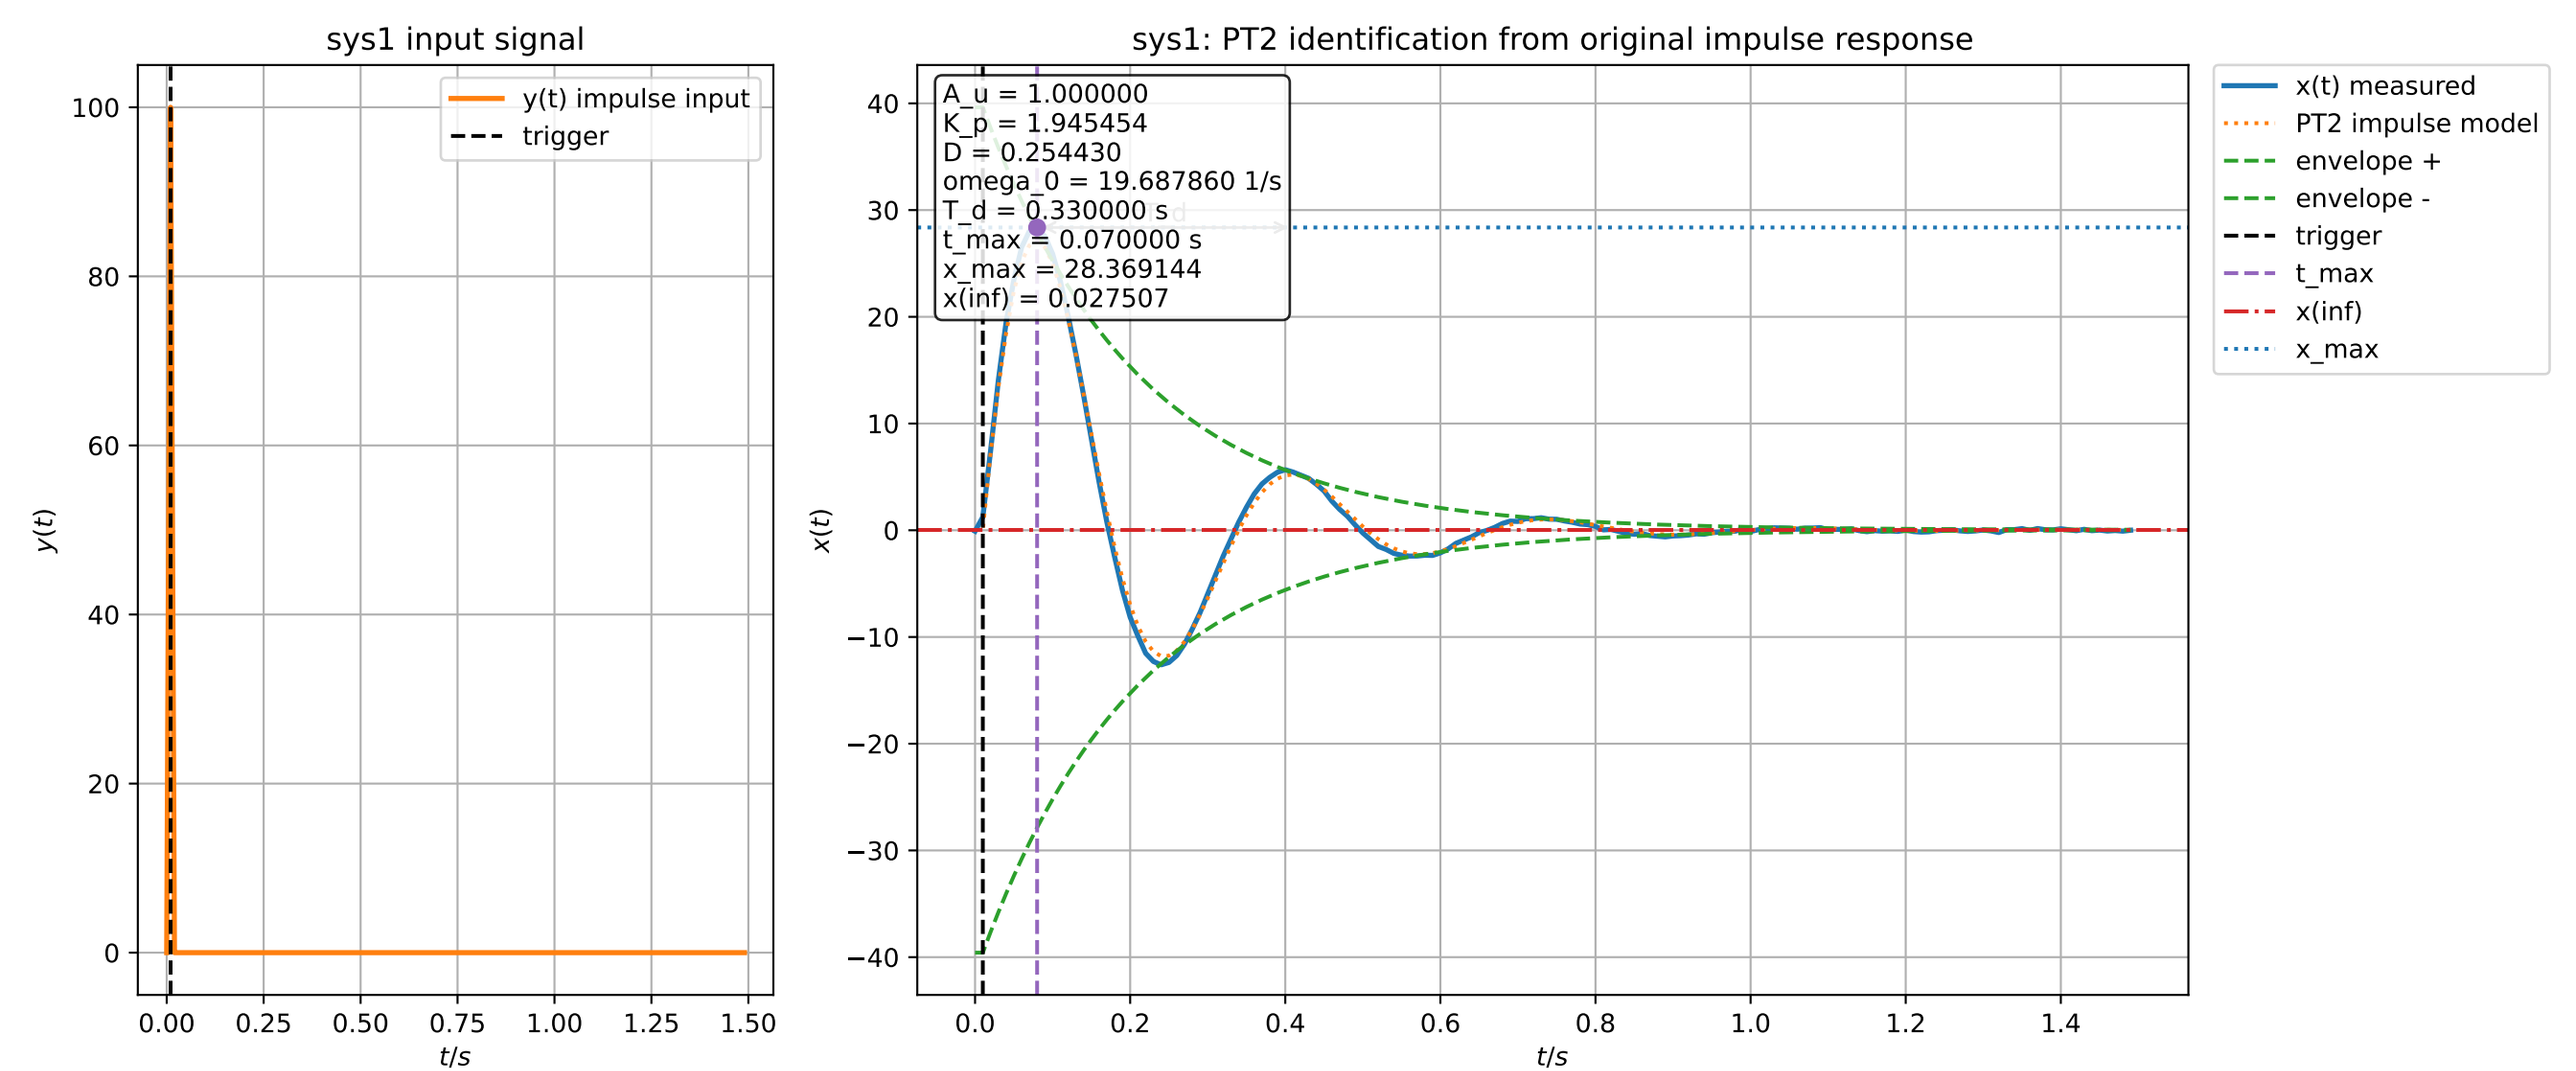
sys1 input signal
y(t) impulse input
trigger
y(t)
t/s
sys1: PT2 identification from original impulse response
A_u = 1.000000
K_p = 1.945454
D = 0.254430
omega_0 = 19.687860 1/s
T_d = 0.330000 s
t_max = 0.070000 s
x_max = 28.369144
x(inf) = 0.027507
x(t) measured
PT2 impulse model
envelope +
envelope -
trigger
t_max
x(inf)
x_max
x(t)
t/s