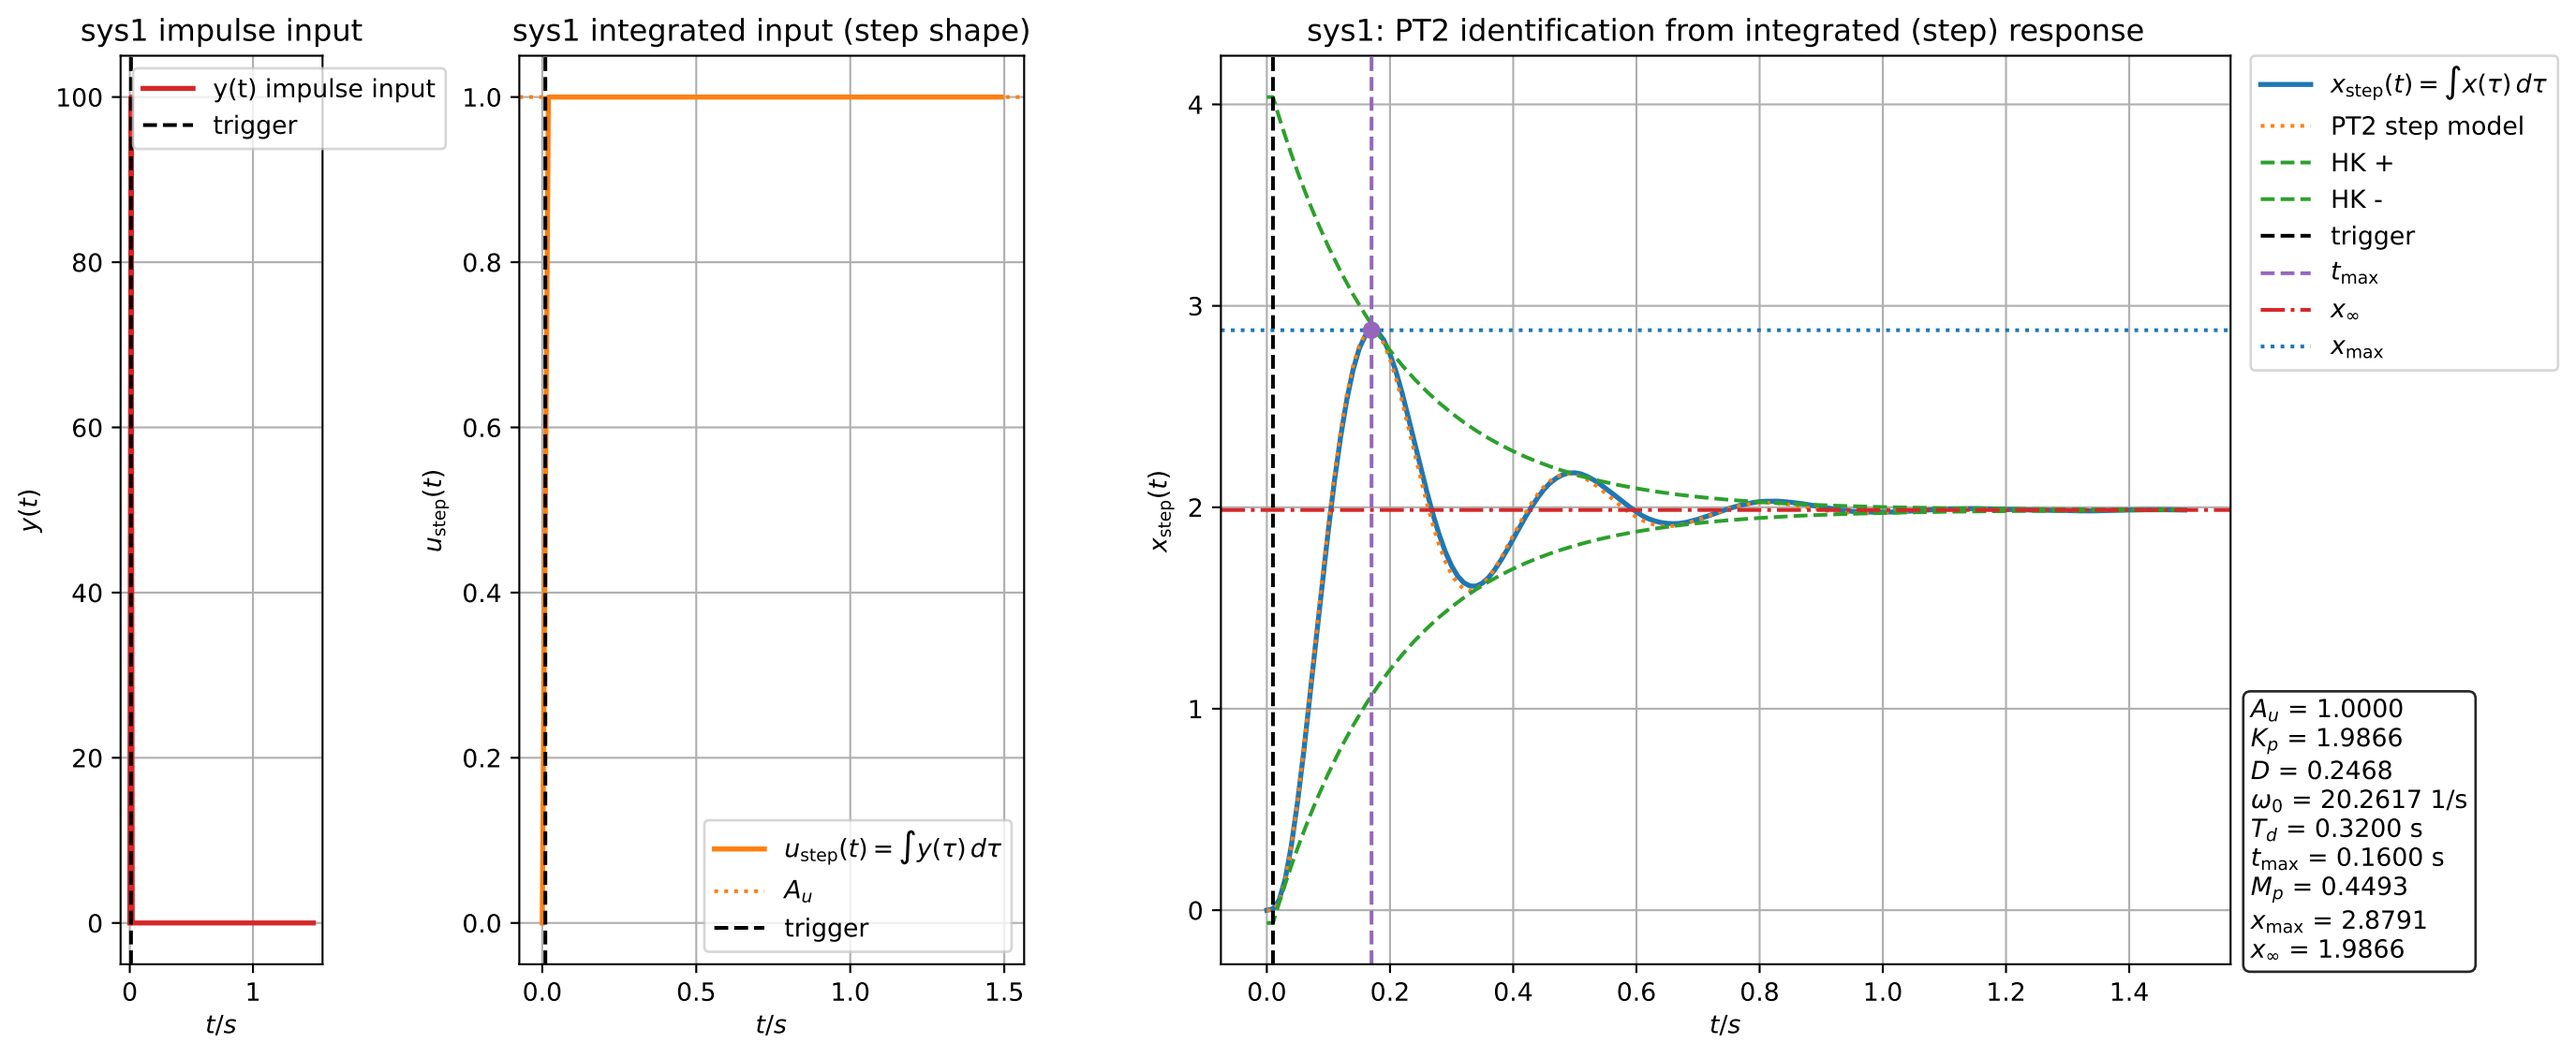
sys1 impulse input
y(t) impulse input
trigger
y(t)
t/s
sys1 integrated input (step shape)
$u_{step}(t) = \int y(\tau)\, d\tau$
$A_u$
trigger
$u_{step}(t)$
t/s
sys1: PT2 identification from integrated (step) response
$x_{step}(t) = \int x(\tau)\, d\tau$
PT2 step model
HK +
HK -
trigger
$t_{max}$
$x_\infty$
$x_{max}$
$A_u$ = 1.0000
$K_p$ = 1.9866
$D$ = 0.2468
$\omega_0$ = 20.2617 1/s
$T_d$ = 0.3200 s
$t_{max}$ = 0.1600 s
$M_p$ = 0.4493
$x_{max}$ = 2.8791
$x_\infty$ = 1.9866
$x_{step}(t)$
t/s