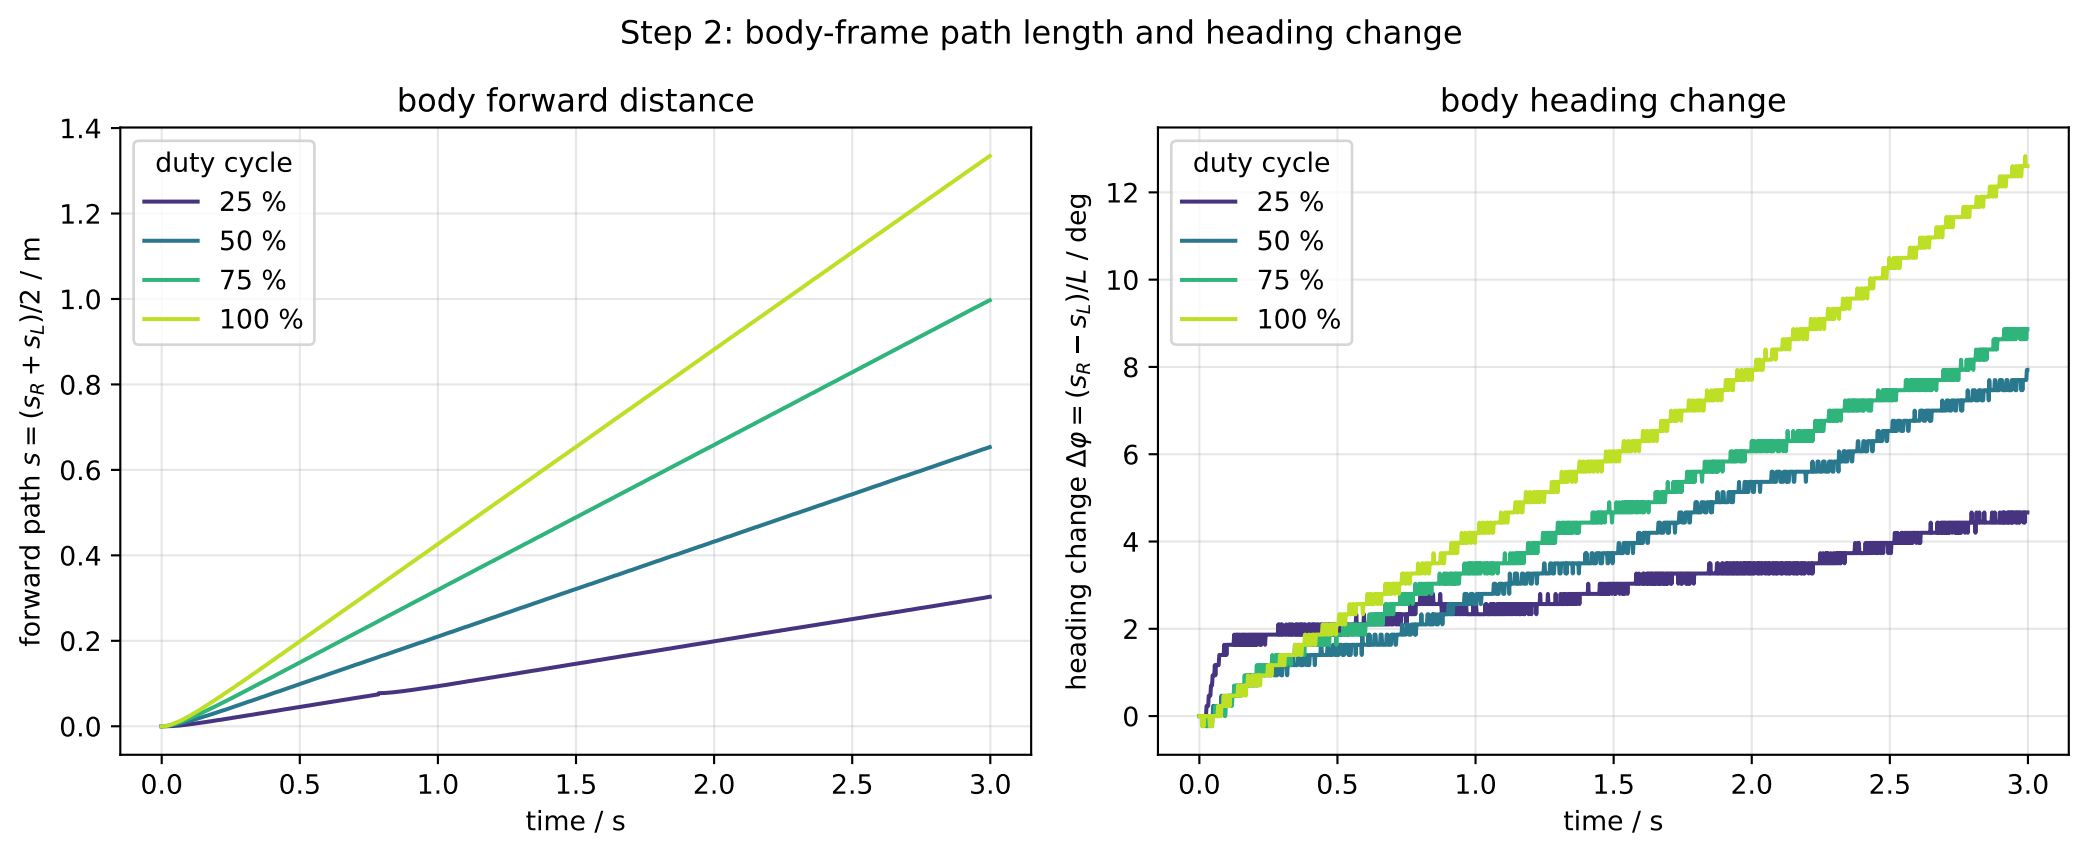
Step 2: body-frame path length and heading change
body forward distance
forward path $s = (s_R + s_L)/2$ / m
time / s
duty cycle
25 %
50 %
75 %
100 %
body heading change
heading change $\Delta\varphi = (s_R - s_L)/L$ / deg
time / s
duty cycle
25 %
50 %
75 %
100 %