Wordclock – Buchstabenfront und Querschnitt


Maße in mm · Stand 12.11.2026 · Quelle cad/Wordclock_30x30_v3.scad + cad/rahmen_holz.scad

Buchstabenfront 250 × 250 (Ansicht von vorn, M 1:2)



- Feld 20 × 20 je Buchstabe, Schrift 13 hoch (DejaVu Sans Bold, Schablonen-Stege), 2 LEDs pro Feld
- 4 Minutenpunkte Ø 5, Abstand 10, Mitte 17 über Unterkante · Front 1,8 dick, schwarz gedruckt
- - - Fugen der 4 Druckteile (x 115,75 / y 135,75 von unten) - - - sichtbar im Rahmen: 242,5 × 242,5
- Mit Holzrahmen außen 286,5 × 286,5, Gesamttiefe 53

Querschnitt eingebaut (linker Rand, M 1,6:1)

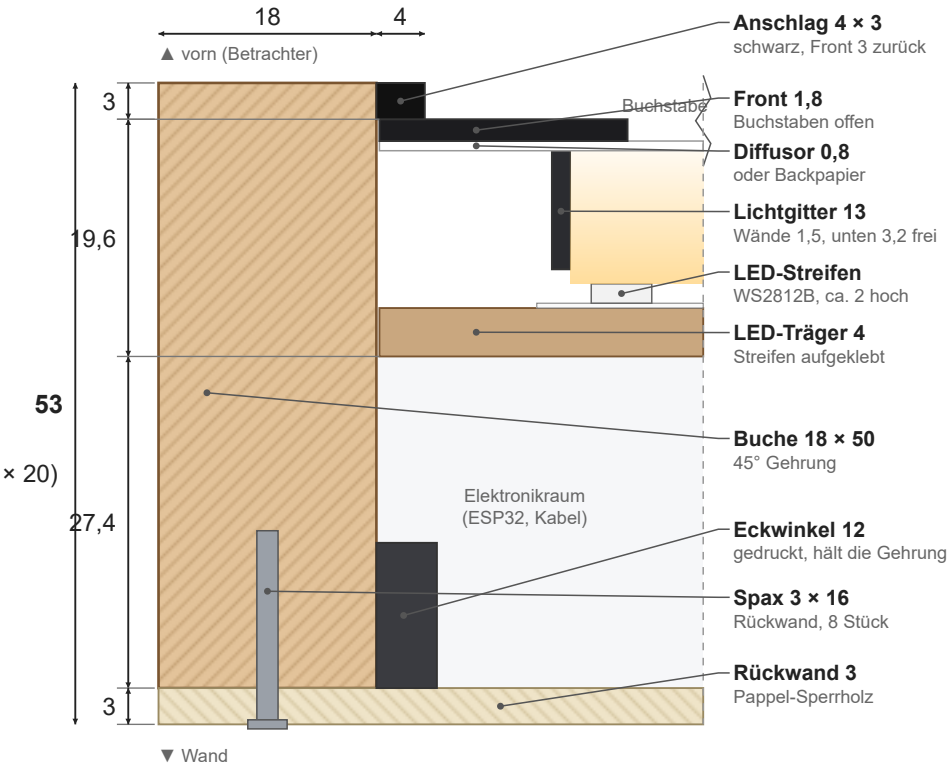

Tiefe ab Rahmen-Vorderkante

Front vorn	**3**	Lichtweg Träger → Diffusor: 13
Front hinten / Diffusor	**4,8**	Elektronik: 27,4 frei, ESP32-Platine 22 hoch
Lichtgitter vorn	**5,6**	8 Andruckklötze 25,4 + 3 Moosgummi drücken den Stapel nach vorn (nicht über die Platine setzen)
LED-Träger vorn (LEDs)	**18,6**	
LED-Träger hinten	**22,6**	
Rahmen hinten	**50**	
Rückwand hinten = Gesamttiefe	**53**	Luft Front ↔ Holz: 0,25 je Seite