


Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 1 / 38 Datum 11/7/2017

ANALÝZA POŽADAVKŮ PRO VÝSTAVBU A PROVOZ PLAVECKÉHO BAZÉNU V PROSTĚJOVĚ

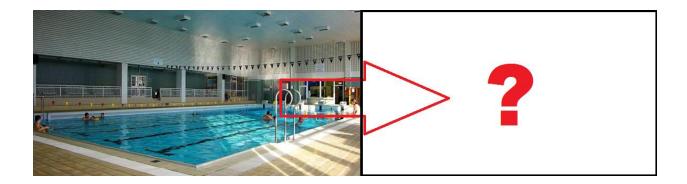

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově

Verze 0 Revize 2

Datum 10/4/2017

Tento dokument byl vytvořen proto, aby sloužil jako záchytný bod. Obsahuje informace, které se zakládají na zkušenostech lidí s dlouholetou praxí v oboru plavání, odkazuje se na platné zákonné úpravy, stavební a hygienické normy. Z jednotlivých aspektů vytváří ucelený pohled.

Toto dílo je chráněno autorským zákonem. Publikace jakékoliv části smí být realizováno pouze se souhlasem autorů. © 2017 by Jan Žilka. Všechna práva vyhrazena.



Verze

Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 2 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

HISTORIE REVIZÍ

| Verze | Datum | Popis hlavních změn | Autor |
|-------|-----------|---|-----------|
| 0.1 | 4.10.2017 | Návrh struktury a některých hlavních částí. Umístěno na server https://github.com/janzilka/plavecky- stadion-prostejov | Jan Žilka |
| 0.2 | 5.10.2017 | Kapitola 4 - koncept | Jan Žilka |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Verze

Název

Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 3 / 38

Stran Datum 11/7/2017

Obsah

| 1.0 | ÚVO | D | 8 |
|-----|-----|---|-------------|
| | 1.1 | Účel a cíl dokumentu | 8 |
| | 1.2 | K čemu jsou technické požadavky | 8 |
| | 1.3 | Funkční požadavky | 9 |
| 2.0 | | ACE A ODKAZOVANÉ DOKUMENTY | |
| | 2.1 | Seznam citací | |
| | 2.2 | Odkazované dokumenty | 10 |
| 3.0 | ZÁK | LADNÍ HLEDISKA PLÁNOVÁNÍ | 11 |
| | 3.1 | Umístění a orientace stavby v sídelní struktuře | 11 |
| | 3.2 | Závazné podmínky dle platného územního plánu | 11 |
| | 3.3 | Plošné nároky stavby | |
| | 3.4 | Dopravní vazby | |
| | 3.5 | Inženýrsko geologické podmínky území | |
| | 3.6 | Podmínky a nároky na systémy technické infrastruktury | |
| | 3.7 | Vliv a vztah k životnímu prostředí v nejbližším okolí | 11 |
| | 3.8 | Společenské a sociální dopady stavby | 11 |
| | 3.9 | Víceúčelové využití | 11 |
| 4.0 | VLA | STNICKÉ ASPEKTY STAVBY | 12 |
| | 4.1 | Investor | 12 |
| | 4.2 | Finanční zdroje pro realizaci stavby | 12 |
| | 4.3 | Vlastník pozemků | |
| | 4.4 | Vlastník stavby | 12 |
| | 4.5 | Provozovatel | 12 |
| | 4.6 | Zodpovědnost | 12 |
| 5.0 | URB | ANISTICKÉ ŘEŠENÍ | 13 |
| | 5.1 | Situování objektu a usazení do terénu | 13 |
| | 5.2 | Provozní zásady přístupu do bazénové haly | |
| | | 5.2.1 Vstup a přístupová trasa diváků do hlediště | |
| | | 5.2.2 Vstup a přístupová trasa sportovců a rozhodčích při soutěžích. | |
| | | Bookmark not defined. | |
| | | 5.2.3 Vstup a přístupová cesta sportující veřejnosti Error! Bool defined. | kmark not |
| | | 5.2.4 Vstupy pro provozní personál Error! Bookmark no | ot defined. |
| | 5.3 | Dopravní řešení | |
| | | 5.3.1 Doprava v důsledku výstavby | |
| | | 5.3.2 Doprava související s bežným provozem | 18 |
| | | 5.3.3 Doprava v době mimo běžné provozní doby | |
| | | 5.3.4 Doprava v havarijních situacích | |
| | | • | |



| C |) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 |

Název

Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 4 / 38

Stran Datum 11/7/2017

| | | 5.3.5 | Obslužná doprava a zásobování | 18 |
|-----|------|-----------|--|----|
| 6.0 | EKO | NOMICKÉ / | ASPEKTY STAVBY | 19 |
| 7.0 | FUNI | KCE STAVI | BY | 23 |
| | 7.1 | Výuka pla | avání | 23 |
| | | 7.1.1 | Plavání kojenců | 23 |
| | | 7.1.2 | Plavání rodičů s dětmi | 23 |
| | | 7.1.3 | Plavání dětí předškolního věku | |
| | | 7.1.4 | Plavání dětí základních škol | |
| | | 7.1.5 | Kondiční plavání dospělých | |
| | 7.2 | | trénink sportovců | 24 |
| | | 7.2.1 | Plavecká přípravka | |
| | | 7.2.2 | Plavecký oddíl | |
| | | 7.2.3 | Plavecké centrum vrcholového sportu | |
| | 7.3 | | ní plavání veřejnostiError! Bookmark n | |
| | 7.4 | • | í tréninkError! Bookmark n | |
| | | 7.4.1 | Vodní pólo | |
| | | 7.4.2 | Synchronizované plavání | |
| | | 7.4.3 | Skoky do vody | |
| | 7.5 | • | í soutěže | |
| | | 7.5.1 | Soutěže v plavání regionálního významu | |
| | | 7.5.2 | Soutěže v plavání celostátního a mezinárodního významu | |
| | | 7.5.3 | Soutěže ve vodním pólu | |
| | | 7.5.4 | Soutěže v podvodním ragby | |
| | | 7.5.5 | Soutěže ve skocích do vody | |
| | | 7.5.6 | Soutže v synchronizovaném plavání | |
| | | 7.5.7 | Soutěže v nádechovém potápění | |
| | | 7.5.8 | Soutěže v plavání s ploutvemi | |
| | 7.6 | | ace | |
| | 7.7 | | ístrojového a nádechového potápění | |
| | 7.8 | Komerčni | í činnost externích subjektů | 27 |
| 8.0 | SYST | ΓÉMOVÉ PO | OŽADAVKY | 29 |
| | 8.1 | | énu | |
| | 8.2 | | bazénu | |
| | 8.3 | | azénu | |
| | | 8.3.1 | Kratší okraje bazénu | |
| | | 8.3.2 | Delší okraje bazénu | |
| | | 8.3.3 | Odtokové kanály | |
| | 8.4 | | bloky | |
| | | 8.4.1 | Počet bloků | |
| | | 8.4.2 | Provedení | 32 |
| | | 8.4.3 | Tvar a rozměry | 32 |
| | | 8.4.4 | Poloha vůči hladině | |



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 5 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

| | | 8.4.5 8.4.6 8.4.7 | Nášlapný povrch | 32 |
|------|-------|-------------------------|--|----|
| | 8.5 | - | ······································ | |
| | | 8.5.1 | Počet a rozmístění | 33 |
| | | 8.5.2 | | |
| | 8.6 | Schodišť | ový a bezbariérový vstup do bazénu | 33 |
| 9.0 | ZKRA | TKY | | 34 |
| 10.0 | KONT | TAKTY | | 35 |
| 11.0 | PŘÍKI | LADY REA | ALIZACÍ PRVKŮ | 36 |
| | 11.1 | Schodišť | ový a bezbariérový vstup do bazénu | 36 |



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 6 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

SEZNAM OBRÁZKŮ

No table of figures entries found.



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 7 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

SEZNAM TABULEK

No table of figures entries found.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 8 / 38 Datum 11/7/2017

1.0 ÚVOD

1.1 Účel a cíl dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je pomoci v rozhodovacím procesu a v úvodních krocích směřujících k výstavbě sportoviště na území města Prostějova. Dokument obsahuje technické popisy stavebních detailů, které rozebírá ve formě technických poždavků a složitou problematiku celého díla rozkládá na drobnější a snadněji uchopitelné skutečnosti, které dává do souvislosti se základními funkcemi celého objektu.

K důležitým bodům dokument uvádí zdůvodnění, které má oporu buď v platné zákonné úpravě, v praktické využitelnosti a racionální podstatě nebo na vztahu k nadřízeným kapitolám.

Struktura dokumentu je částečně odvozena od dokumentu "Manuál pro realizace a rekonstrukce zimních stadionů", který poskytlo Sdružení zimních stadionů České republiky, z.s.

1.2 K čemu jsou technické požadavky

Systémové požadavky tvoří základ každého vývojového projektu. Pomáhají při plánování i při realizaci, ať už se jedná o stavby, jakákoliv technická zařízení nebo softwarové produkty. Systémové požadavky zjednodušují pohled na komplexní problém tím, že co nejpřesněji popisují jednu konkrétní vlastnost celého složitě provázaného celku, jehož popis by byl příliš komplikovaný.

Dobré systémové požadavky jsou:

- korektní technicky a legálně dosažitelné
- úplné vyjadřují kompletní ideu či výrok
- jasné jsou jednoznačné a nejsou zavádějící
- konzistentní nejsou v konfliktu s jinými požadavky
- ověřitelné lze snadno zjistit, zda byly či nebyly naplněny
- sledovatelné jsou jednoznačně identifikovatelné
- uskutečnitelné mohou být uskutečněny v rámci rozpočtu a termínu
- modulární mohou být změněny bez nepřiměřených dopadů
- nezávislé na realizaci nepředstavují specifické řešení, nepopisují JAK přesně cíle dosáhnout

Včasné vytvoření a správa požadavků patří k těm nejdůležitějším aktivitám jakéhokoliv projektu a může významně zlepšit a zrychlit návratnost investic. Je to první oblast, na kterou by se investor měl zaměřit. Pokud nejsou požadavky předem jasné, pak jakékoliv další úsilí může vest ke špatnému produktu, který bolestně nesplňuje předem známá, ale nevyslovená očekávání. (Tavassoli, 2009, [1])



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 9 / 38 Datum 11/7/2017

1.3 Funkční požadavky

Splněním příslušných systémových požadavků lze docílit splnění nadřazené požadované funkce. Vztah mezi funkcí a podřízenými systémovými požadavky je znázorněn na záměrně jednoduchém příkladu.



TBD- Nahradit konkrétním klíčovým příkladem ze zpracované studie.



Stran

Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 10 / 38 11/7/2017

2.0 CITACE A ODKAZOVANÉ DOKUMENTY

2.1 Seznam citací

[1] titul: Deset kroků k lepší správě požadavků

autor: Dominic Tavassoli, IBM

vydáno dne: červen 2009

URL: https://www.eccam.com/papers/Eccam-

Deset_kroku_k_lepsi_sprave_pozadavku.pdf

strana: 2, 7

2.2 Odkazované dokumenty

Toto je seznam zdrojů, na které se tento dokument odvolává.

[101] <u>Vyhláška č. 238/2011 Sb</u> ze dne 10. srpna 2011 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

URL: http://www.tzb-info.cz/download.py?file=docu/predpisy/download/V238-2011.pdf

[102]

titul: Manuál pro realizacce a rekonstrukce stadionů autor: Sdružení zimních stadionů České republiky, z.s.

vydáno dne:

URL: https://www.eccam.com/papers/Eccam-Deset_kroku_k_lepsi_sprave_pozadavku.pdf

strana: 2, 7

URL: http://www.szs.cz/sites/default/files/manual vystavby cr/manual vystavby zs.pdf

FINA pravidla

http://www.fina.org/content/fr-2-swimming-pools



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 11 / 38 Datum 11/7/2017

3.0 ZÁKLADNÍ HLEDISKA PLÁNOVÁNÍ

| 3.1 | Umístění a | orientace | stavby v | sídelní | struktuře |
|-----|------------|-----------|----------|---------|-----------|
|-----|------------|-----------|----------|---------|-----------|

- 3.2 Závazné podmínky dle platného územního plánu
- 3.3 Plošné nároky stavby
- 3.4 Dopravní vazby
- 3.5 Inženýrsko geologické podmínky území
- 3.6 Podmínky a nároky na systémy technické infrastruktury
- 3.7 Vliv a vztah k životnímu prostředí v nejbližším okolí
- 3.8 Společenské a sociální dopady stavby
- 3.9 Víceúčelové využití



Stran

Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 12 / 38 11/7/2017

4.0 VLASTNICKÉ ASPEKTY STAVBY

4.1 Investor

Investorem stavby určené pro užívání širokou veřejností by mělo být statutární město Prostějov.

4.2 Finanční zdroje pro realizaci stavby

Rozpočtová položka statutárního města Prostějov

Rozpočtová položka Olomouckého kraje

Rozpočtová položka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Rozpočtová položka Ministerstva pro místní rozvoj

Soukromý investor nebo fond investorů

4.3 Vlastník pozemků

Výhradním vlastníkem pozemků určených pro účel stavby určené pro užívání širokou veřejností by mělo být statutární město Prostějov.

4.4 Vlastník stavby

Vlastníkem stavby by mělo být statutární město Prostějov.

4.5 Provozovatel

Výhradním provozovatelem zařízení by mělo být město, městem zřízená příspěvková organizace. V rámci provozu je přípustné, aby formou veřejné soutěže

4.6 Zodpovědnost



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 13 / 38

Stran 13 / 38 Datum 11/7/2017

5.0 URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

5.1 Situování objektu a usazení do terénu

Hlavní budova komplexu bude umístěna v oblasti katastru Krasice (okres Prostějov);733695. Orientace a přibližná poloha bazénu je znázorněna oranžovým obdélníkem na situační mapě.

Zelenou linií jsou označeny hranice prostoru, který je s výjimkou několika pozemků v severní části ke dni 30.11.2017 majetkem statutárního města Prostějova. Oblast tak má růstový potenciál sportovního areálu. Dostatek prostoru je například pro 400m atletický ovál, tréninkovou ledovou plochu a víceúčelovou halu/tělocvičnu, kde si klidně i nějaký Franta začutá.





Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 14 / 38 Datum 11/7/2017

Původní terén je rovinného charakteru, mírně klesající od západu k východu s minimálním převýšením několika desítek centimetrů.

Pochozí výška vstupní lobby musí být ve výškové úrovni okolního upraveného terénu.

Hlavní vstupní prostor se předpokládá ze severní nebo severo-východní nebo východní části budovy, kde nejlépe navazuje na okolní komunikace a přístup z existující parkovací plochy.

Parkovací plocha má v současnosti kapacitu cca 150 nekrytých míst pro osobní vozy.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 15 / 38

Stran 15 / 38 Datum 11/7/2017

5.2 Provozní zásady přístupu do bazénové haly

Do hlavní bazénové haly je možno vstoupit nejméně dvěma samostatnými přístupovými trasami. Současně je možné v případě havarijního postupu nejméně dvěma únikovými trasami hlavní bazénovou halu opustit.

5.2.1 Hlavní vstupní prostor

V hlavním vstupní lobby je umístěna hlavní recepce s pohledovou stěnou. Hala má několik hlavních funkcí.

5.2.1.1 Propustná kapacita vstupní recepce

Vstupní recepce musí umožnit kompletní odbavení až 10 samostatných příchozích za 3 minuty. Toto je umožněno dvěma až třemi pozicemi recepčních, z nichž každá umožní odbavit 1 osobu za jednu minutu.

Zdůvodnění

Čekání při vyšší intenzitě návštěvnosti působí na hosty nepříznivě. Hosté si nepřejí dlouhé čekání.

5.2.1.2 Statická kapacita vstupní lobby - stání

Vstupní lobby musí umožnit pohodlné stání až 50 osob v oddělených 5-10 členných skupinkách. To bude umožněno neobsazeným prostorem o velikosti nejméně 50 m2. Prostor by neměl být ničím přerušen, měl by být přehledný, tichý a útulný.

5.2.1.3 Statická kapacita vstupní lobby - sezení

Vstupní lobby musí umožnit současné usednutí tří samostatných až 5-tičlenných skupinek do tří postranních kójí. Kóje budou zapuštěny do obvodových konstrukcí lobby. Kóje budou vybaveny sedací soupravou, dvojkřeslem a konferenčním stolkem. V každé kóji bude převažující jiná barva. Bílá, tmavě modrá, žlutá.

Zdůvodnění

Prvnímu pohledu skryté kóje, které nepoutají pozornost na první pohled, lákají k využití a snímají z příchozího hosta tlak pokračovat rychle někam dál. Celý prostor tak získává další rozměr, přispívá k posilování sociálních vazeb příchozích a láká k déle trvajícímu využití jak při příchodu tak při odchodu.

5.2.1.4 Větvení přístupových tras

Vstupní hala musí umožnit příchozímu zvolit si jednu ze tří postupných tras.

- 1- Divácká trasa do hlediště
- 2- Mokrá trasa do bazénové haly
- 3- Trasa personálu



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 16 / 38 Datum 11/7/2017

5.2.2 Přístupové trasy

5.2.2.1 Divácká trasa do hlediště

Divácká trasa musí začínat ve vstupní hale u hlavního vstupu a ústit do suchého prostoru hlediště v bazénové hale.

Divácká trasa musí umožnit vstup v běžné venkovní obuvi tak, aby nemohlo docházet ke znečišťování jakýchkoliv mokrých částí bazénové haly.

Divácká trasa musí být stavebně oddělená od ostatních přístupových tras.

Divácká trasa musí mít propustnou kapacitu nejméně 100 osob za minutu.

Prostor hlediště musí být možné zcela oddělit od mokrých prostorů, které přiléhající k bazénu.

5.2.2.2 Mokrá trasa do bazénové haly

Mokrá trasa musí umožnit vstup do mokrých prostorů bazénové haly bez nutnosti překonávat jakýkoliv výškový rozdíl nebo bariéru.

Mokrá trasa musí umožnit návštěvníkům odložit svůj oděv do zamykatelné skříňky bez nutnosti manipulace s mincemi nebo klíčem.

Mokrá trasa musí umožnit návštěvníkům komfortní převléknutí do plavek v uzavíratelných převlékacích šatnách.

Mokrá trasa musí umožnit návštěvníkům použít sprchu s možností manuálního nastavení teploty v rozmezí 25-37 stC.

TBD – doplnit více požadavků, které jsou orientovány na komfort návštěvníků

5.2.2.3 Trasa pro vstup personálu

Údržba a provozní personál vstupuje do budovy hlavním nebo služebním vstupem.

Osobám personálu musí být umožněno vejít nebo opustit budovu nezávisle na hlavní přístupové cestě.

5.2.3 Zásobovací terminál - vstupní prostor pro manipulaci s nákladem

Zásobovací terminál musí umožnit nacouvání nákladního vozu z externí komunikace tak, aby bylo možné provádět nakládání a vykládáná nákladu za pomocí ruční nebo elektrické manipulační techniky.

Zásobovací vstupní prostor musí umožnit bezbariérovou vykládku či naložení nákladu na europaletě až do hmotnosti 1000 kg.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 17 / 38 Datum 11/7/2017

Zásobovací terminál a přilehlé prostory musí splňovat základní požadavky pro manipulaci s chemikáliemi podle zvláštního předpisu.

Zásobovací terminál musí umožňovat odvážku netříděného pevného komunálního odpadu.

Zásobovací terminál musí umožňovat shromažďování a odvážku tříděného odpadu plast / papír.

Zdůvodnění

Při provozu bazénu se k úpravě vody využívá sypkých a tekutých látek s fyzikálním a chemickým působením, které je nutno s různými periodami opakovaně přivážet a odvážet.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 18 / 38 Datum 11/7/2017

- 5.3 Dopravní řešení
- 5.3.1 Doprava v důsledku výstavby
- 5.3.2 Doprava související s bežným provozem

Parkoviště

Zastávky MHD

- 5.3.3 Doprava v době mimo běžné provozní doby
- 5.3.4 Doprava v havarijních situacích
- 5.3.5 Obslužná doprava a zásobování



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově Název

19/38 Stran 11/7/2017 Datum

6.0 EKONOMICKÉ ASPEKTY STAVBY

Náklady na stavbu 6.1

Projektové studie

Projekt pro stavební povolení

Projekt pro realizaci stavby

Úprava inženýrských sítí

Zdroj vody

Realizace spodní stavby

Úpravna vody

Realizace nadzemní části stavby

Zařizovací předměty a atrakce



Stran

Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 20 / 38 11/7/2017

6.2 Provozní náklady

6.2.1 Výdaje za získávání vody (vodné)

6.2.2 Výdaje za likvidaci odpadní vody (stočné)

Odpadní voda vzniká v objektu nejen jako produkt pravidelné výměny bazénové vody, ale take jako produkt sociálních zařízení, WC a odpadů umyvadel.

6.2.3 Energie pro ohřev bazénové vody

TBD

6.2.4 Energie pro ohřev větracího vzduchu

TBD

6.2.5 Energie pro chlazení větracího vzduchu

TBD

6.2.6 Energie pro ohřev teplé užitkové vody

TBD

6.2.7 Mzdy zaměstnanců

TBD



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 21 / 38 Název

Stran 11/7/2017 Datum

6.3 Provozní příjmy

Příjmy ze vstupného

Ceník pro veřejnost

Ceník pro organizace

Systém předpoatného a slev



Verze

Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 22 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

Roční bilance a odhad vývoje v čase 6.4



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 23 / 38

Stran 23 / 38 Datum 11/7/2017

7.0 ZÁKLADNÍ FUNKCE STAVBY

Celá stavba sestává z funkčních bloků. Funkční bloky poskytují základní funkce stavby, jsou promyšleným způsobem vzájemně propojenytak, že funkčně a stavebně ladí a vytváření harmonický celek.

7.1 Výuka plavání

7.1.1 Plavání kojenců

TBD

7.1.2 Plavání rodičů s dětmi

Malý bazén s rozměry cca 4x4m, tvar oválu, hloubka 1,1 m

Malý chrlič s ovládánám (proud hladké vody s malým průtokem na úrovni ruční sprchy)

Šatny oddělené od hlavních šaten

oddělené toalety,

přebalovací pulty,

suchá herna s vyměnitelným kobercem

zvláštní sekce s občerstvením pro maminky i děti

jídelnička (stůl, židličky)

7.1.3 Celoroční vodní zábava pro děti předškolního věku

Bazének nepravoúhlého tvaru s hloubkou 0,2-0,5, teplota vody 30-32 stC, interaktivní a časově proměnné cirkulační atrakce, malé skluzavky ve tvaru zvířat, skluzné desky, víceúrovňové členění.

V blízkosti relaxační zóna s lehátky pro rodiče a doprovod dětí (TBD obrázek Plzeň Slovany), mokrým barem / bufetem, který obsluhuje na dvě strany (ve stylu Hawaii party) jak mokrou zónu, tak suchou zónu před výstupem do hlediště suchou diváckou cestou.

7.1.4 Plavání dětí předškolního věku

Bazén o velikosti 10x12,5m, vzor Plzeň Slovany. Samostatný oddělený prostor s dobrou akustikou umožňuje trenérům používat běžnou úroveň hlasu.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 24 / 38 11/7/2017

7.1.5 Plavání dětí základních škol

Stěžejní kategorie využití. Plavání na bázi týdenního cyklu nebo ve formě několikadenního soustředění v souladu s platnou legislativou.

Stran Datum

7.1.6 Kondiční plavání dospělých

Bude umožňeno po celý den, 7 dní v týdnu na deseti drahách 25 x 2,5m.(polovina velkého bazénu)

Může probíhat v několika variantách

- Plavání s osobním trenérem plavání (chci se naučit plavat lépe)
- Volné plavání (s dozorem plavčíka)



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově Název

25 / 38 Stran 11/7/2017 Datum

7.2 Sportovní trénink

Plavecký trénink sportovců - přípravka 7.2.1

TBD

Plavecký trénink sportovců - oddíl 7.2.2

TBD

Plavecký trénink sportovců - centrum vrcholového sportu 7.2.3

TBD

7.2.4 Vodní pólo

TBD

7.2.5 Synchronizované plavání

TBD

Skoky do vody 7.2.6

TBD



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 26 / 38

Stran 26 / 38 Datum 11/7/2017

7.3 Sportovní soutěže

7.3.1 Soutěže v plavání regionálního významu

Četnost 1x za měsíc

Délka 6-10 hodin, obvykle sobota, 8:00 – 18:00

7.3.2 Soutěže v plavání celostátního a mezinárodního významu

TBD

7.3.3 Soutěže ve vodním pólu

TBD

7.3.4 Soutěže v podvodním ragby

TBD

7.3.5 Soutěže ve skocích do vody

TBD

7.3.6 Soutže v synchronizovaném plavání

TBD

7.3.7 Soutěže v nádechovém potápění

TBD

7.3.8 Soutěže v plavání s ploutvemi

Plavání s ploutvemi Rychlostní plavání pod vodou



Stran

Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 27 / 38 11/7/2017

7.4 Wellness, relaxace

Sauna, pára, kryoterapie, výřivky, relaxační zóny.

7.5 Aktivní odpočinek

Využití atrakcí v kryté části akvaparku. Tobogán, vlnobití, divoká řeka.

7.6 Zdravotní rehabilitace

TBD – Poúrazová a léčebná rehabilitace, rehabilitační cvičení a podpora léčby, často hrazená zdravotními pojišťovnami.

7.7 Výuka přístrojového a nádechového potápění

TBD

7.8 Komerční činnost externích subjektů

Provoz "kamennych" obchodů se sportovním vybavením, občersvení a restaurace, kadeřnictví, masáže. Bowling pod tribunou, vodní golf.

7.9 Restaurace

Restaurace koncipovaná tak, aby maximalizovala počet dvou až tří místných stolů s dobrým výhledem na plavecký bazén či do rekreační zóny.

7.10 Občerstvení - bar "pod vodou"

Bar, který je umístěn v prostoru pod úrovní okolního terénu, v jehož blízkosti jsou umístěny průhledová okna do prostoru pod hladinou hlavního plaveckého bazénu. Okna působí díky barvě vody v bazénu a dekoraci před oknem (mořské akvárium) jako poutavá dekorace.



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 28 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 29 / 38 11/7/2017

8.0 PLAVECKÝ BAZÉN- SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

8.1 Tvar plaveckého bazénu

Tvar bazénu je obdélník. Tento základní tvar je na jednom okraji doplněn obdélníkovým prostorem bezbariérového vstupu.

Stran

Datum

Obrázek - půdorys TBD

Zdůvodnění TBD

8.2 Rozměry bazénu

Hlavní rozměry půdorysu bazénu jsou 50 x 25m. 50m je délka delší strany bazénu a 25m je délka kratší strany bazénu.

Zdůvodnění

Rozměr 50m delší strany bazénu umožňuje následující funkce:

Kvalitní přípravu dětí pro zvládnutí jakéhokoliv plaveckého stylu.

Rozměr 25m kratší strany bazénu umožňuje následující funkce:

Časový souběh činnosti jakýchkoliv dvou plaveckých činností, například současná činnost plaveckého klubu a plavání veřejnosti v nejžádanějších hodinách. Toto je klíčový parameter pro ekonomicky výhodné provozování plaveckého bazénu. Jiná šířka než 25m znemožňuje smysluplné využití k plavání, neboť celistvé násobky uplavané délky (šířky) 25m umožňují smysluplné počty naplavaných vzdáleností.



Stran Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 30 / 38 11/7/2017

8.3 Okraje bazénu

8.3.1 Kratší okraje bazénu

8.3.1.1 Provedení

Kratší hrany bazénu mohou a nemusí být vybaveny přelivným okrajem a krytým odtokovým žlabe. Pokud je přelivný okraj a krytý žlab instalován, musí být zajistěna možnost instalace zvýšené perforované vertikální stěny, která vytváří svislou plochu pro bezpečné provádění dohmatu a obrátky. Vertikální stěna nad I pod hladinou poskytuje oporu pro provedení startu znakových disciplin. Povrch svislé stěny nad I pod hladinou je protiskluzový, nejsou v něm štěrbiny větší než 3mm a umožňuje bezpečné provedení dohmatu a razantního odrazu nohama bez nebezpečí sklouznutí.

8.3.1.2 Výška okraje

V případě přelivného okraje a krytého žlabu musí být výška okraje bazénu nad hladinou na protilehlých kratších stranách bazénu 30 cm +/- 0,5 cm.

Zdůvodnění

Technická pravidla FINA požadují upevnění dotykových časoměrných panelů s horním okrajem ve výšce 30 cm nad ustálenou hladinou a dolním okrajem 80cm pod ustálenou hladinou vody. Tato instalace je možná pouze na celoplošnou vertikální oporu velikosti 240x110 cm (šířka x výška).

8.3.2 Delší okraje bazénu

8.3.2.1 Přelivný profil

Delší okraje bazénu jsou vybaveny přelivným profilem. Výška vodorovné pochozí části přelivného okraje bazénu vůči hladině je -3 cm pod povrchem hladiny a odpovídá výšce přelivného nosu.

Zdůvodnění

Bezpečnostní hledisko

Výška okraje bazénu, která je prakticky shodná s výškou hladiny výrazně záchranou tonoucího a jeho transport na břeh. Dále zvyšuje bezpečnost pohybu osob podél bazénu tím, že případny nekoordinovaný pád není urychlen přidanou výškou.

Funkční hledisko

Přelivný profil minimalizuje odraz vln zpět do bazénu. Dále snižuje náročnost recirkulace vody a usnadňuje údržbu odtokových cest.

Architektonické hledisko

Přelivný okraj vizuálně odlehčuje celý vnitřní prostor bazénu.



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově

Stran 31 / 38 Datum 11/7/2017

8.3.2.2 Odtokový kanál

Podél přelivného okraje se v úrovni pochozí výšky nachází krytí přelivného kanálu, který svojí délkou odpovídá celé délce delšího okraje bazénu. Krytí odtokového kanálu je po částech odnímatelné a je dimenzováno jako pochozí povrch pro provozní tlak 1500 N na 0,25 m2, který odpovídá chůzi osoby s hmotností 150 kg. Charakteristický rozměr štěrbiny je 8mm nebo menší. Tím je zajištěno bezpečné pocházení bosou nohou.

8.3.2.3 Obrátková stěna

Obrátková stěna má výšku 0,3m +/- 0,5 cm nad hladinou. Delší strana bazénu umožňuje instalaci obrátkové stěny. Obrátková stěna je upevněna do vodorovné plochy pomocí zásuvných nerezových tvarovek.



OBRÁTKOVÁ STĚNA

Zdůvodnění

Obrátková stěna umožňuje bezpečné provádění plnohodnotných obrátek v konfiguraci plavání na šířku. Obrátková stěna současně umožňuje bezpečné opuštění bazénu.

8.3.3 Odtokové kanály

Sklon ploch přiléhajících k delší straně bazénu 0,5 % směrem od bazénu



Stran

Datum

Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 32 / 38 11/7/2017

8.4 Startovní bloky

8.4.1 Počet bloků

10 bloků na hlavní startovní plošině, která se nachází na jedné z kratších protilehlých stran bazénu

10 bloků na vedlejší startovní plošině, která se nachází na protilehlé straně hlavní startovní plošiny

10 bloků na jedné z delších stran

8.4.2 Provedení

20 startovních bloků umístěných na hlavní a protější vedlejší startovní plošině jsou pevně spojené s konstrukcí podlahy a nelze je odstranit.

2x10 startovních bloků umístěných podél jedné z delších stran umožňují ruční demontáž a opětovnou instalaci.

Pozice pro instalaci odstranitelných bloků jsou po celé délce bazénu tak, aby bylo možné vytyčit 20 drah s délkou 25m.

8.4.3 Tvar a rozměry

Rozměry startovního bloku odpovídají níže uvedenému nákresu: TBD

Tvar startovních bloků umožňuje instalaci senzorických startovních plošin typu Omega pro snímání startovní reakce.

8.4.4 Poloha vůči hladině

TBD

8.4.5 Nášlapný povrch

Nášlapný povrch startovních bloků je protiskluzový a umožňuje mytí pomocí tlakové vody.

8.4.6 Madla a úchopy

Každý blok je vybaven startovním madlem pro starty znakových discipline.

8.4.7 Kabelovody

TBD



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 33 / 38

Stran 33 / 38 Datum 11/7/2017

8.5 Žebříky

8.5.1 Počet a rozmístění

Celkový počet instalovaných žebříků pro vstup a výstup z bazénu je 6. Každá z delšch stran bazénu je vybavena třemi žebříky. Jeden je umístěn ve středu delší délky bazénu, dva krajní jsou umístěny 5m od konce délky bazénu.

8.5.2 Provedení

Nadzemní část výlezových žebříků je provedena z nerezových tvarovaných trubek vnějšího průměru 40-50 mm. Nadzemní část nezasahuje pod hladinu bazénu. Část pod hladinou je provedena formou dutých vodorovných výklenků s protiskluzovou nášlapnou vrstvou a hranami zaoblenými na poloměr 15-30 mm.

Zdůvodnění

Výše popsané provedení žebříků minimalizuje možnost zranění ať už při plavání nebo při použití žebříku.

8.6 Schodišťový a bezbariérový vstup do bazénu

Schodišťový a bezbariérový vstup umožňuje využití plaveckého bazénu osobami s omezenou pohyblivostí a osobám na vozíčku. Lze jej zřídit jak pro plavecký bazén, tak pro bazén relaxační.

Vstup musí být řešen pomocí smáčeného demontovatelného schodiště a odděleného nepohyblivého sedacího sestupu.

Celá konstrukce schodiště je umístěna mimo hlavní obdélníkový půdorys plavecké části bazénu, aby nepřekážela v primárním využití bazénu.

8.7 Osvětlení

TBD



Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 34 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

9.0 ZKRATKY

AA Aa Aa ВВ Bb Bb



Verze

Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 35 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017

10.0 KONTAKTY

| Jméno | emailová adresa | Role |
|---------------|---------------------|-----------------|
| Jan Žilka | jan.zilka@gmail.com | Autor dokumentu |
| Petr Adamec | | |
| Aleš Matyášek | | |
| Lukáš Kousal | | |
| Kovy | | |



Název Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu

v Prostějově 36 / 38

Stran 36 / 38 Datum 11/7/2017

11.0 PŘÍKLADY REALIZACÍ PRVKŮ

11.1 Schodišťový a bezbariérový vstup do bazénu

Příklad schodišťového a bezbariérového vstupu do bázénu na obrázku zobrazuje řešení realizované v prostorách bazénového centra KV Arény v Karlových Varech v roce 2009.

Zdroj: Google mapy, online


https://www.google.nl/maps/@50.2235596,12.845684,3a,75y,350.55h,61.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sR_N NoATbYrkAAAQWscvWfA!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1?hl=en





Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově Název

Stran 11/7/2017 Datum

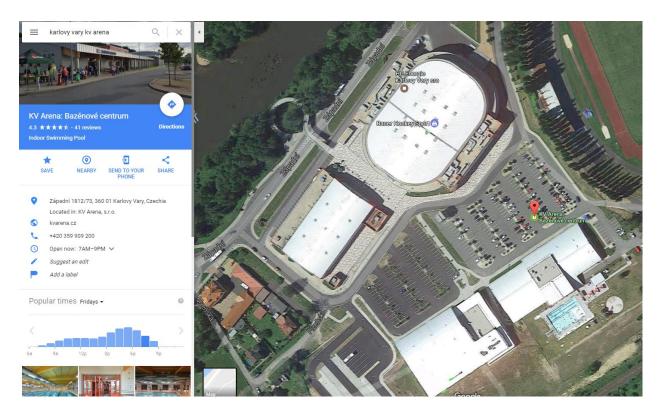

Umístění krytý bazén, venkovní bazén, ledová plocha hala1, ledová plocha hala2.





Analýza požadavků pro výstavbu a provoz plaveckého bazénu v Prostějově 38 / 38 Název

Stran Datum 11/7/2017