

目标表达和描述

数据来源:

- (图像分割等得到的) 感兴趣区域

处理:

- 对这些区域进行形式化表达和描述


目的:

- 从图像中进一步获取有用信息, 为目标识别解译等提供数据支撑

颜色特征 (颜色空间、颜色直方图)

形状特征 (链码、形数、傅里叶描述子、不变矩)

纹理特征 (纹理直方图)



目标表达和描述

- 区域包含两方面的信息
 - 区域内部（反射特性，如灰度、颜色、纹理等）
 - 区域外部（形状）
- 区域的表达可分为内部表达法和外部表达法
 - 对这些区域内部信息或边界形状的表达和描述
- 什么样的描述子是一个好的描述子
 - 对尺度、平移、旋转等不敏感
 - 对光照、噪声、局部遮挡等有一定的适应能力



7.2.1 四叉树

- 四叉树表达法利用金字塔式的数据结构对图像进行表达。结点可分成3类：

- ①目标结点（用白色表示）
- ②背景结点（用深色表示）
- ③混合结点（用浅色表示）

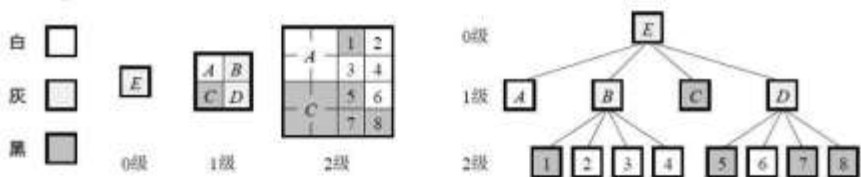


图 7.2.1 四叉树表达图示

12



7.2.1 四叉树

- 四叉树表达法

– n级的四叉树，结点最多： $N = \sum_{k=0}^n 4^k = \frac{4^{n+1} - 1}{3} \approx \frac{4}{3} 4^n$

– 结点最多 → 完整的四叉树

– $2^n * 2^n$ 图像，完全四叉树有？级

– n级结点个数 $\frac{4}{3} 4^n$ ，而像素个数为 4^n

– 完整的四叉树结点个数比图像像素个数多，但是实际情况中有连续的目标（背景）区域

含义？

14



7.2.1 四叉树

- 四叉树表达法

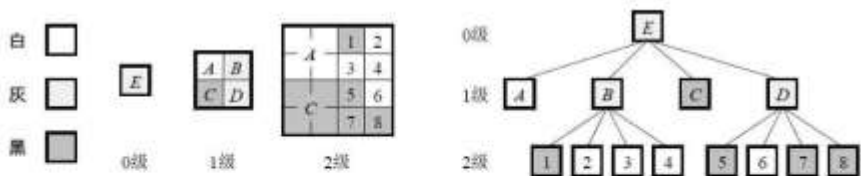





图 7.2.1 四叉树表达图示

- 当图像是方形，且像素点个数是2的整数次幂时，四叉树最适用

- n级的四叉树，结点最多： $N = \sum_{k=0}^n 4^k = \frac{4^{n+1} - 1}{3} \approx \frac{4}{3} 4^n$

含义？

四叉树



...

分裂...



7.2.1 四叉树

- 四叉树特点

- 四叉树的优点：容易生成，方便计算区域特征信息“由粗到精”表达
- 四叉树的缺点：一旦结点在树中的级确定后，分辨率就不能进一步提高

17

一、四叉树的优点

图片总结了四叉树在区域处理和表达上的三个优势：

- **容易生成**：四叉树的构建逻辑非常直白，即递归地将一个正方形区域等分为四个子区域（左上、右上、左下、右下），直到满足某种一致性准则（如区域内颜色相同）为止。
- **方便计算区域特征信息**：由于树的每个节点都代表一个具体的地理空间或图像区域，我们可以非常容易地在节点中存储该区域的平均灰度、方差、颜色统计等特征。在需要提取区域属性时，直接读取对应节点即可，无需重新扫描像素。
- **“由粗到精”表达**：这是多尺度表达的精髓。
 - **高层节点**：代表大面积区域，提供“粗糙”的全局信息。
 - **底层节点**：代表微小局部，提供“精细”的细节信息。
 - 这种结构非常适合图像的渐进式传输或快速粗略检测。

缺点解释：

在实际应用中（比如你正在学习的图像分割），这会导致一个问题：如果目标边缘恰好落在一个已经停止划分的“大方块”中间，四叉树就无法精确描述这条边缘的走向，除非你强行增加树的深度。但盲目增加深度会使内存消耗呈指数级增长，这就是在**表达精度**与**存储开销**之间的博弈。

7.2.3 骨架

- 骨架化（细化）：对目标区域骨架抽取
 - 对每个 R 中的点 P ，可在 B 中搜寻与它距离最小的点。如果对 P 能找到多于一个这样的点（即有两个或以上的 B 中的点与 P 同时距离最小），就可认为 P 属于 R 的骨架，或者说 P 是一个骨架点


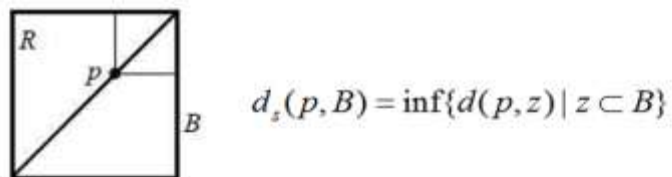


图 7.2.3 区域 R ，边界 B 和骨架点 P

19

7.2.3 骨架

- 骨架直观理解
 - 所谓骨架，可以理解为图像的中轴，一个长方形的骨架，是它的长方向上的中轴线，圆的骨架是它的圆心，直线的骨架是它自身，孤立点的骨架也是自身。
- 两种形象化的骨架获取方法：
 - 基于烈火模拟
 - 基于最大圆盘

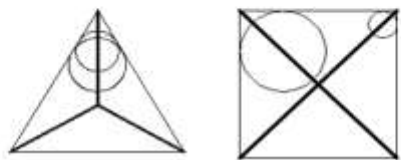

7.2.3 骨架

- 每个骨架点都保持了其与边界点距离最小的性质，所以如果用以每个骨架点为中心的圆的集合（利用合适的量度），就可恢复出原始的区域

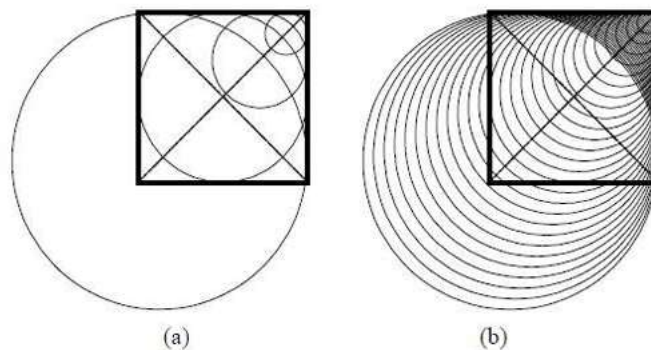


图 7.2.5 用圆的并集重建区域

21



7.2.3 骨架

- 改进的骨架提取方法
- 思想：在保证产生正确的骨架的同时,改进算法的效率。比较典型的是一类细化算法，它们不断删去边缘，但保证删除满足：
 - 不移去线段端点
 - 不破坏连通性
 - 不引起区域的过度腐蚀

24



7.2.3 骨架

- 实用二值图像骨架计算方法
 - 假设区域内的点值为1，背景值为0
 - 这个方法由对给定区域的边界点连续进行两个基本操作构成
 - 这里边界点是指任何值为1且至少有一个8邻域上的点为0的像素



7.2.3 骨架



基本操作1

(a) $2 \leq N(p_1) \leq 6$ 其中 $N(p_1)$ 是点 p_1 的邻域中1的个数，即： $N(p_1) = p_2 + p_3 + \dots + p_9$

意义：

◆ 线段端点 ($N(p_1) = 1$)、深入内部点 ($N(p_1) = 7$)

不能删

27



7.2.3 骨架



基本操作1

(b) $S(p_1) = 1$ 其中 $S(p_1)$ 是按 $p_2, p_3, \dots, p_9, p_2$ 顺序，0-1转换的个数

0	0	0
1	p	1
0	0	0

意义：

◆ 单像素边缘不能删（影响连通性）
分析所有情况（T, Y, L, —等）

(c) $p_2 * p_4 * p_6 = 0$ (p_2 、 p_4 、 p_6 至少有一个0)

(d) $p_4 * p_6 * p_8 = 0$ (p_4 、 p_6 、 p_8 至少有一个0)

意义:

◆为迭代考虑: 左、上边缘不删

(c) $p_2 * p_4 * p_8 = 0$ (p_2 、 p_4 、 p_8 至少有一个0)

(d) $p_2 * p_6 * p_8 = 0$ (p_2 、 p_6 、 p_8 至少有一个0)

意义:

◆为迭代考虑: 下、右边缘不删

• 实用二值图像骨架计算方法

• 细化算法的一轮操作包括:

- 按操作1, 给边界点标记——删除点
- 按操作2, 给边界点标记——删除点
- 这个基本过程反复进行, 直至没有点可以删除为止。此时算法终止。




7.2.3 骨架

• 实用二值图像骨架计算方法

– 实现: 查表法, 穷举所有情况

– $F(x)$ $x=0,1,..255$

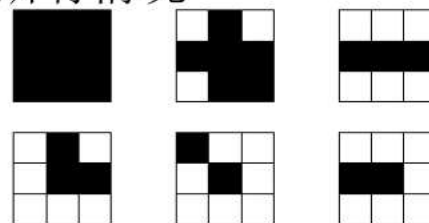

比如第三幅索引值:

(黑色为目标)

$8+16=24$

1	2	3	1	2	4
4	5	6	8	0	16
7	8	9	32	64	128



7.4.3 不变矩

- 当一个区域R只是以其内部点的形式给出时，期望找到另一种区域描述子，它对大小、旋转和平移的变化都是不变的。
- “矩”就是其中的一种
- 图像 $f(x,y)$ 的 $(p+q)$ 阶矩定义为

$$m_{pq} = \sum_x \sum_y x^p y^q f(x, y)$$

- m_{pq} 唯一地被 $f(x,y)$ 所确定， m_{pq} 也唯一地确定了 $f(x,y)$

44



7.4.3 不变矩

- $f(x, y)$ 的 $p + q$ 阶中心矩定义为


$$M_{pq} = \sum_x \sum_y (x - \bar{x})^p (y - \bar{y})^q f(x, y)$$

$\bar{x} = m_{10} / m_{00}$ $\bar{y} = m_{01} / m_{00}$ ， m_{00} 为 $f(x, y)$ 的质量

- $f(x, y)$ 的归一化的中心矩可表示为

$$N_{pq} = \frac{M_{pq}}{M_{00}^\gamma} \quad \text{其中 } \gamma = \frac{p+q}{2} + 1, \quad p+q = 2, 3, \dots$$

45



7.4.3 不变矩

- 零阶矩为 $m_{00} = \sum_x \sum_y f(x, y)$ 。当 $f(x,y)$ 相当于物体的密度时则零阶矩 m_{00} 是密度的总和，即物体的质量。
- 低阶矩中的一阶矩 $m_{10} = \sum_x \sum_y x f(x, y)$ 和 $m_{01} = \sum_x \sum_y y f(x, y)$ 分别除以零阶矩 m_{00} 后所得的便是物体质量中心的坐标，或者直接表示的是区域灰度重心的坐标。
- 中心矩反映区域R中的灰度相对于灰度重心是如何分布的度量。例如 M_{20} 和 M_{02} 分别表示R围绕通过灰度重心的垂直和水平轴线的惯性矩。若 $M_{20} > M_{02}$ ，那么这可能是一个水平方向拉长的物体。

46



7.4.3 不变矩

- 7个对平移、旋转和尺度变换保持不变的不不变矩

$$T_1 = N_{20} + N_{02}$$

$$T_2 = (N_{20} - N_{02})^2 + 4N_{11}^2$$

$$T_3 = (N_{30} - 3N_{12})^2 + (3N_{21} - N_{03})^2$$

$$T_4 = (N_{30} + N_{12})^2 + (N_{21} + N_{03})^2$$

$$T_5 = (N_{30} - 3N_{12})(N_{30} + N_{12})[(N_{30} + N_{12})^2 - 3(N_{21} + N_{03})^2] \\ + (3N_{21} - N_{03})(N_{21} + N_{03})[3(N_{30} + N_{12})^2 - (N_{21} + N_{03})^2]$$

$$T_6 = (N_{20} - N_{02})[(N_{30} + N_{12})^2 - (N_{21} + N_{03})^2] + 4N_{11}(N_{30} + N_{12})(N_{21} + N_{03})$$

$$T_7 = (3N_{21} - N_{03})(N_{30} + N_{12})[(N_{30} + N_{12})^2 - 3(N_{21} + N_{03})^2] \\ + (3N_{12} - N_{30})(N_{21} + N_{03})[3(N_{30} + N_{12})^2 - (N_{21} + N_{03})^2]$$

49




7.4.3 不变矩

- 7个对平移、旋转和尺度变换保持不变的不不变矩
- 物体识别过程中，只有T1和T2的不变性比较好，有学者认为只有基于二阶矩的不不变矩对二维物体的描述才是真正的具有旋转、缩放和平移不变性
- T1和T2都是由二阶矩组成的

- 7.5 （1）讨论下图p点处骨架提取算法在基本操作第一步的情况 （2）在第二步中的情况
 - 有兴趣可以把所有可能分析一下

0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	p	1	1	p	0	1	p	1	0	p	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0



作业

- 6.10 计算下图目标区域的3个二阶中心矩和2个三阶中心矩

