МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДУУ ЧИМЭЭ
Дуу чимээний хүлцэх түвшин хэмжих арга

MNS 17.5.1.21 - 92

Албан хэвлэл

Үндэсний стандартчиллын хүрээлэн
Улаанбаатар хот
1992 он

1. Боловсруулсан: **Тээврийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн нэгдэл**
Техник, технологийн секторын эрхлэгч
Г.Цэгмид

Байгаль орчны хяналтын улсын хороо
Экологийн магадлан шинжилгээний хэлтсийн дарга
Р.Түмэн

Зохиогчид: **Д.Готов (Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, дэд эрдэмтэн)**
Г.Цэгмид (Техник технологийн секторын эрхлэгч, дэд эрдэмтэн)
О.Сүхбаатар (Техник технологийн секторын эрдэм шинжилгээний ажилтан)
С.Жаргалсайхан (Экологийн магадлан шинжилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн)

Батлахад бэлтгэсэн : **Үндэсний стандартчиллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн**
Бу.Эрдэнэбаатар (Стандартчиллын хэлтсийн дарга)
Д.Энхмаа (Стандартчилагч-инженер)

2. Стандартын үзүүлэлт, шаардлагын түвшин

Түвшинд хүрсэн буюу давсан бүлэг зүйлийн дугаар	Олон улсын болон гадаад орны стандартын тэмдэглэгээ, бүлэг, зүйл
Бүхэлдээ	ИСО ГОСТ

3. Стандартад үзлэг хийх хугацаа

4. Иш татсан стандарт

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ)
Энхтайваны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 13343, Ш/Х - 48

Утас: 266754, 263860
Факс: (976-11) 458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

© СХЗГ, 2012
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна.

Заавал мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 17.140.30

Автотээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний хүлцэх түвшин, хэмжих арга **Внешний и внутренный шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерения.** **Environmental protection. Atmosphere. External and internal noise of motor vehicles. Permissible levels and methods of measurements.**	**MNS 17.5.1.21 - 92**

Үндэсний хөгжлийн сайдын 1992 оны 108-р тушаалын дагуу 1992 оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн мөрдөнө.

Стандартыг зөрчвөл хуулийн хариуцлага хүлээлгэнэ.

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ашиглаж байгаа бүх төрлийн автомашинд хамаарна.
Стандарт нь автомашины дуу чимээний хүлцэх түвшин, түүний хэмжих арга, дуу чимээний тодорхойлолтуудыг тогтооно.

1 ДУУ ЧИМЭЭНИЙ ХҮЛЦЭХ ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.1. Дуу чимээний тодорхойлолт:
- Дуу чимээний хэмжээг децибеллээр (ДБА) хэмжинэ.
- Дууны даралтын түвшний октавын спектр нь октавын давтамжийн 31,5-8000 Гц-ийн завсарт хязгаарын утгатай харьцангүй 2.10^{-5} Па (Н/м^2) байна.

1.2. Дууны түвшин нь автомашины доторх болон гаднах дуу чимээний үндсэн тодорхойлолтод хамаарах бөгөөд түүний хүлцэх утгуудыг 1,2-р хүснэгтэнд үзүүлэв. Хэрэв дууны хэмжилтийн түвшин хүлцэх хязгаарын хэмжээнээс хэтэрвэл дууны даралтын түвшингийн октавын спектрыг хэмжинэ. (2-р хүснэгт)

1.3. Автомашин хүлээн авах туршилтын үед энэ стандартын 4.2-4.4-т заасан аргачлалаар тээврийн хэрэгслийн доторх, гаднах орчны дуу чимээг хэмжинэ. Хэмжилтийн үр дүн 1,2-р хүснэгтэнд заасан утгуудаас хэтрэх ёсгүй.

1.4. Үечилсэн (хяналтын) туршилтын үед автомашины доторх, гаднах орчны дуу чимээний 1,2-р хүснэгтэнд заасан хүлцэх утгаас 1 дб-ээс илүүгүй байна.

Автомашины гаднах орчны чимээний хүлцэх түвшин

1-р хүснэгт

Автомашины төрөл		Автомашины дуу чимээний хүлцэх хэмжээ	
		1987.1.1.-нээс өмнө үйлдвэрлэсэн	1987.1.1.-нээс хойш үйлдвэрлэсэн
Суудлын автомашин		82	80
Автобус (бүрэн жингээр)	3500 кг хүртэл	84	81
	3500 кг-аас дээш	89	82
Хөдөлгүүр нь 162 квт, түүнээс дээш чадалтай автобус		91	85

Ачааны болон ачаа-суудлын автомашин (бүрэн жингээр)	3500 кг хүртэл 3500 кг-аас дээш 12000 кг-аас дээш бүрэн жинтэй 162 квт-аас дээш чадалтай	84 89 91	81 86 88

Тайлбар:

1. Зүтгүүр автомашин бүрэн жинд хагас чиргүүлийн болон холбох хэрэгслийн жин орно.
2. Тусгай зориулалтын автомашины (автокран, засварын зориулалттай автомашин г.м.)тоноглолын жин автомашины бүрэн жинд орно.

Автомашин доторх чимээний хүлцэх түвшин

2-р хүснэгт

Автомашины төрөл	Геометрийн дундаж давтамжтай (Гц) октавын бүсүүд дахь дууны даралт, дб									Дууны түвшин ДБ
	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Суудлын авто-машин Ачааны, суудлын автомашин болон автобус (жолооч-ийн ажлын байр-анд)	102	96	90	83	77	70	62	57	51	80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автобус (зорчигчийн тасалгаанд)	108	99	92	86	83	80	78	76	74	85
Хотын болон хот дүүргийн хөдөлгөөний	104	94	87	82	78	75	73	71	70	80
Хот хоорондын	102	91	82	77	73	70	68	66	64	75

Тайлбар: Жолоочийн ажлын байрны дуу чимээний хэмжээ, дууны даралтын түвшингийн норм нь хөдөлгүүр нь ардаа байрласан автобусанд зорчигийн тасалгааны нормтой адил байна.

2 ХЭМЖИХ БАГАЖ ХЭРЭГСЭЛ

2.1. Автомашины дотох болон гаднах орчны дуу чимээг дараах багаж хэрэгслүүдээр хэмжинэ.

- дуу чимээ хэмжих нэгдүгээр ангиллын хэрэгсэл болон дууны чөлөөлт орчны нөхцөлийг хэмжихэд зориулсан туслах үүсгэгч ашигласан чанга яригчууд (давтамжийн завсар нь 31,5 Гц -110 КГц)
- дуу чимээний нам давтамжийн генератор (давтамжийн завсар нь 20 Гц -20 кГц, хэмжилтийн хазайлт $\pm$ 3 дба байна)
- салхины хурд хэрэгсэл (хэмжилтийн завсар нь 1-10 м/с, хэмжилтийн алдаа нь 0,5 м/с байна)

- хөдөлгүүрийн тахир гол эргэлтийн завтамж, автомашины хөдөлгөөний хурд хэмжихэд зориулсан хэрэгслүүд (хэмжилтийн алдаа нь 3%-иас илүүгүй байна).

3 ТУРШИЛТАД БЭЛТГЭХ

3.1. Туршилт эхлэхийн өмнө автомашины техникийн байдлыг шалгаж, замын хэмжилтийн хэсгийг сонгон хэмжих хэрэгслүүдийг шалгана.

3.2.1. Туршилт хийх автомашин нь техникийн хувьд эвдрэл гэмтлэгүй, тохируулга, хэвшүүлэг хийгдсэн, иж бүрдэл бүрэн, техникийн нөхцөлд тохирсон шатахуун тосолгооны материалаар цэнэглэгдсэн байна.

3.2.2. Автомашины дугуй эвдрэл гэмтэлгүй, хээний элэгдэл нь түүний өндрийн 30%-иас илүүгүй байна.


3.2.3. Хэмжилт хийх автомашин ачаагүй байна.

3.2.4. Туршилт хийхийн өмнө хөдөлгүүр болон автомашин бусад агрегатыг ажлын үеийн температурт хүртэл халаана.

3.3. Туршилт явуулах ба байр талбайг бэлтгэх.

3.3.. Туршилт явуулахад цемент бетон болон асфальт бетон хучилттай тэгш замын хэсгийг сонгоно. Замын дагуу налуу нь 1%-иас илүүгүй байна. Хэмжилт хийх үеийн замын гадаргуу нь хуурай, гөлгөр, элс, чулуу, хайрга, ус, цасгүй цэвэр байх шаардлагатай. Хэмжих хэсгийн гол дундаас 50 м зайд барилга байшин, бусад байгууламж орчны дуу чимээ, өндөр өвс, бут, цасгүй байна.

Замын хэмжилт хийх хэсгийг 1-р зурагт үзүүлэв.

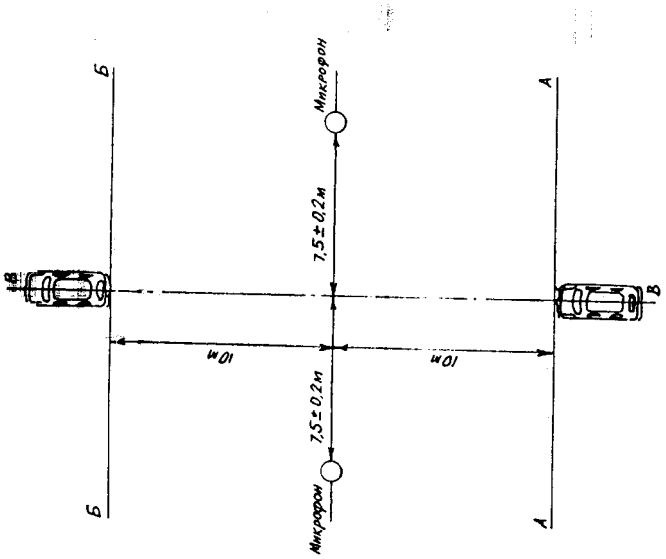

АА ба ББ хэмжих хэсгийн эхлэл, төгсгөл
ВВ- автомашины хөдөлгөөний тэнхлэг шугам

3.4. Хэмжих хэрэгслийн эвдрэл гэмтэл, заалтын тохируулгыг шалгана.

3.4.1. Хэмжих хэрэгсэл зохих журмаар баталгаа авсан байна.

4 ТУРШИЛТ ХИЙХ

4.1. Туршилт хийх нөхцөл

4.1.1. Туршилтыг уур амьсгалын дараах нөхцөлд хийнэ.

- хур тундасгүй
- агаарын даралт нь 1013 гПа (760 мм.рт.ст) байх бөгөөд ±5%-ийн зөвшөөрөгдөх хэлбэлзэлтэй байхыг зөвшөөрнө.
- агаарын температур -5^0 $+30^0$C
- салхины хурд 5 м/с -ээс илүүгүй байна.

4.1.2. Хэмжиж байгаа дуу чимээний түвшинд 10 дба -ээс илүү саад тотгор учирч болохгүй.

4.1.3. Дуу чимээний хэмжилтийн үед автомашины агааржуулалт, дулаацуулгын тоноглолуудыг хамгийн их чадлаар нь ажиллуулах буюу хамгийн их дуу чимээ үүсгэх байрлалд тавьж ажиллуулна.

4.1.4. Дуу чимээний хэмжилтийн үед автомашины цонхнууд хаалттай байна.

4.1.5. Тусгай зориулалтын автомашины дуу чимээний хэмжилтийн үед тоноглолоо (хөргөгч болон зуурмаг холигч тоноглогч г.м.) ажиллуулна.

4.1.6. Автомашинд жолооч, хэмжилт хийгч хоёр байна. Харин автомашин хоёроос илүү суудалтай бол хэмжилт явуулах хүн хоёр байхыг зөвшөөрнө.

4.1.7. Автомашины гаднах орчны дуу чимээг хэмжих үеийн нөхцөл нь дууны чөлөөт орны нөхцөлтэй тохирч байх ёстой. Өргөн хэмжээний спектртэй дууны туслах үүсгэгчээс хэмжилт хийх хэсгийн голд байрлуулсан микрофон хүртэлх зайг хоёр дахин нэмэгдүүсэн үед дуу чимээний хэмжээ 5 дба -ээс илүү багасах ёсгүй. Хэрэв энэ нөхцөл хангагдаагүй бол түүнийг туршилтын протоколд тусгана.

4.1.8. Хэрэв хөдөлгүүрийн хөргөлтийн систем нь автомат ажиллагаатай сэнс, радиаторын хаалттай бол түүнийг автомат горим дээр нь тавьж туршилт хийнэ. Хэмжилтийн үед хөргөлтийн радиаторын хаалт, сэнс ажлын байрлалд байсан бол түүнийг туршилтын протоколд тэмдэглэнэ.

4.1.9. Хэрэв автомашин нэг буюу түүнээс дээш хөтлөгч тэнхлэгтэй бол хэмжилтийн хэсгийн замын нөхцөлд тохирсон хөтлөгч тэнхлэгээр нь туршилт хийнэ.

4.2. Автомашины хөдөлгөөний горим

4.2.1. Урагшаа явдаг 4 болон түүнээс доош араатай 3500 кг хүртэлх бүрэн жинтэй ачааны болон суудлын автомашины гаднах орчны дуу чимээг 2 дугаар араагаар явж хэмжинэ. Хэрэв хурдны хайрцаг нь 4-өөс дээш урагшаа явдаг араатай бол хоёр, гуравдугаар араагаар дэс дараалан явж хэмжилт хийнэ. Урагшаа явдаг N тооны араатай механик хурдны хайрцагтай автобус, чиргүүлтэй ачааны машин, 3500 кг-аас дээш бүрэн жинтэй ачаа- суудлын автомашинд туршилтыг N/2 араанаас N хүртэл N+1/2 ээс N хүртэл дэс дараалан явуулна. Хэмжилтийн үр дүн болгож эдгээр хэмжилтийн хамгийн их утыг авна.

4.2.2. Механик хурдны хайрцагтай суудлын автомашины доторх дуу чимээг хэмжихдээ туршилтыг зөвхөн 2-р араагаар явуулна. Суудлын автомашинаас усад урагшаа явах 4 буюу түүнээс доош араатай механик хурдны хайрцаг бүхий автомашинд туршилтыг 2 дугаар араагаар хийнэ. Хэрэв хурдны хайрцагны урагшаа явдаг араа 4-өөс дээш бол туршилтыг 3 дугаар араагаар явуулна.
Гар удирдлага бүхий хурдны хайрцагтай болон хэд хэдэн дамжуулгын харьцаа бүхий ерөнхий дамжуулагчтай автомашин хамгийн их хурдтай явах боломжтой араагаар туршилт хийнэ.

4.2.3. Механик хурдны хайрцагтай, эсвэл гар удирдлагтай автомат хурдны хайрцагтай автомашин замын хэмжилтийн хэсэгт тогтмол хурдаар дөхөж очно. Энэхүү тогтмол хурд нь хөдөлгүүрийн тахир голын хэвийн эргэлтийн 3/4-тэй тэнцүү байна. (Өөрөөр хэлбэл 50 км/цаг)

4.2.4. Хоёроос дээш араатай, автомат хурдны хайрцаг болон гар удирдлагтай автомашинд бууруулах нэгдүгээр арааг залгахгүйн тулд эсвэл анхны хурдыг 60 км/цаг хүртэл нэмэгдүүлж, эсвэл бүрэн ачааллын үед түлшний өсөлтийг шаардлагатай хэмжээний 95% хүртэл бууруулж болно. Холимогийн хаалтын онгойх өнцгийн буюу түлшний насосоын тохируулагчийн шилжилтийг тэдгээрийн хамгийн их утгаас 90%-иас багагүй байлгавал түлшний өсөлтийг багасгах нөхцөл бүрдсэн тооцно.
Автомат хурдны хайрцагийн удирдлагыг сонгоходоо залгуурыг хотын доторх хөдөлгөөний хэвийн нөхцөлд тохирох байрлалд тавина.

4.2.5. Гар удирлагагүй автомат хурдны хайрцагтай автомашин хэмжилтийн хэсгийн зураас руу дэс дараалан 30, 40, 50 км/цаг-ийн тогтмол хурдаар дөхөж очоод хэмжилт хийнэ. Дээр заасан хурднууд дахь хэмжилтийн хамгийн их утгыг үр дүн болгож авна.

4.2.6. Автомашин замын хэмжих хэсэг дээгүүр урагшаа, хойшоо хоёр чиглэлд огцом хурд авалттай явж өнгөрнө.1 дүгээр зурагт заасан хэмжих хэсгийн АА шугамд автомашин ирмэгц огцом хурд авахуулж ББ шугаманд очмогц хурд авалтаа огцом хасна.
4.2.7. 1987 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс өмнө үйлдвэрлэгдсэн автомашины гадна орчны дуу чимээг хэмжихдээ энэ стандартын 4.2.2.-д заасан араагаар туршилт хийнэ.

4.3. Явж байгаа автомашины гаднах орчны дуу чимээг хэмжих арга.

4.3.1. Микрофоныг 1 дүгээр зурагт заасан замын түвшингээс 1,2±0,1 м зайд байруулна.

4.3.2. Дууны түвшинг хэмжихдээ дуу чимээ хэмжих хэрэгслийн ”Хурдан” гэсэн байрлалд залгана.

4.3.3. Дуу чимээний хэмжилтэнд дуу чимээ хэмжигчийн хамгийн их заалтыг авна.

4.3.4. Дуу чимээний хэмжилтийг чиглэл бүрд 3-аас доошгүй удаа хийнэ.
Хэрэв гурван удаагийн хэмжилтийн зөрүү 2 д ба-аас илүү бол дахин хэмжилт хийнэ.

4.3.5. Автомашины чиглэл бүрд явуулсан хэмжилтийн хамгийн их утгыг дуу чимээний хэмжилтийн үр дүн болгох бөгөөд уул үр дүнгийн утгын бутархай тоог бүхэлдэж авна. Автомашины хөдөлгөөний хоёр чиглэлэд хийсэн дуу чимээний хэмжилтийн хоёр үр дүнгийн хамгийн ихийг 1 дүгээр хүснэгтэнд заасан зөвшөөрөгдөх утгатай харьцуулан үзнэ.

4.4. Автомашин доторх дуу чимээний хэмжилт хийх аргачлал

4.4.1. Микрофоныг 2 ба 3 дугаар зурагт үзүүлсэн цэгүүдэд байрлуулна. Микрофоны гол тэнхлэгийн шугам автомашины хөдөлгөөний чиглэлийн дагуу байрлана.

4.4.2. Автомашин бүхээгийн хаалганаас микрофон 0,2 метрээс доошгүй зайд байрлана.

4.4.3. Хэмжилтийн цэгийн тоог дараах байдлаар тогтооно. Үүнд:


- нэг эгнээ суудалтай автомашинд нэг цэгт хэмжилт хийх
- 6 хүртэлх эгнээ суудалтай аютомашинд хоёр цэгт хэмжилт хийх бөгөөд хэмжилтийн цэгүүд нь хамгийн эхний ба эцсийн суудлууд дээр байрлана. (Эхний цэг жолоочийн суудал дээр байрлана.)
- 6-аас дээш эгнээ суудалтай автомашинд 3 цэгт хэмжилт хийх бөгөөд хэмжилтийн цэгүүд хамгийн эхний буюу дунд, эцсийн эгнээс суудал дээр байрлана. (Эхний хэмжилтийн цэг жолоочийн суудал дээр байрлана.)
- 6-гаас дээш эгнээ суудалтай, жолоочийн бүхээг нь тусгаарлагдсан автомашинд 4 цэгт хэмжилт хийнэ. Хэмжилтийн цэгүүд жолоочийн суудал болон эхний, дунд, эцсийн эгнээ суудлууд дээр байрлана.

Энэхүү стандартын 4.3.2. ба 4.3.3. заалтуудын шаардлагын дагуу дууны түвшний хэмжилтийг микрофон байрласан цэг бүр дээр 3-аас
доошгүй удаа хийнэ. Тухайн цэг дээр 3 хэмжилтийн хамгийн их, хамгийн бага утгуудын хоорондох зөрүү 2 дба-гаас их байвал хэмжилтийг дахин хийнэ.


4.4.4. Дуу чимээний хэмжилт хийсэн цэг бүрийн арифметик дундаж бутархай тоо байвал бүхэлтгэж авна.
Автобусны зорчигчийн тасалгаанд микрофон байрлуулсан цэгүүд дэх хэмжилтийн хамгийн их утга болон жолоочийн ажлын байранд хийсэн хэмжилтийн утгыг 2 дугаар хүснэгтийн хүлцэх утгатай харьцуулж үзнэ.

4.5. Зогсож байгаа автомашины гадна орчин дахь дуу чимээг хэмжих .
Зогсож байгаа автомашины гадна орчин дахь дуу чимээг 1 дүгээр хавсралтанд заасан аргачлалын дагуу хэмжинэ.

4.6. Дуу чимээний туршилтын үр дүнг 3 дугаар хавсралтанд үзүүлсэн автомашины туршилтын протоколд бичнэ.

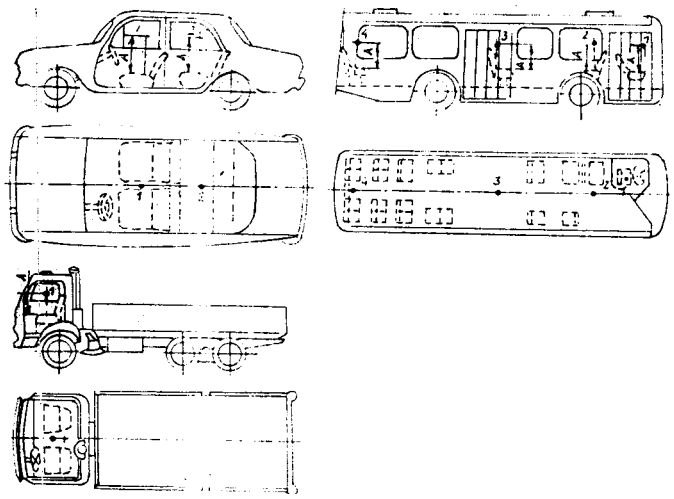

2 дугаар зураг.
Автомашины дуу чимээг хэмжих цэгийн байршил А = 0,6 ± 0,05 м

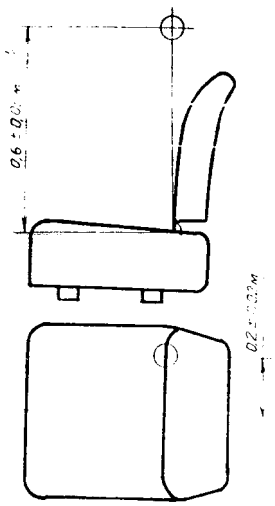

3 дугаар зураг
Нэг суудалтай ачааны автомашин, автобусны жолоочийн суудалд микрофон байрлуулах бүдүүвч

А хавсралт

Зогсож байгаа автомашины гадна орчин дуу чимээг хэмжих аргачлал

1. Ашиглалтын нөхцөлд автомашины дуу чимээг хаяхад зориулсан өгөгдөхүүн гаргаж авах зорилгоор зогсож байгаа автомашины гадна орчны дуу чимээний хэмжилт хийдэг.

2. Зогсож байгаа автомашинд хэмжилт хийх үед зээрэнхий холбооны дөрөөн дээр гишгэх, араа залгахыг хориглоно.

3. Туршилтыг явуулахдаа цемент бетон буюу асфальтобетон хучилттай хавтгай гадаргуутай талбайг сонгож авна. Туршилтын талбай хуурай, гөлгөр, цэвэр байна. Автомашинаас 3 м зайд дуу чимээг ойж, хугалах зүйл байж болохгүй. (1 дүгээр зураг)

4. Микрофон автомашины яндангийн дуу чимээ намхруулагчийн буюу замын гадаргуугаас 0,02 метрээс багагүй зайд байрлана. (2 дугаар зураг)

5. Автомашины дуу чимээ намхруулагчаас микрофоныг 0,05 метр зайд байрлуулна. Микрофоны голын тэнхлэг замтай паралелль буюу дуу чимээ намхруулагчийн хэвтээ хавтгай тэнхлэгээс $45^0 \pm 1{,}0^0$ байрлалд байна. (Байрлалыг 3 дугаар зурагт үзүүлэв)

6. Автомашины дуу чимээ намхруулагчийн яндан салаалсан бол микрофоныг 4 ба 5 угаар зурагт үзүүлсний дагуу байрлуулна. Дуу, чимээний хэмжилтийн хамгийн их утгыг авна.

7. Автомашины дуу намхруулагчийн хоолой босоо байрлалтай бол микрофоныг 6 дугаар зургийн дагуу байрлуулна. Харин микрофоны голын тэнхлэг аль болох босоо байрлалтай байна.


8. Дуу чимээний түвшингийн хэмжилтийн үед тахир голын эргэлтийн тоо хамгийн их чадал гаргах үеийн эргэлтийн 0,75-тай тэнцүү бйна.

Хэмжилтийн үр дүн болгож дуу чимээ хэрэгслийн хамгийн их заалтыг авна.

9. Дуу чимээний түвшин хэмжих үед хэрэгслийн ”хурдан” гэсэн байрлалд тавьж хэмжих хэрэгслийн хамгийн их заалтыг бичиж авна.


10. Дуу чимээний хэмжилтийг цэг бүрд гурваас доошгүй удаа хийнэ. Гурван хэмжилтийн хоорондох зөрүү 2 дба илүүгүй бол хэмжилт зөв гэж үзнэ. Эцэст нь гурван удаагийн хэмжилтийн хэсгийн их утгыг хэмжилтийн үр дүн болгож авна.

Зогсож байгаа автомшины дуу чимээ хэмжих үед
микрофоныг байрлуулах бүдүүвч

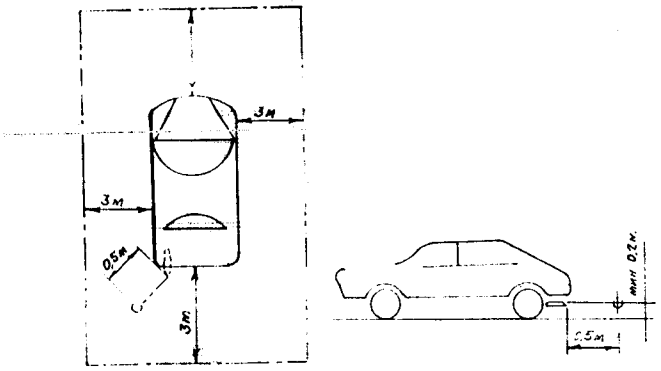


1-р зураг

2-р зураг

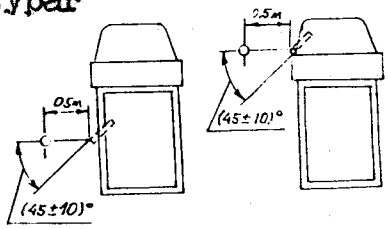

3-р зураг

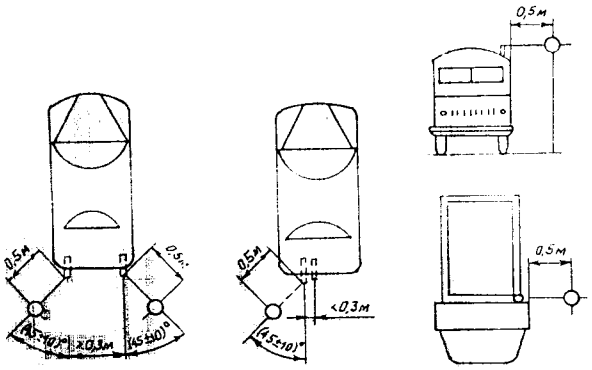

4-р зураг 5-р зураг 6-р зураг

Б хавсралт

Автомашины дуу чимээний протокол

Автомашины марк, улсын дугаар……
Хөдөлгүүрийн [1]…….Явах ангийн [1]…….
Автомашиныг үйлдвэрлэсэн он…….

Автомашины техникийн тодорхойлолт

Автомашины төрөл……
Суудлын тоо ……Даац кг ……
Бүрэн жин кг ……Хөдөлгүүрийн төрөл…….
Хөдөлгүүрийн чадал кВт (м.х) ……..
Шатахууны марк, төрөл …….
Хурдны хайрцагны төрөл, дамжуулгын харьцаа ……
……
Хөтлөгч тэнхлэгийн төрөл, дамжуулгын харьцаа …….
Дугуйн төрөл, хэмжээ ……
Дугуйн даралт, мПа/кг/см^2 :урд……
2. Туршилт хийх хүртэл гүйлт, км. ……
3. Үйлдвэрлэсэн газар хэвшүүлэг хийсэн гүйлт, км……
4. Туршилт хийсэн газрын нэр ……
5. Замын хучилтын төрөл ……
6. Дуу чимээний саад тотгорын хэмжээ ……
7. Уур амьсгалын нөхцөл:
Агаарын температур: С ……
Салхины хурд м/с……
Барометрийн даралт гПа/мм.рт с.т ……
8. Хэмжих хэрэгслийн марк, төрөл ……
9. Автомашины доторх дуу чимээг хэмжих үеийн микрофоны байрлал
1-р цэг …….. 2-р цэг……
3-р цэг …….. 4-р цэг ……
10. Хэмжилтийн хэсэг дээр автомашины хурд авалт хийх үеийн эхний хурд, км/цаг
11. Автомашины хөдөлгөөний тэнхлэг шугамаас 7,5 метр зайд дуу чимээний хэмжилт хийсний үр дүн, дба

Хэмжилтийн цэгүүд	Хэмжилтийн [1]			Хэмжилийн эцс-ийн үр дүн	Зөвшөөрөгдөх түвшин
	1	2	3		
12. Автомашины доторх дуу чимээний хэмжилтийн үр дүн Дба					
Хэмжилтийн цэгүүд	Хэмжилтийн [1]			Хэмжилийн эцс-ийн үр дүн	Зөвшөөрөгдөх түвшин
	1	2	3		
1.					
2. 3. 4.					
13. Зогсож байгаа автомашины гадны орны дуу чимээний хэмжилтийн үр дүн, дба					
Хэмжилтийн цэгүүд	Хэмжилтийн [1]			Хэмжлийн эцс-ийн үр дүн	Зөвшөөрөгдөх түвшин
	1	2	3		

14. Гадны орчны дуу чимээний түвшин стандартын шаардлагатай тохирч байгаа эсэх ……

15. Автомашины доторх дуу чимээ стандартын шаардлагатай тохирч байгаа эсэх ……

Туршилт гүйцэтгэгчид: