МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага

MNS 4598:2025

Албан хэвлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газар
Улаанбаатар хот
2025 он

Өмнөх үг

Стандарт**,** хэмжил зүйн газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын Техникийн хороо (ТХ), Дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд Техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж 75 хувиас доошгүй дэмжиж зөвшилцсөн төслийг Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү стандартыг 2011 оны Тээврийн стандартчиллын хөтөлбөрийн дагуу “Электрон техник машин судлалын концерн” ХХК-ийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, Монгол Улсын гавьяат тээвэрчин, техникийн ухааны доктор (Ph.D), профессор, зөвлөх инженер Д.Ёндонсүрэн, ЭША Т.Батцэцэг нар хамтран боловсруулсан болно. 2020-2021 оны Автотээврийн стандартчиллын төлөвлөгөөний дагуу ЗТХЯ-аас Стандартчилал, техникийн зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн, Техникийн ухааны доктор/Ph.D/,Монгол Улсын зөвлөх инженер Ж.Нарантунгалаг, Улс хоорондын тээвэр хариуцсан шинжээч Т.Мягмарсүрэн шинэчлэн боловсруулж, 2024-2025 оны Автотээврийн стандартчиллын төлөвлөгөөний дагуу ЗТХЯ-аас шинэчлэн боловсруулж батлав.

Уг стандартын төслийг СХЗГ-ын дэргэдэх Автотээврийн стандартчиллын техникийн хороо (ТХ15)-оор хэлэлцэж зөвшилцсөн болно.

Энэхүү стандартыг СХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Д.Төрмөнх Монгол Улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт MNS 1.1, MNS 1.2-ын дагуу хянав.

Стандарт, хэмжил зүйн газар (СХЗГ)
Энх тайваны өргөн чөлөө 46А
Шуудангийн хаяг
Улаанбаатар-13343, Ш/Х - 48
Утас: 976-51-263860, 51-266754, Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn
www.estandard.gov.mn

© СХЗГ, 2025
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХЗГ (Стандартчиллын төв байгууллага)-т байна.

Зорилго

Энэхүү стандартын зорилго нь олон улс, улс, орон нутгийн, нийслэлийн чанартай авто замаар хөдөлгөөнд оролцох L, M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгсэл болон тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих аюулгүйн шаардлага, овор хэмжээ, жин, ачааллын зөвшөөрөх дээд хэмжээг тогтоох, энэ талаар төрөөс тавих хяналтыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Энэ стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан автотээврийн хэрэгсэл Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр замын хөдөлгөөнд оролцоно.

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ

Ангилалтын код 43.040.01

Автотээврийн хэрэгслийн ангилал. Техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага	**MNS 4598:2025**
Vehicle classification. General requirement for technical condition of road vehicles	**MNS 4598:2020; MNS 5345:2011; MNS 6278:2011-ын оронд**

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн С/05 дугаар тушаалаар батлав.

Энэ стандарт нь 2025 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1 Хамрах хүрээ

1.1 Автотээврийн хэрэгсэл ашиглан тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн, тээвэрлүүлэгчид, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий байгууллага, ажилтан мөрдөнө.

1.2 Энэхүү стандартыг нийтийн хэрэгцээний болон тусгай зориулалтын замаар хөдөлгөөнд оролцох бүх төрлийн автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг, хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийхэд ашиглана.

2 Норматив эшлэл

Энэхүү стандартад эш татаж хэрэглэсэн дараах баримт бичгүүдэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалыг үндэс болгоно. Үүнд:
MNS 5013, *Бензин хөдөлгүүртэй автомашин - утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга;*
MNS 4599, *Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд;*
MNS 4601, *Автотээврийн хэрэгслийн техникийн үйлчилгээ, засварын тогтолцоо, тодорхойлолт;*
MNS 5014, *Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - утааны тортогжилтын зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга;*
MNS 6593, *Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэлт. Нэр томьёо, тодорхойлолт;*
MNS ISO 3780, *Автотээврийн хэрэгслийн дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг(WMI)-ийн код;*
MNS ISO 3779, Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар (VIN) - Агуулга ба бүтэц;
MNS ISO 3833, *Автотээврийн хэрэгсэл. Төрөл, нэр томьёо, тодорхойлолт;*
MNS ISO 611, *Зам, тээврийн хэрэгсэл. Автомашин ба чиргүүлийн тоормос – Тайлбар толь;*
MNS ISO 612, *Автотээврийн хэрэгсэл. Автомашин, чиргүүлийн хэмжээ. Нэр томьёо, тодорхойлолт;*
MNS ISO 1176, *Автотээврийн хэрэгсэл - Масс - Нэр томьёо ба код.*
MNS 4410-1, *Автотээврийн хэрэгслийн улсын дугаарын тэмдэг. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага*

3 Нэр томьёо, тодорхойлолт

3.1

автотээврийн хэрэгслийн бүх жин

тээврийн хэрэгслийн техникийн тодорхойлолтоор тогтоосон өөрийн болон ачаа, жолооч, зорчигчийн нийт зөвшөөрөх дээд жин. Чиргүүл нь тухайн тээврийн хэрэгслийн бүтцэд хамаарагдах бол бүх жинг чирэгч, чиргүүлийн бүх жингийн нийлбэрээр нь, чирч яваа тээврийн хэрэгслийн бүтцэд хамаарахгүй тохиолдолд чирэгч, чиргүүлийн бүх жинг тус тусад нь тооцно.

3.2

автотээврийн хэрэгслийн бодит жин

тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын тухайн үеийн жин. Чирүүлж яваа тээврийн хэрэгслийн жинг бодит жинд оролцуулан тооцно.

3.3

бүлэг тэнхлэг

Замын гадаргуу дахь нэгж талбайд ноогдох даралтыг (ачааллыг) бууруулах зориулалттай хоорондоо үл хамаарах бүтэц бүхий зэрэгцээ байрлалтай тэнхлэгүүд.

3.4

тэнхлэгийн ачаалал

нэг тэнхлэг дээрх дугуйгаар дамжин замын гадаргууд үзүүлэх бодит ачаалал.

3.5

жолооны механизм

автомашины хөдөлгөөний чигийг жолоочийн удирдлагаар, мушгих момент нэмэгдүүлэн өөрчлөх техникийн иж бүрдэл.

3.6

Тоормосны систем

Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хурдыг удаашруулах, зогсоох техникийн иж бүрдэл.

3.7

зогсоолын тоормос

Тээврийн хэрэгсэл буюу салгаж тавьсан чиргүүлийг зогссон байранд тогтоон барихад зориулагдсан техникийн иж бүрдэл.

3.8

цахилгаан, электрон тоноглол

Автотээврийн хэрэгслийн эд анги, хэрэгслийг цахилгаан тэжээлийн дотоод эх үүсвэрээр хангах систем болон цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг эд анги, электрон тоноглолын иж бүрдэл.

3.9

тээврийн хэрэгслийн их гэрлийн автомат шилжүүлэгч систем

Орчны гэрэлтүүлгийн байдал, өөдөөс ирж буй тээврийн хэрэгслийн урд талын гэрэлтүүлэх хэрэгслүүдийн цацрагийн хэмжээ, урд талын тээврийн хэрэгслийн арын гэрэлтүүлэх хэрэгслийн цацрагийн хэмжээ, тээврийн хэрэгсэл хоорондын зайн хэмжээнээс хамааран тухайн тээврийн хэрэгслийн холын болон ойрын гэрлийг жолоочийн оролцоогүйгээр шилжүүлдэг, гэрэлтүүлгийн нэмэлт электрон систем.

3.10
овор ихтэй ачаа
Тээврийн хэрэгслийн овроос уртаашаа 1.0 м, өргөөшөө 0.4 м, өндөр нь газрын гадаргын түвшнээс 4.0 м-ээс илүү гарсан хэмжээтэй, хэлбэр, хийц, онцлогоороо битүү бүхээг, контейнерт багтахгүй, тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл шаардсан ачаа.

4 Тээврийн хэрэгслийн ангилал

4.1 Тээврийн хэрэгслийн үндсэн ангилал**:**

4.1.1 “L ангилал” – мопед, мотоцикл болон тэдгээртэй дүйцэх техникийн үзүүлэлт бүхий тээврийн хэрэгсэл;
4.1.2 “M ангилал” – 4-өөс цөөнгүй дугуйтай зорчигч тээврийн механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.1.3 “N ангилал” - 4-өөс цөөнгүй дугуйтай ачаа тээврийн механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.1.4 “O ангилал” – механикжсан тээврийн хэрэгслийн чиргүүл(энэ ангилалд хагас чиргүүл хамаарна);
4.1.5 “T ангилал” – дугуйт трактор, өөрөө явдаг машин механизм;
4.1.6 “C ангилал” – гинжит трактор, өөрөө явдаг машин механизм;
4.1.7 “R ангилал” – трактор, өөрөө явдаг машин механизмын чиргүүл;
4.1.8 “S ангилал” – трактор, өөрөө явдаг машин механизмаар чирдэг(сольж болох) механизм;
4.1.9 “G ангилал” – бартаат замын(туулах чадвар өндөртэй) тээврийн хэрэгслүүд;
4.1.10 “P ангилал” – ажлын машин;
4.1.11 “LS ангилал” –хөдөлгүүрт цасны тээврийн хэрэгсэл;
4.1.12 “V ангилал” – бусад тээврийн хэрэгсэл.

4.2 Тээврийн хэрэгслийн дэд ангилал:

4.2.1 L ангилал:
4.2.1.1 “L_1 ангилал” - Техникийн дээд хурд нь 50 км/цаг-аас хэтрэхгүй, дараах үзүүлэлт бүхий хөдөлгүүртэй нэг буюу хоёр дугуйт тээврийн хэрэгсэл:
- дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй бол ажлын багтаамж нь 50 $см^3$-ээс ихгүй, эсхүл цахилгаан хөдөлгүүртэй бол тасралтгүй ачааллын горим дахь боломжит хамгийн их чадал нь 4 кВт-аас ихгүй;

4.2.1.2 “L_2 ангилал” – техникийн дээд хурд нь 50 км/цаг-аас хэтрэхгүй, дараах үзүүлэлт бүхий хөдөлгүүртэй гурван дугуйт (тэгш хэмтэй буюу тэгш хэмгүй байрласан) тээврийн хэрэгсэл:
- албадан ноцоолттой дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй бол ажлын багтаамж нь 50 $см^3$ –ээс ихгүй, эсхүл өөр төрлийн дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй бол хамгийн их үр ашигтай чадал нь 4 кВт-аас ихгүй, эсхүл цахилгаан хөдөлгүүртэй бол тасралтгүй ачааллын горим дахь боломжит хамгийн их чадал нь 4 кВт-аас ихгүй;

4.1.2.3 “L_3 ангилал” – 50 $см^3$-ээс их ажлын багтаамж бүхий дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй, эсхүл 4 кВт-аас их чадал бүхий цахилгаан хөдөлгүүртэй, техникийн хурд нь 50 км/цаг-аас дээш хоёр дугуйт тээврийн хэрэгсэл;
4.1.2.4 “L_4 ангилал” - Тээврийн хэрэгслийн төвийг дайрсан дагуу хавтгайтай харьцуулахад тэгш хэмгүй байрласан дугуйтай, 50 $см^3$-ээс их ажлын багтаамж бүхий дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй, эсхүл 4 кВт-аас их чадал бүхий цахилгаан хөдөлгүүртэй, техникийн хурд нь 50 км/цаг-аас дээш, гурван дугуйт тээврийн хэрэгсэл;

4.1.2.5 “L_5 ангилал” – Трицикл. Тээврийн хэрэгслийн төвийг дайрсан дагуу хавтгайтай харьцуулахад тэгш хэмтэй байрласан дугуйтай, 50 $см^3$-ээс их ажлын багтаамж бүхий дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй, эсхүл 4 кВт-аас их чадал бүхий цахилгаан хөдөлгүүртэй, техникийн хурд нь 50 км/цаг-аас дээш, гурван дугуйт тээврийн хэрэгсэл;
4.1.2.6 “L_6 ангилал” – Квадроцикл. Ачаалаагүй үеийн жин нь 350 кг-аас хэтрэхгүй (цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хувьд батерейн жинг тооцохгүй), техникийн дээд хурд нь 50 км/цаг-аас хэтрэхгүй, дараах үзүүлэлт бүхий хөдөлгүүртэй дөрвөн дугуйт тээврийн хэрэгсэл:

- албадан ноцоолттой дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй бол ажлын багтаамж нь 50 $см^3$ –ээс ихгүй, эсхүл өөр төрлийн дотоод шаталтат хөдөлгүүртэй бол хамгийн их үр ашигтай чадал нь 4 кВт-аас ихгүй, эсхүл цахилгаан хөдөлгүүртэй бол тасралтгүй ачааллын горим дахь боломжит хамгийн их чадал нь 4 кВт-аас ихгүй;

4.1.2.7 “L_7 ангилал” – Квадроцикл. L_6 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй, батарейн жинг тооцохгүй(цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хувьд)-гээр ачаалаагүй үеийн жин нь 400 кг-аас ихгүй (ачааны зориулалттай тээврийн хэрэгслийн хувьд 550 кг), 15 кВт-аас хэтрэхгүй чадал бүхий цахилгаан хөдөлгүүртэй дөрвөн дугуйт тээврийн хэрэгсэл.

4.2.2 M ангилал:

4.2.2.1 “M_1 ангилал” - жолоочийн суудлаас гадна 8-аас илүүгүй хүний суудалтай зорчигч тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.2.2.2 “M_2 ангилал” - жолоочийн суудлаас гадна 8-аас олон хүний суудалтай, бүх жин нь 5000 кг-аас хэтрэхгүй, зорчигч тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.2.2.3 “M_3 ангилал” - жолоочийн суудлаас гадна 8-аас олон хүний суудалтай, бүх жин нь 5000 кг-аас дээш, зорчигч тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл.

4.2.3 N ангилал:

4.2.3.1 “N_1 ангилал” - бүх жин нь 3500 кг-аас ихгүй, ачаа тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.2.3.2 “N_2 ангилал” - бүх жин нь 3500 кг-аас 12000 кг хүртэл, ачаа тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл;
4.2.3.3 “N_3 ангилал” - бүх жин нь 12000 кг-аас их, ачаа тээвэрлэх зориулалттай механикжсан тээврийн хэрэгсэл.

4.2.4 O ангилал**:**

4.2.4.1 “O_1 ангилал” – бүх жин нь 750 кг-аас хэтрэхгүй чиргүүл;
4.2.4.2 “O_2 ангилал” – бүх жин нь 750 кг-аас их, 3500 кг-аас хэтрэхгүй чиргүүл;
4.2.4.3 “O_3 ангилал” – бүх жин нь 3500 кг-аас дээш, 10000 кг-аас хэтрэхгүй чиргүүл;
4.2.4.4 “O_4 ангилал” – бүх жин нь 10000 кг-аас дээш чиргүүл.

4.3 Энэ стандартаар тогтоосон тээврийн хэрэгслийн ангилал нь Замын хөдөлгөөний дүрэмд заасан жолоодох эрхийн ангилалтай 1-р хүснэгтэд заасан байдлаар хамаарна.

1-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн ангилал болон жолоодох эрхийн ангилал

Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Жолоодох эрхийн ангилал	Тайлбар
L_1, L_2 ,L_6	-	Мопед (скутер болон түүнтэй адилтгах үзүүлэлт бүхий тээврийн хэрэгсэл хамаарна)
L_3, L_4, L_5, L_7	“A”	Мотоцикл (Техникийн хурд нь 50 км/ц-аас илүү, ачаалаагүй үеийн жин нь 400 кг-аас илүүгүй цахилгаан болон дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий бүх тээврийн хэрэгсэл мотоциклийн ангилалд хамаарна)
M_1, N_1	“B”	
M_2, M_3	“D”	
N_2, N_3	“C”	
O_1	-	
O_2, O_3, O_4	“E”	

5 Тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага

5.1 Нийтийн хэрэгцээний авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн оврын хэмжээ:

5.1.1 Тээврийн хэрэгслийн уртын зөвшөөрөх дээд хэмжээ:
- M, N ангиллын чиргүүлгүй тээврийн хэрэгсэл болон O ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 12.0 м;
- M_2, M_3 ангиллын угсраа тээврийн хэрэгслийн хувьд - 18.75 м;
- Чирэгч болон чиргүүл(хагас чиргүүл)-тэй автоугсрааны хувьд - 20.0 м;
- L ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 4.0 м.

5.1.2 Тээврийн хэрэгслийн өргөний зөвшөөрөх дээд хэмжээ:
- M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 2.55 м;
- Хөргүүртэй тээврийн хэрэгслийн хувьд - 2.6 м;
- Хоёр дугуйтай мопедоос бусад L ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 2.0 м;
- Хоёр дугуйтай мопедын хувьд - 1.0 м.

5.1.3 Тээврийн хэрэгслийн өндрийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ:
- M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 4.0 м;
- Давхар автобусны хувьд - 4.2 м;
- L ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд - 2.5 м.

5.2 Нийтийн хэрэгцээний авто замаар зорчих үеийн тээврийн хэрэгслийн бодит жин нь 2-р хүснэгтэд зааснаас хэтрэхгүй байна(Хавсралт А):



2-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн бодит жингийн хэмжээ, тн-оор

Тээврийн хэрэгслийн ангилал, төрөл	Тэнхлэгийн тоо	Бодит жингийн дээд хэмжээ
M, N ангиллын чиргүүлгүй тээврийн хэрэгсэл	Хоёр тэнхлэгтэй	18
	Гурван тэнхлэгтэй	25
	Дөрвөн тэнхлэгтэй	32
	Тав болон түүнээс олон тэнхлэгтэй	38
Угсраа автобус	Гурван тэнхлэгтэй	28
Чиргүүлтэй болон хагас чиргүүлтэй автоугсраа	Гурван тэнхлэгтэй	28
	Дөрвөн тэнхлэгтэй	36
	Таван тэнхлэгтэй	40
	Зургаан тэнхлэгтэй	44
	Зургаагаас олон тэнхлэгтэй	Тэнхлэгийн ачааллаар хязгаарлана(3-р хүснэгт)

5.3 Нийтийн хэрэгцээний авто замаар зорчих үеийн M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн зөвшөөрөх ачаалал 3-р хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна**.**

3-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн ачааллын хэмжээ, тонноор

Тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн төрөл			Тэнхлэг хоорондын зай, м	Хамгийн их ачаалал, тонн
Дан дугуйтай тэнхлэг	Нэг тэнхлэг		2.5 м-ээс их	10.5 тонн/тэнхлэг
	Хос тэнхлэг		1 м хүртэл	11.5 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	14 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	17 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	18 тонн/бүлэг тэнхлэг
	Гурвалсан тэнхлэг		1 м хүртэл	17 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	20 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	23.5 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	25 тонн/бүлэг тэнхлэг

	Дөрөв болон түүнээс олон тэнхлэг		1 м хүртэл	5.5 тонн/тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	6.5 тонн/тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	7.5 тонн/тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	8.5 тонн/тэнхлэг
Давхар дугуйтай тэнхлэг	Нэг тэнхлэг		2.5 м-ээс их	11.5 тонн/тэнхлэг
	Хос тэнхлэг		1 м хүртэл	12.5 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	16 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	18 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	20 тонн/бүлэг тэнхлэг
	Гурвалсан тэнхлэг		1 м хүртэл	18 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	21 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	24 тонн/бүлэг тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	26 тонн/бүлэг тэнхлэг
	Дөрөв болон түүнээс олон угсраа бүлэг тэнхлэг		1 м хүртэл	6 тонн/тэнхлэг
			1 м-ээс 1.3 м хүртэл	7 тонн/тэнхлэг
			1.3 м-ээс 1.8 м хүртэл	8 тонн/тэнхлэг
			1.8 м-ээс 2.5 м хүртэл	9 тонн/тэнхлэг

5.4 Дөрөв буюу түүнээс дээш тэнхлэгтэй хагас чиргүүлийн тэнхлэгүүд залагддаг техникийн хийцтэй байна.

5.5 Тээврийн хэрэгслийн тоормосны системд тавих шаардлага

5.5.1 Тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны системийн ажиллагааг зориулалтын тоног төхөөрөмж дээр шалгахад идэвхжилт нь 4-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтийг хангаж байвал зохино.

4-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн тоормосны системийн идэвхжилтийг зориулалтын тоног төхөөрөмж дээр шалгах үед

Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Тоормосны дөрөөн дээр дарах хамгийн их хүч, Н	Дугуйнуудын тоормосны хүчний нийлбэрийг тээврийн хэрэгслийн жинд харьцуулсан харьцаа	
		Ажлын тоормосны систем	Нөөц тоормосны систем
M_1	490 эсхүл 980*	0.50	-
M_2, M_3	686 эсхүл 980* (589)**	0.50	0.25
N_1	686 эсхүл 980*	0.45	-
N_2, N_3	686 эсхүл 980* (589)**	0.45	0.22
O_1, O_2 (инерцэн тоормостой чиргүүл)	490	0.5	-
O_2, O_3, O_4 (инерцэн системээс бусад тоормосны системтэй чиргүүл)	686	0.45	-
O_2, O_3, O_4 (инерцэн системээс бусад тоормосны системтэй хагас чиргүүл)	686	0.41	-

ТАЙЛБАР: * тэнхлэг дээрх тоормосны хүчийг тохируулах тохируулагчтай тээврийн хэрэгслийн хувьд; ** гар удирдлагатай нөөц тоормосны системтэй тээврийн хэрэгслийн хувьд.

5.5.2 Тээврийн хэрэгслийн ажлын тоормосны системийн ажиллагааг авто зам дээр шалгахад идэвхжилт нь 5-р хүснэгтэд заасан үзүүлэлтийг хангаж байвал зохино. Тоормосны системийн идэвхжилтийг тоормосны замын уртаар тодорхойлоход тээврийн хэрэгслийн тоормослох үеийн хурд нь 40 км/цаг байна.

5-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн тоормосны системийн идэвхжилтийг авто зам дээр шалгах үед

Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Тоормос дээр дарах хамгийн их хүч, Н	Тоормосны замын хамгийн их урт, м		Тоормослох үеийн хөдөлгөөний удаашралтын хамгийн доод хэмжээ, м/сек^2		Тоормосны систем ажиллаж эхлэх хамгийн их хугацаа, сек
		Ажлын тоормосны систем	Нөөц тоормосны систем	Ажлын тоормосны систем	Нөөц тоормосны систем	
M_1	490	16.6	-	4.9	-	0.6
M_1*	490	19.8	-	3.9	-	0.6
M_2, M_3	686(589**)	18.8	30.6	4.9	2.4	0.8
N_1	686(589**)	16.6	-	4.9	-	0.6
N_2, N_3	686(589**)	20.0	34.0	4.4	2.2	0.8
L_1***	350 200	21.8 26.9	-	3.4 2.7	-	-
L_2***	350 200	26.9 26.9	-	2.7 2.7	-	-
L_3***	350 200	25.0 36.2	-	4.4 2.9	-	-
L_4***	350	29.4	-	3.6	-	-

	200	29.4		3.6		
L_4***	500/400	-	41.2	-	2.5	-
L_5, L_6, L_7	500(400**)	22.6	41.2	5.0	2.5	-
Хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл	686(589**)	20.0	34.0	5.0	2.2	0.8

ТАЙЛБАР: * тоормосны системгүй чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэлд ашиглана.
** гар удирдлагатай нөөц тоормосны системтэй тээврийн хэрэгсэлд ашиглана.
*** зураасны дээд үзүүлэлт нь хөл тоормосны удирдлагатай, урд дугуйгаар тоормослох үед, зураасны доорх үзүүлэлт нь гар удирдлагатай тоормосны системтэй тээврийн хэрэгслийн хойд дугуйгаар тоормослох үеийн тоормосны зам болон хөдөлгөөний удаашралтын хэмжээ.

5.5.3 Тээврийн хэрэгслийн бүх дугуйн тоормосны хүчний нийлбэрийг тээврийн хэрэгслийн жинд харьцуулсан үзүүлэлт 0.16-аас багагүй байх, эсхүл тээврийн хэрэгслийг дор дурдсан налууд тогтоон барьж байвал зогсоолын тоормос хэвийн ажиллагаатай гэж тооцно. Үүнд:
- Тээврийн хэрэгсэл бүрэн ачаалагдсан үед 16%±1;
- Ачаалаагүй M_1 – M_3 ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд 23 %±1;
- Ачаалаагүй N_1 – N_3 ангиллын тээврийн хэрэгслийн хувьд 31 %±1.

5.5.4 Автоугсрааны чиргүүлийн тоормосны идэвхжилтийн үзүүлэлт нь чирэгчийн үзүүлэлттэй тохирч байвал зохино.
5.5.5 Автоугсрааны чиргүүл, хагас чиргүүл нь автомашинаас салгагдсан үед тоормосыг идэвхжүүлэх боломжтой, чиргүүлийн холбоос эвдэрсэн тохиолдолд автоматаар тоормослох системээр тоноглогдсон байна.
5.5.6 Дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно. Үүнд:
- Тоормосны хийн системийн битүүмж алдагдсан;
- Шингэнт тоормосны системийн хоолой, холбох хэсгийн битүүмж алдагдаж шингэн гоожсон;
- Тоормосны системийн эд ангийн битүүмж алдагдах, эвдрэх аюул учруулж болзошгүй зэврэлт бий болсон;
- Тоормосны системийн хатуу хоолой нугаларсан болон бусад механик гэмтэл, цууралт үүссэн;
- Тоормосны системийн даралтын хоолой цүлхийсэн, цууралт үүссэн.

5.5.7 Тоормосны системийн мэдээлэх болон анхааруулах систем, хийн даралтын манометр болон бусад хянах хэмжих хэрэгслүүд бүрэн ажиллагаатай байна.

5.6 Тээврийн хэрэгслийн жолооны удирдлагад тавих шаардлага

5.6.1 Жолооны механизмын хүчлүүр нь ажиллахгүй, хүндрэлтэй залагддаг тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.
5.6.2 Жолооны хүрд нь тэгш зам дээр шулуун чиглэлээ хадгалах, аль нэг тал руу залагдсаны дараа өөрөө буцаж шулуун байрлалд шилжих шинж чанараа алдаагүй байна.
5.6.3 Тээврийн хэрэгслийн жолооны удирдлагын холбоос, эд ангийн хийцийг өөрчлөхийг хориглоно.
5.6.4 Жолооны хүрдний сул эргэлт 6-р хүснэгтэд заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

6-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн жолооны хүрдний сул эргэлтийн зөвшөөрөх дээд хэмжээ

Хэмжээ, градус

№	Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Жолооны хүрдний сул эргэлт
1	M_1	5
2	M_2, M_3	10
3	N	10

5.7 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүр болон экологийн үзүүлэлтэд тавих шаардлага

5.7.1 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн ажилласан хийгээр хаягдах хорт болон бохирдуулах бодисын хэмжээ “Бензин хөдөлгүүртэй автомашин - утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5013, “Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - утааны тортогжилтын зөвшөөрөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга” MNS 5014 стандартын шаардлагад нийцсэн байна

5.7.2 Хөдөлгүүр үйлдвэрлэгчээс нь анх тоноглосон ажилласан хийн хорт хаягдлыг саармагжуулах катализатор болон тортгийн шүүлтүүрийг нь салгаж авсан, үзүүлэлтийг нь дордуулж орлуулан сольсон тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно.

5.7.3 Шатдаг хийгээр ажилладаг хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгслийн хийн баллон нь үйлдвэрлэгчийн болон мэргэжлийн байгууллагын баталгаажуулалттай байна.

5.8 Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлгийн байдалд тавих шаардлага

5.8.1 Гадна болон дотор талын гэрэлтүүлэх хэрэгсэл нь тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрлэгчийн хийцэд тохирсон, энэхүү стандартын шаардлагад нийцсэн байна.

5.8.2 Тээврийн хэрэгслийн гадна гэрэлтүүлэх хэрэгслийн гэрлийн өнгө, тоо ширхэг 7-р хүснэгтэд заасантай тохирч байвал зохино:

7-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн гадна гэрэлтүүлэх хэрэгсэл

№	Гэрэлтүүлэх хэрэгслийн төрөл	Байрлал	Гэрлийн өнгө	Гэрлийн тоо	Хэрэглэх заалт (ангилал)
1	холын гэрэл	урд	цагаан	2-4	M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ
				1-2	L ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ. O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй.
2	ойрын гэрэл	урд	цагаан	2	M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
				1-2	L_3, L_4, L_5, L_7 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэнэ. O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй.
3	манангийн гэрэл (урд)	урд	цагаан, шар	2	M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд сонголттойгоор хэрэглэнэ, O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй.

				1-2	L_3, L_4, L_5, L_7 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд сонголттой хэрэглэнэ.
4	ухрах хөдөлгөөний гэрэл	хойд	цагаан	1-2	M, N, O_2, O_3, O_4 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ, O_1, L_5, L_7 ангиллын тээврийн хэрэгсэл сонголттой.
5	эргэх дохионы гэрэл	урд	шар, улбар шар	2	O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй, M, N, L_3, L_4, L_5, L_6 (битүү бүхээгтэй), L_7 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ, L_1, L_2, L_6 ангиллын(задгай) тээврийн хэрэгсэлд сонголттой хэрэглэнэ. O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй.
		хойд	шар, улбар шар, улаан	2	Бүх ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
		хажуугийн	шар, улбар шар	2	M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ, O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэхгүй.
6	тоормосны гэрэл	хойд	улаан	2	M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
				1-2	L ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
7	оврын гэрэл (урд)		цагаан	2	M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
				1-2	L ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
8	оврын гэрэл (хойд)		улаан	2	Бүх ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
				1-2	L ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.
9	манангийн гэрэл (хойд)		улаан	1-2	M, N, O ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ. L_3, L_4, L_5, L_7 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд сонгож хэрэглэнэ.
10	хажуугийн гэрэл		шар эсвэл улаан	2 талд дор хаяж 2 ширхэг	6 м-ээс дээш урттай тээврийн хэрэгсэлд хэрэглэнэ.
11	бүртгэлийн дугаарын тэмдгийн гэрэл	хойно	цагаан	-	Бүх ангиллын тээврийн хэрэгсэлд заавал хэрэглэнэ.

5.8.3 Эргэх дохио, ослын дохионы гэрлээс өөр анивчсан гэрэл(тусгай гэрлэн дохиог тооцохгүй) гадна талд байж болохгүй. Автотээврийн хэрэгслийн урд талд улаан, ард талд ухрах хөдөлгөөний болон улсын дугаарын тэмдгийн гэрлээс өөр цагаан өнгөөр асдаг гэрэл суурилуулахыг хориглоно.

5.8.4 Тээврийн хэрэгсэлд үйлдвэрээс суурилуулаагүй, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх (ксенон, LED гэх мэт) гэрэл нэмэлтээр суурилуулах, оврын гэрлийн зориулалтаар ашиглахыг хориглоно.

5.8.5 Тээврийн хэрэгслийн ойрын гэрлийн хүч 0.86D-1.72R цэгт 2500 кд-ээс их, 0.57U-3.43L цэгт 880 кд-ээс бага байх бөгөөд тээврийн хэрэгсэлд их гэрлийн автомат шилжүүлэгч төхөөрөмжийг нэмэлтээр суурилуулж болно.

5.8.6 Баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн хол, ойрын гэрлийн тусгалыг зүүн гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийнхтэй адил байхаар (баруун гарын хөдөлгөөний дүрэмд нийцүүлж) холбогдох стандартын дагуу тохируулсан байна.

ТАЙЛБАР: Гэрлийн тусгалыг өөрчлөхдөө 1958 онд Женев хотод батлагдсан хэлэлцээрийн хүрээнд, НҮБ-ээс гаргадаг техникийн R112 дугаар зохицуулалтын 5.8.1 болон 5.8.2.2-т заалт, гэрлийн тусгалыг хэмжихдээ техникийн R48 дугаар зохицуулалтыг баримтална.

5.8.7 Холын болон ойрын гэрлийн тохиргоо алдагдаагүй байна. Нэг тал(зүүн, баруун)-ын гэрлийн чадлын хэмжээ R, HR, CR, HCR, DR, DCR төрлийн гэрэлд “холын гэрэл” горим дээр 10 000 кд-ээс багагүй, урд талын нийт гэрлийн чадлын нийлбэр нь 225000 кд-ээс ихгүй байна.

5.8.8 Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг энэхүү стандартад зааснаас өөр өнгөөр будах, өнгөт хальсаар бүрэхийг хориглоно.

5.9 Тээврийн хэрэгслийн дугуйнд тавих шаардлага

5.9.1 Тээврийн хэрэгсэлд үйлдвэрлэгчээс заасан хэмжээтэй дугуй суурилуулах бөгөөд дугуйн хээний гүн нь газарт тулах хэсгээрээ 8-р хүснэгтэд заасан хэмжээнээс багагүй байна. Дугуйн хээ элэгдлийн тэмдэглэгээний хязгаарт хүрсэн тохиолдолд ашиглахыг хориглоно.

8-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгслийн дугуйн хээний зөвшөөрөх хамгийн бага хэмжээ

Хэмжээ, мм-ээр

Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Дугуйны хээний гүний хэмжээ
L	0.8
N_2, N_3, O_3, O_4	1.0
M_1, N_1, O_1, O_2	1.6
M_2, M_3	2.0

5.9.2 Дугуйн ашиглалттай холбоотой дараах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийг ашиглахыг хориглоно. Үүнд:

5.9.2.1. Дугуйны обуданд үүссэн цууралтыг гагнаж засварласан, бэхэлгээний нүхний хэлбэр нь өөрчлөгдсөн;

5.9.2.2. Дугуй нь үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас дээш жил болсон;

5.9.2.3. Нэг тэнхлэгт өөр хэмжээ, хээтэй, хурдны хязгаар, даацад нийцэхгүй тэмдэглэгээтэй дугуй тавих, тухайн тээврийн хэрэгслийн төрөл, улирал цаг агаарын нөхцөлд тохирохгүй дугуй тавьсан;

5.9.2.4. Хээ шинээр нааж, сэргээн засварласан дугуйг тээврийн хэрэгслийн хөтлөх тэнхлэгт суурилуулсан;

5.9.2.5. Чиргүүлийн дугуйн хээний гүн нь чирч яваа тээврийн хэрэгслийн дугуйн хээний зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс бага болсон;

5.9.2.6. Дугуйн гадаргуу язарсан, цоорсон, хээ нь хуурсан, утаснууд нь тасарсан;

5.9.2.7. Дугуйн булны бэхэлгээний эрэг, шураг дутуу, найдваргүй бэхлэгдсэн, цоожлох цагариг гэмтсэн, буруу тавигдсан.

5.10 Тээврийн хэрэгслийн иж бүрдэлд тавих шаардлага

5.10.1 L_5, L_6, L_7, M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд стандартын шаардлага хангасан ослын зогсолтын тэмдэг заавал байна.

5.10.2 L_5, L_6, L_7, M, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд анхны тусламжийн зориулалтын иж бүрдэл байна. Харин M_3 ангиллын нийтийн зорчигч тээврийн хэрэгсэлд эмнэлгийн анхны тусламжийн зориулалтын иж бүрдэл 3-аас цөөнгүй байна. Анхны тусламжийн иж бүрдэл дэх эм, хэрэгсэл нь ашиглалтын шаардлага хангасан, хугацаа дуусаагүй, нэр шошго нь арилаагүй байна.

5.10.3 M_3, N_2, N_3 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд дугуйн диаметрт тохирсон өнхрөлтийн эсрэг зориулалтын ивүүр 2-оос цөөнгүй байна.

5.10.4 Автомат гал унтраах системээс үл хамаарч M_1 ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 1 литрээс багагүй эзлэхүүнтэй, M_2, M_3, N ангиллын тээврийн хэрэгсэлд 2 литрээс багагүй эзлэхүүнтэй гал унтраагуур байна. Гал унтраагуурыг жолоочийн ойролцоо аль болох ил, авахад хялбар газарт байрлуулна. Хоёр давхар тээврийн хэрэгслийн дээд давхарт нэмэлт гал унтраагуурыг байрлуулна. Гал унтраагуур нь ашиглалтын хугацаа дуусаагүй, мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажсан тэмдэглэгээ, лацтай байна.

5.10.5 M_3 ангиллын тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрийн хөндийд дулааны хэм мэдэрч автоматаар ажилладаг хуурай гал унтраагуур байна.

5.10.6 Автотээврийн хэрэгсэл нь шаардлагатай багаж хэрэгсэл, өргүүр (домкрат), нөөц дугуйтай байна.

5.11 Салхины шил болон жолоочийн харах талбайд тавих шаардлага

5.11.1 Тээврийн хэрэгслийг дараах тохиолдолд ашиглахгүй. Үүнд:

- Салхины шил их хэмжээгээр цуурах, цоохортох зэргээс жолоочийн харах боломжийг хязгаарласан;
- Шил арчигч ажиллахгүй;
- Салхины шил, толины тусгал харагдах хэсэгт гэрэл бууруулагч хальс наасан;
- Гэрэл нэвтрүүлэх чадвар нь урд хаалганы шилэнд 70%, бусад шилэнд 60%-аас бага хальс наасан.

5.11.2 Улс, хот хооронд болон хотын зорчигч тээврийн автобусны хажуугийн цонхнууд вакуумжуулсан, давхар шилтэй байна.

5.11.3 Тээврийн хэрэгсэлд байвал зохих толины тоо ширхгийг 9-р хүснэгтэд үзүүлэв.

9-р хүснэгт – Тээврийн хэрэгсэлд байвал зохих толь

Тээврийн хэрэгслийн ангилал	Толины төрөл	Тоо ширхэг, байрлал	Хэрэглэх заалт
L_1 – L_5	Гадна талын	Зүүн талд нэг ширхэг	Заавал шаардана. (Скутер болон түүнтэй адилтгах босоогоор жолоодох зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд шаардахгүй).
		Баруун талд нэг ширхэг	Техникийн хурд нь 50 км/ц-аас их тохиолдолд заавал шаардана.

M_1, N_1, L_5-L_7 (битүү бүхээгтэй)	Дотор талын	Нэг ширхэг	Түүгээр дамжуулан ар талыг харах шилтэй тохиолдолд заавал шаардана.
M, N	Гадна талын үндсэн толь	Зүүн талд нэг ширхэг, баруун талд нэг ширхэг	Заавал шаардана.
N_3	Гадна талын өргөн өнцгийн	Баруун талд нэг ширхэг	Заавал шаардана.
	Гадна хажуу талыг харах	Баруун талд нэг ширхэг	Заавал шаардана.

5.11.4 Салхины шил болон бусад шилэнд жолоочийн харах талбайг хязгаарласан зүйлс наахыг хориглоно.

6 Тээврийн хэрэгсэлд тавих нийтлэг шаардлага

6.1 Автотээврийн хэрэгслийн дэлхийн үйлдвэрлэгчийг таних тэмдэг(WMI)-ийн код, Автотээврийн хэрэгслийн таних тэмдгийн дугаар (VIN) зэрэг нь MNS ISO 3780, MNS ISO 3799, тухайн автотээврийн хэрэгслийн нэр, төрөл, тодорхойлолт нь MNS ISO 3833, улсын бүртгэлийн дугаар нь MNS 4410-1 шаардлагыг тус тус хангасан байна.

6.2 Тээврийн хэрэгслийн тэвш нь бүрэн бүтэн, үйлдвэрийн хийцийг өөрчилж өндөрлөөгүй, тээвэрлэлтийн нөхцөл шаардлагыг хангасан байна. Чингэлэг тээвэрлэх чиргүүл, хагас чиргүүлийн түгжээ нь стандартын шаардлага хангасан найдвартай ажиллагаатай байна.

6.3 Автотээврийн хэрэгслийн чиргүүлийн гар, чирэгч хэрэгсэл, холбогч эмээл зэрэг хэрэгслүүд техникийн хувьд бүрэн, найдвартай ажиллагаатай байна.

6.4 Хүч дамжуулах ангийн агрегат, зангилаа, эд ангиуд нь техникийн хувьд бүрэн, иж бүрдэлтэй, холбоосуудын бэхэлгээ найдвартай, кардан гол савлагаагүй, ерөнхий дамжуулга нь хэвийн ажиллагаатай байна.

6.5 Явах ангийн үндсэн зангилаа, эд ангиуд нь техникийн хувьд бүрэн, холбоосуудын бэхэлгээ найдвартай, тохиргоо бүрэн хийгдсэн, урд тэнхлэг, арал, их бие, нум, зөөллүүрийн бэхэлгээ сайн, дуу чимээгүй техникийн хувьд иж бүрэн байна.

6.6 Аюултай ачаа, хүнсний түргэн гэмтэх бүтээгдэхүүн тээвэрлэх, зорчигч тээврийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгсэл нь энэхүү стандарт болон үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарсан тусгайлсан стандартын шаардлагад нийцсэн байна.

6.7 Улс, хот хоорондын ачаа, зорчигч тээврийн болон аюултай ачааны тээврийн хэрэгсэл нь тахографаар, эсхүл хөдөлгөөний хурдыг хянах болон байршил тогтоох хяналтын төхөөрөмжөөр, бүх төрлийн суудлын болон ачааны автомашин нь гадна талаа, хотын болон хот орчмын нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобус нь гадна болон дотор талаа хянах камераар тус тус тоноглогдсон байна.

6.8 Нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусны жолоочийн суудал нь хийн зөөллүүртэй, тохируулгатай байна.

6.9 Автотээврийн хэрэгслийн дуут дохио, үйлдвэрлэгчээс суурилуулсан хамгаалах бүс, аюулгүйн дэр бүрэн ажиллагаатай байна.

7 Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлд тавих нэмэлт шаардлага

7.1 Тусгай зориулалтын авто замаар тээвэрлэлт хийх тээврийн хэрэгслийн тоормосны систем, жолооны удирдлага, гадна гэрэлтүүлэх хэрэгсэл зэрэг нь энэ стандартаар тогтоосон тээврийн хэрэгсэлд тавих нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.ха

7.2 Тусгай зориулалтын авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн оврын зөвшөөрөх дээд хэмжээ нь 10-р хүснэгтэд зааснаас хэтрэхгүй байвал зохино. (В хавсралт. 1,2-р Зураг):

10-р хүснэгт – Тусгай зориулалтын авто замаар зорчих тээврийн хэрэгслийн оврын зөвшөөрөх дээд хэмжээ

Хэмжээ, м-ээр

Овор	Автоугсрааны төрөл	Хэмжээ
Урт	Чирэгч болон чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа	20.0
	Чирэгч болон хагас чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа	20.0
	Чирэгч, хагас чиргүүл, эмээлт тэргэнцэр, чиргүүлээс бүрдсэн автоугсраа	36.5
Өргөн	Бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл	2.7
Өндөр	Бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл	4.2

7.3 Тусгай зориулалтын авто замаар зорчих хүнд даацын тээврийн хэрэгслийн нэг тэнхлэг дээрх ачаалал 18 тонноос хэтрэхгүй байвал зохино.

7.4 Овор ихтэй, задлах боломжгүй хүнд ачаа тээвэрлэхдээ «Чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл», «Урт тээврийн хэрэгсэл», «Овор ихтэй ачаа», «Хурдны хязгаар», «Удаан явдалт тээврийн хэрэгсэл» зэрэг шаардлагатай таних тэмдгийг тээвэрлэж байгаа ачаа, тээврийн хэрэгслийн онцлогоос хамааруулан байрлуулсан байна.

7.5 Нам аралтай чиргүүлд тавигдах шаардлага нь чиргүүл, хагас чиргүүлд тавигдах ерөнхий шаардлагатай ижил байна(С хавсралт. С.1-р зураг).















7.6 Хүнд, овор ихтэй ачаа тээвэрлэх хагас чиргүүлийн тэнхлэгийн тоо нь 4 буюу түүнээс дээш тохиолдолд 3-аас илүү гарсан бусад тэнхлэг нь залагддаг, техникийн хийцтэй байна (С хавсралт. С.2-р зураг).

7.7 Задлах боломжгүй хүнд ачаа тээвэрлэх нам аралтай чиргүүлийн тэнхлэг бүр нь хийн нумтай байна.

ТӨГСӨВ.

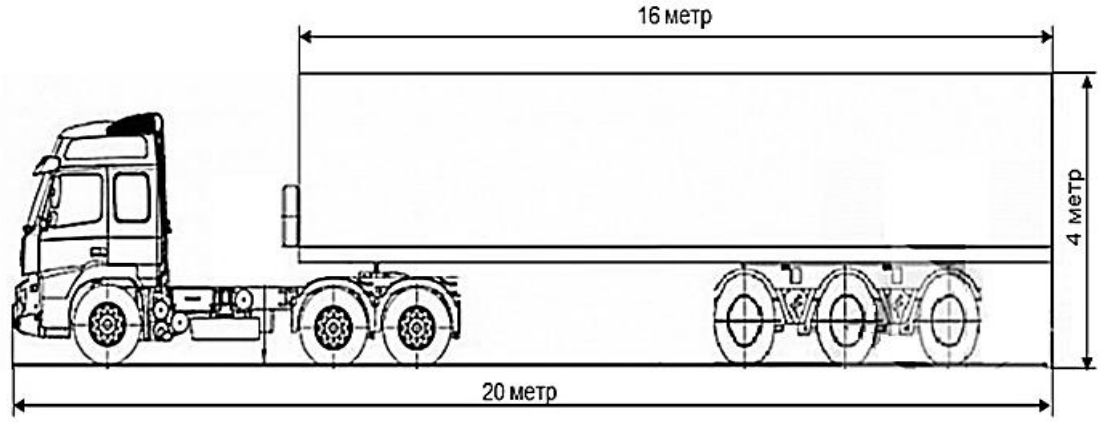
А хавсралт
(норматив)

А.1-р хүснэгт - Ачааны автомашины бодит жин болон тэнхлэгийн тоо, байрлал

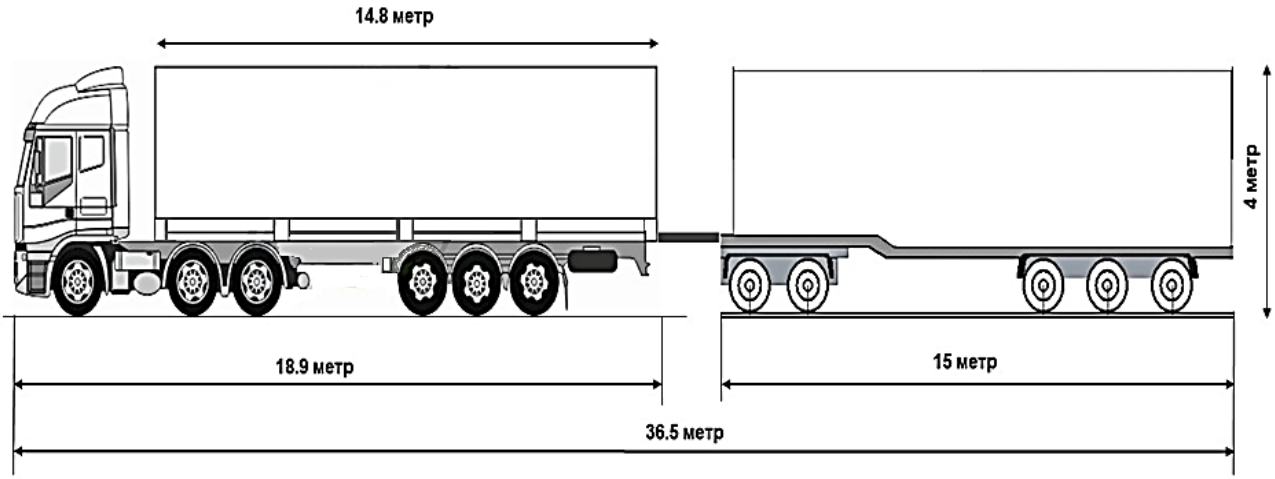
Автомашины схем зураг	Зөвшөөрөх бодит жингийн дээд хэмжээ	Автомашины төрөл
Чиргүүлгүй автомашин		
	18 тонн	Хоёр тэнхлэгтэй автомашин
	25 тонн	Гурван тэнхлэгтэй автомашин
	32 тонн	Дөрвөн тэнхлэгтэй автомашин
	32 тонн	
	38 тонн	Таван тэнхлэгтэй автомашин
Эмээлт авто угсраа		
	28 тонн	Гурван тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (2+1)
	36 тонн	Дөрвөн тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (2+2)
		Дөрвөн тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (3+1)
	40 тонн	Таван тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (2+3)
		Таван тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (3+2)
	44 тонн	Зургаан тэнхлэгтэй эмээлт автоугсраа (3+3)
Чиргүүлтэй авто угсраа		
	28 тонн	Гурван тэнхлэгтэй чиргүүлтэй автоугсраа (2+1)
	36 тонн	Дөрвөн тэнхлэгтэй чиргүүлтэй автоугсраа (2+2)
		Дөрвөн тэнхлэгтэй чиргүүлтэй автоугсраа (3+1)
	40 тонн	Таван тэнхлэгтэй чиргүүлтэй автоугсраа (3+2)
	44 тонн	Зургаан тэнхлэгтэй чиргүүлтэй автоугсраа (4+2)

В хавсралт
(мэдээллийн)

Хэмжээ, метрээр

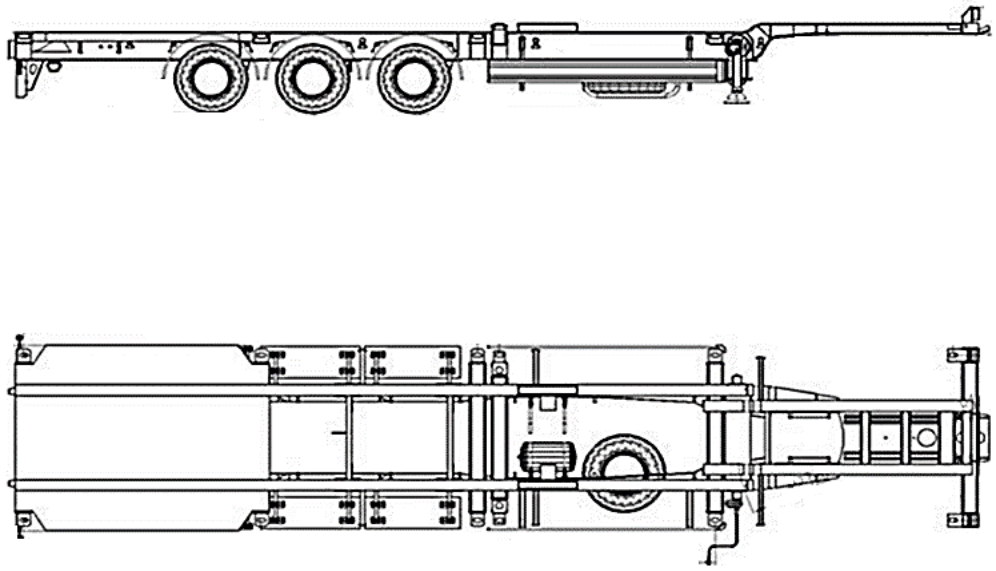


В.1-р зураг - Эмээлт зүтгүүр бүхий хүнд даацын авто угсрааны зөвшөөрөх оврын хэмжээ

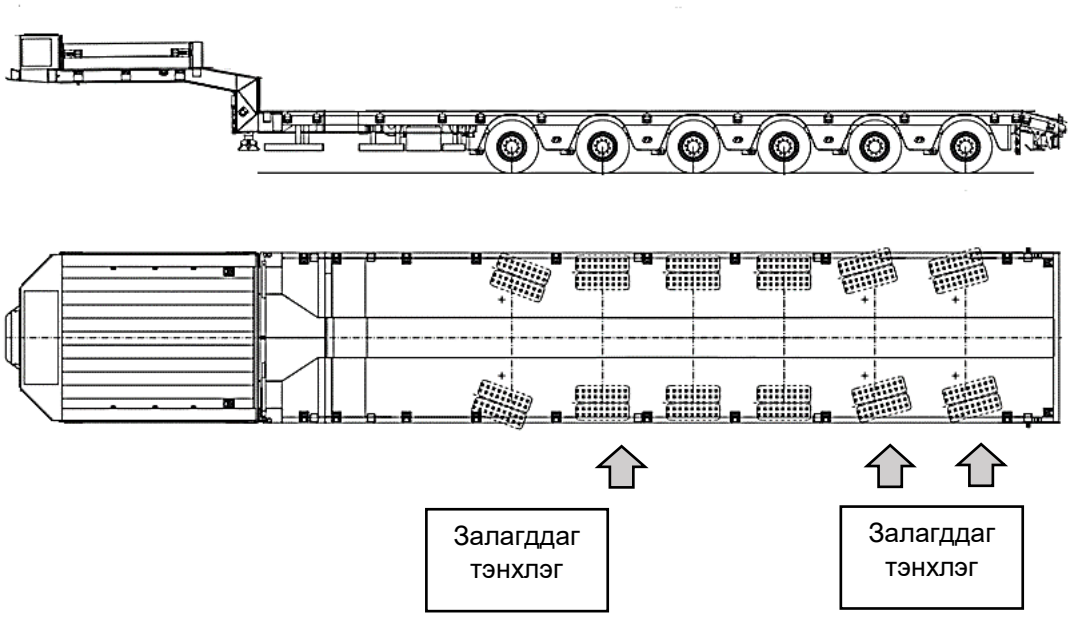


В.2-р зураг - Эмээлт зүтгүүр бүхий хос чиргүүлтэй хүнд даацын авто угсрааны зөвшөөрөх оврын хэмжээ (м-ээр)

С хавсралт
(мэдээллийн)



С.1-р зураг - Чингэлэг тээвэрлэгч нам аралтай 3 тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлийн хийцийн жишиг



С.2-р зураг - 6 тэнхлэг бүхий нам аралтай чиргүүлийн хийцийн жишиг

Ном зүй

1. Замын хөдөлгөөний тухай Конвенц (Вена, 1968 он);

2. TR CU 018/2011 On safety of wheeled vehicles;

3. Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм;

4. “Тээврийн хэрэгсэл үйлдвэрлэх нэгдсэн тогтоол (R.E.3)”(Consolidated resolution on the construction of vehicles (R.E.3);