

简便的方法

维护您的草坪机

要求


- 工具类
- 簸箕和刷子
- 割草机
- 安全手套
- 套筒组
- 钢丝刷

- 材料
- 油
- 汽油
- 破布
- 火花塞
- WD40

1.安全



- 戴上安全手套
- 将油门置于关闭位置
- 断开火花塞

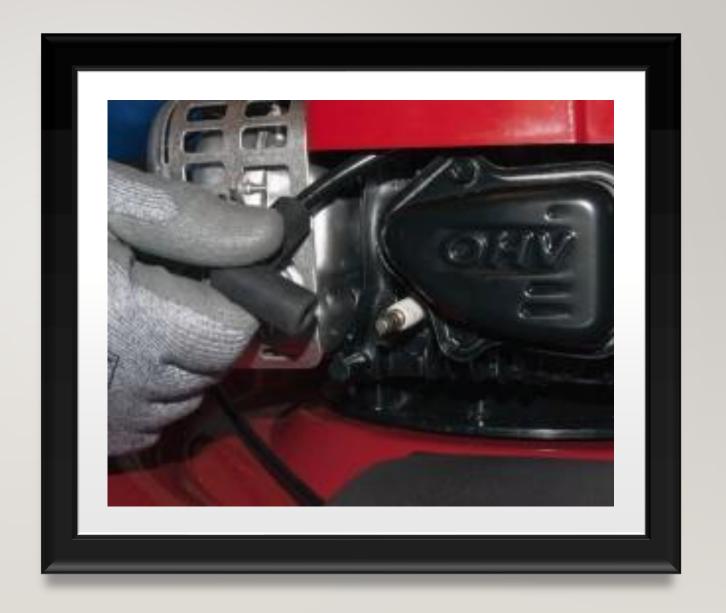



2.清洁



使用簸pan刷清除积聚在外部的 污垢,污垢和草皮。


3.涂润滑剂



将WD40应用于以下内容:

- 车轮
- 油门线
- 高度调节器

用抹布擦去多余的WD40

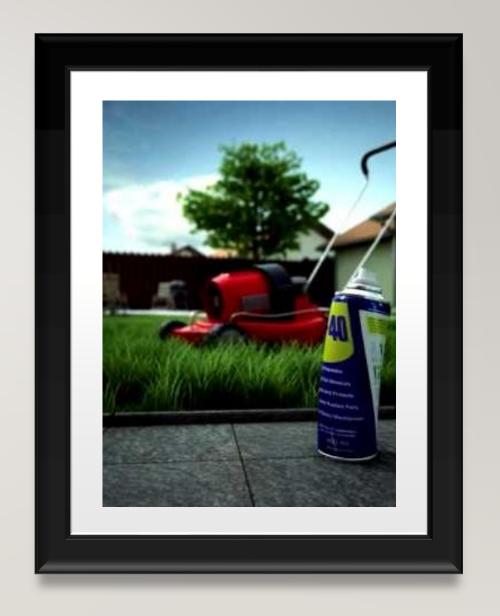



4.火花塞



- 使用插座套件卸下火花塞。
- 用钢丝刷清洁


注意:如果要更换火花塞,请用手指将其尽可能拧紧,以确保不会交叉。然后用插座将其拧紧。

5.空气滤清器



- 拆下空气过滤器的盖子
- 用轻毛刷清洁
- 注意: 如果空气过滤器脏了, 请更换新的空气过滤器



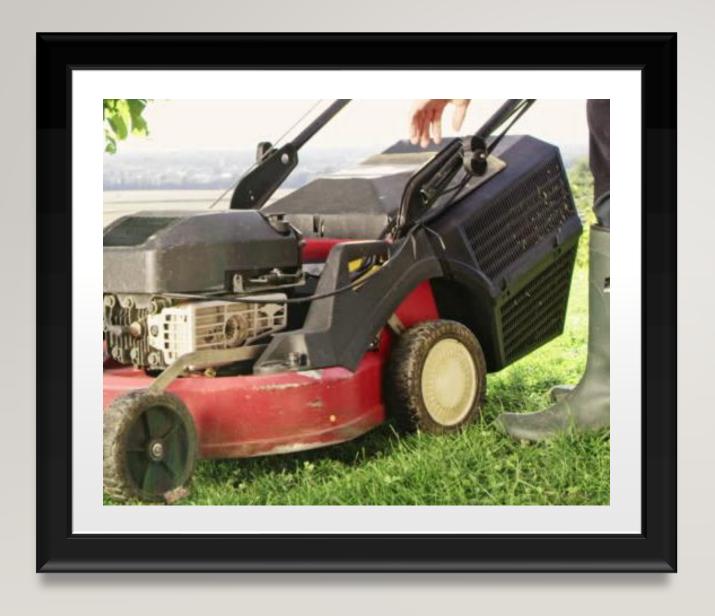

6.饲养员



- 从割草机上取下捕手
- 用软管彻底清洁并冲洗收集器。

7.理解




- 倾斜割草机向下方检查
- 用刷子清除污垢/草
- 检查刀片是否损坏
- 注意:避免将割草机倒置。

如果刀片损坏, 请致电

(07) 4046 8050通知我们



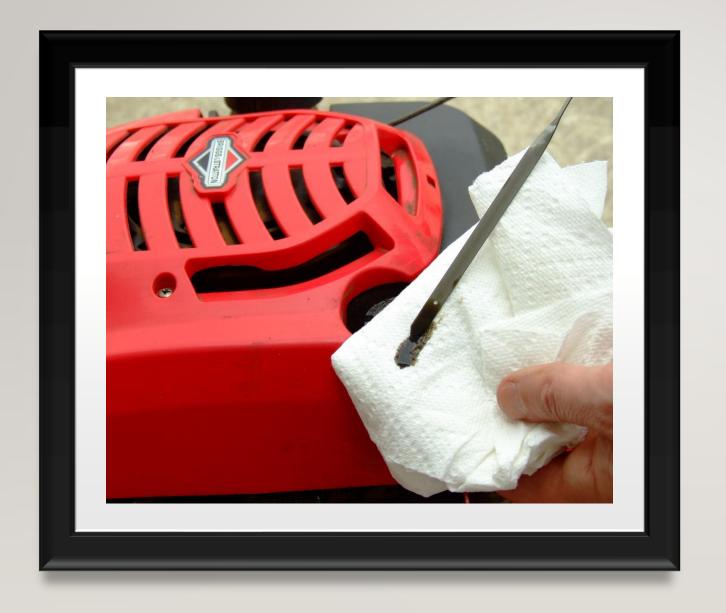

8.油

- 拆下油室盖
- 检查量油尺上的油位
- 如果油量低,则加油
- 注意:如果机油变黑,变脏,则需要排干并更换。

9.准备出发!



• 专业提示-在使用割草机之前, 请仅在割草机上添加汽油,以 免陈旧。

