

ÍNDICE

MEMORIA	2
ME-01. DATOS GENERALES	2
- Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en Siero, Asturias.....2 - Tipo de obra: Nueva planta.....2 - Tipo de edificación: vivienda.....2 - Tipo de promoción: privada.2 - Emplazamiento:2 - Promotores: María del Carmen Rojo Álvarez y Diego Amores Morán.....2 - Arquitecto Autor del proyecto: D. Joaquín García Llana, EAI Arquitectura S.L.P., Arquitecto colegiado nº 4.240.2 - Número de plantas:2 - Número de viviendas: 12 - Número de plazas de garaje: 2 plazas; en construcción auxiliar.....2 - Uso característico: Vivienda Unifamiliar en Núcleo Rural.2 - Superficie Catastral de parcela: 1.380,00 m².....2 - Superficie total construida: 261,63 m² ¡Error! Marcador no definido. - Presupuesto de ejecución material (de edificación): 294.587,07€.....3	
ME-02. MEMORIA DESCRIPTIVA	4
0. Agentes del proyecto.....4 1. Información Previa4 2. Descripción general y justificación del Proyecto.....5 3. Prestaciones del Edificio por Requisitos Básicos y en Relación con las exigencias básicas del CTE. 10	
ME-03. MEMORIA URBANÍSTICA.....	17
1. Régimen Urbanístico, Normativa y ámbito de la actuación..... 17	
ME-04. CONSTRUCTIVA	19
Sustentación del Edificio..... 19	
ME-05. CUMPLIMIENTO DEL CTE.....	21
CONCLUSIONES.....	27

MEMORIA

ME-01. DATOS GENERALES

- Proyecto Básico y de Ejecución de vivienda unifamiliar en Catrillón, Asturias.
- Tipo de obra: Nueva planta y reforma de Construcción Auxiliar.
- Tipo de edificación: vivienda.
- Tipo de promoción: privada.
- Emplazamiento: El Llordal, parcela Catastral 97 del Polígono 41, en el Término la Ería, Concejo de Castrillón, Asturias.
Referencia catastral nº 33016A041000970000GU.
- Promotores: **Doña Elvira Escandón Rubio y don Francisco Díaz de Solís.**
- Arquitecto Autor del proyecto: D. Joaquín García Llana, EAI Arquitectura S.L.P., Arquitecto colegiado nº 4.240.
- Número de plantas:
 - Vivienda: 1 planta sobre rasante (baja) y 1 bajo cubierta
- Número de viviendas: 1
- Número de plazas de garaje: 2 plazas; en construcción auxiliar.
- Uso característico: Vivienda Unifamiliar en Núcleo Rural.
- Superficie Catastral de parcela: 3.262,00 m²
Construcción Existente: 450 m². (Se reforma en proyecto)

SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR USOS

Uso	Superficie
VIVIENDA	244,32 m ²
PORCHES VIVIENDA	9,13 m ²
GARAJE (Construcción Auxiliar)	99,98 m ²
PORCHE (Construcción Auxiliar)	93,20 m ²
	446,63 m²

SUPERFICIES ÚTILES POR USOS

Uso	Superficie
VIVIENDA	208,25 m ²
GARAJE (Construcción Auxiliar)	90,01 m ²

Construcción auxiliar Cubierta (Porche)	89,75 m ²
	388,01 m²

CÓMPUTO DE EDIFICABILIDAD

Nivel	Superficie
VIVIENDA	244.32 m ²
PORCHES (50%)	4.57 m ²
Construcción Auxiliar	99.98 m ²
Porche C. Aux.	46.60 m ²
EDIFICABILIDAD TOTAL	395,47 m²

- Superficie total computable: **395,47 m²**
- Presupuesto de ejecución material (de edificación): 297.735,58€

El arquitecto,
Joaquín García Llaneza



Oviedo, marzo de 2.024

ME-02. MEMORIA DESCRIPTIVA

0. Agentes del proyecto

Promotor:

Doña Elvira Escandón Rubio y don Francisco Díaz de Solís.

Autor del Proyecto:

D. Joaquín García Llaneza, Arquitecto colegiado en Madrid nº 12.153

1. Información Previa

Se trata de documentar la información pertinente a un PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN para un edificio de Vivienda unifamiliar aislada con una construcción auxiliar destinada a aparcamiento, con el fin de solicitar Licencia municipal de Obras de edificación.

- Datos del emplazamiento y entorno físico

El presente proyecto tiene como finalidad definir la construcción de una vivienda unifamiliar en El Llordal, en la Parcela Catastral 97 del Polígono 41, en el Término la Ería, Concejo de Castrillón, Asturias.

Referencia catastral nº 33016A041000970000GU

Actualmente la parcela se encuentra sin uso de vivienda, existiendo una construcción auxiliar de 450 m². Esta construcción se reforma dejando una superficie construida de 100 m².

- Datos del Solar

El solar sobre la que se realiza el proyecto, de acuerdo con la delimitación del catastro, es aproximadamente de 3.262,00 m². Se encuentra situada en Núcleo Rural.

La siguiente tabla indica las superficies principales de la actuación:

Ámbito	PGO Castrillón.
Parcela	3.262,00 m ²
Superficie Edificada sobre rasante	354,16 m ²

El solar tiene forma irregular. El acceso se realiza desde la Calle. Presenta una ligera pendiente descendente en sentido Norte-Sur y un más acusada en sentido Este-Oeste, como puede observarse en el plano topográfico.

2. Descripción general y justificación del Proyecto.

El proyecto plantea una construcción destinada a vivienda unifamiliar y una reforma de la construcción auxiliar destinada a aparcamiento y zona de lavado que tendrán una altura (baja).

La forma de la vivienda es irregular. El forjado de la vivienda se sitúa sobre una cámara sanitaria.

La construcción auxiliar (existente) se encuentra aislada de la vivienda con una superficie construida de 100m². Está cercana al lindero Este (en la misma ubicación que tiene en la actualidad) y se encuentra separada de dicho lindero para que las aguas de la cubierta no caigan en la parcela colindante. De acuerdo con la Normativa, la altura de la construcción auxiliar en el lado paralelo al lindero es de 2,5 metros.

El acceso rodado al conjunto residencial se realizará desde la Calle pública.

Descripción de los distintos usos de la parcela

- **Programa de necesidades**

El programa a desarrollar consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar.

El programa también incluye una construcción auxiliar para aparcamiento y zona de lavado.

- **Uso característico del edificio**

El uso característico de los edificios es el Residencial en **Vivienda Unifamiliar Aislada**.

- **Relación con el entorno**

Se han mantenido las trazas compositivas de las tipologías del entorno próximo de mayor interés arquitectónico, llegando a una solución respetuosa con las preexistencias; tanto volumetricamente como por los materiales propuestos.

- **Espacios exteriores adscritos**

La edificación se sitúa sobre la parcela dejando un retranqueo mínimo desde la vivienda a cualquier lindero de 5 metros. Los espacios exteriores, no ocupados por la vivienda, se dedican a piscina, construcción auxiliar y jardín privativo.

CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN:**AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN**EXPEDIENTE 2/2023
DOCUMENTO LIC17S01Z**Datos Del Expediente:**

CONDICIONES DE EDIFICACION		
Unidad Tramitadora:		
LICENCIAS Y ACTIVIDADES - LAQ		
Numero expediente:	Documento:	Fecha:
2/2023	LIC17S01Z	26-01-2023
395A6L3L2C3G39410EGE		

Destinatario:

D/Dª MARIA BECERRIL DE SANTA CIRILA
CONSTITUCION 4 P02 J
33401-AVILÉSAYUNTAMIENTO DE CASTRILLON
REGISTRO GENERAL
SALIDA
Fecha 01-02-23 12:55:49
N. Neg/Gen 252/1.146
Código LIC17S01Z
Código Doc. LIC17S01Z**LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN (Asturias)**

C E R T I F I C A: Que, con fecha 30/12/2022 y R.E. nº 16.221, se solicita por Dª MARIA BECERRIL DE SANTA CIRILA, condiciones urbanísticas para parcela situada en EL LLORDAL (PARCLEA 97 - POLÍGONO 41), emitiéndose informe técnico, el cual se transcribe literalmente:

1. "OBJETO

Se emite el presente informe como base para la expedición del correspondiente certificado conforme establece el artículo 34 del ROTU.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PARCELA:

Ubicación	EL LLORDAL				
Referencia Catastral	33016A041000970000	Parcela	97	Poligono	41
	GU				
Superficie Parcela	3.262,00 m² (s/. catastro)				
Edificaciones	Nave 450 m2				
Clasificación Urbanística	SUELO NO URBANIZABLE				
Categoría de Suelo	NUCLEO RURAL				
Catálogo	No catalogada				

3. NORMAS URBANISTICAS APLICABLES:

Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Castrillón, aprobación mediante ACUERDO de fecha 16 de febrero de 2001, de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), (Exp. SPGDU-OT 168/1992). (B.O.P.A. nº 149 del 28 de junio de 2001 y nº 45 del 23 de febrero de 2002). (En adelante PGO).

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. (B.O.P.A. nº. 97 de 27 de abril de 2004 y B.O.E. nº. 131 de 31 de mayo de 2004). (En adelante TROTU)

Decreto 63/2022, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias. (B.O.P.A. nº 211 de 3 de noviembre de 2022). (En adelante ROTU)

4. CONDICIONES DE USO Y EDIFICACIÓN

4.1.	USOS	PGO Art 404	RÉGIMEN PARTICULAR DE USOS
		Se consideran usos permitidos o autorizables, según su propia concepción, en los Núcleos Rurales los siguientes usos:	

1/3

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1, 33450 - PIEDRAS BLANCAS - TLF. 985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

NIF P-3301600-G

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS

**VISADO**

A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

EXPT: 178362024(4) 7 MAY. 2024

A79063D4-648C-42E2-B4D6-F8C9C45A61C0



EXPEDIENTE 272023
DOCUMENTO LIC175012

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

		• actividades agrarias. En todas sus categorías; la ganadería vinculada a la explotación del suelo. • vivienda familiar y edificaciones auxiliares. • industrias. Las vinculadas al medio rural, bien sean almacenes o industrias de transformación o talleres artesanales, según sus niveles de compatibilidad con las viviendas, conforme al tipo de actividad de que se trate. • dotaciones, servicios e infraestructuras. En los niveles para los que no se han fijado distancias mínimas a otras edificaciones o núcleos. • usos declarados de interés social.
		PGO Art 342 USOS VINCULADOS A LA VIVIENDA Se consideran incluidos en el programa de vivienda los usos de almacenaje de enseres domésticos y la guarda de vehículos, pudiendo disponerse en la edificación principal o en edificaciones anejas o auxiliares, pero situados en la misma parcela. Los usos compatibles con la vivienda deberán cumplir con sus propias especificaciones, y el conjunto de ellos no superará la ocupación del terreno que en cada caso se establezca. La ocupación máxima de la parcela se fija en un 50 %, incluyéndose la edificación principal y las auxiliares.
4.2.	PARCELA MÍNIMA	PGO Art 393 PARCELA MÍNIMA A EFECTOS DE EDIFICACIÓN No está determinada la superficie mínima, sino indirectamente, a través de las condiciones generales exigidas a la edificación. La parcela ha de contar, como mínimo, con frente de 4 metros a vía pública apta para la circulación rodada. Cuando la parcela tenga menos de 600 m², tendrá una relación de largo/ ancho no superior a 3, entendiéndose por largo la máxima dimensión posible y por ancho la que sea perpendicular a esta en cualquier punto de la finca. Su forma debe permitir la inscripción de un círculo de 15 metros de diámetro. No se autorizará la construcción sobre ninguna parcela de edificaciones —sean o no viviendas— que no puedan cumplir las condiciones para edificar al menos una vivienda de 90 m² de acuerdo al programa mínimo de una vivienda de tres dormitorios recogida en el Decreto 39/98 del Principado de Asturias. Las parcelas situadas en los Núcleos Rurales se podrán dividir en lotes de más de 1.250 m² cada uno, hasta un máximo de tres lotes. Las parcelas resultantes deberán reunir las condiciones para ser edificables individualmente: frente a camino público, dotaciones de infraestructuras, etc. No se podrán otorgar licencias de construcción sobre suelos procedentes de un loteo cuando en la inscripción registral no figure acreditada la licencia a cuyo amparo se hubiera realizado el fraccionamiento (PGO Art. 276 y 393)
4.3.	EMPLAZAM.	PGO Art. 324.3 CEMENTERIOS En los Núcleos Rurales no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones a distancias menores (del cementerio) que las que ahora presente la edificación más próxima. Esta distancia no podrá ser menor de 40 m, salvo informe favorable de la Consejería de Servicios Sociales.
4.4.	RETIROS	PGO Art 401-351 RETIRO DE LAS EDIFICACIONES Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán mantener en cualquier punto de su perímetro (incluidos voladizos, aleros y terrazas) un retiro, al menos igual, al 40 % del desnivel existente entre la rasante en el lindero de que se trate y la línea de remate superior de la fachada situada frente a éste, y será como mínimo de 3 m, sin perjuicio de los adosamientos que se fijarán a continuación. 2. El desnivel y la distancia deberán guardarse en todo el lindero, y se medirán en proyección horizontal y perpendicularmente a éste. En el lindero que da frente a vía pública no se medirá su posición actual, sino la del retiro obligatorio de los cierres, si fuera diferente.
4.5.	CIERRES	PGO Art 402-367 CIERRE DE FINCAS Los cierres de fincas dentro de los núcleos rurales deberán retirarse las siguientes distancias: - En caminos municipales: 4 metros al eje o 1 metro al borde de la calzada.

2/3

N.I.F. P-3301660-45

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN
PLAZA DE EUROPA Nº 1. 33450 - PIEDRAS BLANCAS - T.F. 985 53 00 50 - Fax. 985 53 08 54 - Web <http://www.ayto-castrillon.es>

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS

VISADO
A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
EXPTÉ: 1783/2024(4) 7 MAY. 2024
A79063D4-648C-42E2-B4D6-F8C9C45A61C0



EXPEDIENTE 2/2023
DOCUMENTO LIC17S012

AYUNTAMIENTO DE CASTRILLÓN

		- En las carreteras comprendidas en la red de carreteras del Principado de Asturias, las que determine, previa autorización, la consejería competente. Los retiros se respetarán aun cuando el resto de cierres existentes no los guarden, pues las ampliaciones de galibo viario, aún aisladas, tienen utilidad en los Núcleos. Las características del cierre se ajustarán a lo dispuesto en el art. 367 PGOU
4.6.	CONDICIONES ESTÉTICAS	PGO ART 354-365 Todos los actos sujetos a licencia cumplirán las condiciones estéticas establecidas en los artículos del 354 al 365 del PGO.

5. OTRAS AUTORIZACIONES SECTORIALES:

La parcela está afectada por las **Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Asturias** (R. D. 761/2017). A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 297/2013, de 26 de abril, la **licencia municipal de obras para las actuaciones en la misma ha de contar con previo acuerdo favorable de la Autoridad Nacional de Supervisión Civil** (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), **ante la que el Ayuntamiento ha de ejercer la función de peticionario en favor del interesado.**

6. CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA

Previo a la concesión de la Licencia de Obras, deberán ser objeto de cesión los terrenos exteriores a la línea de cierre en aquellos linderos con camino público municipal.

El Proyecto que se someta a licencia deberá justificar el cumplimiento de la normativa aplicable así como la disponibilidad, al menos, de los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica. Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamiento suficiente. Se exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el planeamiento no exija la disponibilidad de otros servicios (Art. 126 TROTUJ)".

Firmado digitalmente por:
Jefa de Servicio de la Oficina Técnica en funciones
Susana Díaz Brabo
31-01-2023

Y para que así conste donde proceda, se extiende el presente, en Castrillón, previa rúbrica del jefe/responsable de la unidad, de orden y con el Vº.Bº. de la Alcaldía-Presidencia.

Vº.Bº.,

Firmado digitalmente por:
La Alcaldesa-Presidenta
Yasmina Triguero Estévez
31-01-2023

Firmado digitalmente por:
Secretaría General
María Paz González González
31-01-2023

NIF P-3301000-G

Desglose de las superficies construidas por usos

Se ha realizado una tabla de superficies construidas en función del uso que se le asigna dentro del marco del proyecto diferenciando los siguientes usos:

- **Garaje:** Superficie construida dedicada a la dotación de plazas de aparcamiento y zona de lavado.
- **Vivienda:** Superficie construida dedicada al desarrollo del programa de espacios interiores que componen la vivienda entendiéndose por tal a Vestíbulos, distribuidores, cocinas, salones, comedores, dormitorios, aseos, cuartos de baño, lavaderos, etc.
- **Jardin:** Superficie dedicada a jardines de uso privado.

Las superficies construidas generales por usos del proyecto son las siguientes:

SUPERFICIES CONSTRUIDAS POR USOS

Uso	Superficie
PB	
GARAJE (Construcción Auxiliar)	99,98 m ²
VIVIENDA	253,45 m ²
	353,43 m²

En cuanto a los cuartos de instalaciones se ha hecho una reserva de espacio en planta baja para albergar las instalaciones propias del edificio.

Resumen de las superficies útiles.

El programa de distribución de la vivienda se ha elaborado siguiendo las condiciones de diseño fijadas en la Norma de Diseño de Edificios de Viviendas del Principado de Asturias, para lo cual se ha tenido especial cuidado en respetar las superficies mínimas asignadas a cada estancia siendo estas en la mayor parte de los casos superadas generosamente.

VIVIENDA. SUPERFICIES ÚTILES

Nivel	Estancia	Superficie
V01		
PB	Aseo	2,49 m ²
PB	Baño 1	4,70 m ²
PB	Baño 2	5,99 m ²
PB	Baño 3	3,96 m ²
PB	Cocina	19,06 m ²
PB	Distribuidor 1	7,78 m ²

PB	Distribuidor 2	9,37 m ²
PB	Dormitorio 1	13,55 m ²
PB	Dormitorio 2	15,00 m ²
PB	Dormitorio 3	13,79 m ²
PB	Dormitorio invitados 1	11,99 m ²
PB	Dormitorio invitados 2	14,90 m ²
PB	Salón Comedor	54,62 m ²
PB	Vestíbulo invitados	1,67 m ²
PB	Vestíbulo	10,14 m ²
PB	Vestidor	9,74 m ²
PBC	Despacho	9,50 m ²
		208,25 m²

Cómputo de la edificabilidad

El volumen del edificio es el resultado de la optimización de la edificabilidad permitida atendiendo a las ordenanzas urbanísticas. Para el cómputo de la edificabilidad se ha tenido en cuenta la normativa urbanística de Castrillón y el ROTU:

CÓMPUTO DE EDIFICABILIDAD

	Nivel	Superficie
EDIFICABILIDAD		
	P Vivienda	248,89 m ²
	P0 Construcción Auxliar	146,58 m ²
EDIFICABILIDAD TOTAL		395,47 m²

3. Prestaciones del Edificio por Requisitos Básicos y en Relación con las exigencias básicas del CTE.

HABITABILIDAD

Por requisitos básicos y en relación con la Orden del 29 de febrero de 1944, de Condiciones higiénicas mínimas de las viviendas.

ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia básica:

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura

de los edificios a las personas con discapacidad.¹

• **Condiciones funcionales de accesibilidad**

1. Accesibilidad en el exterior del edificio:

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.²

2. Accesibilidad entre plantas del edificio:

Edificio	Uso previsto	Altura a salvar (nº de plantas a salvar)	Número de viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio	Superficie útil en plantas sin entrada accesible al edificio	Ascensor accesible o rampa accesible		Previsión de ascensor accesible	
					Nor m (s / n)	Pro y (s/ n)	Nor m (s / n)	Proy (s/ n)
Edificio Sobre Rasante	Vivienda	Baja	0	0	N	N	No es nece saria	No es nece saria
Garaje	Garaje	Baja	0	0	N	N	No es nece saria	No es nece saria

¹Dentro de los límites de las viviendas, incluidas la unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

²En los conjuntos de viviendas unifamiliares, se dispondrá de un itinerario accesible que comunique una entrada a la zona privativa de cada vivienda con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.

En edificios de uso Residencial Vivienda, las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.

En edificios de otros usos, las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m² de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de la entrada accesible al edificio.

3. Accesibilidad en las plantas del edificio:

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

• Dotación de elementos accesibles

1. Viviendas accesibles:

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable.

2. Alojamientos accesibles:

Número total de alojamientos	Número de alojamientos accesibles	
	Norma	Proyecto
1	0	0

3. Plazas de aparcamiento accesible:

Todo edificio de uso Residencia Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de 100 m² contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesible:

- a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
- b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
- c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

4. Plazas reservadas:

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas:

- a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.
- b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción.

5. Piscinas:

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de sillas de ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.

6. Servicios higiénicos accesibles:3

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:

- a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
- b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

3El Ministerio de Fomento ha propuesto la siguiente modificación para su próxima versión del DB SUA: "Cuando por alguna disposición legal de obligado cumplimiento sean exigibles aseos o vestuarios, los de uso privado que sirvan a zonas de uso privado con más de 100 m2 de superficie útil (ver definición en el Anejo A del DB SI) y más de 10 personas de ocupación determinada conforme a SI 3, y los de uso público en todo caso, tendrán al menos:

- a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.

7. Mobiliario fijo:

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.

Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

8. Mecanismos:

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible."

Características de la información y señalización para la accesibilidad

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3 ± 1 mm en interiores y 5 ± 1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, será de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

ME-03. MEMORIA URBANISTICA.

1. Régimen Urbanístico, Normativa y ámbito de la actuación

Las Normas urbanísticas de obligado cumplimiento para el presente Proyecto son:

Locales

- Plan General de Urbanismo del Ayuntamiento de Siero

Autonomicas

- Normas de Diseño en Edificios de Viviendas del Principado de Asturias (R.D. 39/2018)
- Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras (Ley 5/1995) y su Reglamento (D. 37/2003)

Estatales

- **I.T.C.** Reglamento regulador de infraestructuras de comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
- **R.I.T.E.** Reglamento de instalaciones térmicas en edificios.
- **R.E.B.T.** Reglamento electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones técnicas complementarias (I.T.C. B.T-01 a B.T.-51)
- **R.I.G.L.O.** Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias (I.C.G.-01 a I.C.G.-11)
- **R.I.P.C.I.** Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
- **R.C.D.** Producción y Gestión de residuos de construcción y demolición
- **R.D. 235/2013** Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

La normativa urbanística de aplicación para el presente proyecto es la siguiente:

Actuación	Ámbito
Planeamiento	PGOU de Castrillón y ROTU
Desarrollo	Núcleo Rural
Parcela	El Lloldal, en la Parcela Catastral 97 del Polígono 41, en el Término la Ería,
Proyecto	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
Norma Zonal	Núcleo Rural
Referencias Catastrales	33016A041000970000GU

Se revisa a continuación el cumplimiento de los parámetros y condiciones principales definidas en la normativa urbanística:

PARAMETROS TIPOLOGICOS			
PARAMETRO	REFERENCIA	PLANEAMIENTO	PROYECTO
Uso Característico	PGOU	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Unifamiliar
Uso Compatible	PGOU	Usos en Núcleo Rural	Construcción Auxiliar
Tipología	PGOU	Vivienda Unifamiliar	Vivienda Unifamiliar
Parcela mínima	PGOU	1250 m²	3262 m²
Frente de Parcela	PGOU	Mínimo 6m	>6 m a Vial de acceso
Edificabilidad	PGOU	500 m².	254,16 m² y 100,00 m² de Cons. Aux.
PARAMETROS VOLUMETRICOS			
Alineaciones	PGOU	No se define	Las definidas en los planos del PGOU
Edificabilidad	PGOU y ROTU	500 m².	254,16 m² y 100,00 m² de Cons. Aux.
Edificabilidad	PGOU	500 m²	< 500 m²
Ocupacion maxima	PGOU	500 m²	< 500 m²
Plantas sobre rasante	PGOU	B+1	B+1
Cierres	PGOU	4 m a eje	4 m a eje
Dotacion de Aparcamiento	PGOU	1 plaza por vivienda	Se proyectan 2 plazas de automóviles

ME-04. CONSTRUCTIVA

Sustentación del Edificio

- **BASES DE CÁLCULO**

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites de Servicio de la normativa vigente. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según las acciones de la edificación vigente y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según la normativa en vigor.

- **ESTUDIO GEOTÉCNICO**

Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción para ello se elaborará un informe geotécnico con carácter previo al inicio de las obras.

Datos e hipótesis de partida: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente **NCSE-02, DB-SI**, la normativa vigente en seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la **EHE-08**, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la durabilidad.

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en la citada **EHE-08** así como de todos y cada uno de los anejos.

(El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices)

- **Vida útil de la estructura:**

La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto así como la agresividad del ambiente.

La vida útil de proyecto, es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de **50** años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 "Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1").

La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en la Instrucción de Hormigón Estructural **EHE-08**.

Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de las armaduras frente a la corrosión según la Instrucción de Hormigón Estructural **EHE-08** son:

- Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras.
- No superar la máxima relación agua-cemento.
- Definir una correcta puesta en obra del hormigón.
- Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado.
- Controlar desde el cálculo la fisuración.
- Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua.
- Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo **normal**. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios del mismo.

▫ **Justificación de las Características del Terreno:**

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico es necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos del edificio. El reconocimiento del terreno no será inferior a lo establecido en el **DB SE-C** del **CTE**.

Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo, tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el nivel freático y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de construcción Sismorresistente **NCSE-02**.

▫ **Planteamiento estructural:**

Sistema de cimentación

Zapatas y vigas centradoras de hormigón armado HA-25 N/mm²., consistencia blanda, T_{máx.} 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso armadura (65 kg./m³.), por medio de camión-bomba, vibrado y colocado. Según normativa vigente.

Sistema de contención

Muros de hormigón armado HA-25N/mm², consistencia blanda, T_{máx.} 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, de 30 cm. de espesor, incluso armadura (90 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normativa vigente.

Bases de cálculo

Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la **seguridad estructural anexo**.

Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad. De acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural **EHE-08**, el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura fuera de servicio.

Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.

Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

ME-05. CUMPLIMIENTO DEL CTE

El Código Técnico de la Edificación fue aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y publicado en el BOE nº 74 de 28/03/2006, con entrada en vigor el 29/03/2006 y sucesivas modificaciones.

El cumplimiento de todos los Documentos Básicos de Seguridad en Caso de Incendio y de Seguridad de Utilización y Accesibilidad que afecten a este Proyecto Básico se justifica a continuación de esta memoria.

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'SE - Seguridad estructural', 'SI - Seguridad en caso de incendio', 'SUA - Seguridad de utilización y accesibilidad', 'HS - Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'HR - Protección frente al ruido' y 'HE - Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE.

Las exigencias básicas del CTE no aplicables en el presente proyecto son:

Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación

Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie.

Por lo tanto, para este proyecto, **no es de aplicación**.

Exigencias básicas HE: Ahorro de energía

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica.

Por lo tanto, para este proyecto, **no es de aplicación**.

JUSTIFICACIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO POR REQUISITOS BÁSICOS.

El Código Técnico de la Edificación fue aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo y publicado en el BOE nº 74 de 28/03/2006, con entrada en vigor el 29/03/2006 y sucesivas modificaciones.

El cumplimiento de todos los Documentos Básicos de Seguridad en Caso de Incendio y de Seguridad de Utilización y Accesibilidad que afecten a este PROYECTO BÁSICO se justifican a continuación de esta memoria.

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)	FUNCIONALIDAD
--	---------------

Utilización:

El proyecto cumple los requisitos funcionalidad y correcta utilización exigidos por la normativa.

Accesibilidad:

El proyecto cuenta con itinerarios accesibles a todos los puntos de la edificación.

Acceso a los servicios:

La parcela cuenta con todas las acometidas exigibles en una parcela de suelo urbano, es decir:

- Abastecimiento de agua sanitaria
- Electricidad
- Saneamiento
- Gas
- Telefonía

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)	SEGURIDAD
--	-----------

Seguridad estructural:

Se trata de una estructura formada por forjados unidireccionales de hormigón armado soportados por una estructura vertical de pilares de hormigón armado y pantallas rigidizadoras definiendo los núcleos de ascensores.

En algunos puntos singulares de los forjados de planta primera y planta baja se prevé el apeo de algunos pilares sobre vigas de canto de hasta 70 cm. para mejorar la funcionalidad de los garajes.

Los distintos elementos que componen la estructura se describen y desarrollan en el apartado *“Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas”*.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

- **Boca de incendios BIE**

Para la realización de este proyecto se colocarán bocas de incendio equipadas (B.I.E.) repartidas por toda la superficie del sótano del edificio con una densidad tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la planta hasta un equipo de manguera sea inferior a 25 m. Con el radio de acción de las mangueras (longitud de la manguera mas cinco metros) se cubrirá la totalidad de la superficie.

- **Detección automática**

La instalación de detección Automática de incendios del edificio, en caso de ser necesaria, se iniciará en una nueva central automática, situada en el sótano, según la definición de los planos del Proyecto de Ejecución; desde la central se efectuará una distribución de circuitos por el techo de la planta, colocando cajas de derivación en el lugar donde se prevé la instalación de algún elemento a conectar (detector, pulsador, sirena de alarma, elemento de control, elemento de mando u otro).

El sistema de detección se realizará con líneas que permitan conectar elementos de detección colectiva, pudiendo de esta manera proteger zonas de forma colectiva con posibilidad por programación de actuaciones individuales por zonas o colectivas según las necesidades.

Los elementos que vayan asociados a las líneas de detección ocuparán solo un 70 % de la capacidad máxima de las mismas, con el fin de que puedan recoger los elementos que vayan añadiéndose en el futuro en el interior de los locales o por cambios de distribución.

- **Extintores portátiles**

Se distribuirán extintores manuales portátiles de forma que cualquier punto de una planta se encuentre a una distancia inferior a 15 m de uno de ellos. En las zonas diáfanas se colocarán a razón de un extintor cada 300 m² o fracción de superficie y en los aparcamientos cada 20 plazas como máximo.

Los extintores se colocarán en lugares muy accesibles, especialmente en las vías de evacuación horizontales y junto a las bocas de incendio equipadas a fin de unificar la situación de los elementos de protección, la parte superior del extintor quedará como máximo a una altura de 1,70 m.

- **Seguridad de utilización:**

La carpintería y el acristalamiento cumplirán con lo exigido en el CTE. Se colocara

un vidrio de seguridad en todos los huecos acristalados hasta una altura de 1,10 respecto a suelo terminado.

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)	HABITABILIDAD
---	----------------------

- **Higiene, salud y protección del medio ambiente:**

Los botes sifónicos serán de P.V.C. compuestos de bote cilíndrico, escudo y tapón roscado, con cierre hidráulico de altura mínima de 50mm, espesor uniforme y superficie interior lisa. Diámetro interior 125mm.

Los desagües de aparatos al bote sifónico llevarán válvula de desagüe con toma para rebosadero, de diámetro interior 32mm.

- **Protección contra el ruido:**

Las viviendas están separadas entre sí y en zonas comunes con doble tabicón de ladrillo, aislamiento acústico de lana de roca de 4 cms. (o aislamiento acústico Tipo Tecnol –TQ Tecnotermic A6 o similar) y lámina anti impacto.

La distribución interior es de ladrillo hueco doble, de 8 cms. con enfoscado de cemento o guarnecido y enlucido de yeso ambas caras según Proyecto y órdenes de la Dirección Facultativa.

- **Ahorro de energía y aislamiento térmico:**

Envoltente del edificio, formada por una hoja exterior de fábrica de ladrillo perforado de 11,5 cm. de espesor, aislamiento térmico de panel de lana mineral Ursa Terra Vento de 60 mm de espesor, hidrofugado, dejando una cámara de aire ventilada, fijado con setas de plástico por disparo directo, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares, sin considerar andamios, s/UNE-EN 13162o similar y una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 8 cm., en el interior, con guarnecido y enlucido interior según directrices de la Dirección Facultativa.

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones	
---	--

No se han previsto soluciones que den respuestas a las demandas del edificio que no se encuentren dentro de aspectos de obligado cumplimiento.

Cumplimiento de otras normativas específicas (no exhaustivo):

ESTATALES

EHE-08 (R.D. 1247/2008)

Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

R.D. 751/2011)⁴

Se cumple con la Instrucción de acero estructural.

NCSR-02 (R.D. 997/2002)

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)

Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

REBT (R.D. 842/2002)

Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

RITE (R.D. 1027/2007)

Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 47/2007)

Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008)

4 A partir del 24 de diciembre de 2011 se podrán emplear indistintamente la Instrucción de Acero Estructural EAE y el Documento Básico DB SE-A Acero del Código Técnico de la Edificación.

Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

HABITABILIDAD (Orden del 29 de febrero de 1944)

Se cumple con las condiciones higiénicas mínimas de las viviendas.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica (conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

- **Volumen:**

Los tres edificios proyectados corresponden a la tipología de vivienda colectiva entre medianeras, ubicadas en el centro urbano de la ciudad. El Bloque central esta compuesto por 3 plantas sobre rasante (B+2) y los dos Bloques laterales están compuesto por 2 plantas sobre rasante (B+1) y 2 plantas de sótano destinadas a aparcamiento y trasteros.

El volumen del edificio es el resultado de la optimización de la edificabilidad permitida atendiendo a las ordenanzas urbanísticas.

- **Accesos:**

El acceso rodado al conjunto residencial se ha previsto en la calle del Campo No.8. Los accesos peatonales se realizaran desde las calles peatonales que desarrolla el proyecto de Urbanización.

Los portales del edificio cumplen las condiciones de accesibilidad exigidas por la normativa vigente no existiendo obstáculos ni barreras arquitectónicas que impidan el acceso a las viviendas ni al garaje.

- **Evacuación según usos:**

Cada uno de los portales, las viviendas con acceso directo y el garaje que tienen el proyecto tendrán salidas de edificio independientes.

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que

actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida:


- prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de uso Residencial Vivienda o de 100 personas en los demás casos, o bien.
- prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.

CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto en este documento, se estima que han quedado claramente definidas las condiciones técnicas que debe reunir la actuación en él detallada.

El arquitecto,

Joaquín García Llaneza

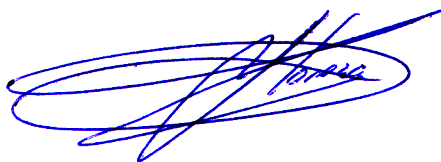

Oviedo, marzo de 2.024