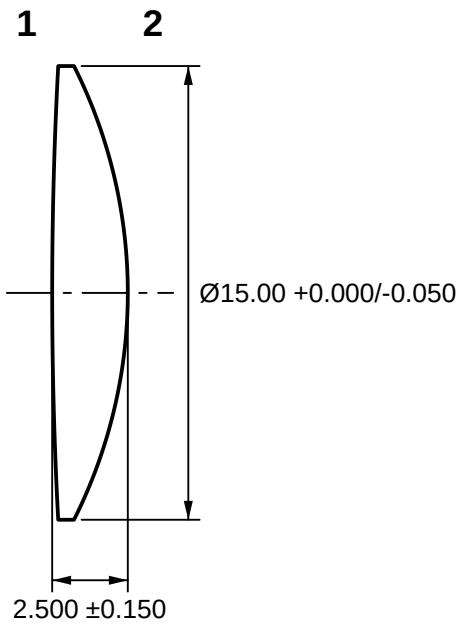

Left surface	Material specification	Right surface
R 141.243 ±10 CX	N-SK16 (SCHOTT)	R 16.700 ±0.04 CX
Øe 14.00	nd = 1.62041 ± 0.0010	Øe 14.00
Prot. chamfer 0.3-0.6	vd = 60.32 ± 0.8 %	Prot. chamfer 0.3-0.6
3/-(4)	0/20	3/-(2.5)
4/6'	1/3x0.16	4/3.6'
5/3x0.16	2/1;1	5/3x0.16
Coating: -		Coating: -

Indications to ISO 10110. Dimensions in mm. 3/ in fringes at lambda = 632.8 nm.
Edge thickness 0.52 (reference). 4/ tilt referred to the datum axis of the cylinder.
In its mount (assembly drawing): decenter x ±0.04 mm, decenter y ±0.04 mm, tilt x ±0.12°, tilt y ±0.12°.

TITLE	**LENS 6-7**
DRAWING	OPT-03
MATERIAL	N-SK16
SCALE	4:1 UNITS mm SHEET 1/1
STANDARD	ISO 10110
PROJECT	cooke_triplet
DRAWN	2026-10-14