

دانشكده كامپيوتر

شبكه تلفن همراه

گزارش کار پروژه اسمیم

استاد: دكتر ديانت

تاريخ :15/04/1403

تهیه کننده: ریحانه هاشم زاده و یاسمن توکلی

مقدمه

در این پروژه با استفاده از دسترسی به موقعیت مکانی کاربر gps و سیگنال دریافتی کاربر و اندازه گیری مکرر انها برای یک سلول (که با داشتن شناسه سلول ها انها را جدا میکنیم) موقعیت مکانی سلول را تخمین میزنیم. که میتوان از الگوریتم های متفاوتی استفاده کرد که در اینجا معرفی میکنیم.

1. روش مثلث سازى (Triangulation)

این روش نیاز به سه یا بیشتر سلول مختلف دارد تا بتواند موقعیت کاربر را با دقت مناسبی تعیین کند. مراحل این روش عبارتند از: اندازهگیری قدرت سیگنال: قدرت سیگنال دریافتی از هر سلول اندازهگیری میشود.

تعيين فاصله: با استفاده از مدل تضعيف سيكنال، فاصله كاربر از هر سلول محاسبه ميشود.

محاسبه موقعیت: با استفاده از مثلثسازی، نقاط تلاقی بین دایرههای فرضی حول هر سلول که نشاندهنده فاصله تا کاربر است، موقعیت تقریبی کاربر را تعیین میکنند.

2. روش سەبعدى يا تريلاتريشن ((Trilateration

این روش مشابه مثلثسازی است اما برای کار کردن نیاز به سه سلول دارد و از هندسه سهبعدی برای تعبین موقعیت استفاده میکند.

3. استفاده از قدرت سیگنال دریافت شده ((RSSI

قدرت سیگنال دریافت شده (RSSI) از سلولهای مختلف به عنوان یک معیار برای تخمین فاصله کاربر از هر سلول استفاده میشود. هرچند این روش ممکن است به دقت بالایی نرسد، اما میتواند یک تخمین اولیه از موقعیت کاربر بدهد.

4. روشهای پیشرفتهتر

Fingerprinting: این روش نیاز به یک پایگاه داده از سیگنالهای ثبت شده در نقاط مختلف دارد. با مقایسه سیگنال دریافتی کاربر با این پایگاه داده، میتوان موقعیت کاربر را تعیین کرد.

Time of Arrival (ToA): در این روش، زمان رسیدن سیگنال به سلولها اندازهگیری می شود و بر اساس تفاوت زمانی بین سلولها، موقعیت کاربر محاسبه می شود.

Angle of Arrival (AoA): در این روش، زاویه ورود سیگنال به سلول اندازهگیری شده و با استفاده از این زوایا و مکانهای سلولها، موقعیت کاربر تعیین میشود.

روش معرفی شده در صورت مسئله:

برای تعیین موقعیت مکانی کاربر با استفاده از سیگنال دریافتی از سلول متصل شده، فرآیند موقعیت یابی معمولاً به دو مرحله تقسیم می شود:

تخمین برد یا زاویه ورود سیگنال: در این مرحله، با استفاده از سیگنال دریافتی از ایستگاه پایه، تخمینهایی از فاصله یا زاویه ورود سیگنال به دست میآید.

تخمین موقعیت بر اساس قواعد هندسی: در این مرحله، از قواعد هندسی یا الگوریتمهای خاصی استفاده می شود تا موقعیت دقیق کاربر تخمین زده شود.

روشهای اصلی تخمین موقعیت که استفاده میشوند عبارتند از:

پهلوبندی دایرهای ((Circular Positioning

بهلوبندی هذلولی (Hyperbolic Positioning)

زاویهبندی (Angulation)

1. پهلوبندی دایرهای (Circular Positioning)

در این روش، با استفاده از اندازهگیری فاصله کاربر از چندین ایستگاه پایه، دایرههایی حول هر ایستگاه پایه با شعاعی برابر با فاصله تخمینی ترسیم میشود. محل تلاقی این دایرهها موقعیت تخمینی کاربر را نشان میدهد.

مر احل:

اندازهگیری قدرت سیگنال: قدرت سیگنال دریافتی از هر ایستگاه پایه اندازهگیری میشود.

محاسبه فاصله: فاصله هر ايستگاه يايه تا كاربر بر اساس مدل تضعيف سيگنال محاسبه ميشود.

تعیین موقعیت: دایره هایی با مرکز ایستگاه پایه و شعاع فاصله تخمینی ترسیم میشود. محل تلاقی این دایره ها موقعیت کاربر را نشان میدهد.

2. پهلوبندی هذلولی (Hyperbolic Positioning)

این روش بر اساس اختلاف زمان رسیدن سیگنالها به چندین ایستگاه پایه (TDOA) کار میکند. این اختلاف زمان باعث ایجاد خطوط هذلولی میشود و محل تلاقی این خطوط موقعیت کاربر را تعیین میکند.

مر احل:

اندازهگیری اختلاف زمان رسیدن سیگنال (TDOA): زمان رسیدن سیگنال به هر ایستگاه پایه اندازهگیری میشود.

تعيين خطوط هذلولي: بر اساس اختلاف زمان، خطوط هذلولي ترسيم ميشود.

تخمین موقعیت: محل تلاقی خطوط هذلولی موقعیت کاربر را نشان میدهد.

3. زاویهبندی (Angulation)

در این روش، زاویه ورود سیگنال به ایستگاههای پایه (AoA) اندازهگیری می شود و بر اساس این زوایا، موقعیت کاربر تخمین زده می شود.

مراحل:

اندازهگیری زاویه ورود سیگنال (AOA): زاویه ورود سیگنال به هر ایستگاه پایه اندازهگیری میشود.

ترسیم خطوط زاویهای: خطوطی با زاویههای اندازهگیری شده از هر ایستگاه پایه ترسیم میشود.

تخمین موقعیت: محل تلاقی این خطوط زاویهای موقعیت کاربر را نشان میدهد.

توضيح پروژه

dependency : بخش اول

فایل Gradle نقش مدیریت وابستگیها (dependencies) ایفا میکند. وابستگیها به کتابخانهها، پلاگینها یا فایلهایی اشاره دارند که پروژه برای عملکرد صحیح به آنها نیاز دارد. این وابستگیها میتوانند شامل کتابخانههای استاندارد، کتابخانههای شخص ثالث یا حتی ماژولهای داخلی پروژه باشند.

که ما از این ها وابستگی ها استفاده کردیم:

AndroidX:

implementation "androidx.core:core-ktx:1.13.1"

- implementation "androidx.appcompat:appcompat:1.7.0"
- implementation "com.google.android.material:1.12.0"
- implementation "androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.1.4"
 - implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-runtime-ktx:2.6.1"

Compose:

implementation platform("androidx.compose:compose-bom:2023.08.00")

implementation "androidx.compose.ui:ui"

implementation "androidx.compose.ui:ui-graphics"

implementation "androidx.compose.ui:ui-tooling-preview"

implementation "androidx.compose.material3:material3"

implementation "androidx.activity:activity-compose:1.7.0"

Room:

implementation "androidx.room:room-runtime:2.5.0"

implementation "androidx.room:room-ktx:2.5.0"

kapt "androidx.room:room-compiler:2.6.1"

Testing:

testImplementation "junit:junit:4.13.2"

androidTestImplementation "androidx.test.ext:junit:1.1.5"

androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-core:3.6.1"


androidTestImplementation platform("androidx.compose:compose-bom:2023.08.00")

androidTestImplementation "androidx.compose.ui:ui-test-junit4

بخش دوم:permisions

برای احرای کد نیاز داریم پسری اجازه دسترسی را فعال کنیم. که درقسمت androidmanifest قرار دارد.

که ما برای اجازه دسترسی به مکان کاربر و وضعیت موبایل کاربر از دسترات زیر استغاده کردیم:

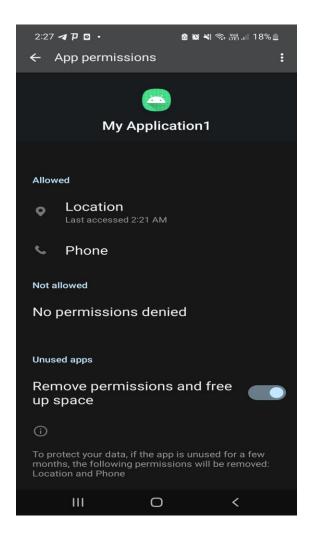

بخش سوم:katlin code

برای هر صفحه که دیزاین میکنیم در این قسمت منطق برنامه را با کد کاتلین بیاده سازی میکنیم که سه صفحه داریم:

Main:

در این بخش ما یک activity جدید به نام MapsActivity.ks ایجاد می کنیم. یک فایل activity_maps.xml هم برای فرانت آن داریم.

> توسعهی کلاس با استفاده از تابع :onCreate این تابع زمانی که فعالیت ایجاد می شود، فراخوانی می گردد.

> > تنظیمات اولیهی رابط کاربری:

binding = ActivityMapsBinding.inflate(layoutInflater): این خط برای ملزم کردن ویوهای موجود در فایل XML به کلاس فعالیت استفاده می شود.

setContentView(binding.root):

این خط نمای اصلی فعالیت را تنظیم می کند تا از وبوهای ملزم شده استفاده کند.

ابتداییسازی :FusedLocationProviderClient

این کد از FusedLocationProviderClient برای دسترسی به موقعیت مکانی دستگاه استفاده می کند.

val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map) as SupportMapFragment:

این خط SupportMapFragment را از فایل XML پیدا میکند.

mapFragment.getMapAsync(this):

این خط درخواست می دهد تا نقشه به صورت ناهمزمان (asynchronously) بارگذاری شود و زمانی که نقشه آماده استفاده شد، فراخوانی شود.

Maps: در این قسمت برای انتخاب نقشه گزینه های مختلفی را امتحان کردیم مانند google, osmadnroid, map.ir مهای مختلفی را امتحان کردیم مانند google بهترین انتخاب بود.

1. كتابخانه

import android. Manifest

import android.content.pm.PackageManager

import android.location.Location

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

import android.os.Bundle

import androidx.core.app.ActivityCompat

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory

import com.google.android.gms.maps.GoogleMap

import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback

import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment

import com.google.android.gms.maps.model.LatLng

import com.google.android.gms.maps.model.MarkerOptions

import com.example.test.databinding.ActivityMapsBinding

import com.google.android.gms.location.FusedLocationProviderClient

import com.google.android.gms.location.LocationServices

در این بخش، بستهبندی پروژه تعریف شده و کتابخانه های مورد نیاز برای برنامه وارد شدهاند، از جمله کتابخانه های مربوط به گوگل مپس و مکانیابی.

2. تعریف کلاس MapsActivity

این کلاس از AppCompatActivity ار ثبری کرده و از OnMapReadyCallback برای کار با نقشه گوگل استفاده می کند.

3. متغیر های خصوصی

در این بخش، متغیر هایی برای نقشه گوگل، بایندینگ فعالیت و سرویس مکانیابی تعریف شدهاند.

4. متد onCreate

در این بخش، رابط کاربری فعالیت از طریق بایندینگ تنظیم شده و FusedLocationProviderClient برای استفاده از خدمات مکانیابی گوگل مقدار دهی اولیه می شود. همچنین SupportMapFragment برای کار با نقشه گوگل آماده سازی می شود.

5. متد onMapReady

این مند زمانی که نقشه آماده استفاده است فراخوانی می شود. ابتدا بررسی می شود که آیا برنامه مجوزهای دسترسی به مکان دقیق و مکان تقریبی را داردیا خیر. در صورت نداشتن مجوزها، درخواست مجوز داده می شود. اگر مجوزها فراهم باشد، مکان یابی فعلی کاربر انجام می شود و نشانگر (مارکر) بر روی مکان فعلی کاربر در نقشه اضافه می شود و دوربین نقشه به آن مکان حرکت میکند.

6. مند onRequestPermissionsResult

این متد زمانی که کاربر به درخواست مجوزها پاسخ میدهد فراخوانی میشود. اگر مجوزها داده شوند، مکانیابی کاربر انجام شده و نقشه به روز میشود. در غیر این صورت، باید مشخص شود که چه عملیاتی باید انجام شود.

7. همر اهي اشياء (Companion Object)

این بخش یک ثابت بر ای کد در خو است مجو ز مکان تعریف میکند تا در بخش های مختلف بر نامه استفاده شو د.

Signal:

1. كتابخانه

import android.os.Bundle

import android.os.Handler

import android.os.Looper

import android.widget.ImageButton

import android.widget.TextView

import androidx.activity.enableEdgeToEdge

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

import androidx.core.view.ViewCompat

import androidx.core.view.WindowInsetsCompat

import android.Manifest

import android.content.Context

import android.content.pm.PackageManager

import android.location.Location

*.import android.telephony

import android.util.Log

import androidx.core.app.ActivityCompat

import androidx.core.content.ContextCompat

*.import com.google.android.gms.location

در این بخش، بستهبندی بروژه تعریف شده و کتابخانه های مورد نیاز برای برنامه وارد شدهاند.

2. تعریف کلاس SignalActivity

این کلاس از AppCompatActivity ار ثبری کرده و به عنوان فعالیت اصلی برنامه عمل میکند.

3. متغیرهای خصوصی

در این بخش، متغیر های مختلفی تعریف شدهاند که برای ذخیر هسازی اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی، قدرت سیگنال و اجزای رابط کاربری استفاده میشوند.

onCreate مند .4

در این بخش، رابط کاربری تنظیم شده و متغیر های مربوط به اجزای رابط کاربری مقداردهی میشوند. همچنین رویداد کلیک دکمه مکانیابی تعریف شده و به بررسی مجوزها و بهروزرسانی مکان و سیگنال میپردازد.

5. بررسی مجوزها

این بخش مجوزهای لازم برای دسترسی به مکان و اطلاعات سیگنال را بررسی میکند و در صورت نیاز درخواست مجوز میکند.

6. بەروزرسانى ھاى مكان

این بخش به تنظیمات بهروز رسانی مکان و فراخوانی مکان فعلی کاربر میپردازد و موقعیت جغرافیایی کاربر را در TextView نمایش میدهد.

7. دريافت قدرت سيكنال اين

بخش به دریافت و نمایش اطلاعات سیگنال موبایل میپردازد. نوع شبکه و قدرت سیگنال را به همراه شناسه سلول مربوطه در TextViewهای مربوطه نمایش میدهد.

8. شروع اندازهگیریهای بلادرنگ

در این بخش، یک چرخه زمانی برای به روز رسانی مکان و سیگنال به صورت بلادرنگ هر 5 ثانیه تعریف شده است.

بخش چهارم:UI


این قسمت برای تنظیم صفحه نمایش اپلیکشن که کاربر با ان در ارتباط هست ، استفاده میشود که به دو روش قابل استفاده هست : روش کد در فایل به فرمت xml که برای هر صفحه و یا در قسمت دیزاین اجزا و تنظیمات را میتوان انجام داد

در قسمت کد پارامتر های هر جز را تنظیم میتوان کرد:

مثال: یکی از اجزا صفحه اطاعات که برای نمایش مختصات مکانی کاربر هست

<TextView android:id="@+id/loc" android:layout_width="199dp" android:layout_height="49dp" android:layout_marginTop="115dp" android:layout_marginEnd="102dp" android:background="#FF99C3BF" android:text="Location" android:textColor="#141313" android:textColorHighlight="#121111" app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />


در قسمت دیزان میتوان راحت تر این بخش را مدیریت کرد (مثل موقعیت هر جزء و انتخاب نوع جزء و رنگ و ...)

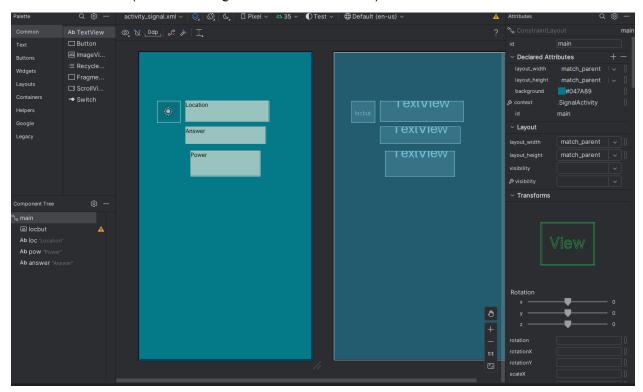


که در این قسمت ما سه صفحه داریم:

Main: صفحه اول که وارد میشویم که منو ورود به نقشه و اطلاعات هست

Maps: نمایش نقشه و موقعیت مکانی کاربر

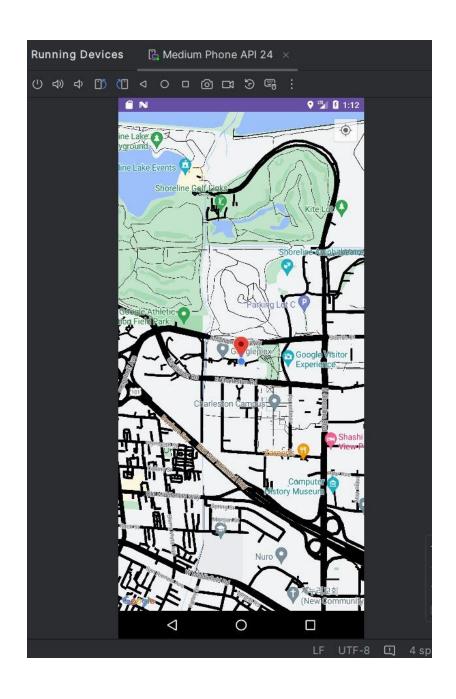

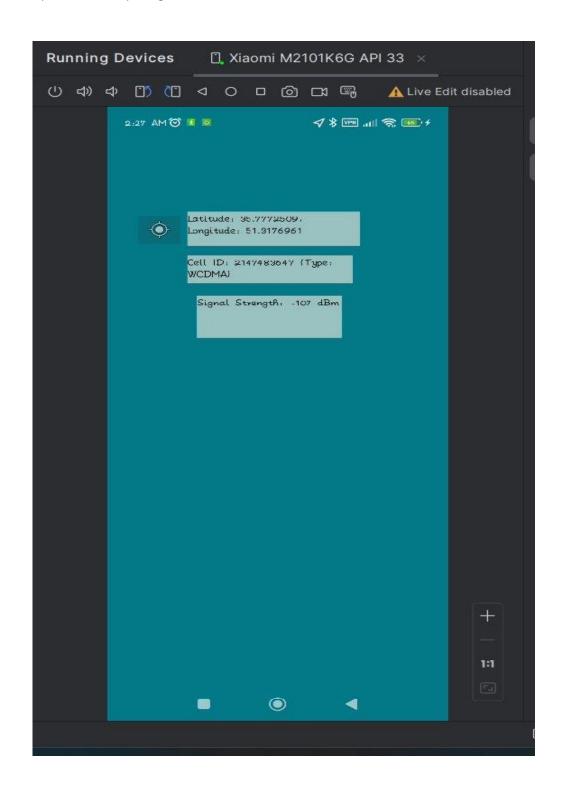


صفحه چهارم که برای نمایش جدول هست که نمایش تمام سلول ها باشناسه و موقیت مکانی سلول خواهد بود.

بخش پنجم:simulate

برای اینکه از برنامه ران بگیریک باید ان را در یک سیستم عامل اندریدی شبیه سازی کنیم . دو دوش دارد: استفاده از یک موبایل شبیه سازی شده سیم کارتی نداشت تا به سلول واقعی که ما در اینجا از هز دو استفاده کردیم(چون گوشی شبیه سازی شده سیم کارتی نداشت تا به سلول واقعی وصل شود).

در روش اول ما ار یک گوشی با android 7.0(nougat) استفاده کردیم

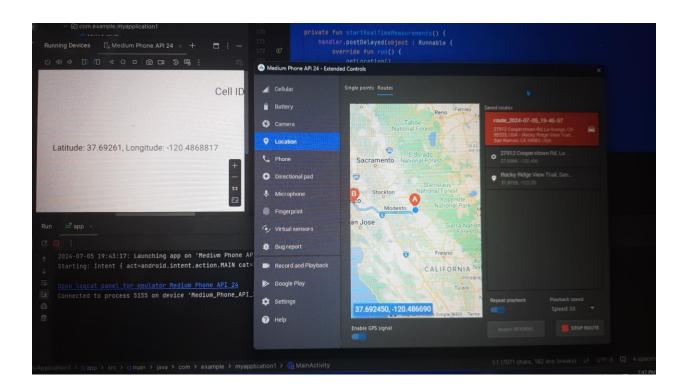

روش دوم با گوشی واقعی باید این مراحل را طی کرد:

در تنظیمات گوشی به قسمت about phone به قسمت software info میرویم بعد بر روی build number 7 بار کلیک میکنیم تا dev mode فعال شود و بعد تنظیمات لازم برای وصل شدن از ظریق wifi, usb به android studio وصل میشیم و و از برنامه ران میگیریم که قیل تر نتیجه برنامه را در iu نشون دادیم.