


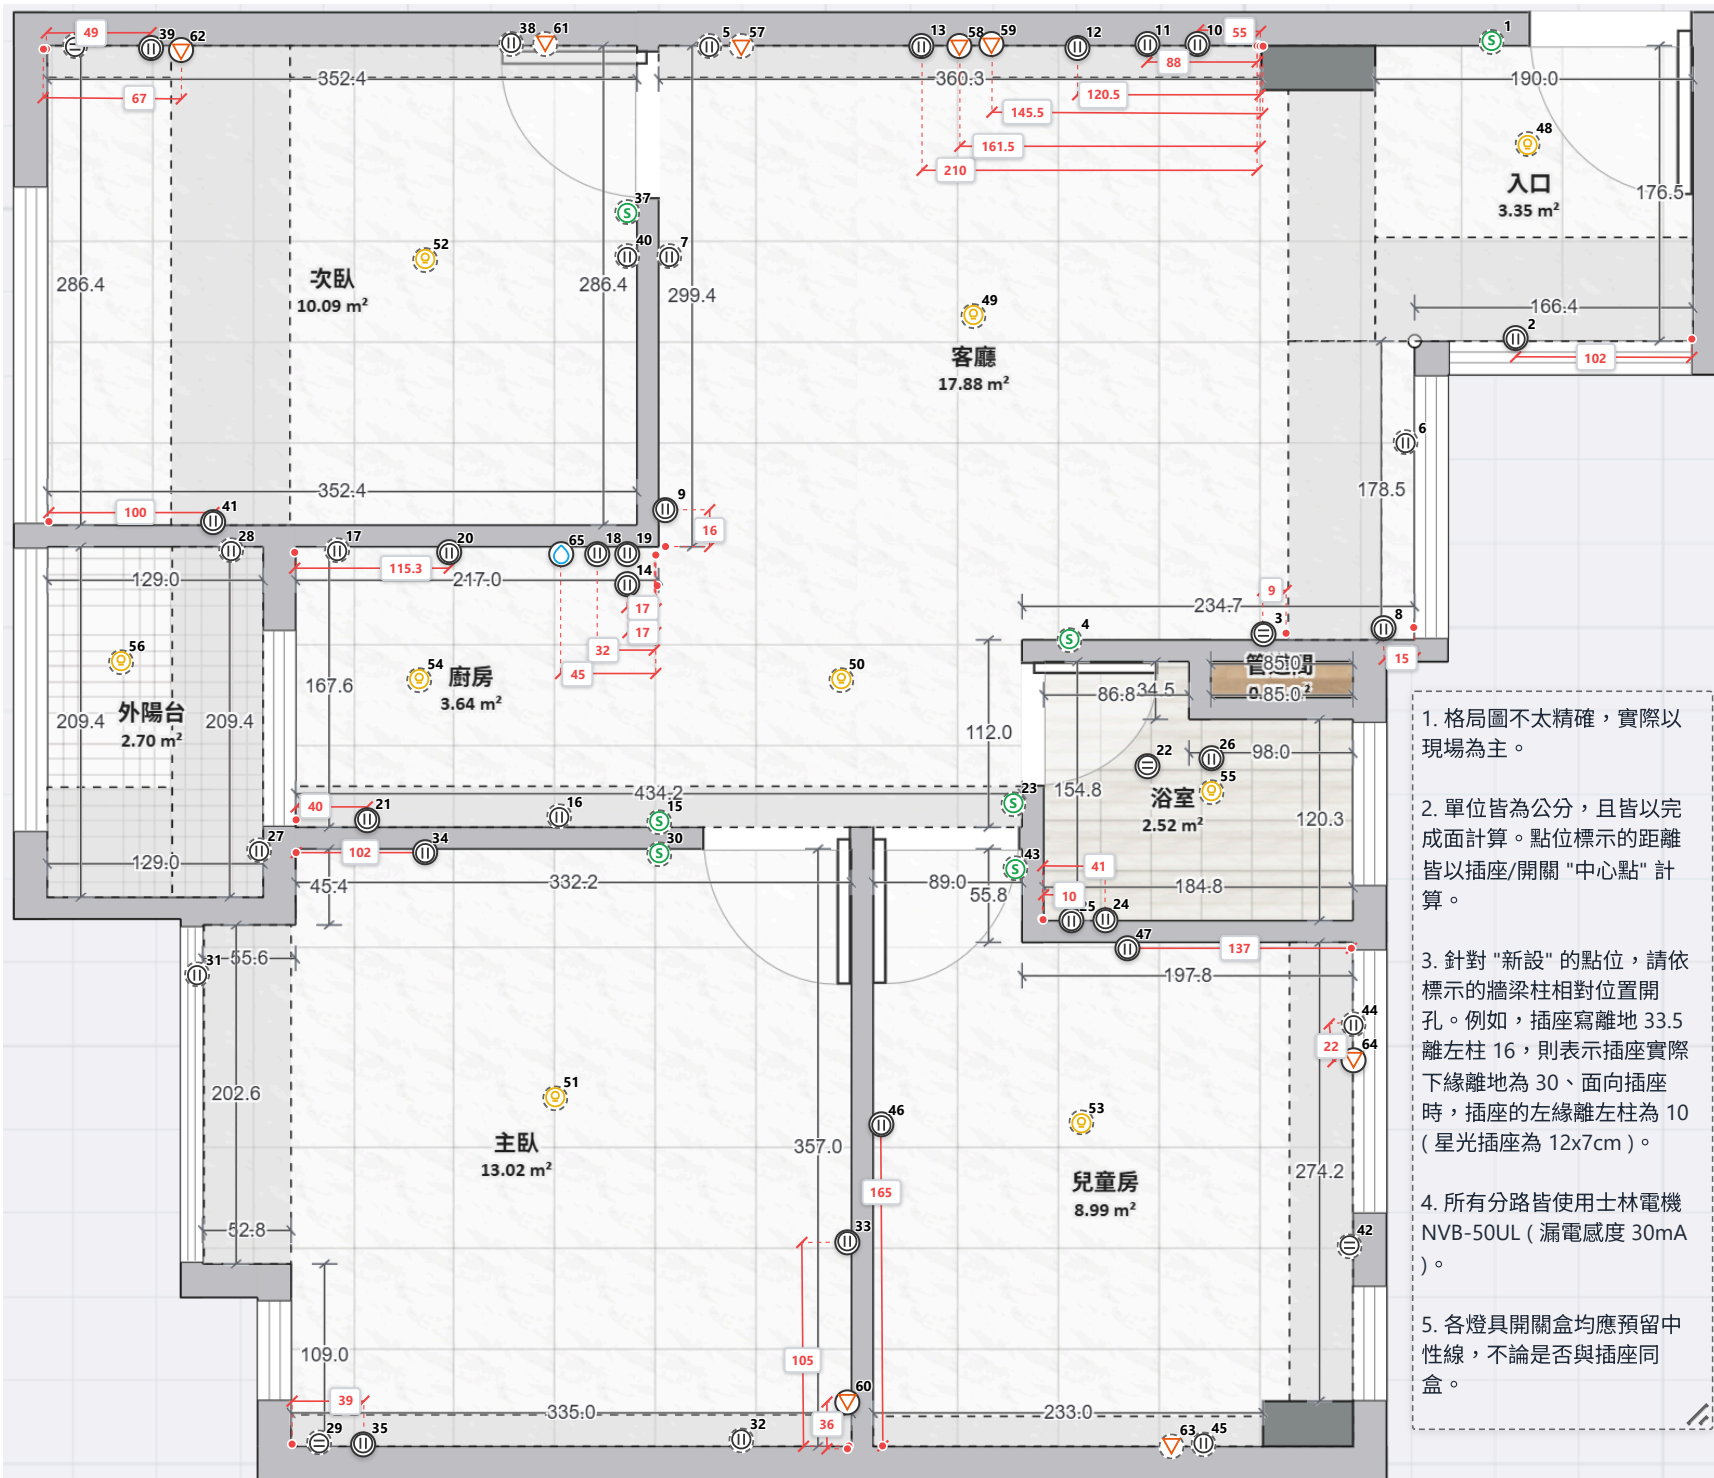

1. 格局圖不太精確，實際以現場為主。
2. 單位皆為公分，且皆以完成面計算。點位標示的距離皆以插座/開關"中心點"計算。
3. 針對"新設"的點位，請依標示的牆梁柱相對位置開孔。例如，插座寫離地 33.5 離左柱 16，則表示插座實際下緣離地為 30、面向插座時，插座的左緣離左柱為 10 (星光插座為 12x7cm)。
4. 所有分路皆使用士林電機 NVB-50UL (漏電感度 30mA)。
5. 各燈具開關盒均應預留中性線，不論是否與插座同盒。

水電弱電點位明細表

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
1	既有	玄關	開關 (2開 + 單插座)			C1	1. 星光 WTD4336，因此要拉中性線 2. 玄關、客廳
2	+新設	玄關	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 102	C8	玄關櫃、鞋櫃
3	+新設	客廳	專用單插 (冷氣)	220	離左梁 9	A1	
4	既有	客廳	開關 (一開+接地單插座)			C1	星光 WTD4308，要拉中性線
5	既有	客廳	雙插座 (接地)	33.5		C7	
6	既有	客廳	雙插座 (接地)			C8	
7	既有	客廳	雙插座 (接地)	33.5		C8	
8	+新設	客廳	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 15	C8	
9	+新設	客廳	雙插座 (接地)	123.5	離左牆邊緣 16	C6	加深埋入盒
10	+新設	客廳	雙插座 (接地)	76.5	離右柱 55	C7	電視牆面
11	+新設	客廳	雙插座 (接地)	52	離右柱 88	C7	電視牆面

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
12	+新設	客廳	雙插座 (接地)	33.5	離右柱 120.5	C7	電視牆面
13	+新設	客廳	雙插座 (接地)	123.5	離右柱 210	C7	
14	+新設	廚房	雙插座 (接地)	53.5	離右牆邊 緣 17	A6	1. 加深埋入盒。 2. 廚房預留 220V。請拉三線 (L1+L2+中性線)，若有接地則多拉接地線；拉中性線是為了保留未來改為 110V 使用，中性線請絕緣保護後留置於插座接線盒中。
15	既有	廚房	開關 (三開)			C1	1. 走道、廚房、陽台 2. 要留中性線。
16	既有	廚房	雙插座 (接地)			C5	1. 用 5.5mm ² 2. 廚房家電
17	既有	廚房	雙插座 (接地)			C5	排油煙機
18	+新設	廚房	雙插座 (接地)	53.5	離右牆邊 緣 32	C4	1. 加深埋入盒 2. 洗碗機+淨水器
19	+新設	廚房	雙插座 (接地)	43.5	離右牆邊 緣 17	C5	1. 加深埋入盒 2. 電器櫃或瞬熱飲水機
20	+新設	廚房	雙插座 (接地)	140	離左牆 115.3	C4	1. 原插座離地高度改為 140。 2. 廚房檯面插座 3. 改用 5.5mm ² 。
21	+新設	廚房	雙插座 (接地)		離右牆 40	C6	1. 加深埋入盒 2. 高度與左側舊有插座齊平 3. 電器櫃
22	+新設	浴室	單聯埋入式出線盒			A5	1. 天花板 (吊頂裡) 出線。 2. 暖風機：迴路的線是用 3.5 mm ² ，但暖風機是用 2.0mm 單芯線，因此請使符合兩側導線線徑與額

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
							定電流之接續端子（如：WAGO 221 系列）轉換為暖風機要求的線徑供電，不得剪線股或直接用絞線接入。
23	既有	浴室	開關（一開）			C1	1. 浴室 2. 要留中性線。
24	+新設	浴室	雙插座 (接地)	120	離右牆 41	C2	
25	+新設	浴室	雙插座（防雨）	33.5	離右牆 10	C2	1. 需使用防雨蓋板。 2. 瞬熱式免治馬桶座。
26	+新設	浴室	明盒雙插座 (接地)			C1	天花板（吊頂裡）新增明盒雙插座（需長時供電，不與電燈開關連動。明盒不需鎖固但線要夠長不要懸空掛著）
27	既有	陽台	雙插座 (接地)			C3	洗烘衣機、熱水器
28	既有	陽台	雙插座 (接地)			C1	維持從上方燈接電
29	既有	主臥	專用單插 (冷氣)			A2	冷氣
30	既有	主臥	開關（一開+接地單插座）			C1	星光 WTDFP4308，因此要拉中性線
31	既有	主臥	雙插座 (接地)	33.5		C9	
32	既有	主臥	雙插座 (接地)	33.5		C10	吹風機
33	+新設	主臥	雙插座 (接地)	56.5	離右牆 105	C9	
34	+新設	主臥	雙插座 (接地)	75.5	離左牆 102	C10	

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
35	+新設	主臥	雙插座 (接地)	75.5	離右牆 39	C10	
36	既有	次臥	專用單插 (冷氣)			A3	冷氣
37	既有	次臥	開關 (一開+接地 單插座)			C1	星光 WTDFP4308，因此要拉中性線
38	既有	次臥	雙插座 (接地)	33.5		C7	
39	+新設	次臥	雙插座 (接地)	56.5	離左牆 49	C7	電腦、擴大機
40	既有	次臥	雙插座 (接地)			C8	吹風機
41	+新設	次臥	雙插座 (接地)	75.5	離右牆 100	C8	
42	既有	兒童房	專用單插 (冷氣)			A4	冷氣
43	既有	兒童房	開關 (一開+接地 單插座)			C1	星光 WTDFP4308，因此要拉中性線
44	既有	兒童房	雙插座 (接地)	33.5		C9	吹風機+電腦
45	既有	兒童房	雙插座 (接地)	33.5		C10	
46	+新設	兒童房	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 165	C9	
47	+新設	兒童房	雙插座 (接地)	33.5	離右牆 137	C10	
48	既有	玄關	電燈			C1	

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
49	既有	客廳	電燈			C1	
50	既有	客廳	電燈			C1	
51	既有	主臥	電燈			C1	
52	既有	次臥	電燈			C1	
53	既有	兒童房	電燈			C1	
54	既有	廚房	電燈			C1	
55	既有	浴室	電燈			C1	
56	既有	陽台	電燈			C1	會接電給陽台其中一個牆面插座，因此需拉中性線
57	既有	客廳	電話插座	33.5			
58	+新設	客廳	電話插座	33.5	離右柱 161.5		
59	+新設	客廳	網路線出線 (埋入式雙聯加深接線盒)	36	離右柱 145.5		1. 三個房間網路線的匯集處。 2. 上緣與左側的電話插座齊平。 3. 金屬雙聯埋入式加深接線盒出線 (共 6 條網路線、3 條尼龍水線)，網路線出線至少 300cm 的裸線。
60	+新設	主臥	網路孔	56.5	離右牆 36		1. 加深埋入盒 2. 拉 2 條網路線及1 條尼龍水線。出線至少 50 cm 裸線。
61	既有	次臥	電話插座	33.5			
62	+新設	次臥	網路孔	56.5	離左牆 67		1. 加深埋入盒 2. 拉 2 條網路線及1 條尼龍水線。出線至少 50 cm 裸線。

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
63	既有	兒童房	電話插座	33.5			
64	+新設	兒童房	網路孔	33.5	離左插座 22		1. 加深埋入盒 2. 拉 2 條網路線及1 條尼龍水線。出線至少 50 cm 裸線。
65	+新設	廚房	冷熱出水	40	離右牆邊緣 45		1. 冷熱水管之間的中心點離右牆邊緣大約 45 (冷熱水管中心管距約 12cm) 2. 原檯面上出水改至檯面下。

迴路清單

迴路編號	電壓	線徑	相別	ELCB AT	備註
A1	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-客廳
A2	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-主臥
A3	220V	5.5 mm ²	L2, L1	20A	冷氣-次臥
A4	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-兒童房
A5	220V	3.5 mm ²	L1, L2	20A	暖風機
A6	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	廚房預留220V
C1	110V	2.0 mm	L1	15A	電燈+開關插座+二個插座接電
C2	110V	3.5 mm ²	L1	20A	浴室
C3	110V	5.5 mm ²	L2	20A	陽台-洗烘
C4	110V	5.5 mm ²	L2	20A	洗碗機+淨水+檯面插座

迴路編號	電壓	線徑	相別	ELCB AT	備註
C5	110V	5.5 mm ²	L2	20A	油煙機+ 廚房電器
C6	110V	5.5 mm ²	L1	20A	電器櫃
C7	110V	2.0 mm	L2	15A	電視牆+ 次臥
C8	110V	2.0 mm	L1	15A	客廳+ 次臥
C9	110V	2.0 mm	L1	15A	主臥+ 兒童房
C10	110V	2.0 mm	L2	15A	主臥+ 兒童房