


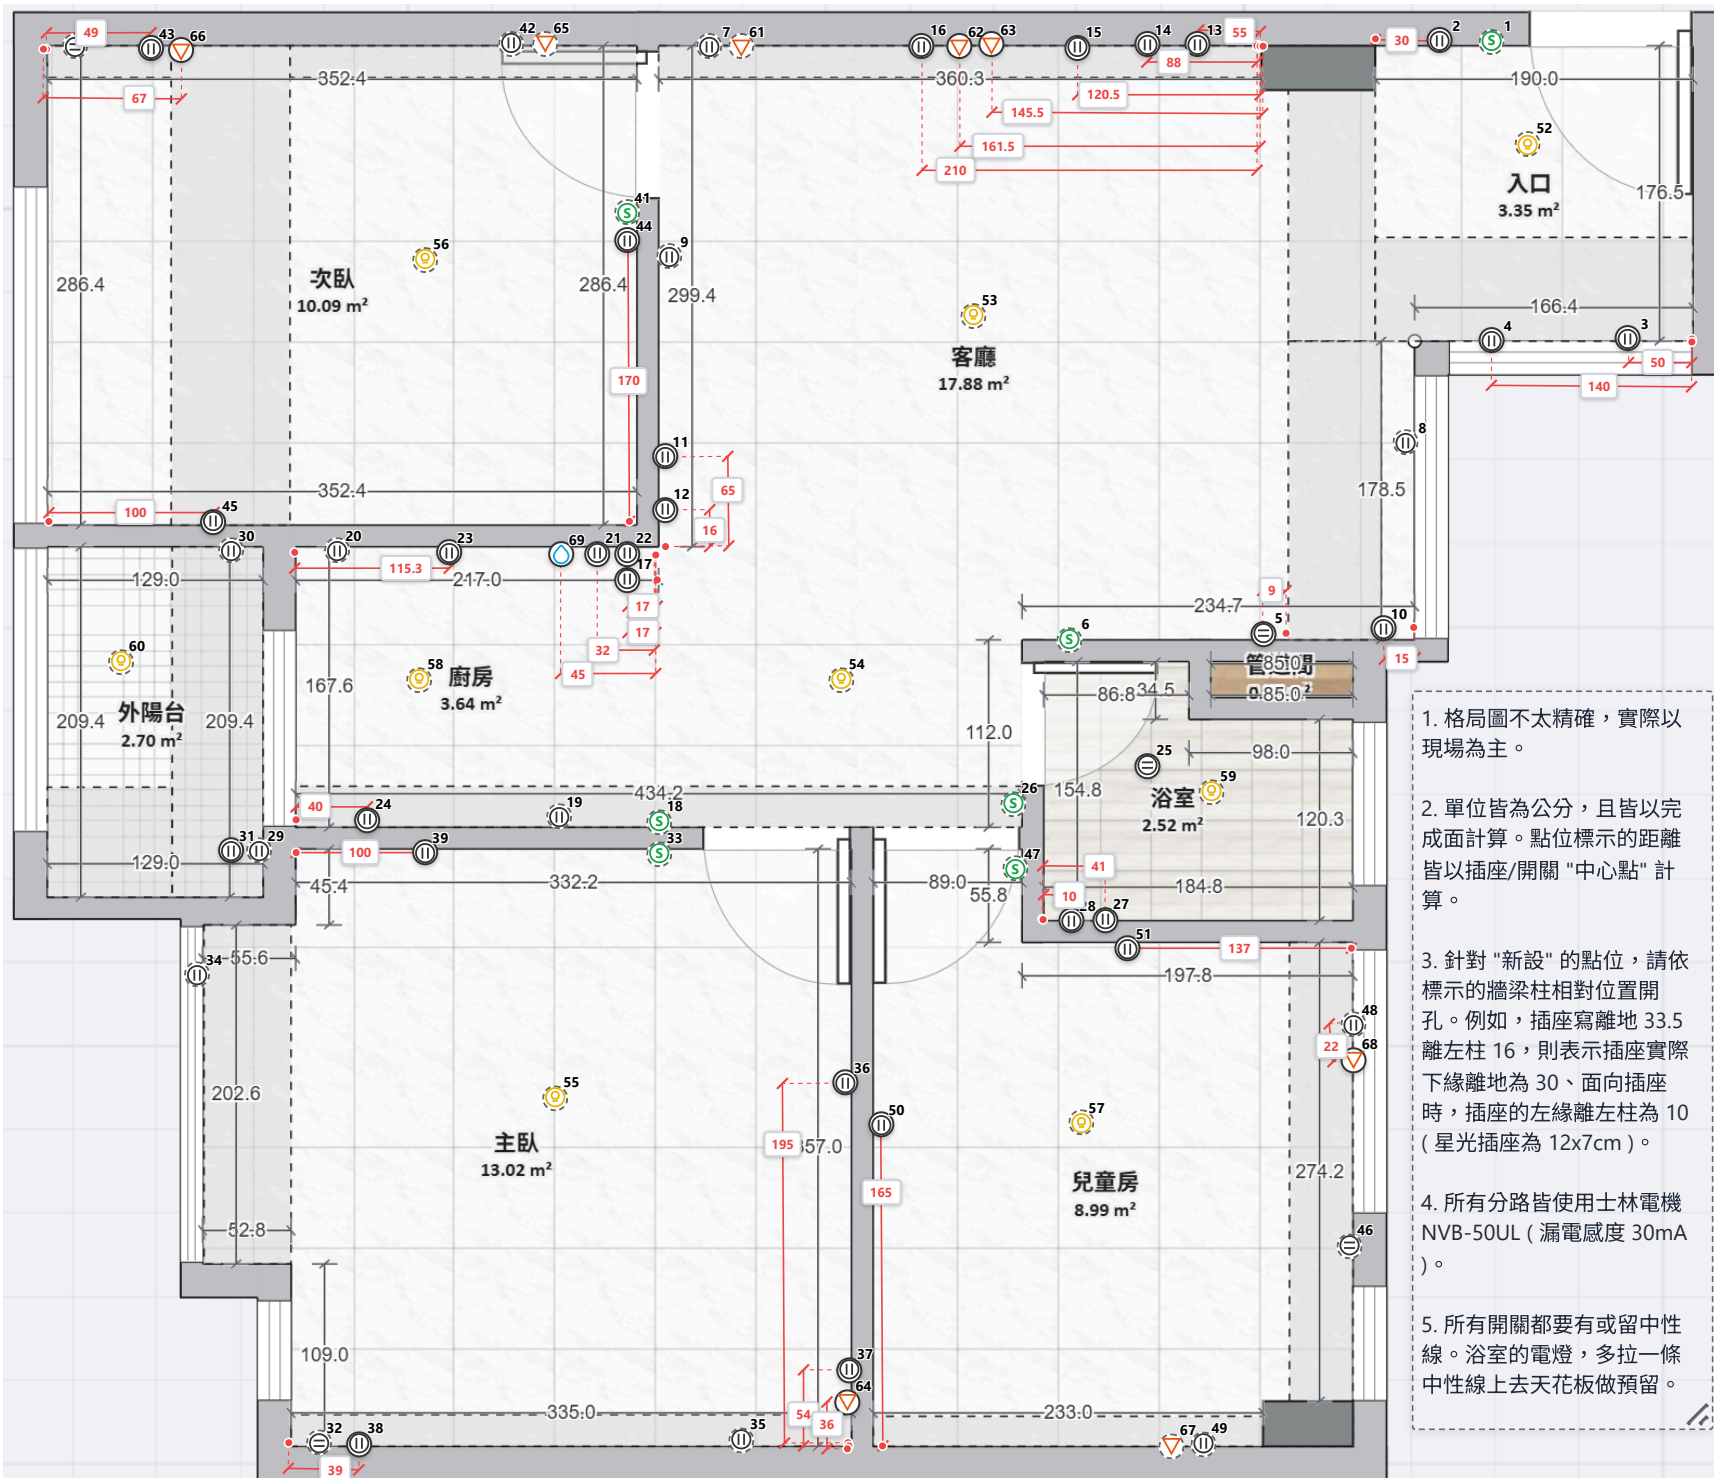

1. 格局圖不太精確，實際以現場為主。
2. 單位皆為公分，且皆以完成面計算。點位標示的距離皆以插座/開關"中心點"計算。
3. 針對"新設"的點位，請依標示的牆梁柱相對位置開孔。例如，插座寫離地33.5離左柱16，則表示插座實際下緣離地為30、面向插座時，插座的左緣離左柱為10（星光插座為12x7cm）。
4. 所有分路皆使用士林電機NVB-50UL（漏電感度30mA）。
5. 所有開關都要有或留中性線。浴室的電燈，多拉一條中性線上去天花板做預留。

水電弱電點位明細表

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
1	既有	玄關	開關 (2開)			C1	1. 玄關、客廳 2. 要留中性線。
2	+新設	玄關	雙插座 (接地)	33.5	離左柱 30	C9	
3	+新設	玄關	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 50	C10	玄關櫃、鞋櫃
4	+新設	玄關	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 140	C10	
5	+新設	客廳	專用單插 (冷氣)	220	離左梁 9	A1	
6	既有	客廳	開關 (一開+接地單插座)			C1	1. 星光 WTDFP4308 2. 要留中性線。
7	既有	客廳	雙插座 (接地)	33.5		C9	
8	既有	客廳	雙插座 (接地)			C10	
9	既有	客廳	雙插座 (接地)	33.5		C10	
10	+新設	客廳	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 15	C10	
11	+新設	客廳	雙插座 (接地)	33.5	離左牆邊緣 65	C6	加深埋入盒
12	+新設	客廳	雙插座 (接地)	123.5	離左牆邊緣 16	C8	加深埋入盒

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
13	+新設	客廳	雙插座 (接地)	76.5	離右柱 55	C9	電視牆面
14	+新設	客廳	雙插座 (接地)	52	離右柱 88	C9	電視牆面
15	+新設	客廳	雙插座 (接地)	33.5	離右柱 120.5	C9	電視牆面
16	+新設	客廳	雙插座 (接地)	123.5	離右柱 210	C9	
17	+新設	廚房	雙插座 (接地)	53.5	離右牆邊緣 17	A6	1. 加深埋入盒 2. 廚房預留 220V
18	既有	廚房	開關 (三開)			C1	1. 走道、廚房、陽台 2. 要留中性線。
19	既有	廚房	雙插座 (接地)			C7	1. 改用 5.5mm ² 、加深埋入盒 2. 廚房家電
20	既有	廚房	雙插座 (接地)			C7	排油煙機
21	+新設	廚房	雙插座 (接地)	53.5	離右牆邊緣 32	C5	1. 加深埋入盒 2. 洗碗機+淨水器
22	+新設	廚房	雙插座 (接地)	43.5	離右牆邊緣 17	C6	1. 加深埋入盒 2. 電器櫃或瞬熱飲水機預留
23	+新設	廚房	雙插座 (接地)	140	離左牆 115.3	C7	1. 原插座離地高度改為 140。 2. 廚房檯面插座 3. 改用 5.5mm ² ，加深埋入盒。
24	+新設	廚房	雙插座 (接地)		離右牆 40	C8	1. 加深埋入盒 2. 高度與左側舊有插座齊平 3. 電器櫃

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
25	+新設	浴室	單聯埋入式出線盒			A5	1. 天花板 2. 暖風機 3. 使用 WAGO 221 系列，將 3.5 mm ² 線轉成 2.0mm 單芯線供電給暖風機。
26	既有	浴室	開關 (一開)			C1	1. 浴室 2. 要留中性線。
27	+新設	浴室	雙插座 (接地)	120	離右牆 41	C2	
28	+新設	浴室	雙插座 (防雨)	33.5	離右牆 10	C2	1. 需使用防雨蓋板。 2. 瞬熱式免治馬桶座。
29	既有	陽台	雙插座 (接地)			C3	洗衣機、熱水器
30	既有	陽台	雙插座 (接地)			C1	維持從上方燈接電
31	+新設	陽台	雙插座 (接地)			C4	1. 原插座上方新增一組插座 (兩插座間隔 3~5 公分)。 2. 烘衣機。
32	既有	主臥	專用單插 (冷氣)			A2	冷氣
33	既有	主臥	開關 (一開+接地單插座)			C1	1.星光 WTD4308 2. 要留中性線。
34	既有	主臥	雙插座 (接地)	33.5		C11	
35	既有	主臥	雙插座 (接地)	33.5		C12	吹風機
36	+新設	主臥	雙插座 (接地)	33.5	離右牆 195	C11	
37	+新設	主臥	雙插座 (接地)	56.5	離右牆 54	C11	
38	+新設	主臥	雙插座 (接地)	75.5	離右牆 39	C12	

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
39	+新設	主臥	雙插座 (接地)	75.5	離左牆 100	C12	
40	既有	次臥	專用單插 (冷氣)			A3	冷氣
41	既有	次臥	開關 (一開+接地單插座)			C1	1. 星光 WTDFP4308 2. 要留中性線。
42	既有	次臥	雙插座 (接地)	33.5		C9	
43	+新設	次臥	雙插座 (接地)	56.5	離左牆 49	C9	電腦、擴大機
44	+新設	次臥	雙插座 (接地)	33.5	離右牆 170	C10	原有插座往門方向移位；吹風機
45	+新設	次臥	雙插座 (接地)	75.5	離右牆 100	C10	
46	既有	兒童房	專用單插 (冷氣)			A4	冷氣
47	既有	兒童房	開關 (一開+接地單插座)			C1	1. 星光 WTDFP4308 2. 要留中性線。
48	既有	兒童房	雙插座 (接地)	33.5		C11	吹風機
49	既有	兒童房	雙插座 (接地)	33.5		C12	吹風機+電腦
50	+新設	兒童房	雙插座 (接地)	33.5	離左牆 165	C11	
51	+新設	兒童房	雙插座 (接地)	33.5	離右牆 137	C12	
52	既有	玄關	電燈			C1	
53	既有	客廳	電燈			C1	
54	既有	客廳	電燈			C1	

編號	狀態	區域	種類 / 型式	高度	平面距離	迴路	備註
55	既有	主臥	電燈			C1	
56	既有	次臥	電燈			C1	
57	既有	兒童房	電燈			C1	
58	既有	廚房	電燈			C1	
59	既有	浴室	電燈			C1	要拉中性線到天花板預留
60	既有	陽台	電燈			C1	
61	既有	客廳	電話插座	33.5			
62	+新設	客廳	電話插座	33.5	離右柱 161.5		
63	+新設	客廳	網路線出線 (埋入式雙聯加深接線盒)	36	離右柱 145.5		1. 三個房間網路線的匯集處。 2. 上緣與左側的電話插座齊平。 3. 加深埋入盒。
64	+新設	主臥	網路孔	56.5	離右牆 36		加深埋入盒
65	既有	次臥	電話插座	33.5			
66	+新設	次臥	網路孔	56.5	離左牆 67		加深埋入盒
67	既有	兒童房	電話插座	33.5			
68	+新設	兒童房	網路孔	33.5	離左插座 22		加深埋入盒
69	+新設	廚房	冷熱出水	40	離右牆邊緣 45		1. 冷熱水管之間的中心點離右牆邊緣大約 45 (冷熱水管中心管距約 12cm) 2. 原檯面上出水改至檯面下。

迴路清單

迴路編號	電壓	線徑	相別	ELCB AT	備註
A1	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-客廳
A2	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-主臥
A3	220V	5.5 mm ²	L2, L1	20A	冷氣-次臥
A4	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	冷氣-兒童房
A5	220V	3.5 mm ²	L1, L2	20A	暖風機
A6	220V	5.5 mm ²	L1, L2	20A	廚房預留220V
C1	110V	2.0 mm	L1	15A	電燈
C2	110V	3.5 mm ²	L1	20A	浴室
C3	110V	3.5 mm ²	L2	20A	陽台-洗烘
C4	110V	3.5 mm ²	L1	20A	陽台-洗烘
C5	110V	3.5 mm ²	L2	20A	洗碗機+淨水
C6	110V	5.5 mm ²	L2	20A	電器櫃
C7	110V	5.5 mm ²	L2	20A	廚檯面+油煙機
C8	110V	5.5 mm ²	L1	20A	電器櫃
C9	110V	2.0 mm	L2	15A	
C10	110V	2.0 mm	L1	15A	

迴路編號	電壓	線徑	相別	ELCB AT	備註
C11	110V	2.0 mm	L1	15A	
C12	110V	2.0 mm	L2	15A	