



倍特锂电

外观打码

正面



左上角：镭刻倍特（尺寸：32*11mm/距离外壳边缘5mm）；
如图：贴警示标（距离外壳边缘和特字5mm）；
60V3A：18*6mm（可根据产品规格改动，尺寸不变）；
锂离子电池用：30*6mm。

底面60V3A



镭刻类容，图例为60V3A，
生产日期与明坤要求同步。

(更改适用电池组内容)

72V3A底壳内容



型号: DZL722002

输入: 220V ~ 2.1A 50Hz


输出: 72V (最高87.6V) $\equiv$ 3A

适用于72V磷酸铁锂24串电池组

GJ202603J05

电摩及电轻摩专用

60V4A底壳内容



型号: DZL603202

输入: 220V ~ 2.4A 50Hz


输出: 60V (最高73.0V) $\equiv$ 4A

适用于60V磷酸铁锂20串电池组

GJ202603J05

电摩及电轻摩专用

72V4A底壳内容

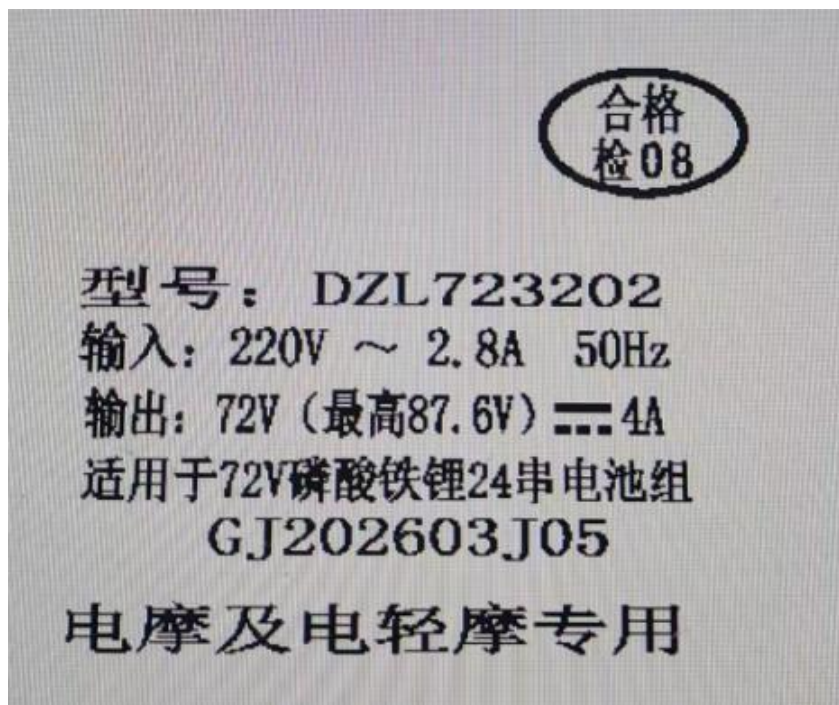

48V: 15串 ($15 \times 3.65 = 54.75\text{V}$ 标称48V, 最高54.6V)

60V: 20串 ($20 \times 3.65 = 73.0\text{V}$ 标称60V, 最高73.0V)

72V: 24串 ($24 \times 3.65 = 87.6\text{V}$ 标称72V, 最高87.6V)

杭州明坤电器有限公司

2026.03.13