## ascaso

# **Bar** Modelos









Bar Capsule Auto-ejection 1 GR (40 cm)





Bar Versatile 1 GR (40 cm)







Bar Capsule Auto-ejection 2 GR COMPACT (56 cm)



Bar Capsule Auto-ejection 3 GR (70 cm)



Bar Versatile 2 GR COMPACT (56 cm)



Bar Versatile 3 GR (70 cm)

## ascaso

# Bar



BAR KAP running



Consumo de café moderado (Caldera inox 4L y bombas vibratorias)





Solo capsules





Solo pastillas









Versatil

# Bar

Código	Grupos	Porta Fijo Monodosis	Porta Movil Molido	Porta Movil Cápsula	Cápsula expulsión	ECO	Red	Depósito
BAR1	1	•						•
BAR2	1	•					•	
BAR3	1		•					•
BAR4	1		•				•	
BAR.15	1			•				•
BAR.17	1			•			•	
BAR.50	1				•			•
BAR.52	1				•		•	
BAR.12	2	•				•		•
<b>BAR.13</b>	2	•				•	•	
BAR113	2	•						•
BAR114	2	•					•	
BAR8	2		•			•	•	
BAR9	2		•			•		•
BAR122	2		•					•
<b>BAR126</b>	2		•				•	
<b>BAR128</b>	2			•				•
BAR129	2			•			•	
BAR.54	2				•	•		•
BAR.55	2				•	•	•	
<b>BAR.85</b>	2				•			•
<b>BAR.86</b>	2				•		•	
<b>BAR115</b>	3	•						•
<b>BAR116</b>	3	•					•	
BAR124	3		•					•
<b>BAR125</b>	3		•				•	
<b>BAR.79</b>	3				•		•	
BAR.80	3				•			•

#### Opciones

## Descripción

Carrocería full inox

#### Descripción

Contador cafés interno

Calientatazas activo

ECO. NO / Termostato electrónico / Luz / Barandilla / ON/OFF por grupo

**Consultar precios** 




# **Bar**Detalles de calidad



#### **Electrónica**



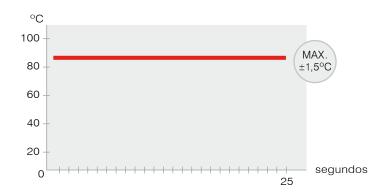

Estabilidad térmica garantizada (desviación máxima ±1,5°C entre cafés, en uso continuo o espaciado) 10 alarmas.

Control electrónico de la temperatura independiente y regulable en cada grupo.

#### **Bombas**



Silenciosas. Auto cebantes. Profesionales.

## Multigrupos







oup1 Group2

Grupos de café totalmente independientes (off/sólo café/café+vapor)

#### Flexibilidad Depósito o red



Depósito agua extraible (5 L - 1 g 10 L - 2 g 10 L - 3 g) o conexión red

### **Versatilidad**



Altura de salida café a taza de 8,5 cm a 11/12 cm

# **Bar**Detalles de calidad

#### ■ Tubos vapor y agua.

En acero inoxidable. Multidireccionales a 360°.

El tubo permanece frío al tacto, reduciendo el riesgo de quemadura por contacto.

La incrustación de la leche se reduce al máximo, facilitando su limpieza.



■ Botonera retroiluminada. Preinfusión (3 tiempos). Control volumétrico de las dosis.



■ Manómetros de alta precisión. Acero inoxidable.



Pomos vapor/agua.
De grandes dimensiones, forma innovadora y agradable al tacto.
Zona goma antideslizante.



■ Grifos vapor y agua profesionales. Larga vida garantizada.



Bandeja inox. De fácil limpieza con rejilla a "hilo" para no ensuciar la base de las tazas.





■ Fácil accesibilidad a todos los componentes.

■ Carrocería 100% INOX (opción)

#### SEGURIDAD.

V

Relé estático o contactor.

V

Cableado anticalórico de alta calidad.

V

Autonivel electrónico en la caldera.

V

Grifo de vaciado de la caldera.

V

Tornillería en acero inox.

lacksquare

Termostato de seguridad para la resistencia en caso de falta de agua..



Standard Version Inox Version (black-inox) (100% inox-option)

Bar	POD Portafijo			Capsule Auto-ejection Portafijo			Molido (versátil)		
Model / Modelo	1 GR POD	2 GR POD	3 GR POD	1GR KAP	2GR KAP	3GR KAP	1 GR	2 GR	3 GR
Largo/alto/profundo	400x450x 540	560x450x 540	700x450x 540	440x450x 540	560x450x 540	700x450x 540	400x450x 540	560x450x 540	700x450x 540
Depósito agua (litros)	5	10	10	5	10	10	5	10	10
Capacidad caldera (litros)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso (kg)	35	56	75	38	50	75	35	56	75
Potencia (W)	2300	3350	4400	2300	3200	4400	2300	3200	4400
Presión bomba (atm)	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Termostatos café electrónicos	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Termostato seguridad	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х
Portafiltro latón	x	х	х			х	60 mm	60 mm	х
Electroválvula café (antigoteo)	X	X	Х	Х	X	X	Х	Х	Х
Grupos independientes	X	х	х	Х	X	Х	Х	х	х
Caldera de vapor/agua independiente	X	X	х	Х	X	Х	X	Х	Х
Prensa café (porta móvil) / Cuchara 7 g							Х	х	х
Válvula presión regulable.	х	х	Х	Х	Х	Х	Х	х	х
Altura salida a la taza (cm)	12	12	12	11	11	11	12	12	12